



ООО «КОНТОДОР»
ИНН 7814783949/ КПП 781401001
г. Санкт-Петербург ул. Стародеревенская д.11
корп.2 литера А, оф.423 тел. 8(800) 250-05-44

РАЗРАБОТАНО

ООО «КОНТОДОР»

А.В. Корст / _____
от «__» _____ 2025 года

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Госавтоинспекции ОМВД
России по ЗАТО г. Зеленогорск

А.В. Аксенов / _____
от «__» _____ 2025 года

УТВЕРЖДЕНО

Первый заместитель главы ЗАТО
г. Зеленогорск по жилищно-
коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

М.Л. Шилова / _____
от «__» _____ 2025 года

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Том 6

- О ДАТА РАЗРАБОТКИ: Июнь 2025г.
- О ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2025 – 2026
- О ВЛАДЕЛЕЦ ДОРОГ – АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание.....2

2. Утверждаемая часть ПОДД.....3

2.1 Задание на разработку ПОДД.....3

2.2 Основные проектные решения.....15

2.3 Графический материал. Спецификации и перечни технических средств организации дорожного движения (ТСОДД). Ведомость объемов строительно-монтажных работ.....17

2.3.1 Автодорога улица Лебедевская.....18

2.3.2 Автодорога от здания N 9 по улице Лебедевская, до здания N 2д по улице Первая Промышленная.....46

2.3.3 Автодорога от здания N 1 по улице Вторая Промышленная, до пересечения с улицей Первая Промышленная.....56

2.3.4 Автодорога от здания N 1 по улице Вторая Промышленная, до здания N 18 по улице Вторая Промышленная.....83

2.3.5 Проезд от автодороги N 3 до подъездной дороги на полигон ТБО95

2.4 Условные обозначения.....110

2.5 Правоустанавливающие документы, связанные с деятельностью организации.....114

3. Обосновывающая часть ПОДД116

3.1 Результаты анализа дорожно-транспортной ситуации.....116

3.2 Варианты проектных решений.....118

3.3 Обоснование утверждаемого варианта.....119

3.4 Оценка объемов финансирования.....120

3.5 Заключение121

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Текстовая часть СтадияЛистЛистов П2121 контодор			
Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата				
Разработал		Шилов							
Проверил		Любчик							
Н. контроль		Корст							

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2.1 ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПОДД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование разделов	Содержание разделов
1. Наименование работ	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Зеленогорск в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 18.02.2025 г. № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» (далее – Приказ).
2. Цель разработки	1. Повышение безопасности дорожного движения. 2. Оптимизация дорожного движения и системы управления дорожным движением с целью повышения ее эффективности.
3. Сроки выполнения работ	Начало: с момента заключения настоящего Контракта. Окончание: до 01.12.2025.
4. Выполнение работ	Сбор и анализ исходных данных, разработка проекта организации дорожного движения, согласование проекта организации дорожного движения, предоставление готового, согласованного проекта организации дорожного движения.
5. Нормативно-правовая база	- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства транспорта РФ от 18.02.2025 г. № 49 «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения»; - Приказ Росстандарта от 31.08.2015 № 1207-ст «Об утверждении национального стандарта»; - ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - ГОСТ Р 52290-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 52282-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

	- ГОСТ Р 50597-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; - ГОСТ Р 50971-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Световозврататели дорожные. Общие технические требования. Правила применения»; - ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; - ГОСТ Р 51582-2000 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения»; - ГОСТ Р 52399-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»; - ГОСТ Р 52575-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; - ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. «Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог»; - СП 34.13330.2021 Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*; - СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р); «ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог» (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 N ОС-461-р), а также требованиям других действующих нормативных технических документов.
6. Требования к составу и оформлению ПОДД	Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) должен состоять из утверждаемой и обосновывающей частей. Утверждаемая часть ПОДД должна содержать: 1) титульный лист; 2) задание на разработку ПОДД;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

3) значения основных параметров дорожного движения и основных показателей состояния безопасности дорожного движения;

4) перечень проектных решений по организации дорожного движения утверждаемого варианта ПОДД и их описание;

5) спецификации и перечни ТСОДД, работающих в автоматическом режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (далее - спецификации и перечни);

6) информацию о согласовании ПОДД;

7) ведомость объемов строительно-монтажных работ утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения;

8) графический материал.

Титульный лист утверждаемой части ПОДД должен содержать:

1) наименование дороги или ее участка, для которой разрабатывается ПОДД;

2) полное наименование владельца дороги (участка дороги), для которой (которого) разрабатывается ПОДД (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца дороги (участка дороги), для которой (которого) разрабатывается ПОДД (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя);

3) гриф "УТВЕРЖДЕН" с указанием наименования должности, подписи, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица органа или организации, утвердившего ПОДД;

4) дату разработки ПОДД;

5) планируемый период реализации проектных решений по организации дорожного движения;

6) номер тома, количество томов.

Спецификации и перечни должны содержать:

1) спецификацию дорожной разметки (горизонтальной, вертикальной), содержащую виды дорожной разметки, для каждого вида дорожной разметки месторасположение в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта и указанием начала и конца участка ее нанесения), расположение по ширине дороги (по оси проезжей части,

справа, слева), протяженность (для линейной дорожной разметки в метрах), количество единиц (для штучной дорожной разметки в единицах), номер дорожной разметки, площадь нанесения (в квадратных метрах), а также пометку о наличии дорожной разметки, о необходимости ее нанесения или демаркировки (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка);

2) спецификацию дорожных знаков, содержащую номер и наименование дорожного знака, для каждого номера и наименования дорожного знака типоразмер, расположение по ширине дороги, пометку о наличии, необходимости демонтажа, установки или переустановки (установлен, требуется демонтаж, требуется установка, требуется перестановка), размеры знаков индивидуального проектирования;

3) спецификацию дорожных ограждений, содержащую тип дорожного ограждения, для каждого типа дорожного ограждения расположение по ширине дороги, протяженность (в метрах), пометку о наличии такого дорожного ограждения, о требовании по его демонтажу или установке (установлено, требуется демонтаж, требуется установка);

4) спецификацию направляющих устройств, содержащую тип направляющего устройства, для каждого типа направляющего устройства расположение по ширине дороги, протяженность установки (в метрах), количество направляющих устройств (в штуках), а также пометку о наличии направляющих устройств, о необходимости их демонтажа или установки (установлено, требуется демонтаж, требуется установка);

5) перечень светофорных объектов, содержащий для каждого месторасположение в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), вид объекта регулирования (перекресток, участок дороги, пешеходный переход), количество светофоров с разбивкой по типам;

6) спецификацию искусственных неровностей, содержащую месторасположение в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта);

7) спецификацию шумовых полос (поперечной, продольной), содержащую вид шумовых полос, для каждого вида шумовых полос месторасположение в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположение по ширине дороги, площадь нанесения (в квадратных метрах), пометку о наличии шумовых полос, о необходимости ее нанесения или демаркировки (нанесено, требуется нанесение, требуется демаркировка);

8) спецификацию ТСОДД, применяемых в экспериментальных целях, содержащую месторасположение в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), расположение по ширине дороги

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

(справа, слева, над проезжей частью), протяженность, площадь нанесения (в квадратных метрах) и (или) количество ТСОДД; 9) спецификацию несущих конструкций ТСОДД, содержащую тип несущих конструкций (в том числе дорожная стойка, ограждение), для каждого типа несущей конструкции технические параметры и способ крепления к ним ТСОДД; 10) спецификацию работающих в автоматическом режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, содержащую для каждого месторасположение технических средств в плане дороги (с привязкой к адресу дороги или населенного пункта), географические координаты, параметры зоны контроля, значения установленной максимальной скорости движения. При наличии в графическом материале утверждаемой части ПОДД схемы нанесения и (или) демаркировки дорожной разметки, указанной в <u>подпункте 4 пункта 25</u> настоящих требований Приказа, допускается не включать спецификацию дорожной разметки, предусмотренную <u>подпунктом 1 пункта 22</u> настоящих требований Приказа, в состав спецификаций и перечней. Информация, указанная в <u>подпункте 6 пункта 20</u> настоящих требований Приказа, должна содержать сведения о соответствии ПОДД: 1) настоящим требованиям; 2) документам по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации. Графический материал утверждаемой части ПОДД должен содержать в том числе следующую информацию, отображенную в масштабе 1:500 для населенных пунктов и 1:1000, 1:2000 и 1:3000 для автомобильных дорог вне населенных пунктов: 1) существующую дорожно-транспортную ситуацию на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД, включая пересечения в разных уровнях и сложные пересечения в одном уровне; 2) утверждаемый вариант проектных решений по организации дорожного движения, включая расстановку ТСОДД, в том числе на
--

пересечениях в разных уровнях и сложных пересечениях в одном уровне; 3) сведения о контурах плана дороги, графике продольных уклонов, графике кривых в плане, высоте насыпи, расстояниях видимости в прямом и обратном направлении (для дорог вне населенных пунктов); 4) схемы нанесения и (или) демаркировки дорожной разметки (с указанием номера дорожной разметки, протяженности дорожной разметки). При наличии в составе спецификаций и перечней спецификации дорожной разметки, предусмотренной <u>подпунктом 1 пункта 22</u> настоящих требований Приказа, допускается не включать схемы нанесения и (или) демаркировки дорожной разметки, предусмотренные <u>подпунктом 4 пункта 25</u> настоящих требований, в графический материал утверждаемой части ПОДД. Обосновывающая часть ПОДД должна содержать: 1) результаты анализа дорожно-транспортной ситуации; 2) один или несколько вариантов проектных решений по организации дорожного движения; 3) обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения. Результаты анализа существующей дорожно-транспортной ситуации, предусмотренные <u>подпунктом 1 пункта 27</u> настоящих требований Приказа, должны включать: 1) характеристику территории, в отношении которой разрабатывается ПОДД (ситуационный план); 2) характеристику дороги (участка дороги), для которой (которого) разрабатывается ПОДД; 3) результаты оценки технического состояния автомобильной дороги (если оценка технического состояния автомобильной дороги указана в задании на разработку ПОДД); 4) результаты анализа существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД;
--

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

5) результат анализа размещения и состояния существующих ТСОДД; 6) результаты анализа основных параметров дорожного движения; 7) результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП (при наличии). В составе результата анализа существующей дорожно-транспортной ситуации ПОДД, разработанного на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам на срок менее двух суток при проведении аварийно-восстановительных работ, а также на срок менее суток при проведении публичных и массовых мероприятий, содержится только информация, указанная в <u>подпункте 2 пункта 28</u> настоящих требований Приказа. Вариант проектных решений по организации дорожного движения ПОДД должен содержать: 1) перечень проектных решений по организации дорожного движения, в том числе направленных на устранение причин и условий, способствующих ДТП, и их описание; 2) оценку эффективности мероприятий по организации дорожного движения; 3) ведомость объемов строительно-монтажных работ. Проектные решения по организации дорожного движения ПОДД, разработанного на период эксплуатации дорог или их участков, должны содержать следующие мероприятия по организации дорожного движения: 1) организация движения транспортных средств, в том числе: организация скоростного режима движения транспортных средств, включая введение зональных ограничений скорости движения; организация движения маршрутных транспортных средств, обустройство остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; организация движения грузовых автомобилей; организация пропуска или введение ограничений на движение транзитных транспортных средств;
--

организация одностороннего и реверсивного движения; обустройство отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе устройство местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройство въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечных профилей участков дорог, размещение искусственных сооружений; 2) организация движения пешеходов, в том числе обеспечение маршрутов безопасного движения детей к детским учреждениям, местоположение и обустройство наземных (нерегулируемых, регулируемых) и внеуличных (надземных, подземных) пешеходных переходов и их обустройство, обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов; 3) организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, мест для стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения); 4) организация движения транспортных средств и пешеходов на железнодорожных переездах (при наличии); 5) размещение и обустройство парковок (парковочных мест) (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения); 6) организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а также их координации и (или) адаптивного управления (при наличии обоснования); 7) размещение искусственных неровностей. Проектные решения по организации дорожного движения ПОДД, разработанного на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорог, а также при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияющих на отдельные параметры, характеризующие дорожное движение, в том числе при строительстве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, объектов капитального строительства различного функционального назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки),

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

должны содержать следующие мероприятия по организации дорожного движения: 1) перечень дорог, участков дорог, на которых планируется введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов на дороге, участке дороги (далее - места введения ограничений) и способы введения ограничений или прекращения движения; 2) организация маршрутов объезда мест введения ограничений; 3) организация движения транспортных средств на территории, прилегающей к местам введения ограничений, организация движения транспортных средств при проведении работ, связанных с частичным или полным перекрытием проезжей части; 4) организация движения пешеходов на территории, прилегающей к местам введения ограничений; 5) организация движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, на территории, прилегающей к местам введения ограничений (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения); 6) организация движения маршрутных транспортных средств, проходящих в местах введения ограничений, с обозначением остановочных пунктов маршрутных транспортных средств; 7) организация подъезда грузовых автомобилей, строительной техники, въезда указанных транспортных средств на территорию участка производства работ (строительную площадку) и выезда с него, организация движения транспортных средств и пешеходов по территории участка производства работ (строительной площадке), а также размещение строительного ограждения с сигнальным освещением (при проведении строительных, ремонтных и подобных работ); 8) организация информационного обеспечения на дорогах участников движения при введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов, размещение информационных щитов; 9) организация работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение временного светофорного регулирования, а также их координации на пересечениях, примыканиях и участках дорог, попадающих в зону введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам (при наличии обоснования).
--

Проектные решения по организации дорожного движения ПОДД, разработанного на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств и пешеходов по дорогам при проведении публичных и массовых мероприятий, должны содержать мероприятия по организации дорожного движения, указанные в <u>пункте 32</u> настоящих требований Приказа, и предложения по организации доставки участников мероприятий. Проектные решения по организации дорожного движения ПОДД, разработанного на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам при повышенной интенсивности дорожного движения накануне выходных и нерабочих праздничных дней, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог, должны содержать мероприятия по организации дорожного движения, указанные в <u>пункте 32</u> настоящих требований Приказа, и предложения по компенсационным мероприятиям (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения), в том числе по: 1) повышению качества работы маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа; 2) открытию новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок; 3) организации парковок общего пользования; 4) развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов, электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе зарядной инфраструктуры для указанных транспортных средств. Проектные решения по организации дорожного движения ПОДД, разработанного на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам на срок менее двух суток при проведении аварийно-восстановительных работ, а также на срок менее суток при проведении публичных и массовых мероприятий, должны содержать только мероприятия по организации дорожного движения по размещению ТСОДД. Мероприятия по организации дорожного движения по организации работы светофорных объектов, включая изменение режимов работы светофорной сигнализации, введение светофорного регулирования на пересечениях, примыканиях и участках дорог, а

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

также их координацию и (или) адаптивное управление (при наличии обоснования), должны содержать:

- 1) предложения и варианты схемы движения транспортных средств и пешеходов;
- 2) расчет режимов работы светофорного объекта (при отсутствии паспорта светофорного объекта), включая схему пофазного движения, расписание переключения сигнальных программ, распределение ламп по тактам, распределение ламп по группам, описание методов координации и (или) алгоритмов адаптивного управления (при наличии обоснования);
- 3) предложения по расстановке оборудования в масштабе 1:500 или 1:200 в зависимости от размеров территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД;
- 4) предложения по временному выносу светофорного объекта (при необходимости);
- 5) предложения о временной установке светофорного объекта на период строительства (при необходимости).

Мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие применение знаков переменной информации, должны содержать:

- 1) текстовое и (или) графическое описание алгоритма (сценария) переключения состояний переменных знаков;
- 2) предложения по расстановке оборудования в масштабе 1:500 или 1:200 в зависимости от размеров территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД.

Описание проектных решений по организации дорожного движения должно содержать текстовую и графическую информацию, схемы расстановки, демонтажа, переноса или временного изъятия ТСОДД, в том числе временных, и предложения по организации информационного обеспечения участников дорожного движения с установкой дорожных знаков индивидуального проектирования.

Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения варианта проектных решений по организации дорожного движения ПОДД должна включать расчет прогнозных значений:

- 1) параметров, характеризующих дорожное движение;
- 2) параметров эффективности организации дорожного движения;
- 3) негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду и здоровье населения;
- 4) ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий по организации дорожного движения.

Обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения должно содержать:

- 1) результаты оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения и ведомость объемов и сроков строительно-монтажных работ (при наличии одного варианта проектных решений по организации дорожного движения:);
- 2) результаты сравнения оценок эффективности мероприятий по организации дорожного движения и ведомостей объемов и сроков строительно-монтажных работ (при наличии нескольких вариантов проектных решений по организации дорожного движения).

В обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения допускается включать результаты математического моделирования параметров дорожного движения для дороги или участка дороги, для которой (которого) осуществляется разработка ПОДД, и (или) для отдельных участков и пересечений дорог.

ПОДД, разрабатываемый на период введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дорогам на срок менее двух суток при проведении аварийно-восстановительных работ, а также на срок менее суток при проведении публичных и массовых мероприятий, должен содержать только один вариант проектных решений по организации дорожного движения без оценки эффективности мероприятий по организации дорожного движения и без обоснования утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения.

Изменения в ПОДД должны содержать:

- 1) титульный лист;

						Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

	2) обоснование внесения изменений в ПОДД; 3) указание на структурные единицы ПОДД, в которые вносятся изменения; 4) описание содержания изменений, внесенных в ПОДД; 5) перечень органов и организаций, согласующих и утверждающих ПОДД, изменения в ПОДД; 6) должность, подпись, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа или организации, утвердившего изменения в ПОДД; 7) даты разработки, утверждения и планируемого периода реализации изменений в ПОДД; 8) информацию о влиянии изменений в ПОДД на: основные параметры дорожного движения; основные показатели состояния безопасности дорожного движения; 9) пояснительную записку, содержащую: результат анализ существующей дорожно-транспортной ситуации; один или несколько вариантов проектных решений по организации дорожного движения; обоснование утверждаемого варианта проектных решений по организации дорожного движения; 10) информацию о согласовании изменений в ПОДД; 11) графический материал, содержащий информацию, указанную в <u>пункте 25</u> настоящих требований Приказа. В случае отсутствия влияния изменений в ПОДД на основные параметры дорожного движения показатели и (или) основные показатели состояния безопасности дорожного движения, указанные в <u>подпункте 8 пункта 43</u> настоящих требований Приказа, изменения в ПОДД не должны содержать пояснительную записку. ПОДД оформляется в качестве брошюры в переплете формата 297 x 420 (А3) и/или 210 x 297 (А4), CD-ROM и/или электронного носителя информации.
8. Требования к обследованию дорог	Осуществление полевых обследований должно соответствовать следующим требованиям:

	- При подготовке к обследованию дорог необходимо подготовить веб-схемы, отображающие начало и конец участков обследуемых дорог, с графическими указателями. Вышеуказанные веб-схемы должны быть перенесены в геоинформационную систему автомобильных дорог (ГИС) ИндорРoad или аналог согласованный с Заказчиком, с отображением плана геометрии автомобильных дорог, пространственной и атрибутивной информации об объекте; - Измерение протяженности автомобильных дорог должно производиться с помощью дорожной лаборатории ТРАССА или аналог, согласованный с Заказчиком с учетом начальной и конечной точек с использованием спутниковой навигационной системы, системы видеонаблюдения, датчика пройденного пути. Для получения достоверных измерений, необходимо ежедневно выполнять тарировку датчика пройденного пути, перед каждым измерением осуществлять юстировку гироскопических данных. Данные о ежедневной тарировке датчика пройденного пути и юстировке гироскопических данных должны заноситься в журнал полевых проверок руководителем бригады; - В результате обследований должно создаваться непрерывное видео маршрута обследуемых дорог – панорамная бесшовная съемка 360 градусов – Videобанк 360. - Видеобанк должен отображать результаты проезда по каждой автомобильной дороге с привязкой к линейной протяженности трека автомобильной дороги на каждом кадре с возможностью просмотра изображения на 360 град. - Для получения достоверных измерений, перед каждым проездом должна проводиться проверка камер. При выполнении полевых изысканий должен контролироваться угол оптической оси камеры по отношению к поверхности и направлению дороги; - Определение географических координат, плана, уклона, поперечного профиля, видимости в продольном профиле и других геометрических характеристик автомобильных дорог должно выполняться при проезде передвижной дорожной лаборатории в прямом и обратном направлениях при помощи модуля GPS, мобильной инерциальной навигационной системы, датчика хода движения. - При выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильных дорог при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов прямого и обратного проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах осей автомобильных дорог. Географические координаты, совмещенные с линейным пикетажем, должны быть занесены в базу дорожных данных. - Произвести замеры проезжей части и элементов земляного полотна. Ширина основной укрепленной поверхности покрытия автомобильной дороги измеряется перпендикулярно к оси автомобильной дороги от кромки до кромки, ширина обочин измеряется перпендикулярно оси автомобильной дороги с каждой стороны, ширина проезжей части измеряется перпендикулярно оси автомобильной дороги; - Фиксация параметров элементов обустройства, объектов дорожного сервиса, выявление местоположения инженерных коммуникаций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах, должна дополняться определением географических координат обозначенных объектов;
--	--

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

	- Определение местоположения искусственных сооружений производить в соответствии со следующими требованиями: а) Мостовые сооружения: - определить местоположение сооружения. Зафиксировать значение датчика хода передвижной дорожной лаборатории, координаты; - произвести замер основных геометрических параметров сооружения, конструкции сооружения; - произвести фиксацию типа, наименования, ширины перекрываемого препятствия; б) Водопропускные трубы. Обследование выполнить с помощью георадарного оборудования: - произвести фиксацию сетей коммуникаций и труб; - фиксация водопропускных труб, объектов дорожного сервиса, автобусных остановок должно выполняться с использованием специализированных программных продуктов. В результате обследований должен быть сформирован Videобанк при помощи передвижной дорожной лаборатории («Дорога-Про» или аналог согласованный с Заказчиком).
9. Особые условия	Предоставление документации Исполнителем: 1. До начала проведения работ Исполнитель обязан предоставить документы на поверенную дорожную лабораторию. Исполнитель осуществляет выполнение работ средствами измерений утвержденного типа, прошедшими поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»). При проведении работ должны использоваться передвижные лаборатории «Трасса» (или аналоги), имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений либо должно быть метрологически аттестованным. 2. Все проводимые измерения должны выполняться строго по действующим методикам с использованием передвижной дорожной лабораторией ТРАССА или аналога. 3. После проведения полевых работ Заказчик вправе потребовать оригиналы полевых (рабочих) журналов по всем видам измерений, журналы с промежуточными измерениями и расчетами или копии указанных документов, распечатанные с компьютера. 4. Руководители бригад, проводящих полевые работы, обязаны за 3 дня до начала работ проинформировать Заказчика о намечаемых работах и представить Заказчику: - документы, подтверждающие готовность передвижной лабораторий, приборов и оборудования к выполнению работ; - документ, удостоверение о повышении квалификации, специалиста компании прошедшего обучение по эксплуатации передвижной дорожной лаборатории; - Ф.И.О. руководителя бригады, номер контактного телефона. 5. Ответственные лица Заказчика перед началом выполнения работ должны проверить наличие приборов и оборудования на лаборатории для

	выполнения работ, указанных в техническом задании, и свидетельств о поверке на них. 6. Выборочный контроль за ходом проведения полевых работ осуществляет ответственное лицо Заказчика. 7. При сдаче работ Исполнитель обязан с использованием программных средств продемонстрировать Заказчику корректность заполнения базы данных, предоставить журнал результатов проверки корректности ввода данных, наглядно продемонстрировать заказчику наличие заполненных данных в таблицах. 8. Предоставить заказчику документы (сертификат, лицензия и т.п.), подтверждающие право использования программного обеспечения ИндорТрафикПлан или аналог необходимого для выполнения данного вида работ. 9. Работы должны выполняются специалистами по разработке проектов организации дорожного движения, квалификация которых отвечает требованиям, указанным в Приказе Минтранса России от 28 июля 2020 г. № 260 «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения квалификационных требований к ним». После подписания контракта предоставить заказчику соответствующие документы. Условия, предусмотренное этим разделом является существенным, без выполнения которого Исполнитель не имеет права осуществлять работы.
10. Результат работы	- ПОДД в формате А3 и/или А4, в переплете с обложкой, имеющей ламинированное покрытие, либо дополнительный защитный лист из прозрачного материала в 2-х экземплярах. - Электронная версия ПОДД в редактируемом формате системы ИндорТрафикПлан или аналог. - База данных автомобильных дорог в формате ГИС в 1 экземпляре на электронном носителе. - Проектные решения в виде микромоделей ключевых транспортных узлов в формате AVI - Развернутая и настроенная на сервере Заказчика муниципальная геоинформационная система объектов транспортной инфраструктуры.
11.Требования к согласованию ПОДД	ПОДД согласовывается Подрядчиком.
12. Требования по объему и сроку гарантий качества работ	Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, и возможность реализации результата работ. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания сторонами <i>Акта приемки работ</i> на 12 (двенадцать) месяцев Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Реестр автомобильных дорог общего пользования местного значения				
ЗАТО г. Зеленогорск				
№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги	Протяженность автомобильной дороги, м	Категория автомо- бильной дороги
1.	04 537 ОП МГ -00001	Автодорога Октябрьское шоссе (включая улицу Индустриальная)	11141	4
2.	04 537 ОП МГ -00002	Автодорога от улицы Орловская, в районе жилого дома N 33, до кольцевой развязки Октябрьского шоссе	510	4
3.	04 537 ОП МГ -00003	Автодорога от перекрестка улицы Ломоносова с улицей Комсомольская, до перекрестка с автодорогой на карьер "Бухало"	1721	4
4.	04 537 ОП МГ -00004	Автодорога улица Юбилейная	1355	4
5.	04 537 ОП МГ -00005	Автодорога улица Советской Армии	671,3	4
6.	04 537 ОП МГ -00006	Автодорога улица Гоголя	762,1	4
7.	04 537 ОП МГ -00007	Автодорога улица Л. Толстого	219,2	4
8.	04 537 ОП МГ -00008	Автодорога улица Полевая	678	4
9.	04 537 ОП МГ -00009	Автодорога улица Диктатуры Пролетариата	869,41	4
10.	04 537 ОП МГ -00010	Автодорога улица Первостроителей	622,5	4
11.	04 537 ОП МГ -00011	Автодорога улица 8 Марта	715	4
12.	04 537 ОП МГ -00012	Автодорога улица Комсомольская	3071,66	4
13.	04 537 ОП МГ -00013	Автодорога улица Набережная	4803	4
14.	04 537 ОП МГ -00014	Автодорога улица Чехова	1038,93	4
15.	04 537 ОП МГ -00015	Автодорога улица Советская	426,17	4
16.	04 537 ОП МГ -00016	Автодорога улица Горького	1250,73	4
17.	04 537 ОП МГ -00017	Автодорога улица Калинина	1535	4
18.	04 537 ОП МГ -00018	Автодорога улица Первомайская	386,92	4
19.	04 537 ОП МГ -00019	Автодорога улица Мира	3071	4
20.	04 537 ОП МГ -00020	Автодорога улица Пионерская	386,26	4
21.	04 537 ОП МГ -00021	Автодорога улица Бортникова	1114	4
22.	04 537 ОП МГ -00022	Автодорога улица Лазо	386,93	4

23.	04 537 ОП МГ -00023	Автодорога улица Некрасова	689,53	4
24.	04 537 ОП МГ -00024	Автодорога улица Ломоносова	213,41	4
25.	04 537 ОП МГ -00025	Автодорога улица Пушкина	466,59	4
26.	04 537 ОП МГ -00026	Автодорога улица Ленина	784	4
27.	04 537 ОП МГ -00027	Автодорога улица Строителей	1060,3	4
28.	04 537 ОП МГ -00028	Автодорога улица Энергетиков	514,51	4
29.	04 537 ОП МГ -00029	Автодорога улица Заводская	410	4
30.	04 537 ОП МГ -00030	Автодорога улица Молодежная	997,11	4
31.	04 537 ОП МГ -00031	Автодорога улица Парковая	3686,16	4
32.	04 537 ОП МГ -00032	Автодорога от улицы Орловская, в районе жилого дома N 95А до улицы Индустриальная	565,32	4
33.	04 537 ОП МГ -00033	Автодорога улица Орловская	2746	4
34.	04 537 ОП МГ -00034	Автодорога улица Сибирская	1000,3	4
35.	04 537 ОП МГ -00035	Автодорога N14 (от улицы Сибирской в районе жилых домов N 27 и N 29 до улицы Орловской)	144,95	4
36.	04 537 ОП МГ -00036	Автодорога N13 (от улицы Сибирской в районе жилого дома N 19 до улицы Орловской)	156,05	4
37.	04 537 ОП МГ -00037	Автодорога улица Панфилова	206,54	4
38.	04 537 ОП МГ -00038	Автодорога улица Шолохова (с проездами)	519,42 1043	4
39.	04 537 ОП МГ -00039	Автодорога улица Дзержинского	1276,1	4
40.	04 537 ОП МГ -00040	Автодорога улица Чапаева	722,01	4
41.	04 537 ОП МГ -00041	Автодорога от улицы Речная, в районе жилого дома N 2А, до ПК6+50	153,36	4
42.	04 537 ОП МГ -00042	Автодорога N3 (от улицы Полоскова ПК-8 до ПК-89+20)	6850	4
43.	04 537 ОП МГ -00043	Автодорога N 26 (от улицы Мира в районе здания N 54 до улицы Изыскательской)	833	4
44.	04 537 ОП МГ -00044	Проезд от улицы Калинина к зданию N 6 по улице Гагарина	129,6	4
45.	04 537 ОП МГ -00045	Автодорога от улицы Комсомольская до здания N 5 по улице Ручейная	3533	4
46.	04 537 ОП МГ -00046	Проезд улица Полоскова	804,5	4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

47.	04 537 ОП МГ -00047	Автодорога улица Надречная	840	4
48.	04 537 ОП МГ -00048	Автодорога улица Усть-Баргинская	640	4
49.	04 537 ОП МГ -00049	Автодорога от улицы Майское шоссе, в районе здания N 15, до здания N 45 по улице Майское шоссе	1716,7	4
50.	04 537 ОП МГ -00050	Автодорога от улицы Майское шоссе, в районе здания N 45, до здания N 29 по улице Майское шоссе	1710	4
51.	04 537 ОП МГ -00051	Улица Манежная	862	4
52.	04 537 ОП МГ -00052	Автодорога от здания N 23 а по улице Комсомольская до здания N23/1г по улице Комсомольская	228,77	4
53.	04 537 ОП МГ -00053	Автодорога от автодороги N 26 до здания N 54 по улице Гагарина	500	4
54.	04 537 ОП МГ -00054	Автодорога улица Изыскательская	1377	4
55.	04 537 ОП МГ -00055	Автодорога улица Монтажников	1245	4
56.	04 537 ОП МГ -00056	Автодорога улица Трудовая	306	4
57.	04 537 ОП МГ -00057	Автодорога улица Полярная	1098	4
58.	04 537 ОП МГ -00058	Автодорога улица Береговая	1240	4
59.	04 537 ОП МГ -00059	Автодорога улица Озерная	1080	4
60.	04 537 ОП МГ -00060	Автодорога улица Степная	1265	4
61.	04 537 ОП МГ -00061	Автодорога улица Луговая	943	5
62.	04 537 ОП МГ -00062	Автодорога улица Восточная	847	5
63.	04 537 ОП МГ -00063	Автодорога от улицы Изыскательской до улицы Карьерная	761,33	5
64.	04 537 ОП МГ -00064	Проезд от улицы Ломоносова, в районе жилого дома N 13, до здания N 4 по улице Ручейная	3300	4
65.	04 537 ОП МГ -00065	Проезд от улицы Парковая (в районе многоквартирного дома N 64 по улице Парковая) до здания N 68а по улице Парковая	436	4
66.	04 537 ОП МГ -00066	Автодорога улица Овражная	1837	4
67.	04 537 ОП МГ -00067	Автодорога улица Партизанская	100	4
68.	04 537 ОП МГ -00068	Автодорога улица Шубина	195,43	4
69.	04 537 ОП МГ -00069	Автодорога ул. Александрова	220,32	4
70.	04 537 ОП МГ -00070	Автодорога улица Удачная	860,4	4

71.	04 537 ОП МГ -00071	Автодорога улица Песчаная	400,9	4
72.	04 537 ОП МГ -00072	Автодорога улица Рабочая	662	4
73.	04 537 ОП МГ -00073	Автодорога улица Ягодная	571,8	4
74.	04 537 ОП МГ -00074	Автодорога улица Лесная	571,9	4
75.	04 537 ОП МГ -00075	Автодорога улица Тихая	232,5	4
76.	04 537 ОП МГ -00076	Проезд от улицы Рабочая, в районе жилого дома N 1, до улицы Лесной	252,8	4
77.	04 537 ОП МГ -00077	Проезд от улицы Рабочая, в районе жилого дома N 12, до улицы Тихой	365,7	4
78.	04 537 ОП МГ -00078	Проезд от улицы Рабочая, в районе жилого дома N 19, до улицы Тихой	497,7	4
79.	04 537 ОП МГ -00079	Проезд от многоквартирного дома N 37 по ул. Ленина до ул. Набережная и до многоквартирного дома N 10в по ул. Мира	968	4
80.	04 537 ОП МГ -00080	Автодорога улица Октябрьская	633,1	4
81.	04 537 ОП МГ -00081	Автодорога улица Березовая	751,64	4
82.	04 537 ОП МГ -00082	Автодорога улица Центральная	859	4
83.	04 537 ОП МГ -00083	Автодорога улица Весенняя	825,15	4
84.	04 537 ОП МГ -00084	Проезд улица Солнечная	832,9	4
85.	04 537 ОП МГ -00085	Автодорога улица Энтузиастов	659,87	4
86.	04 537 ОП МГ -00086	Проезд улица Садовая	785	4
87.	04 537 ОП МГ -00087	Проезд переулок Садовый	922	4
88.	04 537 ОП МГ -00088	Проезд переулок Охотничий	354,38	4
89.	04 537 ОП МГ -00089	Проезд улица Звездная	837	4
90.	04 537 ОП МГ -00090	Проезд переулок Снежный	906,8	4
91.	04 537 ОП МГ -00091	Проезд улица Рябиновая	410	4
92.	04 537 ОП МГ -00092	Проезд переулок Кедровый	936,97	4
93.	04 537 ОП МГ -00093	Проезд улица Западная	858,17	4
94.	04 537 ОП МГ -00094	Проезд переулок Энтузиастов	474,61	4
95.	04 537 ОП МГ -00095	Автодорога улица Южная (с проездами)	101,5	4
96.	04 537 ОП МГ -00096	Автодорога N 4 улица Станционная	7850,32	4
97.	04 537 ОП МГ -00097	Автодорога от улицы Вторая Промышленная, в районе здания N 5, до старого полигона ТБО	1610	4

						Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

98.	04 537 ОП МГ -00098	Автодорога от улицы Первая Промышленная до здания N 5 по улице Вторая Промышленная	1601,39	4
99.	04 537 ОП МГ -00099	Автодорога улица Лебедевская	3100	4
100.	04 537 ОП МГ -00100	Автодорога улица Сокаревская	1638,93	4
101.	04 537 ОП МГ -00101	Автодорога улица Майское шоссе	5314,22	4
102.	04 537 ОП МГ -00102	Автодорога улица Первая Промышленная	9634,75	4
103.	04 537 ОП МГ -00103	Автодорога от автомобильной дороги N 3 до ПК 42+00	2300	4
104.	04 537 ОП МГ -00104	Автодорога от дома N 2 по улице N 94 садоводческого некомерческого товарищества N 2 до трансформаторной подстанции ТП - 22	2000	4
105.	04 537 ОП МГ -00105	Автодорога в садоводческом некомерческом товариществе N 5 «Усовка»	800	4
106.	04 537 ОП МГ -00106	Автодорога «Усовка» (от перекрестка улиц N 30 и N 32 до ПК 44+00)	4770	4
107.	04 537 ОП МГ -00107	Автодорога от здания N 9 по улице Лебедевская, до здания N 2д по улице Первая Промышленная	1029,71	4
108.	04 537 ОП МГ -00108	Автодорога от здания N 1 по улице Вторая Промышленная, до пересечения с улицей Первая Промышленная	3130,6	4
109.	04 537 ОП МГ -00109	Автодорога от здания N 1ж по улице Первая Промышленная, до здания N 11 по улице Первая Промышленная	1516,79	4
110.	04 537 ОП МГ -00110	Автодорога от здания N 1 по улице Вторая Промышленная, до здания N 18 по улице Вторая Промышленная	927,87	4
111.	04 537 ОП МГ -00111	Автодорога улица Речная	724	4
112.	04 537 ОП МГ -00112	Автодорога улица Урожайная	806,61	4
113.	04 537 ОП МГ -00113	Автодорога улица Зерновая	781	4
114.	04 537 ОП МГ -00114	Проезд от улицы Речная до улицы Зерновая	781	5
115.	04 537 ОП МГ -00115	Автодорога улица Карьерная	1450	4
116.	04 537 ОП МГ -00116	Автодорога переулок Чернобыльцев	491,3	4
117.	04 537 ОП МГ -00117	Автодорога переулок Светлый	286	4
118.	04 537 ОП МГ -00118	Автодорога переулок Юбилейный	176,7	4
119.	04 537 ОП МГ -00119	Проезд переулок Васильковский	194,91	4

120.	04 537 ОП МГ -00120	Проезд переулок Малый	170	4
121.	04 537 ОП МГ -00121	Проезд к зданию N 186 по улице Калинина	115	4
122.	04 537 ОП МГ -00122	Проезд к зданию N 36а по улице Мира	163	4
123.	04 537 ОП МГ -00123	Проезд от здания N 22 по улице Мира к зданию N 22а по улице Мира	150	4
124.	04 537 ОП МГ -00124	Проезд вдоль многоквартирного дома N 12 по улице Калинина и от здания N 8 по улице Калинина к зданию N 8а по улице Калинина	264	4
125.	04 537 ОП МГ -00125	Проезд от улицы Калинина (в районе многоквартирных домов N 6 и N 12 по улице Калинина) до здания N 256 по улице Мира и до здания N 8 по улице Калинина	305	4
126.	04 537 ОП МГ -00126	Проезд от жилого дома N 10 по улице Горького до здания N 5а по улице Дзержинского	78	4
127.	04 537 ОП МГ -00127	Проезд от здания N 42 по улице Мира к зданию N 21 по улице Гагарина	188,9	4
128.	04 537 ОП МГ -00128	Проезд от улицы Мира (в районе многоквартирного дома N 57 по улице Мира) до здания N 4 по улице Дзержинского	125	4
129.	04 537 ОП МГ -00129	Проезд от улицы Калинина (вдоль здания N 6 по улице Гагарина) до здания N 15 по улице Бортникова	494	4
130.	04 537 ОП МГ -00130	Проезд от многоквартирного дома N 16 по улице Мира до многоквартирного дома N 20а по улице Мира	146,3	4
131.	04 537 ОП МГ -00131	Проезд от многоквартирного дома N 11 по улице Бортникова до здания N 11 по улице Гагарина	120	4
132.	04 537 ОП МГ -00132	Проезд от многоквартирного дома N 21а по улице Мира до здания N 19а по улице Мира	195	4
133.	04 537 ОП МГ -00133	Проезд за зданием N 7 по улице Мира	170	4
134.	04 537 ОП МГ -00134	Проезд за зданием N 3 по улице Советская	123	4
135.	04 537 ОП МГ -00135	Проезд от автодороги N 3 до подъездной дороги на полигон ТБО	1350	4
136.	04 537 ОП МГ -00136	Проезд за зданиями N 15, 17 по улице Мира до улицы Советской	212	4
137.	04 537 ОП МГ -00137	Проезд за зданием N 6 по улице Советская	166	4
138.	04 537 ОП МГ -00138	Проезд за зданием N 7 по улице Советская	100	4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

139.	04 537 ОП МГ -00139	Проезд от многоквартирного дома N 8 по улице Мира до здания N 8г по улице Мира	137	4
140.	04 537 ОП МГ -00140	Проезд от здания N 1 по улице Строителей, до многоквартирного дома N 20 по улице Бортникова	180	4
141.	04 537 ОП МГ -00141	Проезд от улицы Строителей (в районе многоквартирного дома N 4) к зданию N 4а по улице Строителей и многоквартирному дому N 6а по улице Строителей	230	4
142.	04 537 ОП МГ -00142	Проезд за зданиями N 4, 6, 8 по улице Заводская	310	4
143.	04 537 ОП МГ -00143	Проезд от многоквартирного дома N 20 по улице Ленина до здания N 18/1 по улице Ленина	86	4
144.	04 537 ОП МГ -00144	Проезд от улицы Парковая (в районе многоквартирного дома N 8 по улице Парковая) до здания N 36 по улице Набережная	280	4
145.	04 537 ОП МГ -00145	Проезд от зданий N 4 по улице Парковая и N 6 по улице Энергетиков к зданию N 28 по улице Набережная	815	4
146.	04 537 ОП МГ -00146	Проезд вдоль многоквартирных домов N 3, 5, 7, 9 по улице Молодежная до здания N 12а по улице Строителей	160	4
147.	04 537 ОП МГ -00147	Проезд между многоквартирными домами N 26 по улице Набережная и N 2 по улице Энергетиков до здания N 24 по улице Набережная	102	4
148.	04 537 ОП МГ -00148	Проезд от ул. Заводской (в районе здания N 5) до многоквартирного дома N 17 по улице Парковая	198	4
149.	04 537 ОП МГ -00149	Проезд между многоквартирным домом N 14 по улице Парковая и зданием N 12 по улице Парковая	86	4
150.	04 537 ОП МГ -00150	Проезд от улицы Парковая (в районе многоквартирного дома N 16) до здания N 3а по улице Парковая	200	4
151.	04 537 ОП МГ -00151	Проезд от городского сквера до многоквартирного дома N 52 по улице Парковая; от многоквартирного дома N 22 по улице Парковая до многоквартирного дома N 28 по улице Парковая; от здания N 54 по улице Набережная до здания N 60 по улице Набережная	1387,3	4

152.	04 537 ОП МГ -00152	Проезд от улицы Полоскова вдоль многоквартирного дома N 76 по улице Набережная	300	4
153.	04 537 ОП МГ -00153	Проезд от улицы Парковая (в районе многоквартирного дома N 64 по улице Парковая) к зданию N 54а по улице Парковая	65	4
154.	04 537 ОП МГ -00154	Проезд от улицы Калинина (в районе здания N 25 по улице Калинина) к зданию N 27 по улице Калинина, к многоквартирному дому N 20 по улице Гагарина и до Автодороги N 26	1233	4
155.	04 537 ОП МГ -00155	Проезд от улицы Мира (в районе здания N 18/1 по улице Мира) до многоквартирного дома N 9 по улице Бортникова и здания N 3 по улице Бортникова	343	4
156.	04 537 ОП МГ -00156	Проезд от многоквартирного дома N 23 по улице Строителей до многоквартирного дома N 26 по улице Бортникова и вдоль многоквартирного дома N 15 по ул. Строителей	635	4
157.	04 537 ОП МГ -00157	Проезд от многоквартирного дома N 54 по улице Парковая до улицы Набережная	488,7	4
158.	04 537 ОП МГ -00158	Автодорога от трансформаторной подстанции ТП-22 до дома N 15 по улице N 10 садоводческого некоммерческого товарищества N 2	510	4
159.	04 537 ОП МГ -00159	Проезд от здания N 1 по улице Парковая до многоквартирного дома N 15 по улице Парковая	119	4
160.	04 537 ОП МГ -00160	Проезд от улицы Молодежная до многоквартирного дома N 19 по улице Парковая	45,28	4
161.	04 537ОПМГ -00161	Проезд от переулка Малый до улицы Орловской в районе жилого дома N 93	1027,94	4

					2.2 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ					
					Проектом предусмотрено: – установка дорожных знаков II типоразмера в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.» (далее - ГОСТ Р 52289-2019); – нанесение горизонтальной дорожной разметки с учетом пересечений и примыканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 51256-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.»; – установка стационарного электрического освещения в соответствии с ГОСТ Р 54305-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.» (далее - ГОСТ Р 54305-2011) и ГОСТ Р 58107.1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. «Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета» (далее - ГОСТ Р 58107.1-2018) при его отсутствии на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами (не менее 100 м в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (далее - ГОСТ Р 52766-2007); – мероприятия по обустройству знаками приоритета пересечений и примыканий дорог в одном уровне (адресная привязка указана в ведомости размещения дорожных знаков); – обустройство участков дорог с кривыми в плане радиусами 600 м и менее ДЗ 1.34.1 и 1.34.2 (Направление поворота) в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019; – на участках с кривыми в плане, на которых расстояние видимости меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения, предусмотрена установка дорожных знаков 1.11.1/1.11.2 и 1.12.1/1.12.2 «Опасный поворот» и «Опасные повороты» соответственно; – на участках дороги с необеспеченной видимостью встречного автомобиля предусмотрена установка дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и 3.21 «Конец запрещения обгона»; – обустройство пешеходных переходов горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1 белого цвета с заполнением желтым, установка ДЗ 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на жёлто-зелёном фоне; – установка дорожных знаков 1.22 "Пешеходный переход" перед первыми нерегулируемыми наземными пешеходными переходами в населенных пунктах и перед переходами, расстояние видимости которых менее 150 м.; – установка знаков индивидуального проектирования: 6.10.1 (для указания направления движения и расстояния до населенных пунктов и других объектов), 6.9.1 (для предварительного информирования о направлении движения к населенным пунктам и другим объектам). ЗИП разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.»; – установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 3.25 «Конец ограничения максимальной скорости» для регулирования скорости ТС на участках, требующих повышенной концентрации внимания водителя (пешеходные переходы вне населённого пункта, кривые в плане малого радиуса) с соблюдением ступенчатого снижения скорости; – мероприятия по обустройству автобусных остановок в соответствии с требованиями ГОСТ Р52766-2007 и ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические					
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	требования": устройство бордюра высотой 0,2 м, устройство посадочной площадки длиной 20 м, шириной 3 м), установка автопавильона, установка двустороннего ДЗ 5.16 в начале посадочной площадки, нанесение дорожной разметки 1.17, 1.1 и 1.11 в соответствии ГОСТ Р 52289-2019, существующие остановочные пункты для транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях, размещены до пересечения и смещены по отношению друг другу на расстояние более 30 м между ближайшими стенками павильонов, что соответствует требованиям п. 5.3.2.6 ГОСТ Р 52766-2007, в указанной связи, проектных решений по переносу указанных остановок не назначалось; – нанесение двойной сплошной разметки 1.3 на 4-полосных участках автомобильных дорог; – установка направляющих устройств (столбики сигнальные дорожные типа СЗО в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50970-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения» и ГОСТ 32843-2014 Межгосударственный стандарт «Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования» для IV категории дороги для установки на обочинах, на кривых сопряжений пересечении и примыкании дорог в одном уровне и в пределах кривых в плане в соответствии с ГОСТ 33151-2014 Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения» (адресная привязка указана в ведомости наличия сигнальных столбиков); – обустройство дорог, проходящих вдоль учебных заведений необходимыми ТСОДД. Нерегулируемые переходы с дублирующими знаками 1.23 "Дети" и 5.19.1–5.19.2 "Пешеходный переход". Искусственные неровности перед переходами, островки безопасности на широких проезжих частях. Установка знаков "Ограничение скорости 20–40 км/ч" (3.24). Барьерные ограждения вдоль тротуаров согласно ГОСТ Р 52766-2007; – организация парковочного пространства на городских наземных парковках согласно СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей». Парковочные карманы (разметка, знаки 5.15, 6.4), параллельная/перпендикулярная/елочная разметка (ГОСТ Р 52289-2019), ограничение времени стоянки (знаки 3.28–3.30 + таблички 8.2.2, 8.9), выделенные зоны для инвалидов; – обустройство ТСОДД перед железнодорожными переездами согласно ГОСТ Р 52766-2007; – обустройство водопропускных труб сигнальными столбиками, ограждения мостов и путепроводов согласно ГОСТ Р 52766-2007. Минимальная высота ограждения для ТС — 0,75–1,1 м, расстояние между стойками — не более 3 м; – мероприятия по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МГН), включая инвалидов, пожилых людей, родителей с колясками и других. Ширина пешеходных дорожек на мостах не менее 1,5 м (для одностороннего движения), 2,0 м и более — при двустороннем движении. Пандусы и подъемы (уклон не более 5%, при перепаде высот до 0,8 м — 8%). Тактильные направляющие для слабовидящих (контрастные полосы, плитка с рифами). Отсутствие порогов и перепадов высот более 0,014 м. Ограждения и перила: высота ограждений: 1,1–1,4 м (дополнительная поручневая система на высоте 0,7–0,9 м). Защитные козырьки (если ограждение ниже 1,4 м). Поручни с закругленными краями (диаметр 30–50 мм). Парковки и зоны ожидания: места для инвалидов (ширина 3,5 м, разметка, знак 6.4 с табличкой 8.17). Доступные остановки общественного транспорта (если мост совмещен с остановочной зоной); – на основании специфики рекомендуемого варианта проектирования мероприятия по организации движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры для такого движения не требуется;					
					Лист					
					15					
					Изм.	Лист				
					№ докум.	Подп.				
					Дата					

Все ТСОДД (их привязки, количество и т. п.), используемые в проекте указаны в соответствующих ведомостях, существующие ТСОДД, не отвечающие требованиям ГОСТ Р 52289-2019, демонтируются.

Адресные предложения демонтажа существующих ТСОДД представлены соответствующей ведомости;

Иные мероприятия и мероприятия по организации движения транспортных средств и пешеходов на новых или реконструируемых объектах капитального строительства различного функционального назначения, включая прилегающие к ним дороги, проектом не предусматривается.

Проект не учитывает расположение временных знаков и указателей, и актуализируется по мере изменения условий движения, но не реже чем один раз в три года, в соответствии с п.4, ст. 18 ФЗ 443 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 г.


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2.3 Графические материалы. Спецификации и перечни технических средств организации дорожного движения (ТСОДД). Ведомость объемов строительно-монтажных работ

Ситуационный план
Автодорога улица Лебедевская



Конец: 3,756 км
Широта: 56,14586°
Долгота: 94,44037°

Начало: 0,000 км
Широта: 56,11649°
Долгота: 94,43243°


Масштаб 1:16200

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № ауд.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата


Тротуары следа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине		Стопники (4шт, шаг 10,5м) 0,022 - 0,052		Стопники (3шт, шаг 50,0м) 0,077 - 0,177		Стопники (1шт) 0,261
	На разделительной						
Дорожная разметка следа							
Элементы в плане							
Продольный профиль							

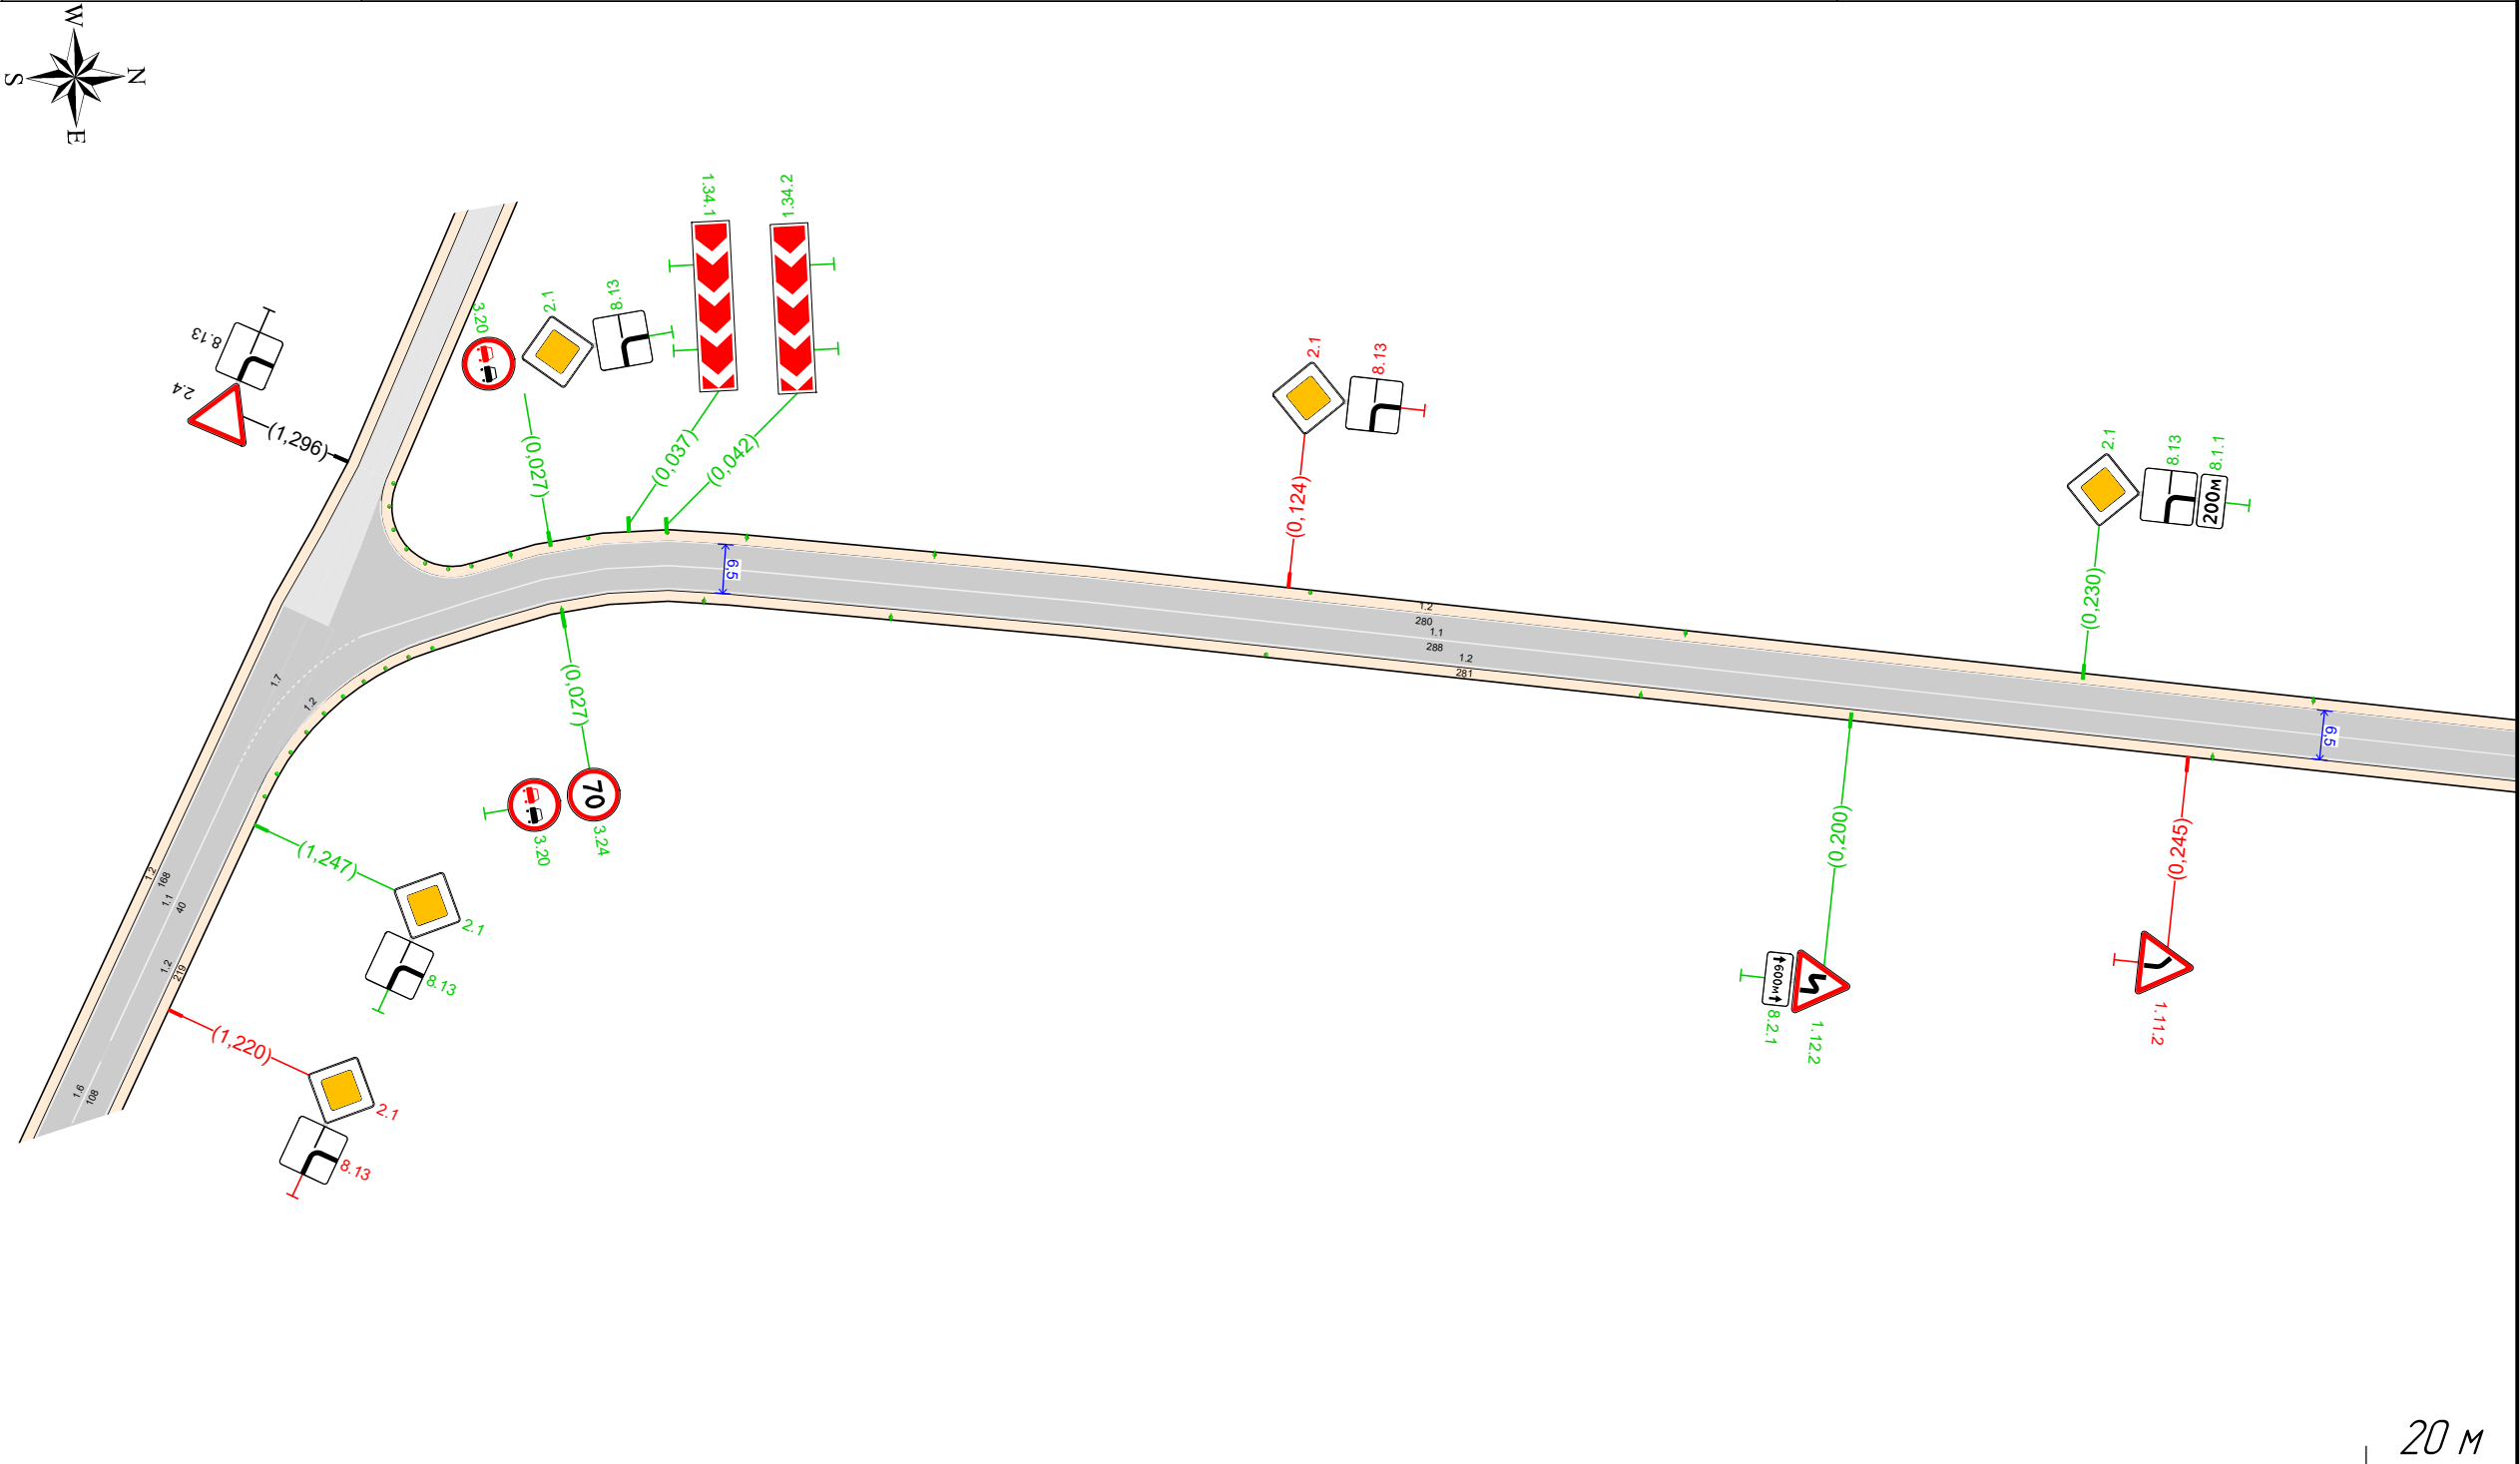


Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,000 - 0,288																											
	1-я от осевой	12 0,007 - 0,288																											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																												
	На обочине	Стоп-линии (Зумт, шаг 19,0м) 0,027 - 0,047		Стоп-линии (Зумт, шаг 50,0м) 0,072 - 0,172			Стоп-линии (Лумт) 0,248																						
Тротуары справа																													
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td>19</td></tr></table>													Лист							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		19
							Лист																						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		19																						


Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

Тротуары следа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	Столбики (2шт, шаг 50,0м) 0,278 - 0,361		Столбики (2шт, шаг 49,4м) 0,411 - 0,461		Столбики (3шт, шаг 48,2м) 0,511 - 0,618
	На разделительной					
Дорожная разметка следа		12 0,278 - 0,618				
Элементы в плане		0,1478 R=246, L=78 0,1478				
Продольный профиль		R=4380, L=296 0,1478 R=92588, L=2076				

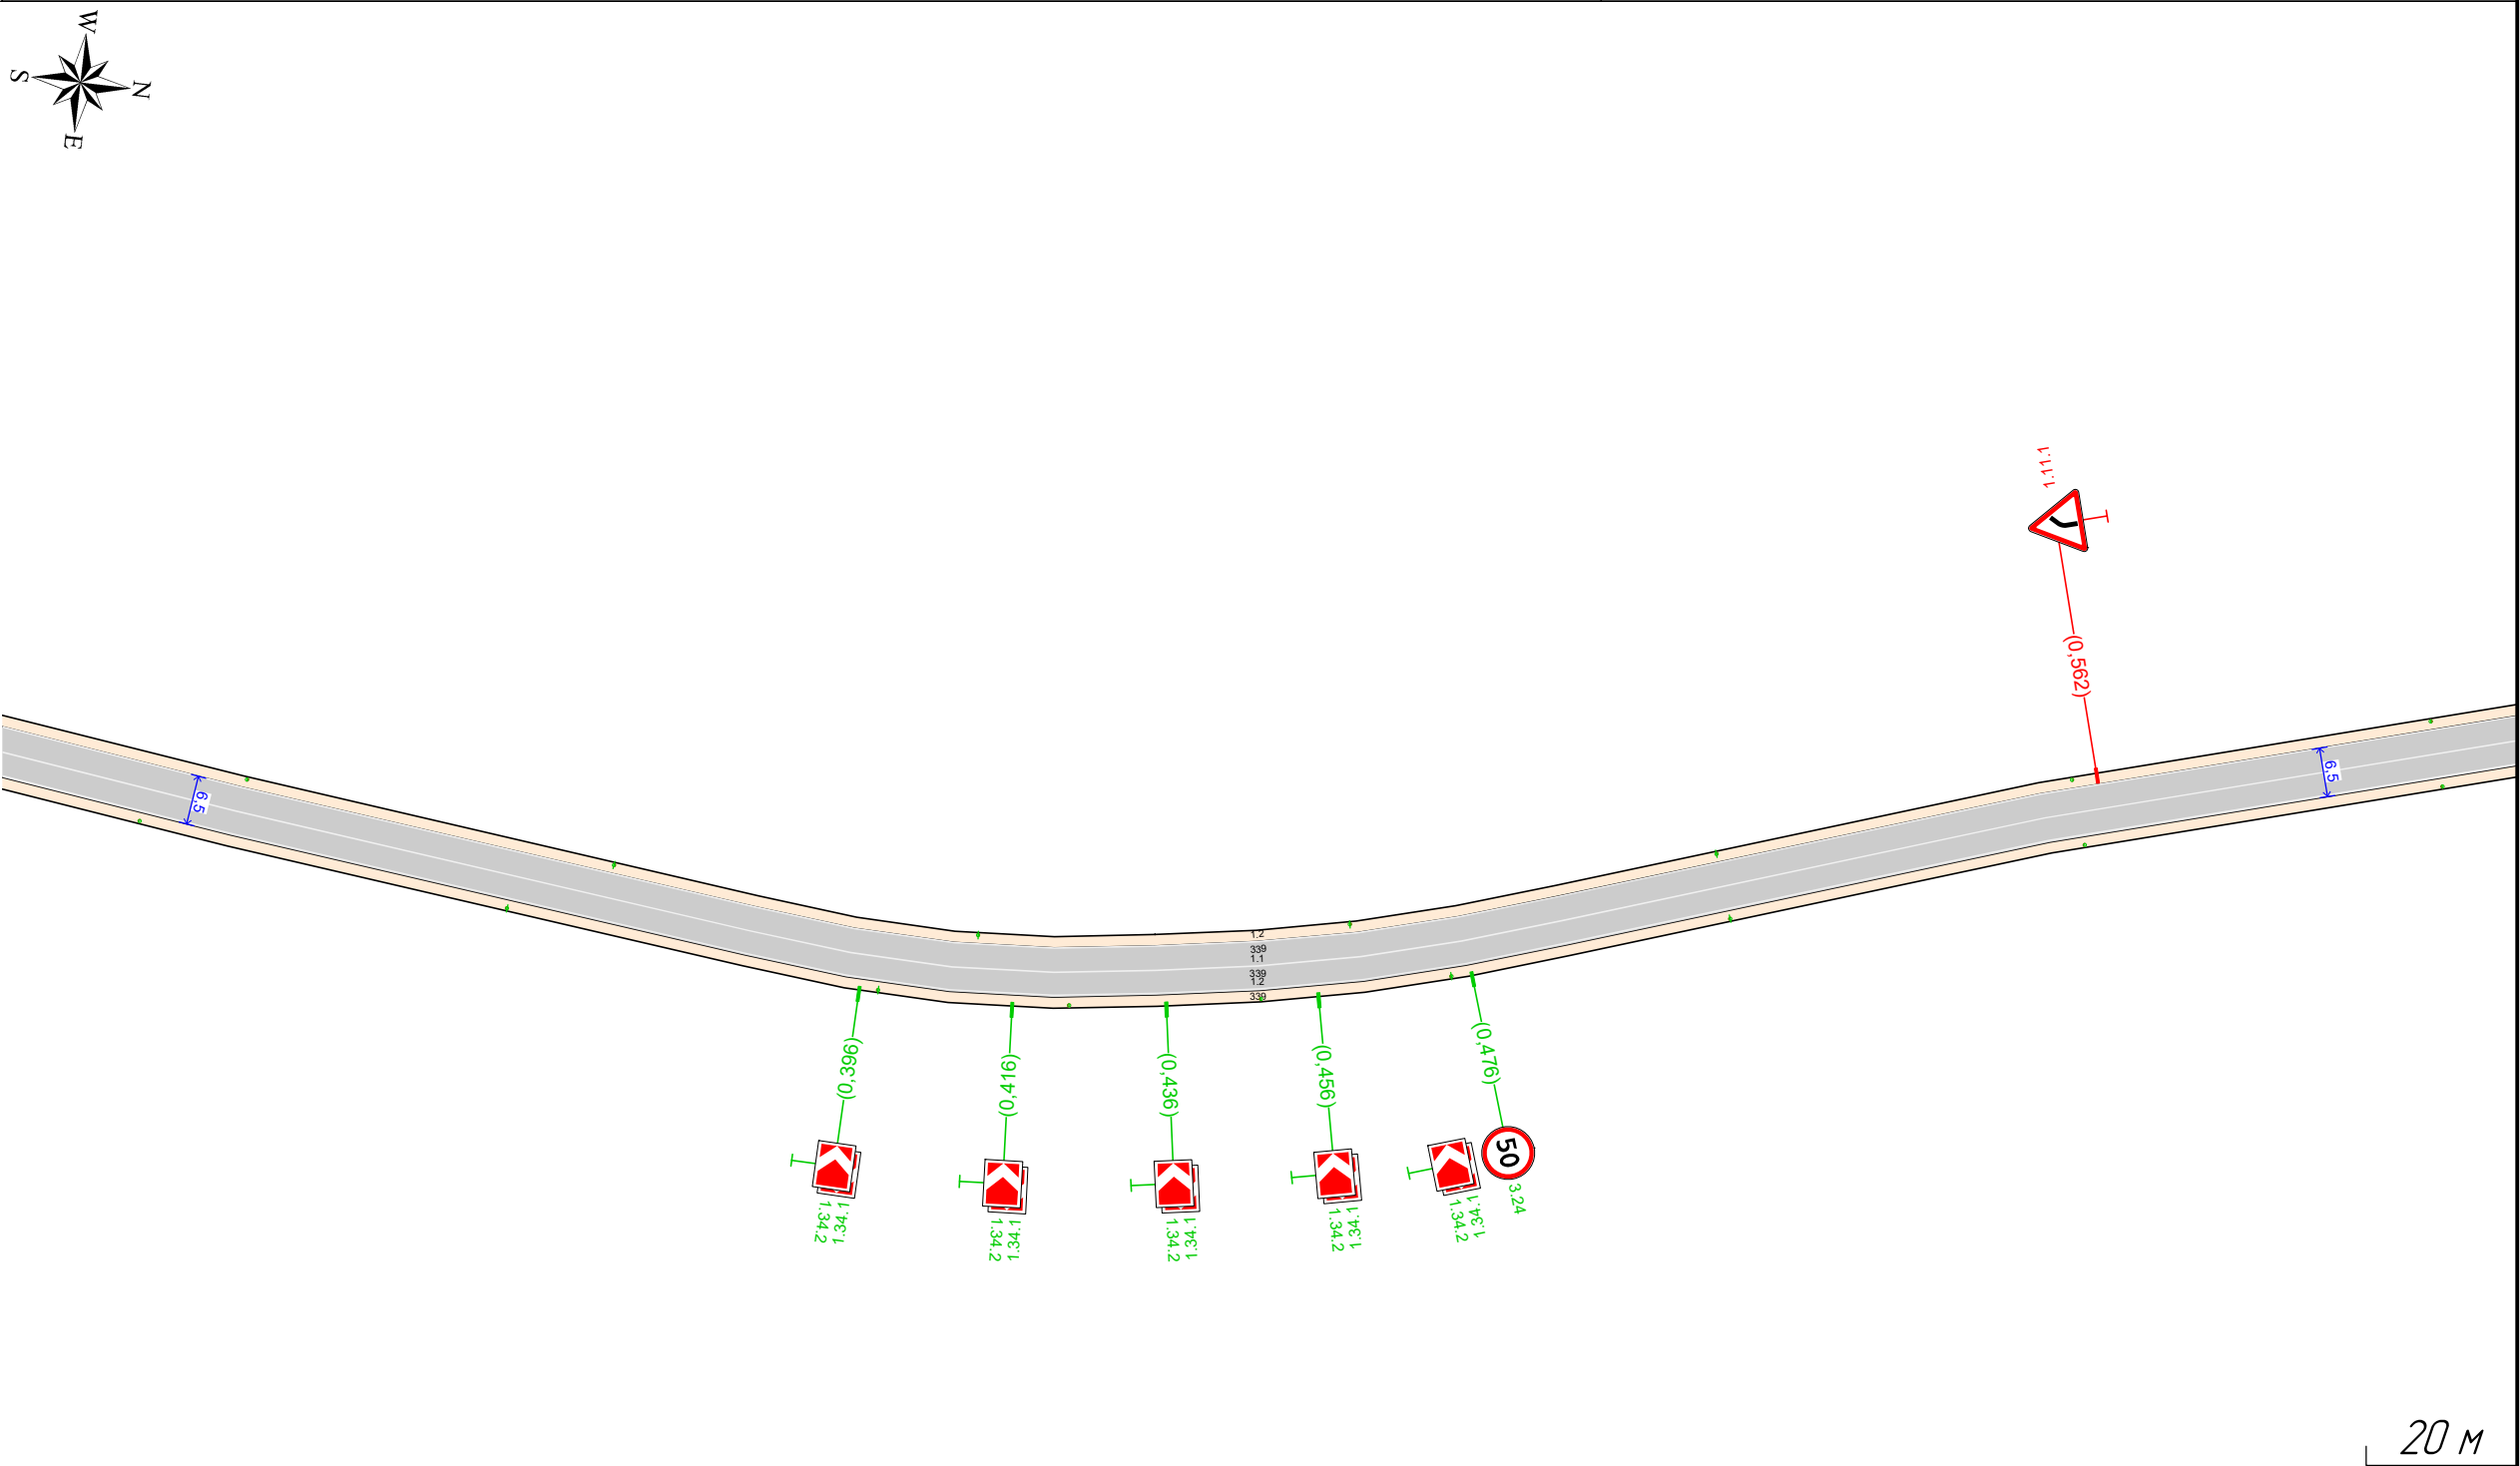



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,278 - 0,618				
	1-я от осевой	12 0,278 - 0,618				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной					
	На обочине	Столбики (2шт, шаг 50,0м) 0,278 - 0,348		Столбики (4шт, шаг 25,4м) 0,398 - 0,473		Столбики (3шт, шаг 48,0м) 0,511 - 0,618
Тротуары справа						
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Лист 20						

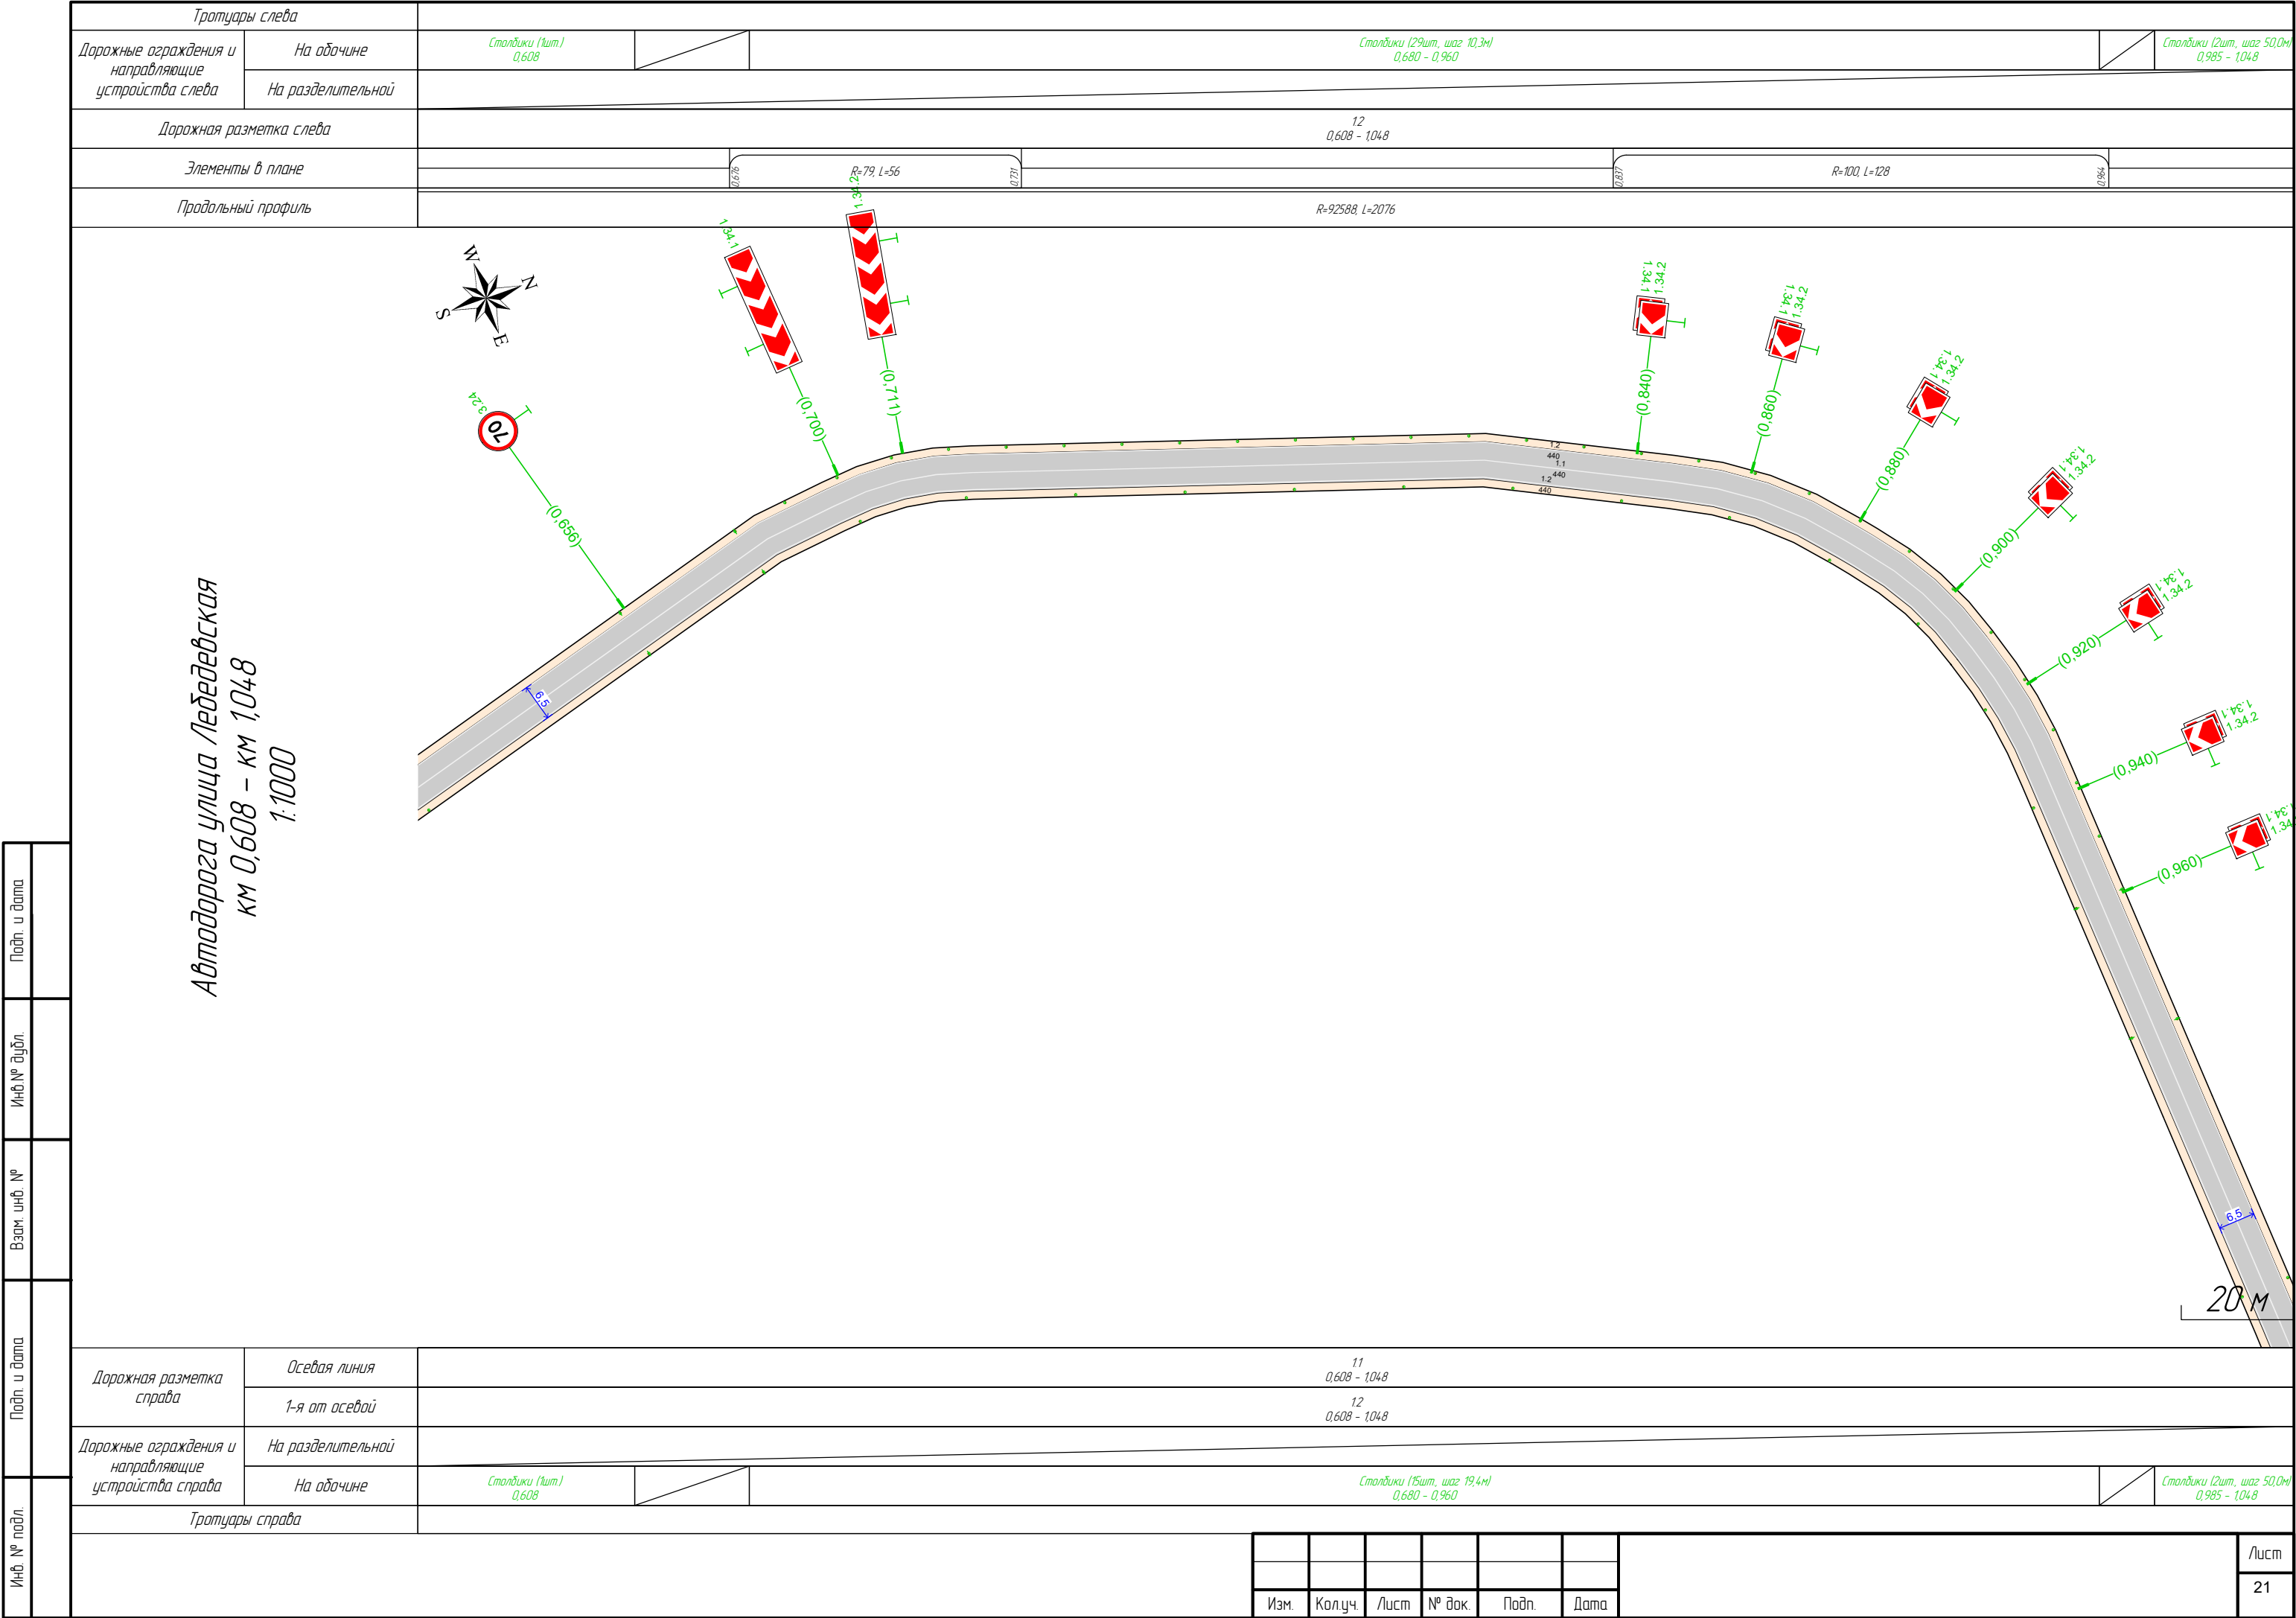

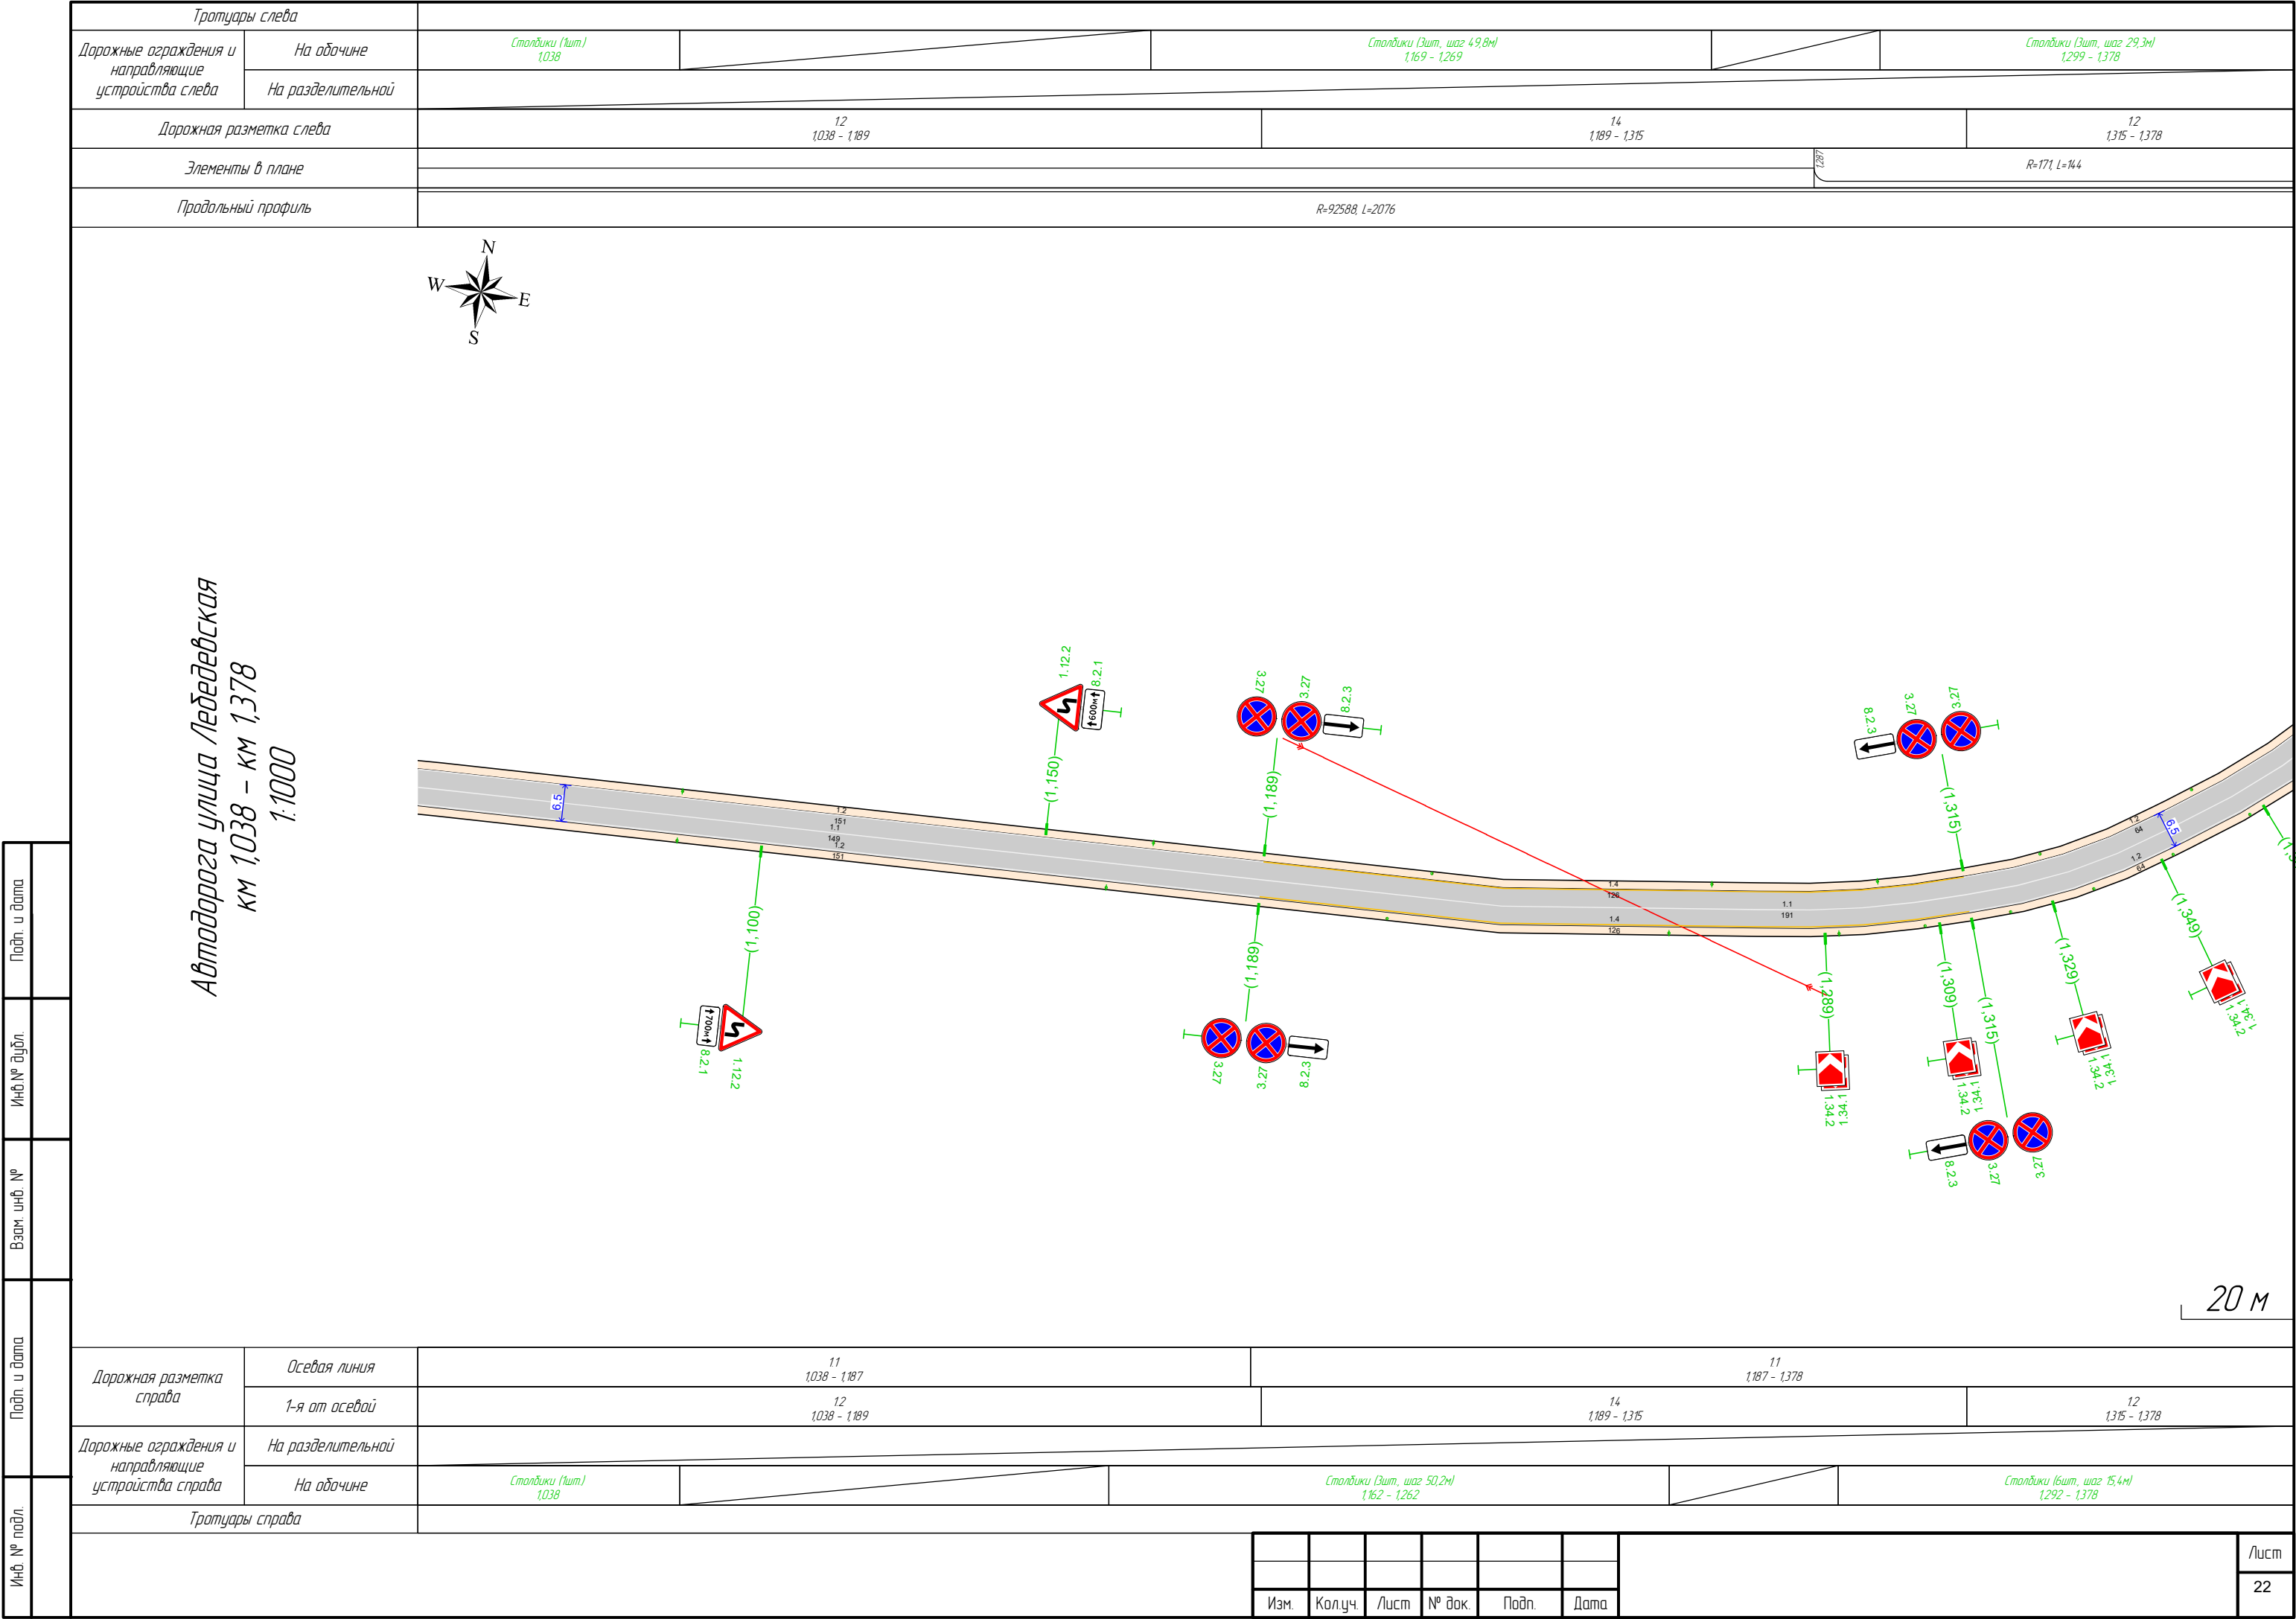

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	Столбики (2шт, шаг 29,3м) 1368 - 1419		Столбики (4шт, шаг 40,8м) 1449 - 1573		Столбики (2шт, шаг 49,1м) 1623 - 1673	
	На разделительной						
Дорожная разметка следа		12 1368 - 1712					
Элементы в плане		R=171, L=144	1427		1595	R=207, L=189	
Продольный профиль		R=92588, L=2076					

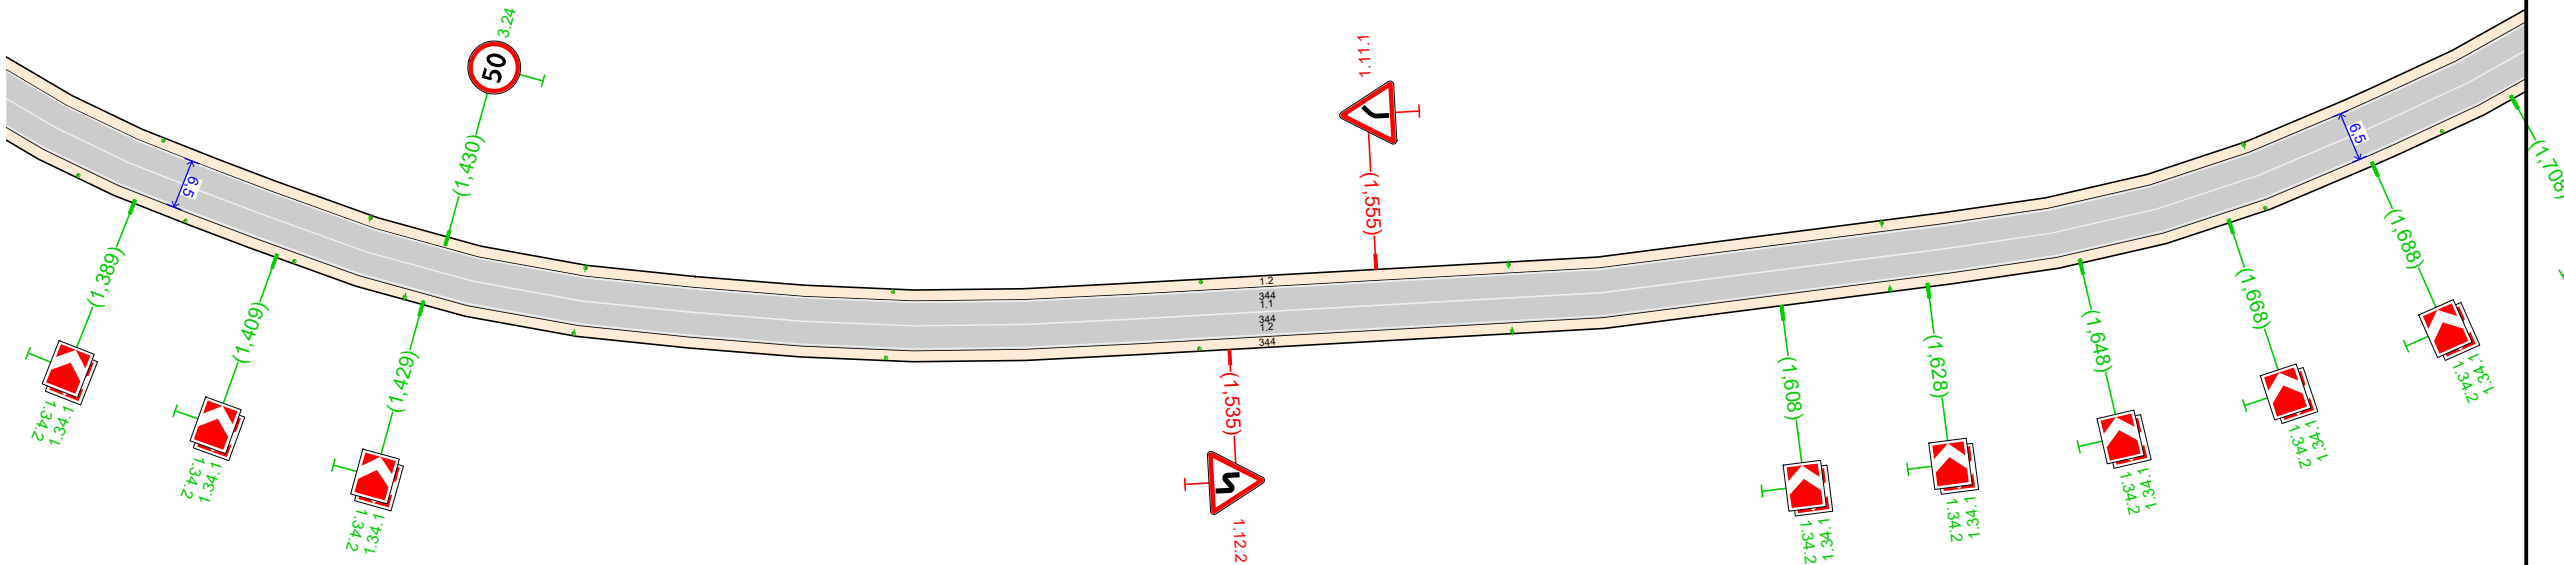


20 M

Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 1368 - 1712			
	1-я от осевой	12 1368 - 1712			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине	Столбики (4шт, шаг 15,4м) 1368 - 1427		Столбики (4шт, шаг 4,15м) 1449 - 1573	Столбики (4шт, шаг 25,5м) 1623 - 1712
Тротуары справа					

							Лист
							23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

Тротуары следа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине					Стоп-линии (4шт, шаг 25,4м) 1864 - 1939				Стоп-линии (2шт, шаг 50,0м) 1989 - 2042	
	На разделительной										
Дорожная разметка следа		12 1702 - 1722		12 1737 - 2042							
Элементы в плане		R=207, L=189				R=249, L=96					
Продольный профиль		R=92588, L=2076									

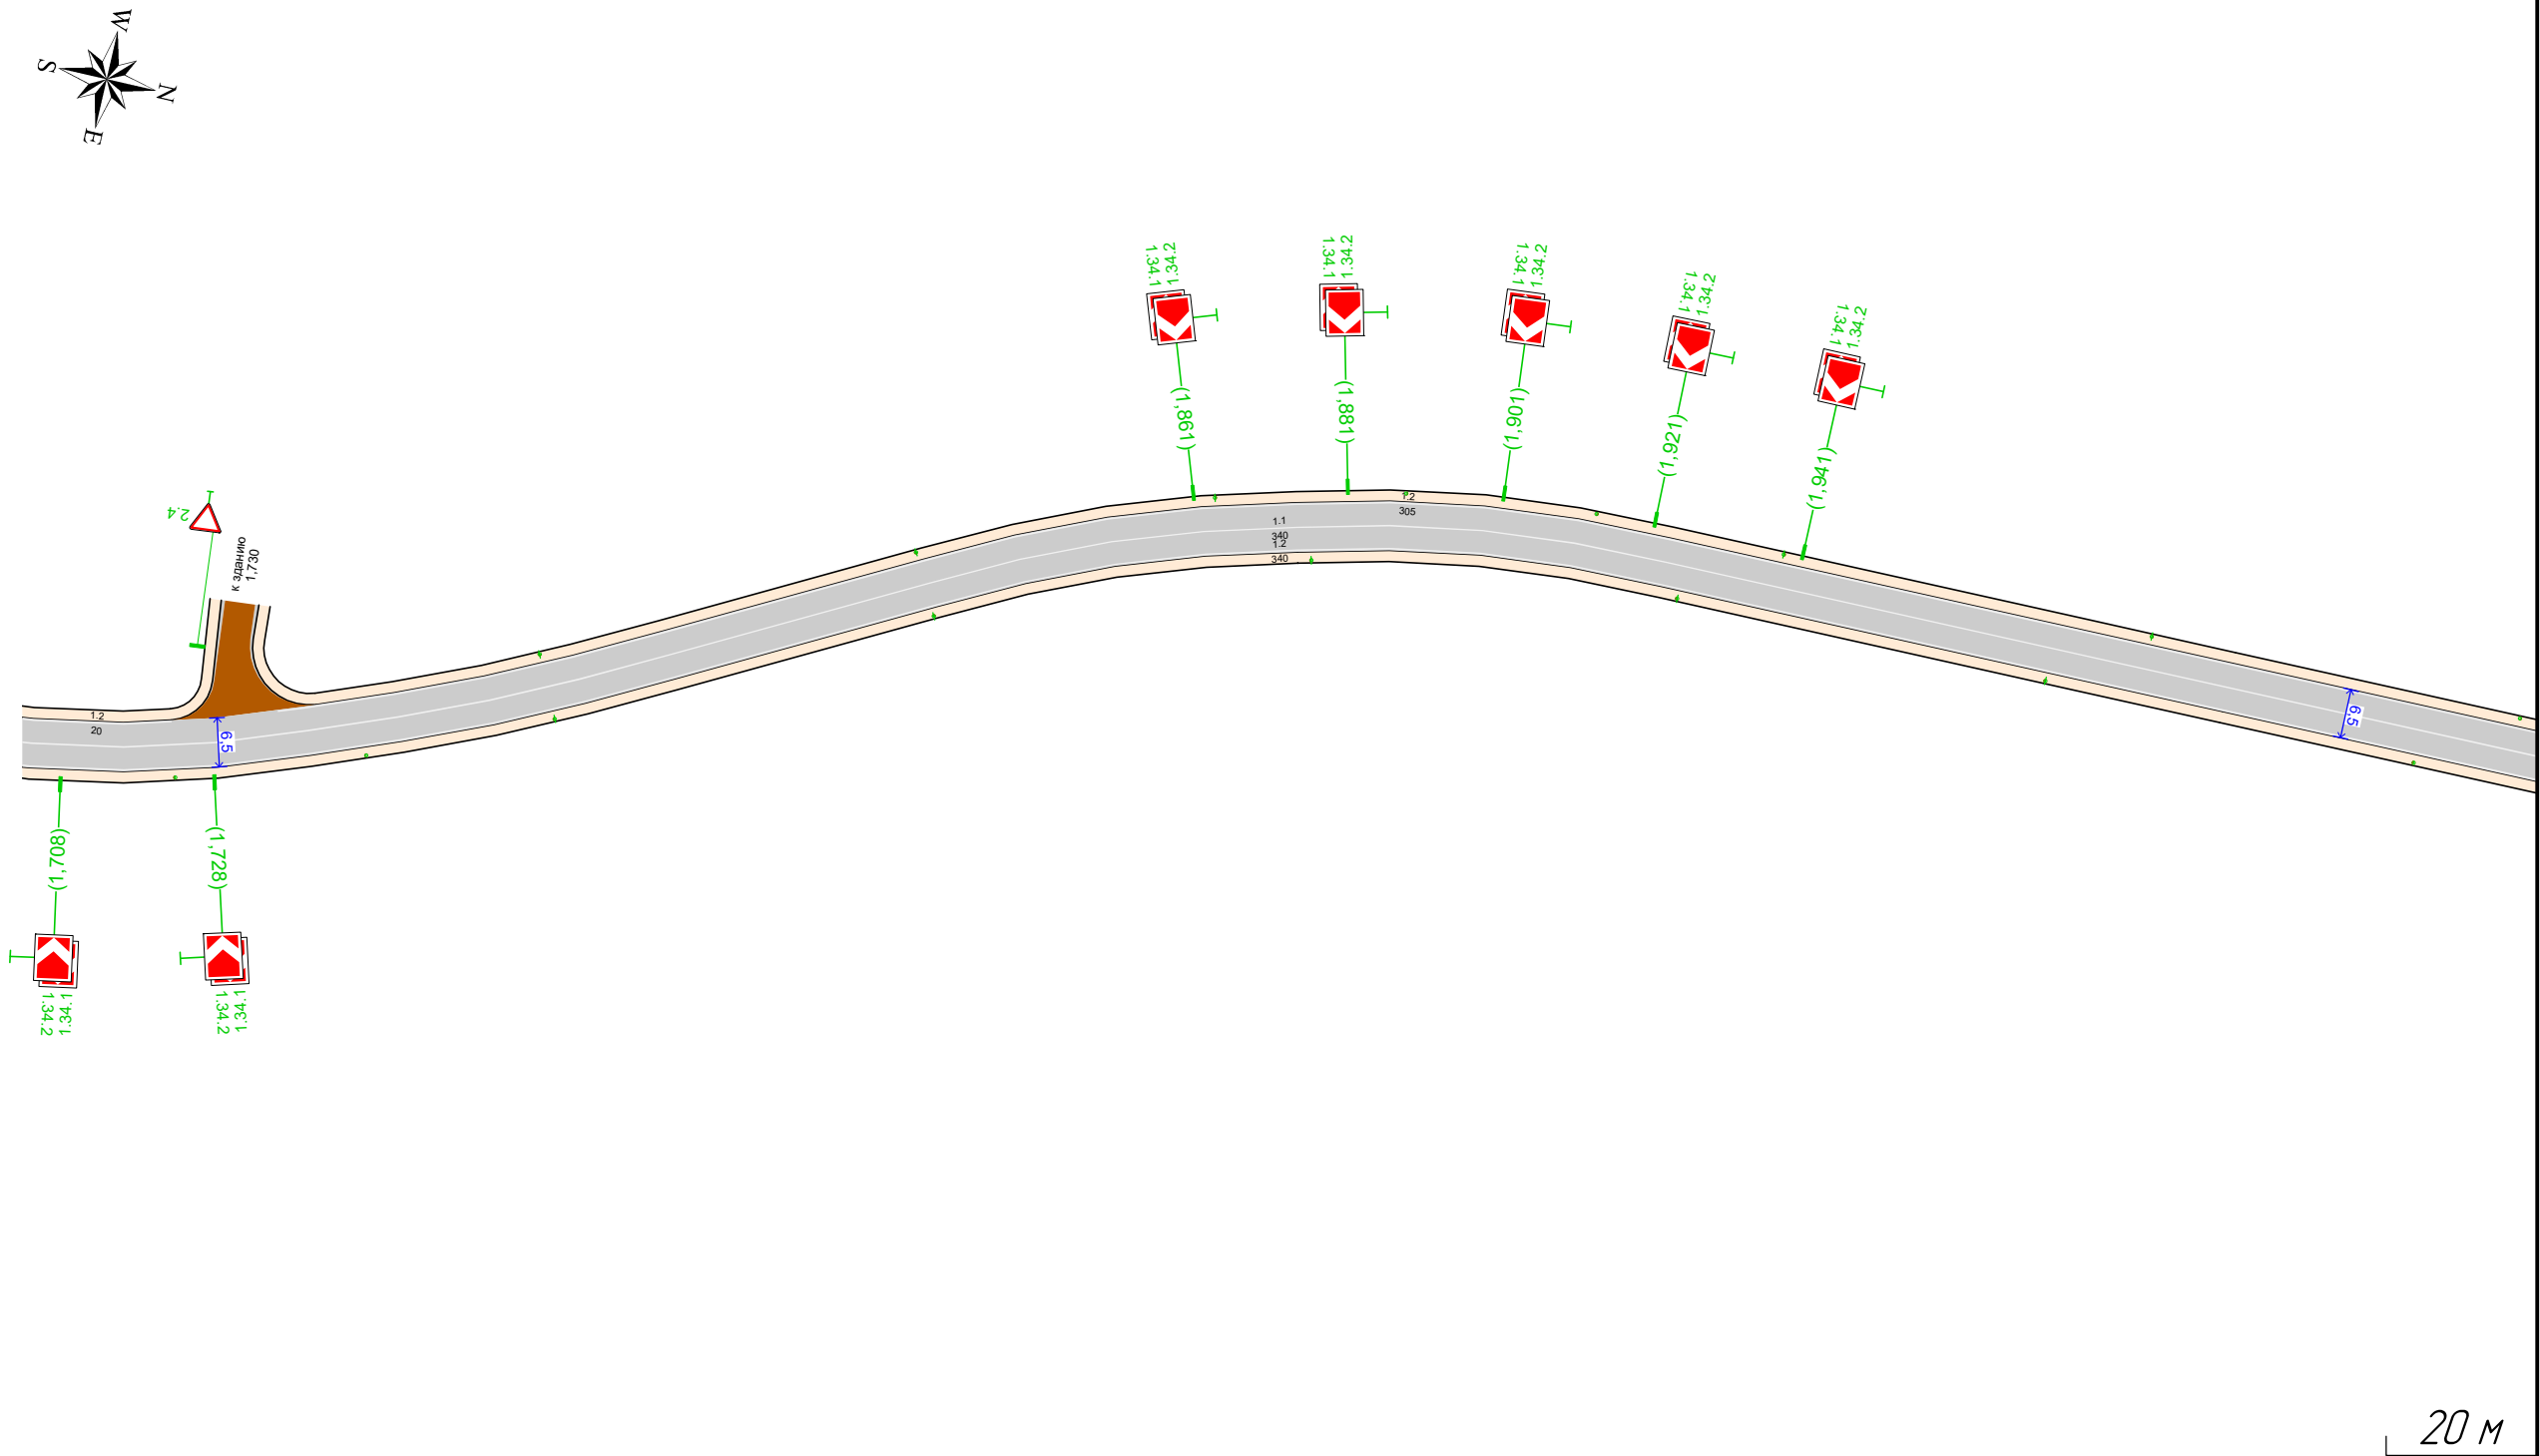



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 1702 - 2,042						
	1-я от осевой	12 1702 - 2,042						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине	Стопбуки (3шт, шаг 25,5м) 1702 - 1773			Стопбуки (2шт, шаг 48,9м) 1876 - 1926		Стопбуки (2шт, шаг 50,0м) 1976 - 2,042	
Тротуары справа								
								Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	Столбы (2шт, шаг 50,0м) 2,032 - 2,089					
	На разделительной						
Дорожная разметка слева		12 2,032 - 2,354					
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=92588, L=2076					
Автомобильная дорога улица Лебедевская км 2,032 – км 2,366 1:1000 20 м							
Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 2,032 - 2,049	16 2,049 - 2,157			11 2,321 - 2,361	
	1-я от осевой	12 2,032 - 2,366					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине	Столбы (1шт.) 2,032					
Тротуары справа							
						Лист	
						25	

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата


Тротуары следа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	Столбы (3шт, шаг 49,9м) 2,541 - 2,641	
	На разделительной		
Дорожная разметка следа		12 2,374 - 2,681	
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=92588, L=2076	R=19378, L=296

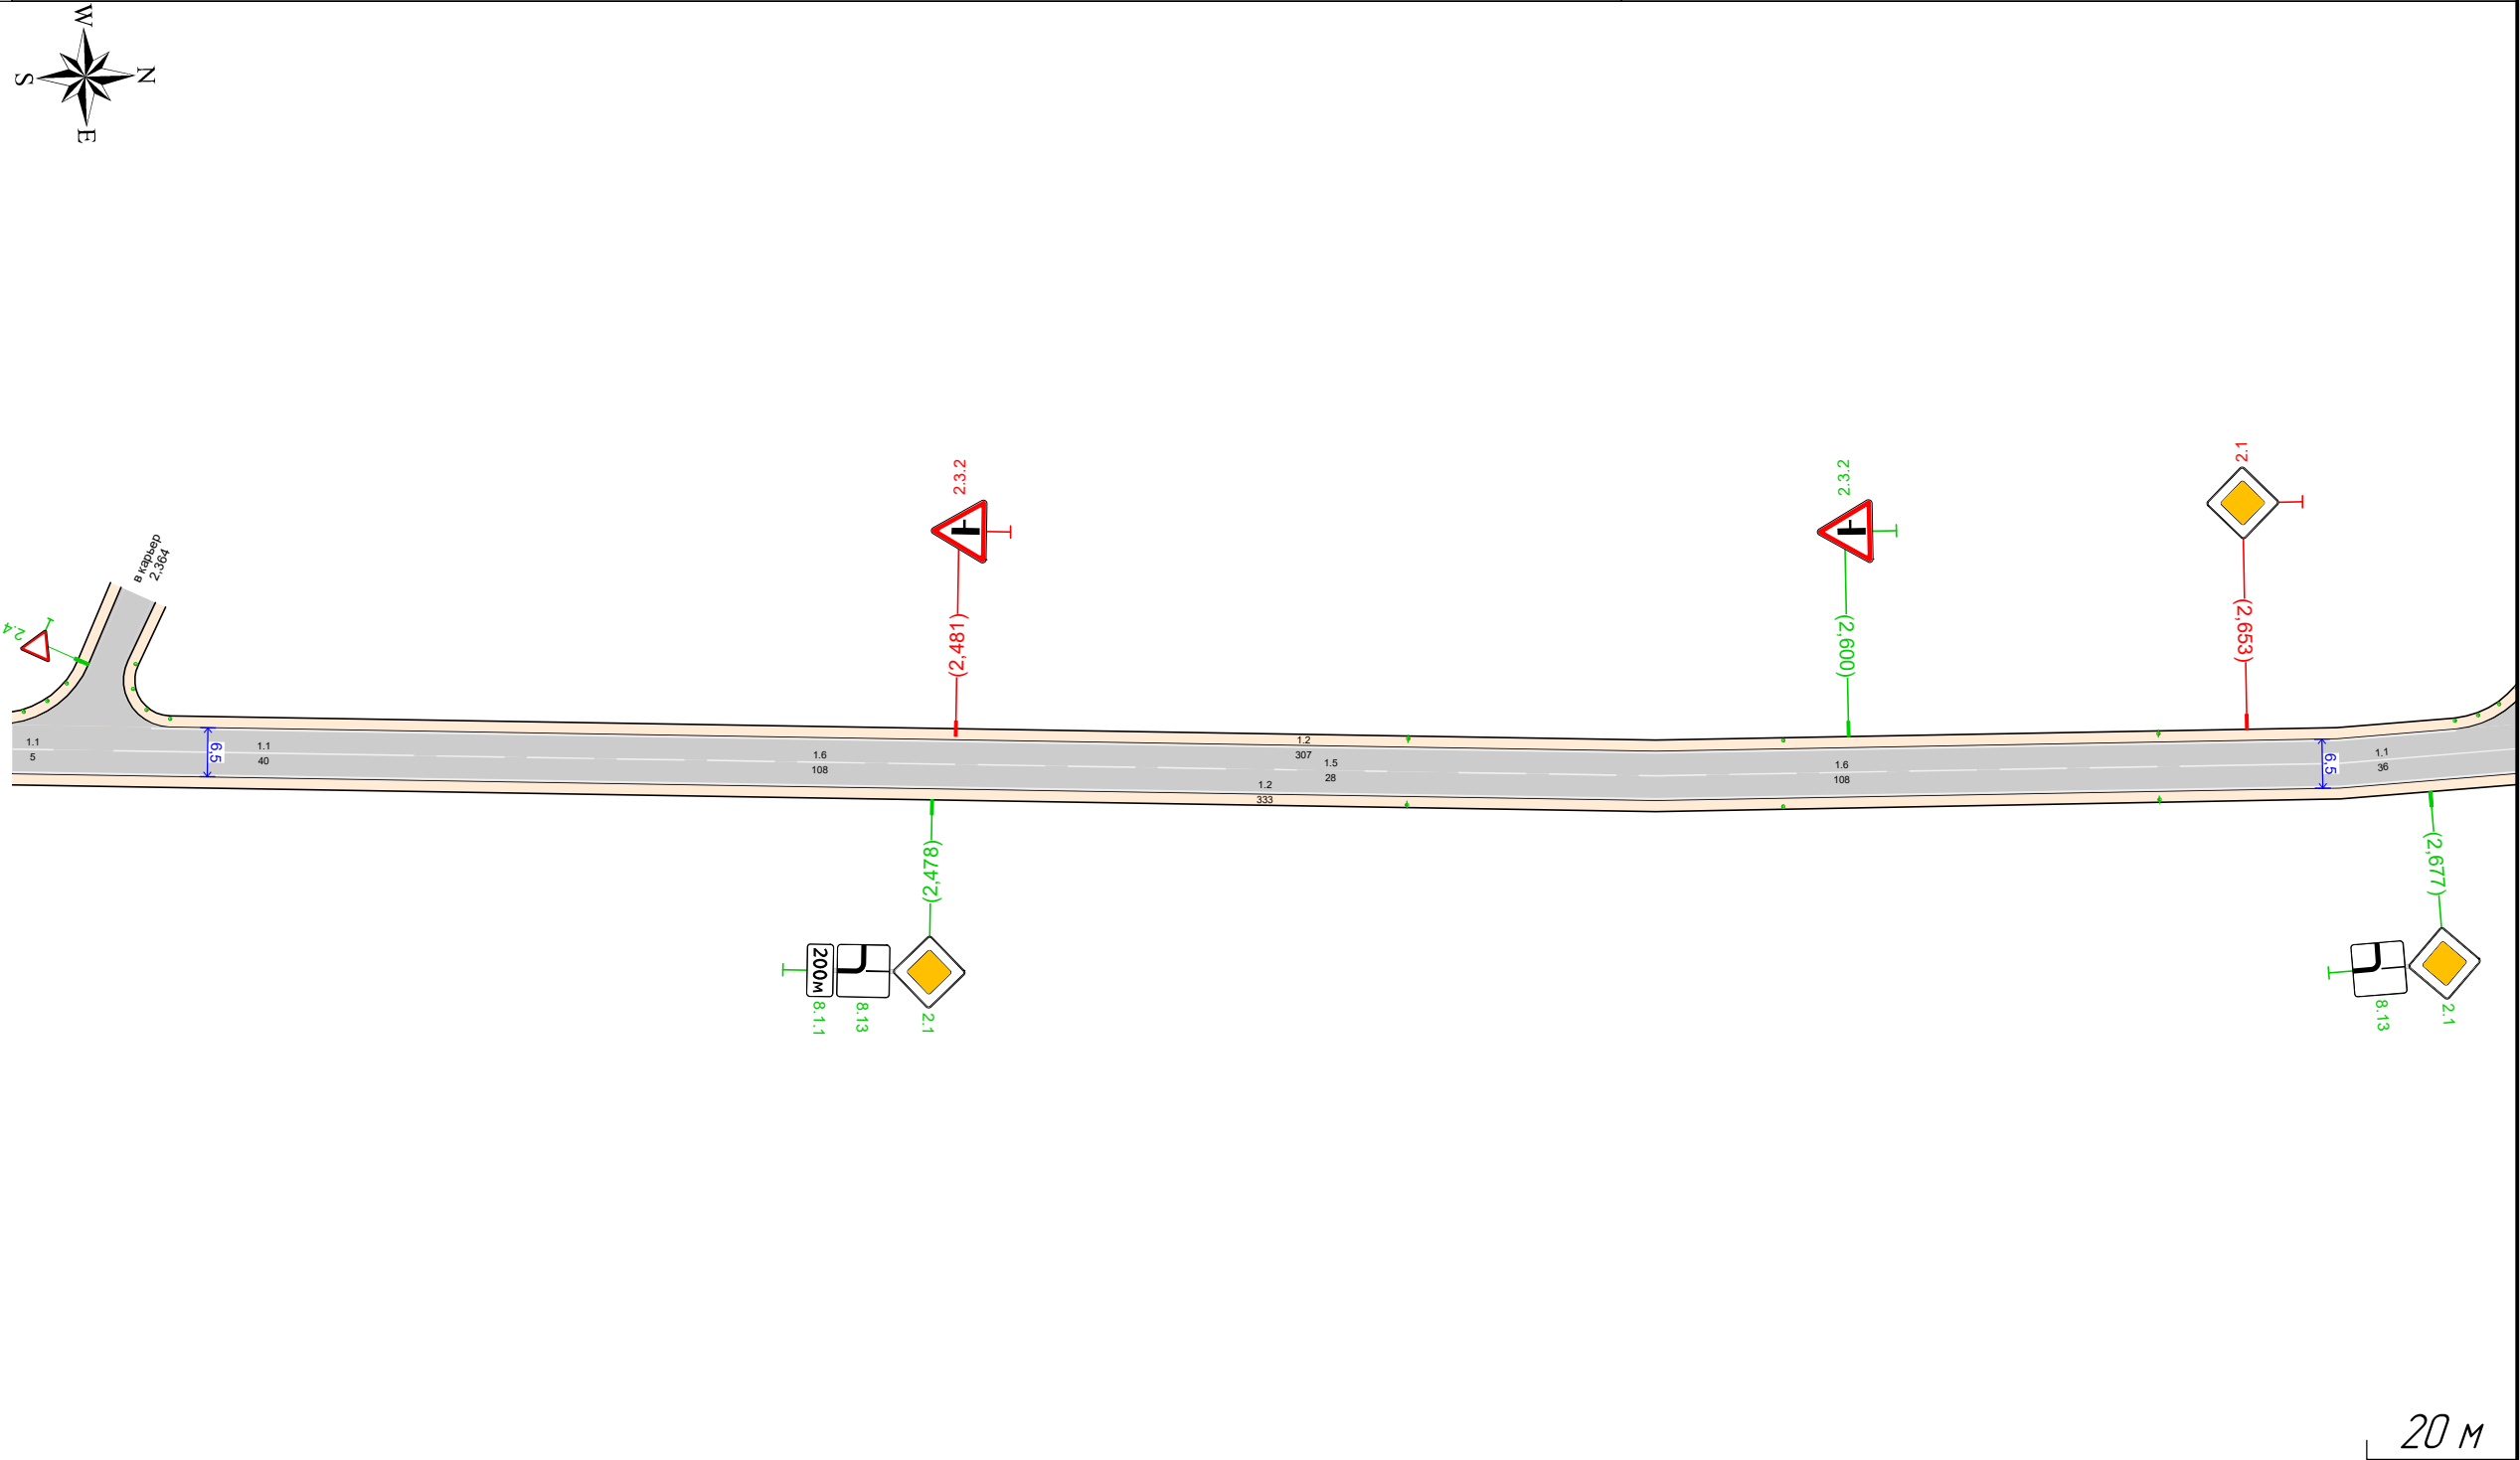

Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 2,356 2,361		11 2,369 - 2,409	16 2,409 - 2,517	15 2,517 - 2,545	16 2,545 - 2,653	11 2,653 - 2,689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1-я от осевой	12 2,356 - 2,689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	На обочине					Столбыки (ЗиП, шаг 50,1м) 2,541 - 2,641																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Тротуары справа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине			Столбики (2шт, шаг 50,3м) 2,773 - 2,823			
	На разделительной						
Дорожная разметка следа							
Элементы в плане							
Продольный профиль							

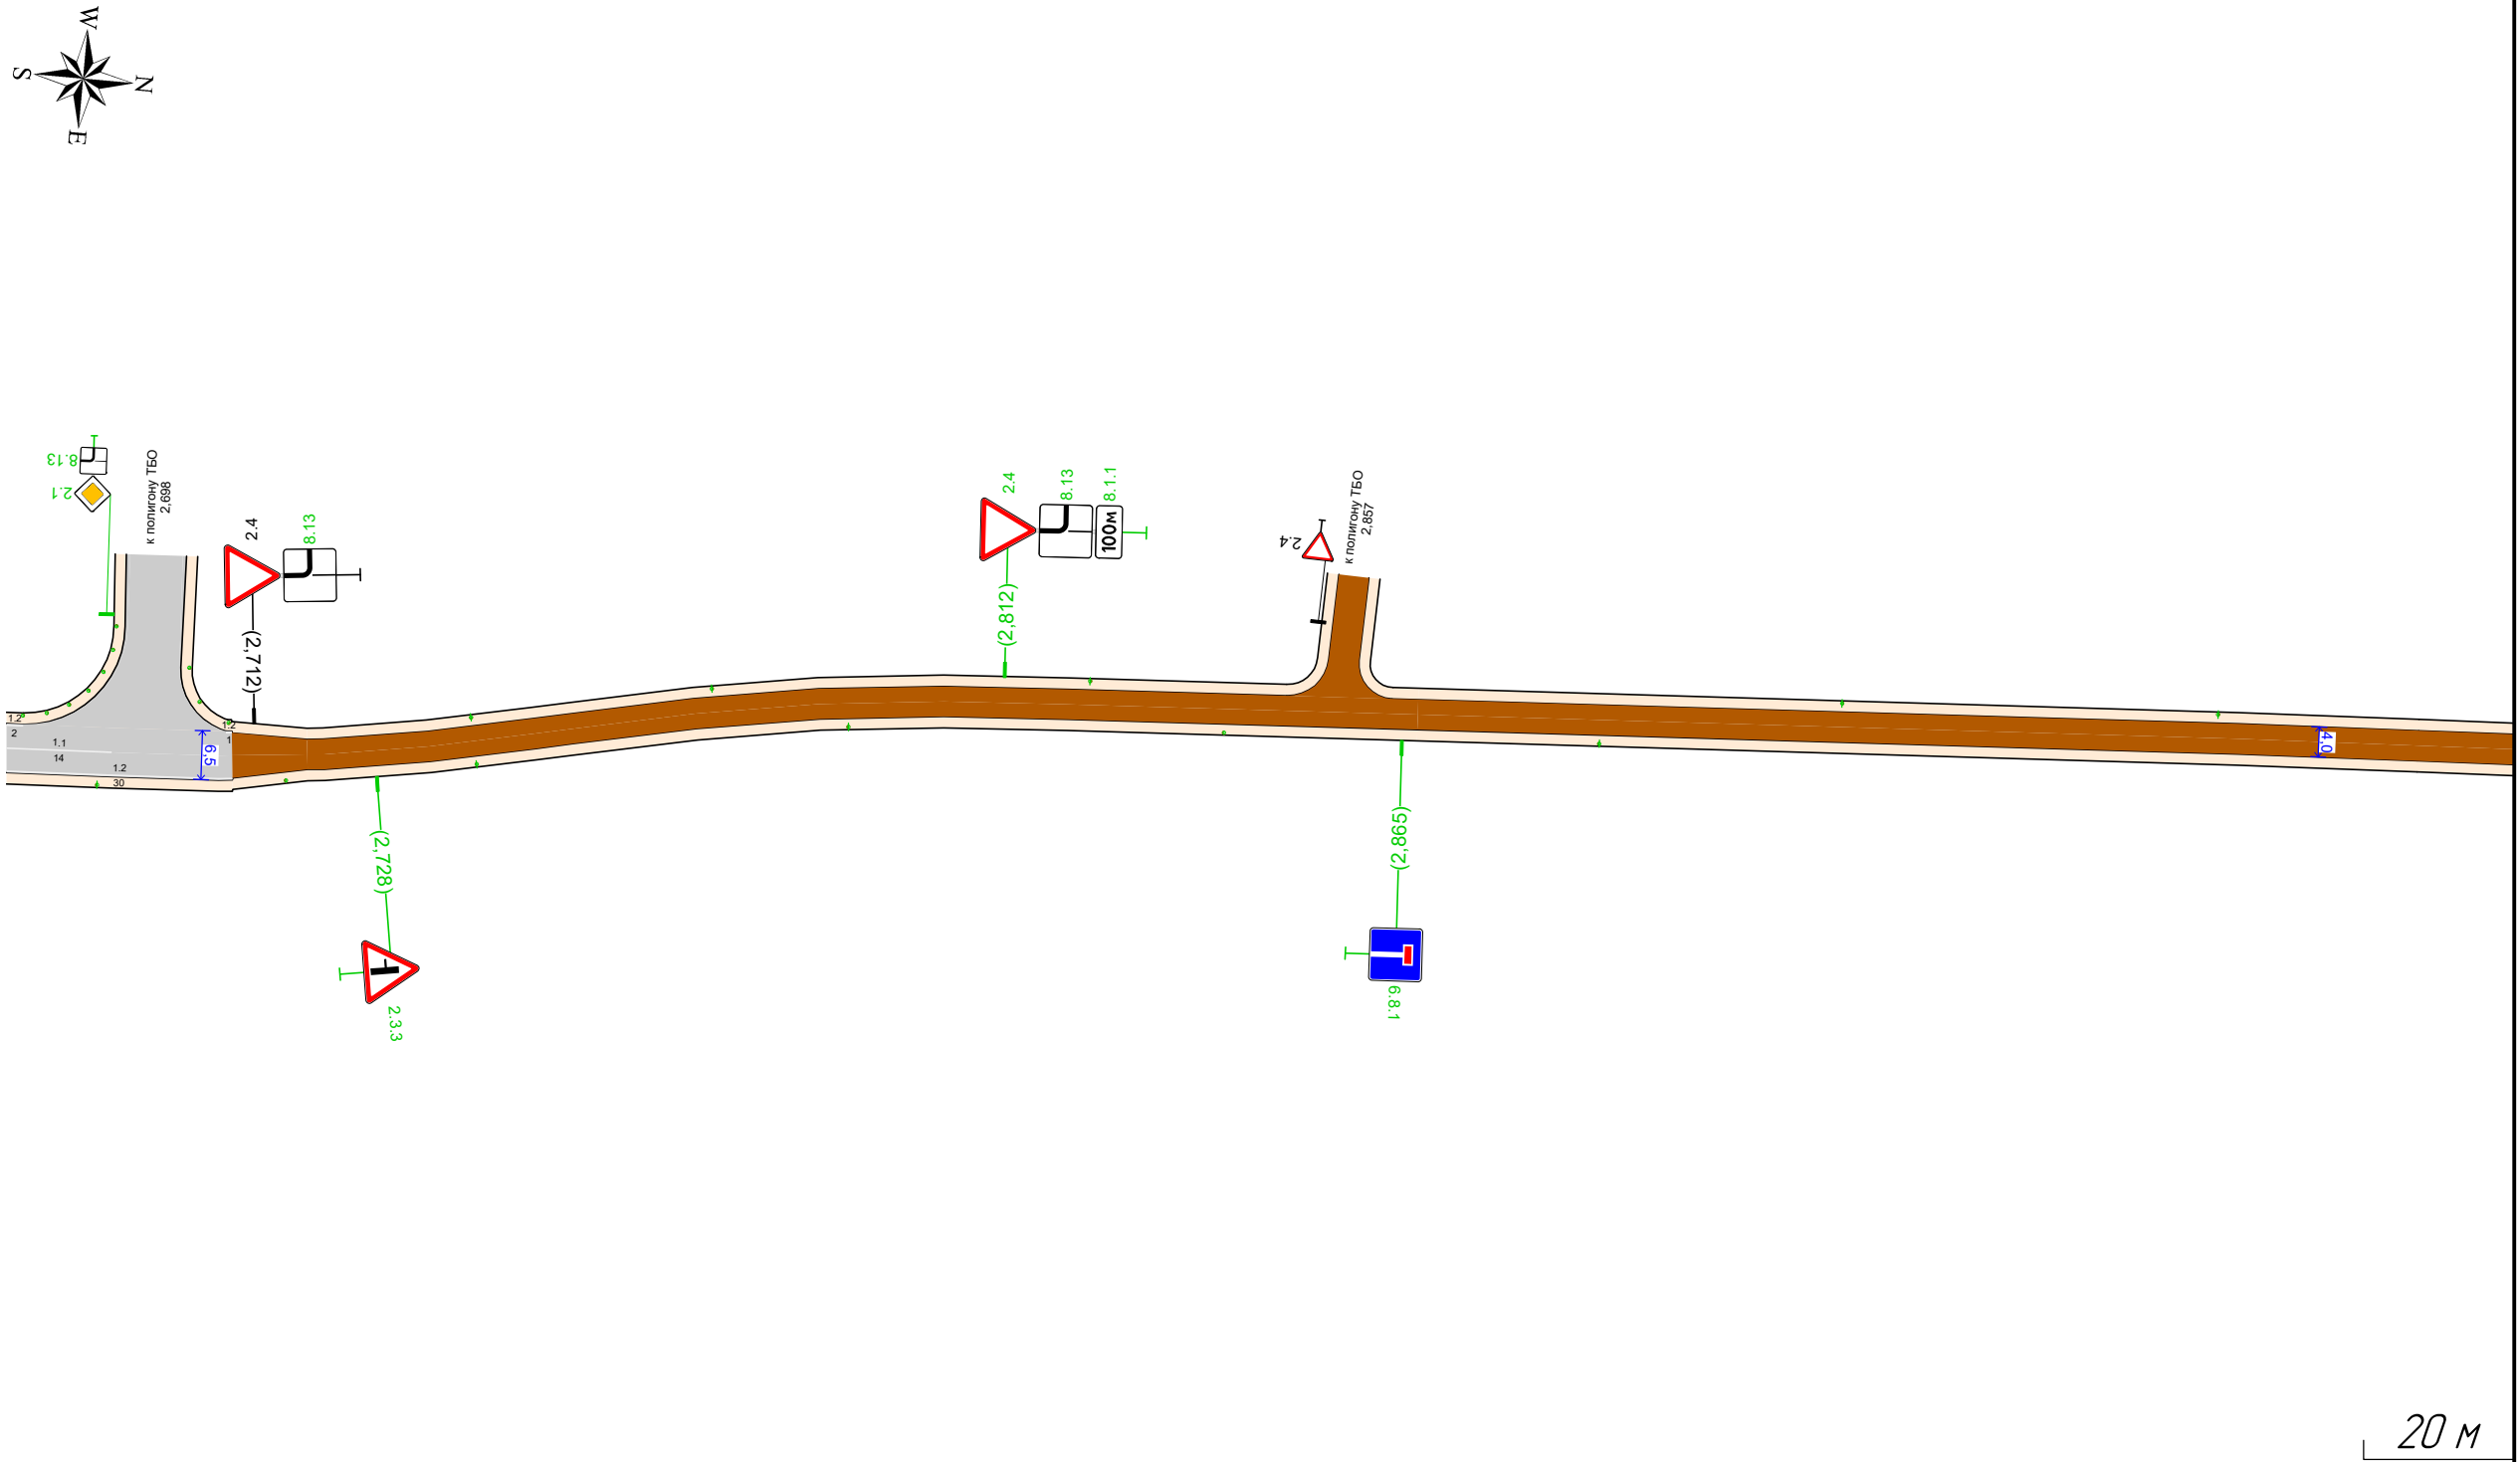


Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 2,679 - 2,693																					
	1-я от осевой	12 2,679 - 2,709																					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																						
	На обочине		Столбики (3шт., шаг 25,4м) 2,691 - 2,741				Столбики (3шт., шаг 49,9м) 2,791 - 2,891																
Тротуары справа																							
																							Лист
																Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		27

Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева											
Элементы в плане											
Продольный профиль		R=25099, L=198 3.084 R=6417, L=296									
Автомобильная дорога Лебедевская км 3,003 – км 3,336 1:1000 4.0 2.3.2 (3,100) 3.218 в лес 4.0 W N E S		20 м									
		Дорожная разметка справа									
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
			На обочине								
		Тротуары справа									
Инв. № подл.										Лист	
										28	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева							
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=6417, L=296R=31253, L=198R=5939, L=198					
Автомотора улица Лебедевская км 3,326 – км 3,659 1:1000 N W S E 20 м							
Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа							
							Листм
							29

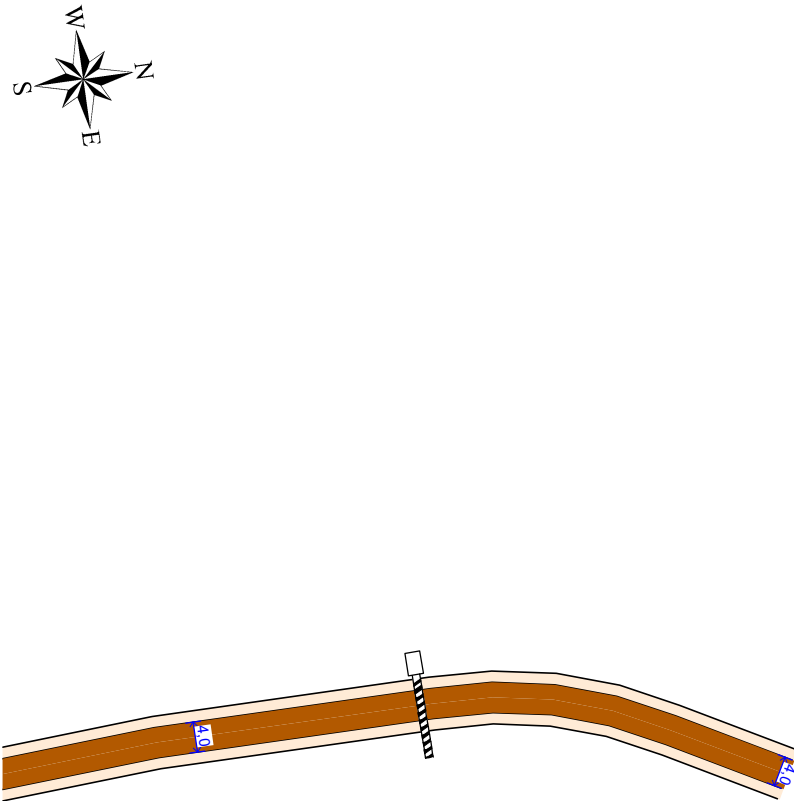Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева											
Элементы в плане											
Продольный профиль		R=5939, L=198									
Автомобильная дорога Лебедевская км 3,649 – км 3,756 1:1000  20 м											
Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист
											30
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Автодорога улица Лебедевская

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,000	1,187	По оси проезжей части	1187,0		1.1	118,70	Нанесено
2	0,007	1,189	Справа	1176,5		1.2	117,65	Нанесено
3	0,008	1,189	Слева	1196,6		1.2	119,66	Нанесено
4	1,187	2,049	По оси проезжей части	862,3		1.1	86,23	Нанесено
5	1,189	1,315	Справа	126,6		1.4	12,66	Нанесено
6	1,189	1,315	Слева	124,9		1.4	12,49	Нанесено
7	1,315	1,722	Слева	402,8		1.2	40,28	Нанесено
8	1,315	2,709	Справа	1398,4		1.2	139,84	Нанесено
9	1,737	2,354	Слева	618,2		1.2	61,82	Нанесено
10	2,049	2,157	По оси проезжей части	107,7		1.6	8,08	Нанесено
11	2,321	2,361	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено
12	2,369	2,409	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено
13	2,374	2,681	Слева	306,9		1.2	30,69	Нанесено
14	2,409	2,517	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено
15	2,517	2,545	По оси проезжей части	28,0		1.5	0,70	Нанесено
16	2,545	2,653	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено
17	2,653	2,693	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено
18	2,708	2,709	Слева	0,8		1.2	0,08	Нанесено

Итого по дороге

Итого	
Статус	Площадь, м²
Нанесено	777,08

Спецификация дорожных знаков

Автодорога улица Лебедевская

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.11.1	Опасный поворот	II	Слева	Требуется демонтаж		2
1.11.2	Опасный поворот	II	Справа	Требуется демонтаж		1
1.12.2	Опасные повороты	II	Справа	Требуется демонтаж		1
1.12.2	Опасные повороты	II	Слева	Требуется установка		1
1.12.2	Опасные повороты	II	Справа	Требуется установка		2
1.12.2	Опасные повороты	II	Слева	Установлен		1
1.34.1	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		14
1.34.1	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		20
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		14
1.34.2	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		20
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется демонтаж		2

[illegible]

Спецификация несущих конструкций ТСОДД															
Автодорога улица Лебедевская															
Тип конструкции		Разновидность ТСОДД			Технические параметры				Способ крепления ТСОДД						
Стойка дорожного знака ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014		Дорожный знак			Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м				Хомутовое крепление						
Стойка дорожного знака ОМ-4 ГОСТ 32948-2014		Дорожный знак			Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м				Хомутовое крепление						
Стойка дорожного знака ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014		Дорожный знак			Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м				Хомутовое крепление						
Стойка дорожного знака ОМ-5 ГОСТ 32948-2014		Дорожный знак			Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м				Хомутовое крепление						
Стойка дорожного знака ОМ-6 ГОСТ 32948-2014		Дорожный знак			Высота 6,000 м Диаметр 0,152 м				Хомутовое крепление						
Ведомость объёмов строительно-монтажных работ															
Автодорога улица Лебедевская															
Наименование					Вид работ					Количество					
Дорожные знаки, шт.					Установить					120					
					Демонтировать					8					
Сигнальные столбики, м/шт.					Установить					3355,32/171					
Итого по дороге															
Итого															
Наименование		Вид работ			Количество										
Дорожные знаки, шт.		Установить			120										
		Демонтировать			8										
Сигнальные столбики, м/шт.		Установить			3355,32/171										
Ведомость размещения дорожных знаков															
Автодорога улица Лебедевская															
Неп/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³		
1	0,027	Прямое	Справа	3.24 (70)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230		
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка					
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата															
														Лист	
														34	

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,027	Обратное	Слева	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
3	0,037	Обратное	Слева	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
4	0,042	Обратное	Слева	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
5	0,124	Обратное	Слева	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	К демонтажу	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	К демонтажу			
6	0,200	Прямое	Справа	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-6 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,214
				8.2.1 (600м)	Зона действия	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
7	0,230	Обратное	Слева	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				8.1.1 (200м)	Расстояние до объекта	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
8	0,245	Прямое	Справа	1.11.2	Опасный поворот	II	A900	0,35	I б/*	К демонтажу	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
9	0,396	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
10	0,416	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
11	0,436	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
12	0,456	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
13	0,476	Прямое	Справа	3.24 (50)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
14	0,562	Обратное	Слева	1.11.1	Опасный поворот	II	A900	0,35	I б/*	К демонтажу	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
15	0,656	Обратное	Слева	3.24 (70)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
16	0,700	Обратное	Слева	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
17	0,711	Обратное	Слева	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
18	0,840	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
19	0,860	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
20	0,880	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
21	0,900	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
22	0,920	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
23	0,940	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
24	0,960	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
25	1,100	Прямое	Справа	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.2.1 (700м)	Зона действия	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
26	1,150	Обратное	Слева	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-6 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,214
				8.2.1 (600м)	Зона действия	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			

Подп. и дата Инф.№ дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инф. № подл.														
	№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
	27	1,189	Обратное	Слева	3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					8.2.3	Зона действия	II	350×700	0,24	I б/*	Требуется установка			
					3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
	28	1,189	Прямое	Справа	3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
					8.2.3	Зона действия	II	350×700	0,24	I б/*	Требуется установка			
	29	1,289	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
	30	1,309	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
	31	1,315	Обратное	Слева	3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
3.27					Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка				
8.2.3					Зона действия	II	350×700	0,24	I б/*	Требуется установка				
32	1,315	Прямое	Справа	3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				8.2.3	Зона действия	II	350×700	0,24	I б/*	Требуется установка				
				3.27	Остановка запрещена	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка				
33	1,329	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка				
34	1,349	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка				
35	1,369	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка				
36	1,389	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка				
37	1,409	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка				
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата </														

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
38	1,429	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
39	1,430	Обратное	Слева	3.24 (50)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
40	1,535	Прямое	Справа	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	К демонтажу	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
41	1,555	Обратное	Слева	1.11.1	Опасный поворот	II	A900	0,35	I б/*	К демонтажу	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
42	1,608	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
43	1,628	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
44	1,648	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
45	1,668	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
46	1,688	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
47	1,708	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
48	1,726	Обратное	Примыкание слева "к зданию" на 1,730	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
49	1,728	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
50	1,861	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
51	1,881	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
52	1,901	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
53	1,921	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
54	1,941	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
55	2,049	Обратное	Слева	3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				3.24 (70)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
56	2,049	Прямое	Справа	3.31	Конец всех ограничений	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
57	2,110	Обратное	Слева	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	Установлен	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.2.1 (700м)	Зона действия	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
58	2,165	Прямое	Справа	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
59	2,365	Обратное	Примыкание слева "в карьер" на 2,364	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
60	2,478	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				8.1.1 (200м)	Расстояние до объекта	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			

Подп. и дата	
Инв.№ д/обл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
61	2,481	Обратное	Слева	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	К демонтажу	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
62	2,600	Обратное	Слева	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
63	2,653	Обратное	Слева	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	К демонтажу	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
64	2,677	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
65	2,692	Обратное	Примыкание слева "к полигону ТБО" на 2,698	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
66	2,712	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Установлен	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
67	2,728	Прямое	Справа	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
68	2,812	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				8.1.1 (100м)	Расстояние до объекта	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
69	2,853	Обратное	Примыкание слева "к полигону ТБО" на 2,857	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Установлен	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
70	2,865	Прямое	Справа	6.8.1	Тупик	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2.3.3		II	A900	Требуется установка	2
2.4		II	A900	Требуется установка	3
2.4		II	A900	Установлен	2
3.20		II	D700	Требуется установка	4
3.24	50	II	D700	Требуется установка	2
3.24	70	II	D700	Требуется установка	3
3.27		II	D700	Требуется установка	8
3.31		II	D700	Требуется установка	1
6.8.1		II	B700	Требуется установка	1
8.1.1	100м	II	700×350	Требуется установка	1
8.1.1	200м	II	700×350	Требуется установка	2
8.13		II	B700	Требуется установка	7
8.13		II	B700	К демонтажу	1
8.2.1	600м	II	700×350	Требуется установка	2
8.2.1	700м	II	700×350	Требуется установка	2
8.2.3		II	350×700	Требуется установка	4
Итого:					131



Итоги по щиткам						
Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Статус	Количество, шт	Площадь общая, м²	
350×700	I Б/*	0,24	Требуется установка	4	0,96	
615×500	I Б/*	0,31	Требуется установка	64	19,84	
700×350	I Б/*	0,24	Требуется установка	7	1,68	
2250×500	I Б/*	1,12	Требуется установка	4	4,48	
A900	I Б/*	0,35	Требуется установка	10	3,50	
A900	I Б/*	0,35	Установлен	3	1,05	

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м/шт	Расположение	Тип	Материал	Статус	Объект установки	Дата установки
24	1,824	1,824	0/1	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
25	1,824	1,824	0/1	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
26	1,864	1,939	76,1/4	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
27	1,876	1,926	48,8/2	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
28	1,976	2,076	100,0/3	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
29	1,989	2,089	100,0/3	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
30	2,354	2,364	13,9/5	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
31	2,372	2,376	9,9/4	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
32	2,541	2,641	100,1/3	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
33	2,541	2,641	99,8/3	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
34	2,681	2,693	19,1/7	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
35	2,691	2,741	50,6/3	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
36	2,703	2,709	9,5/3	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
37	2,741	2,741	0/1	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
38	2,773	2,823	50,3/2	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
39	2,791	2,891	99,8/3	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	
40	2,923	2,973	50,0/2	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Кривая в плане	

Итого		
Статус	Тип	Протяжённость, м/шт
Требуется установка	СЗО	3355,2/171

Ситуационный план
Автодорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №2д по ул. Первая Промышленная

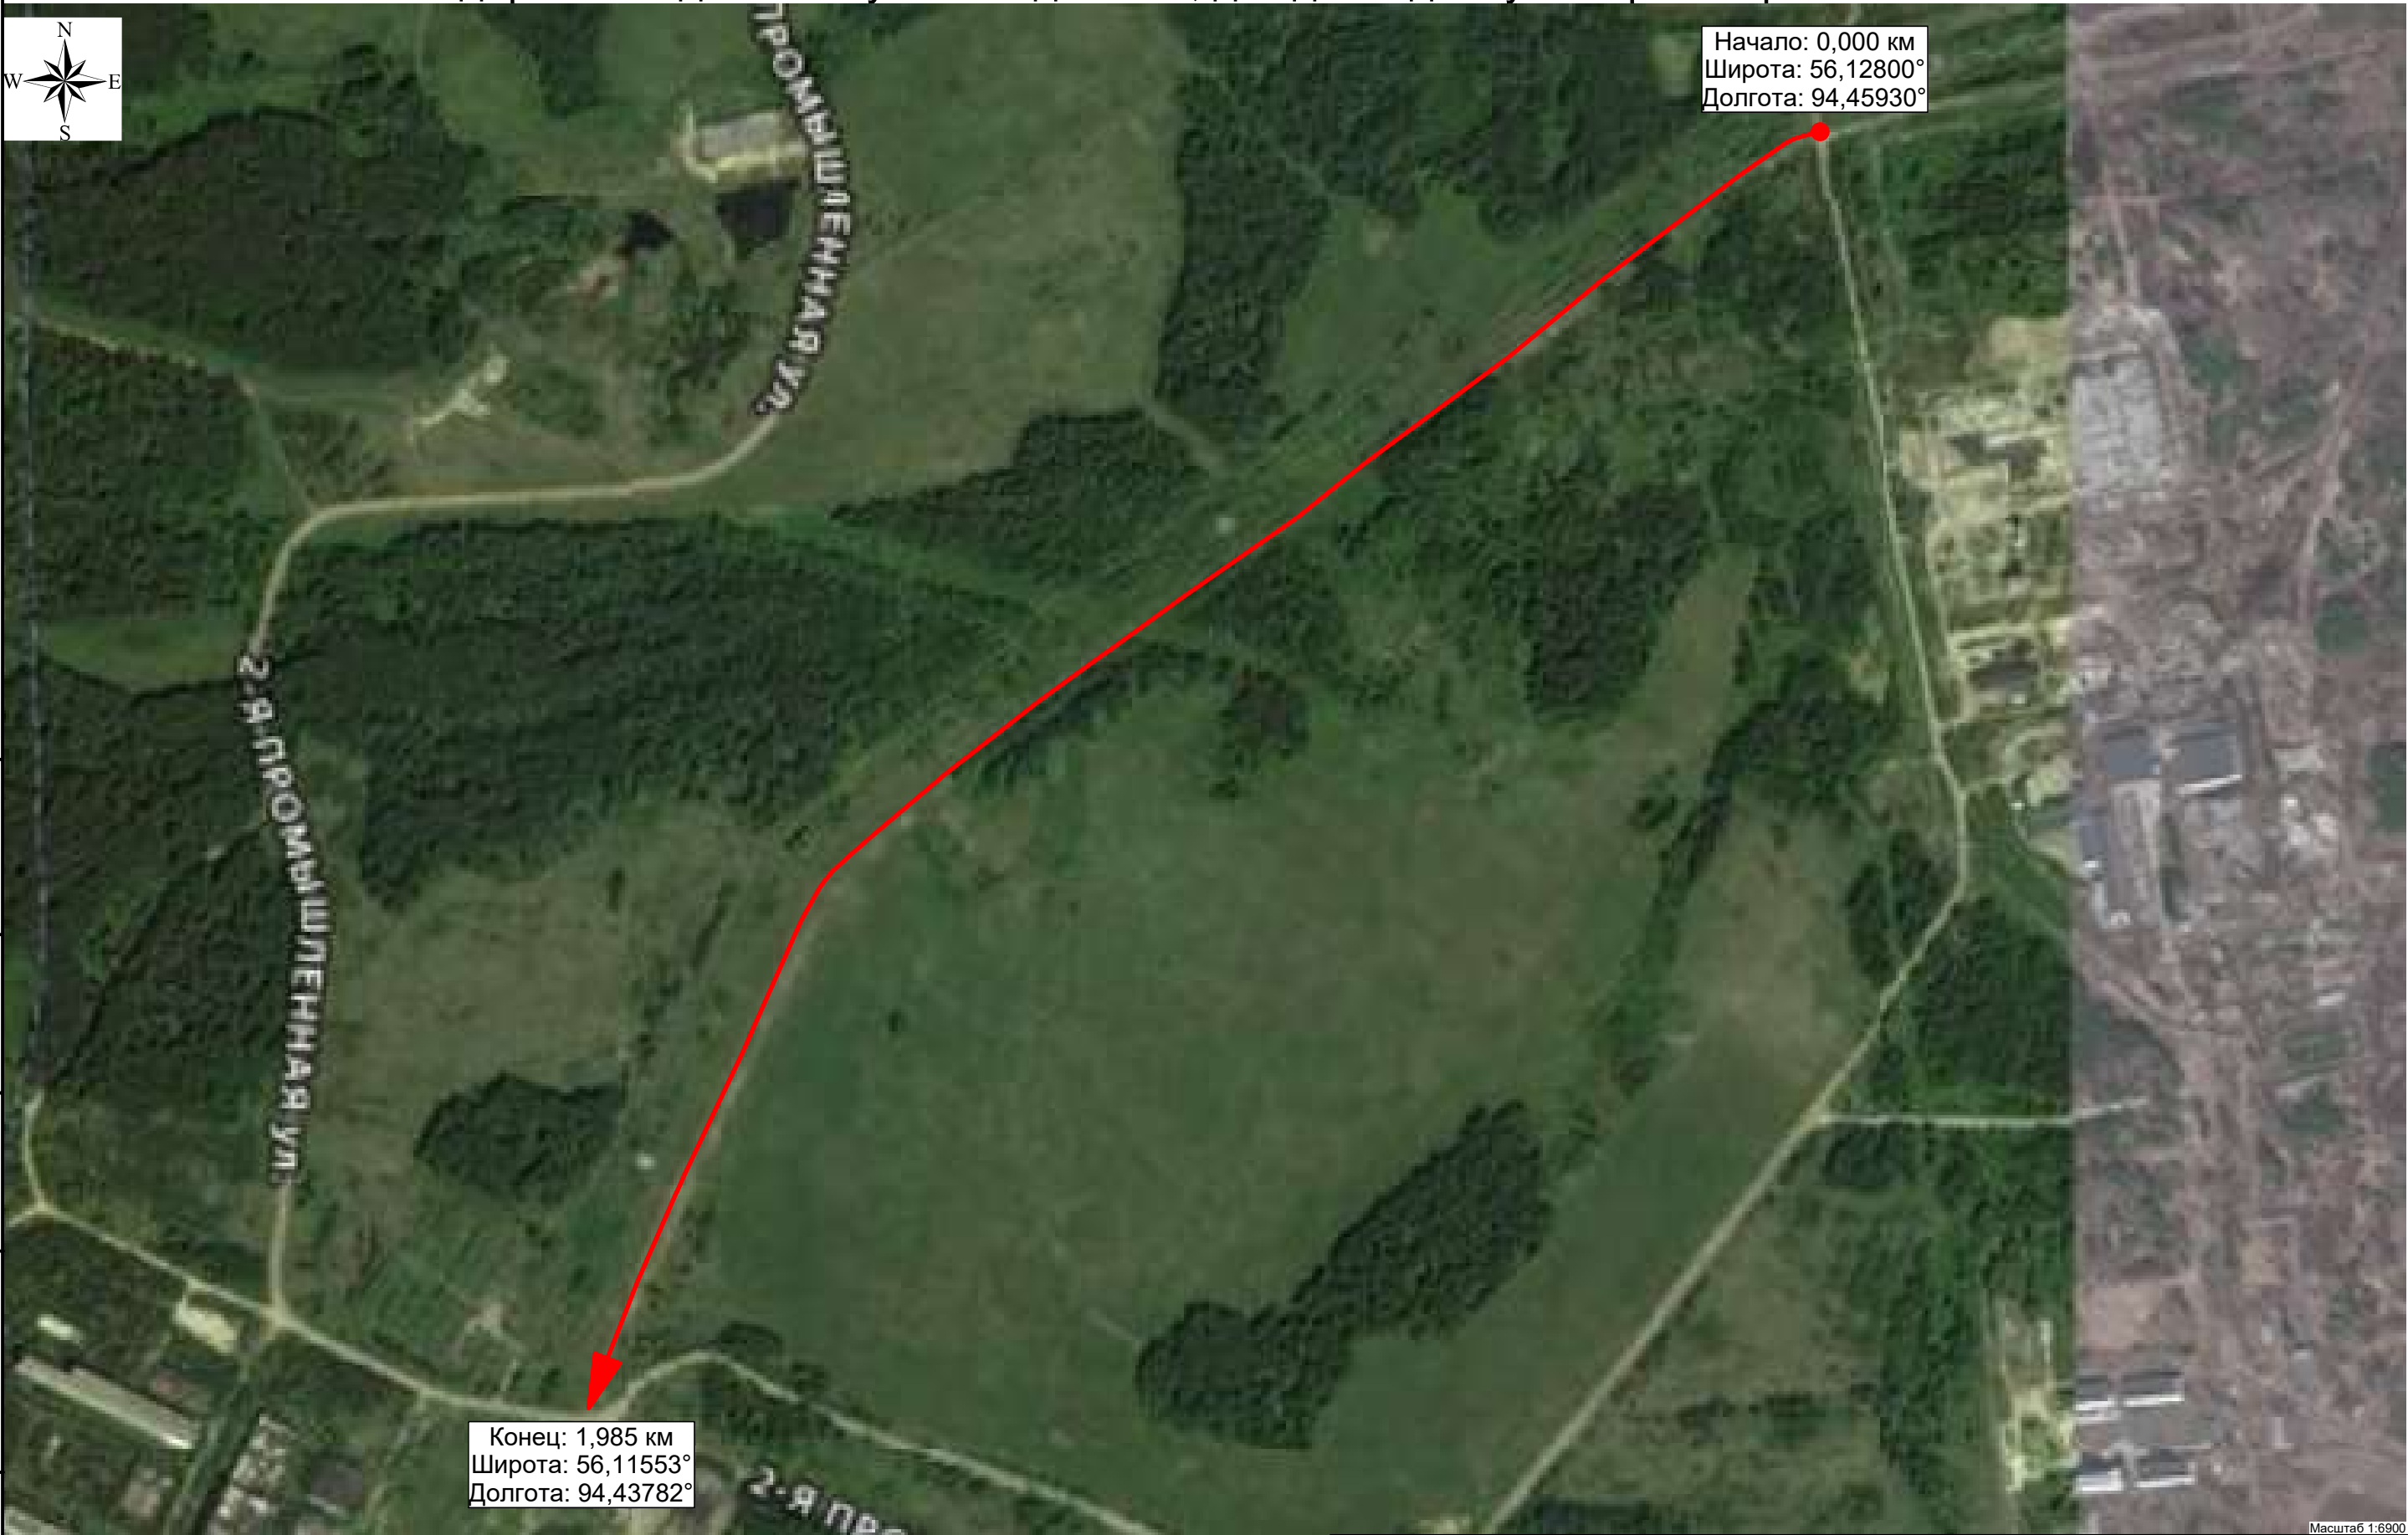

Начало: 0,000 км
Широта: 56,12800°
Долгота: 94,45930°

Конец: 1,985 км
Широта: 56,11553°
Долгота: 94,43782°


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата


Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Автодорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №2д по ул. Первая Промышленная
км 0,000 – км 0,288
1:1000

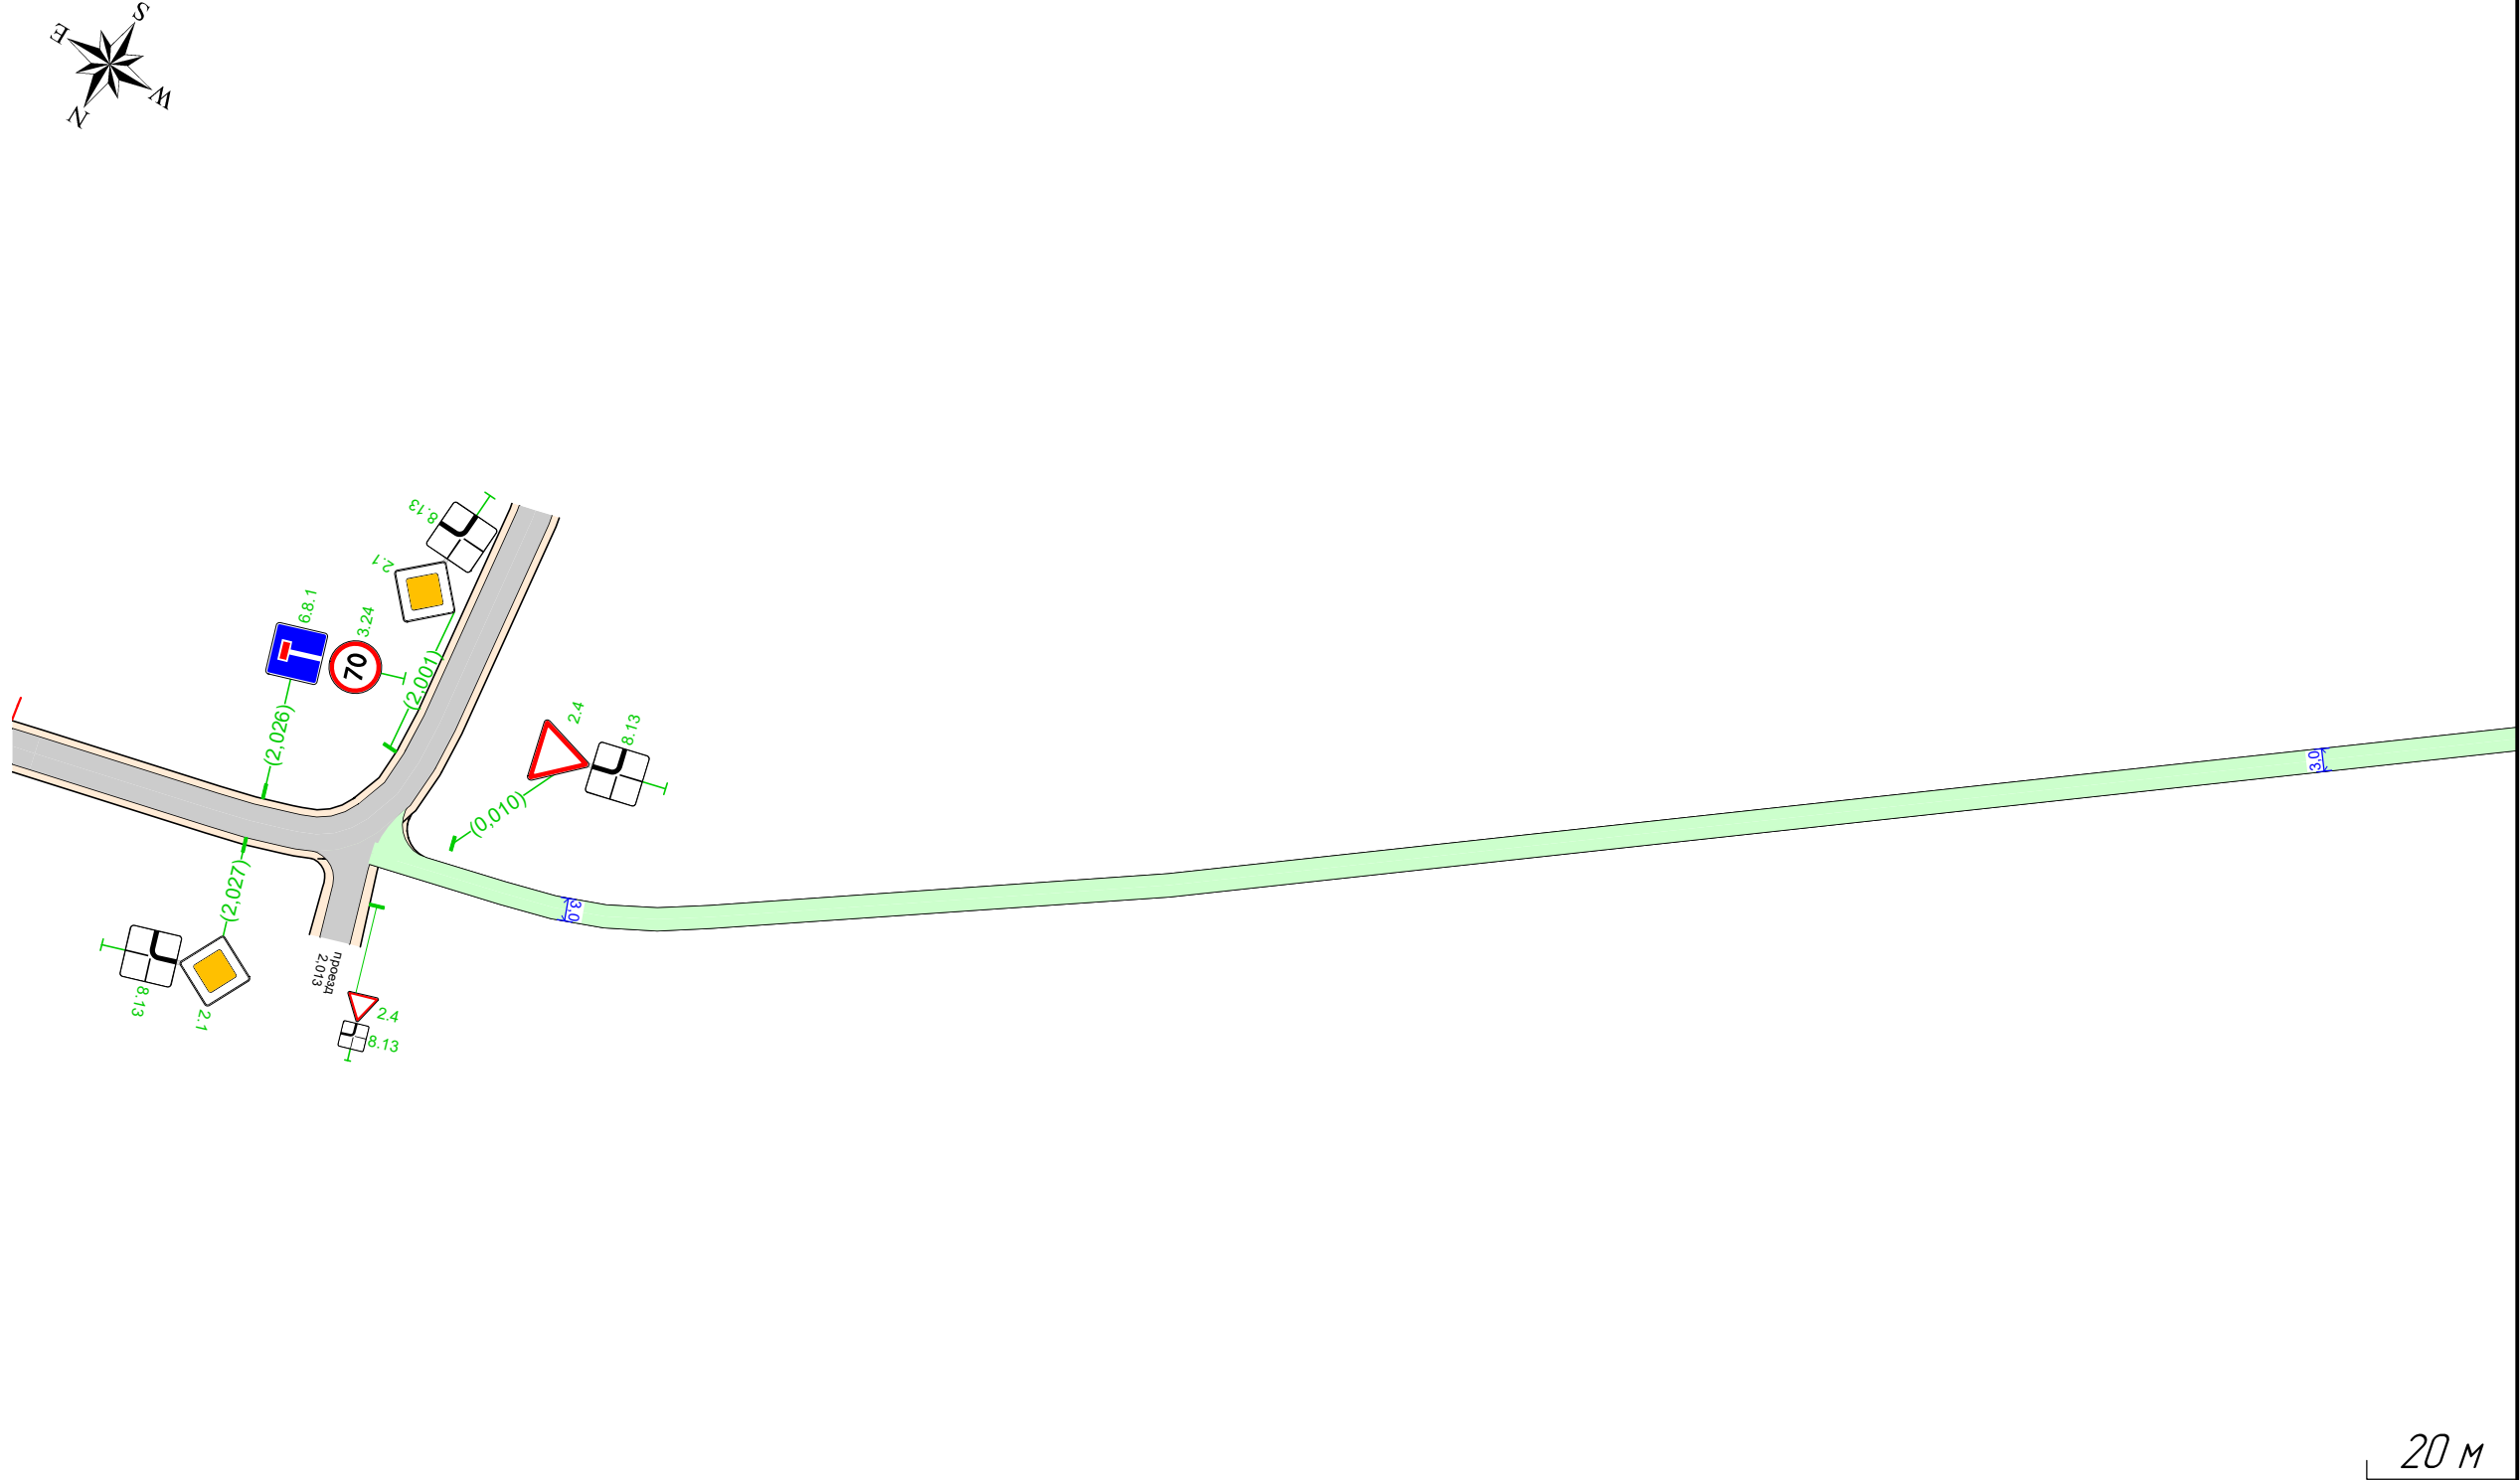

Дорожная разметка справа																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																		
	На обочине																		
Тротуары справа																			
																			Лист
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		47

Тротуары слева													
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине												
	На разделительной												
Дорожная разметка слева													
Элементы в плане													
Продольный профиль		R=64 141 L=1588											
Автомобильная дорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №23 по ул. Первая Промышленная км 0,278 – км 0,611 1:1000   20 м													
		Дорожная разметка справа											
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
			На обочине										
		Тротуары справа											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист		
											48		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Тротуары слева												
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине											
	На разделительной											
Дорожная разметка слева												
Элементы в плане												
Продольный профиль		R=64 141 L=1588										
Автомобильная дорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №23 по ул. Первая Промышленная км 0,601 – км 0,935 1:1000   20 м												
		Дорожная разметка справа										
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной									
			На обочине									
		Тротуары справа										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист	
											49	
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева											
Элементы в плане											
Продольный профиль		R=64 141 L=1588									
Автомобильная дорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №23 по ул. Первая Промышленная км 0,925 – км 1,258 1:1000   											
		Дорожная разметка справа									
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
			На обочине								
		Тротуары справа									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист
											50
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева							
Элементы в плане							
Продольный профиль		64 % 1:500 R=20539, L=397					
Автомобильная дорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №28 по ул. Первая Промышленная км 1,578 – км 1,911 1:1000							

Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева											
Элементы в плане											
Продольный профиль		R=20539, L=397									
Автомобильная дорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №23 по ул. Первая Промышленная км 1,901 – км 1,985 1:1000											
		20 м									
		Дорожная разметка справа									
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
			На обочине								
Тротуары справа											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист
											53
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Спецификация дорожных знаков

Автодорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №2д по ул. Первая Промышленная

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
8.13	Направление главной дороги	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Итого				
Номер по ГОСТ	Типоразмер знака	Размеры знаков индивидуального проектирования	Статус	Количество
2.4	II		Требуется установка	1
8.13	II		Требуется установка	1

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Автодорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №2д по ул. Первая Промышленная

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ

Автодорога от зд. №9 по ул. Лебедевская, до зд. №2д по ул. Первая Промышленная

Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

Итого по дороге

Итого		
Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	2

							Лист
							54
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³																						
1	0,010	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230																						
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка																									
Итого по дороге																																			
<table><tr><td colspan="2">Итого</td></tr><tr><td>Статус</td><td>Количество</td></tr><tr><td>Требуется установка</td><td>2</td></tr><tr><td>Итого:</td><td>2</td></tr></table>														Итого		Статус	Количество	Требуется установка	2	Итого:	2														
Итого																																			
Статус	Количество																																		
Требуется установка	2																																		
Итого:	2																																		
Итоги по знакам																																			
Номер		Информация на знаке		Типоразмер	Размер щитка, мм	Статус	Количество, шт																												
2.4				II	A900	Требуется установка	1																												
8.13				II	B700	Требуется установка	1																												
Итого:							2																												
Итоги по щиткам																																			
Размер щитка, мм		Материал плёнки		Площадь щитка, м²	Статус	Количество, шт	Площадь общая, м²																												
A900		I б/*		0,35	Требуется установка	1	0,35																												
B700		I б/*		0,49	Требуется установка	1	0,49																												
Итого:						2	0,84																												
Итоги по стойкам																																			
Марка		Материал		Диаметр, мм	Длина, п.м.	Статус	Количество, шт	Длина общая, п.м.																											
ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014		Металл		76	4,50	Требуется установка	1	4,50																											
Итого:							1	4,50																											
Итоги по фундаментам																																			
Вид		Марка		Объём бетона, м³	Статус	Количество, шт	Объём бетона общий, м³																												
Монолитный				0,230	Требуется установка	1	0,230																												
Итого:						1	0,230																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="4"></td><td>55</td></tr></table>																								Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					55
										Лист																									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					55																									

Ситуационный план
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная



Конец: 4,967 км
Широта: 56,14686°
Долгота: 94,47793°

Начало: 0,000 км
Широта: 56,11225°
Долгота: 94,45048°


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

<i>Тротуары следа</i>		
<i>Дорожные ограждения и направляющие устройства следа</i>	<i>На обочине</i>	
	<i>На разделительной</i>	
<i>Дорожная разметка следа</i>		
<i>Элементы в плане</i>		
<i>Продольный профиль</i>		$R=4160, L=199$ $R=5764, L=298$

Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная
км 0,000 – км 0,287
1:1000

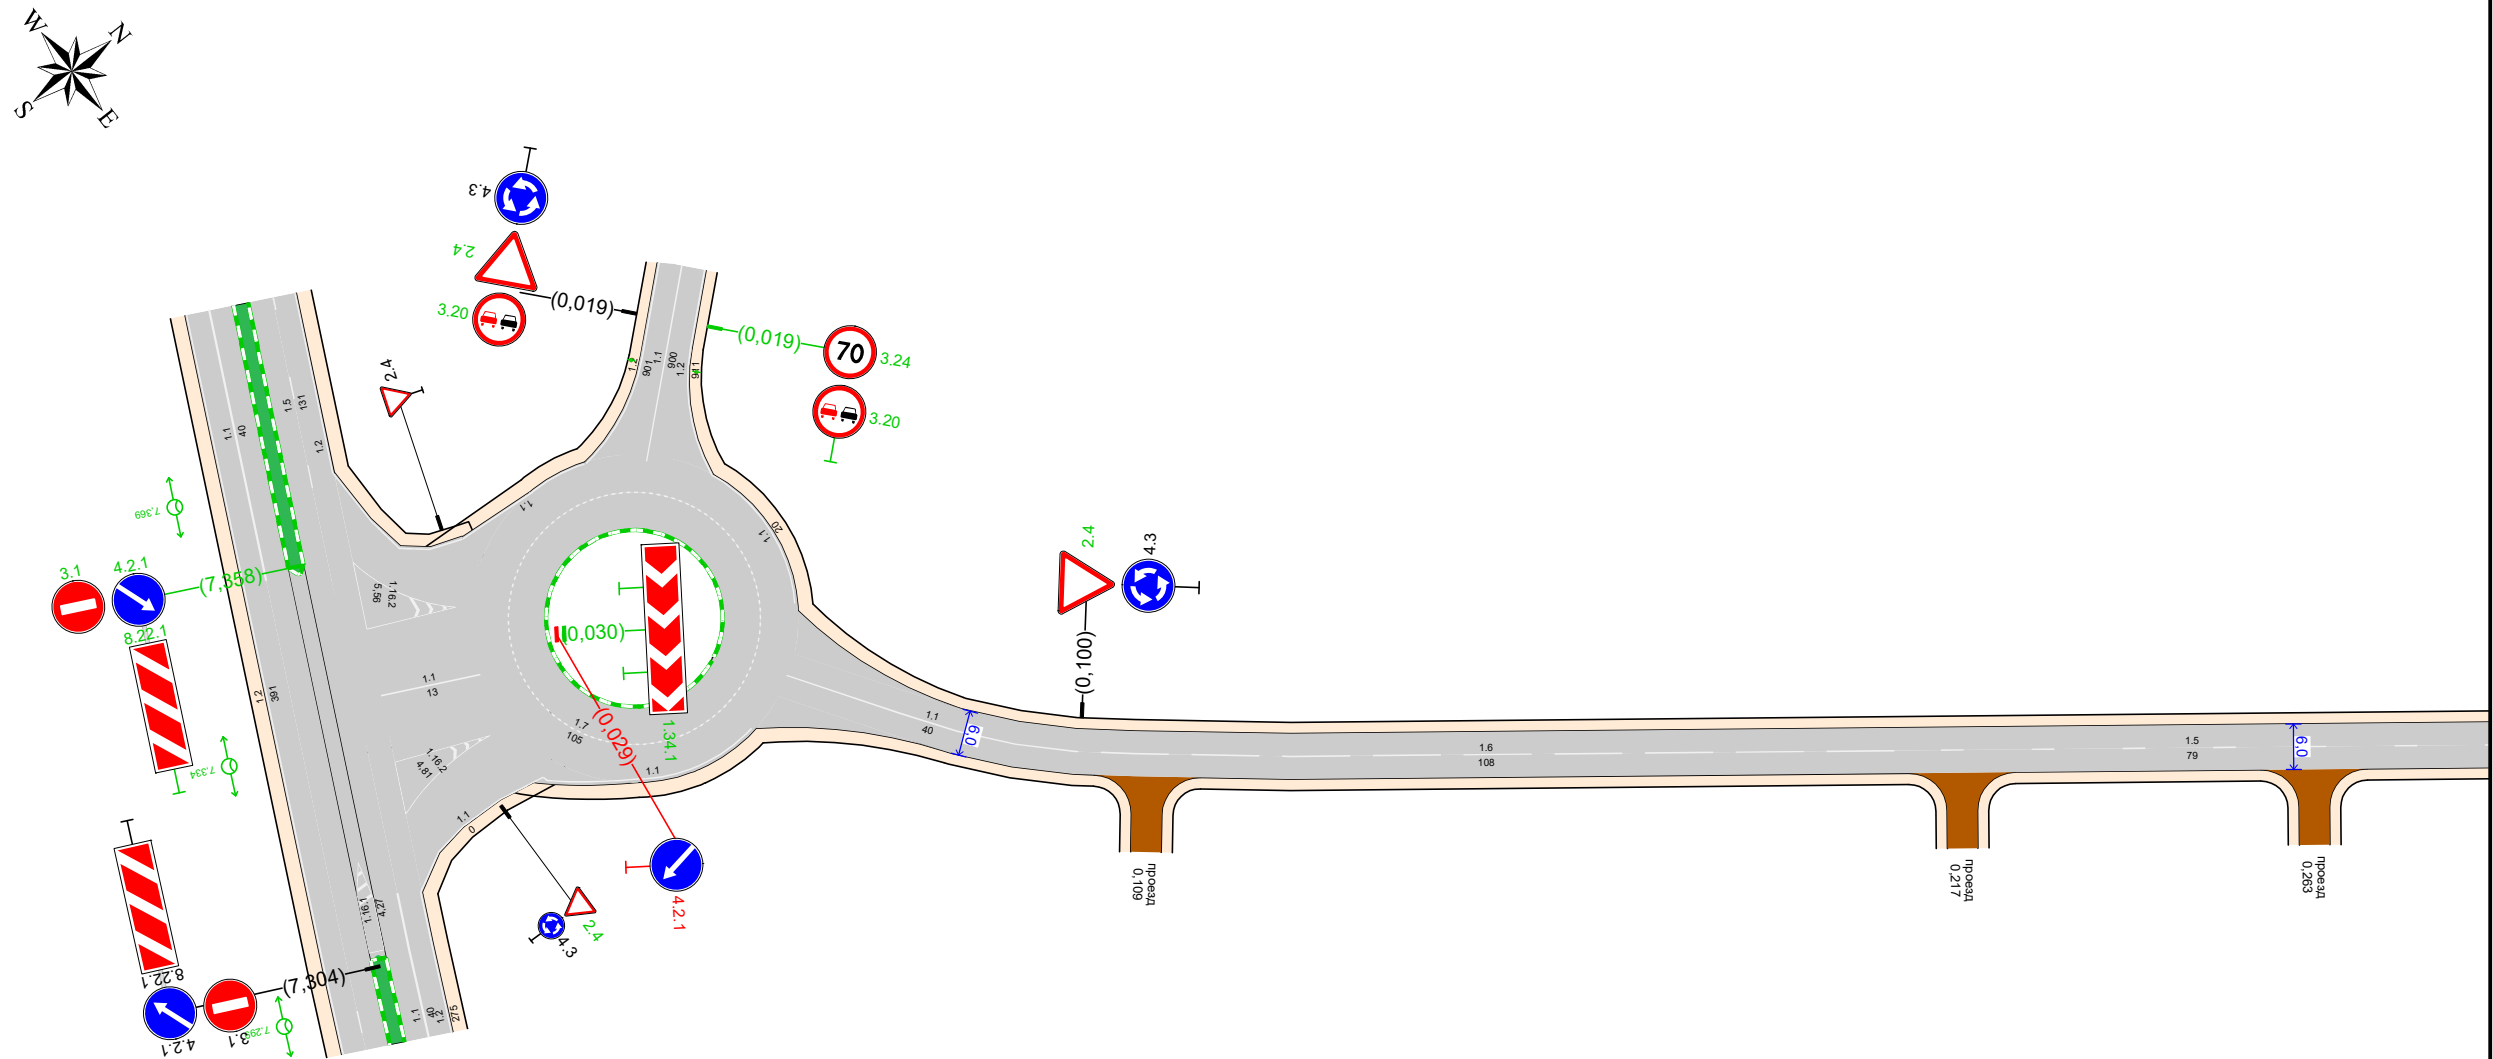

PO M

Дорожная разметка справа			11 0,060 - 0,100		16 0,100 - 0,208				15 0,208 - 0,287				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа													
													Лист
													57
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Тротуары слева												
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине											
	На разделительной											
Дорожная разметка слева												
Элементы в плане												
Продольный профиль		R=5764, L=298 0,497 R=3528, L=298										
Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная км 0,277 – км 0,610 1:1000												
Дорожная разметка справа		15 0,277 - 0,610										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной											
	На обочине											
Тротуары справа												
Инв. № подл.												Лист
												58
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева											
Элементы в плане											
Продольный профиль		R=3528, L=298 0.7% R=12586, L=496									
Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная до пересечения с ул. Первая Промышленная км 0,600 – км 0,933 1:1000 W N E S 20 м		6.0 1.5 108 1.6 108 1.1 40 3.20 (0.905) 1.34.3 (0.876) 5.5 1.12.2 8.2.1 3.20 3.24 2.4 70 120 см 2.3.2 (51.7.0)									
		15 0.600 - 0.708 16 0.708 - 0.816 11 0.816 - 0.856									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
										Лист	
										59	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Автомодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная
км 0,923 – км 1,271
1:1000

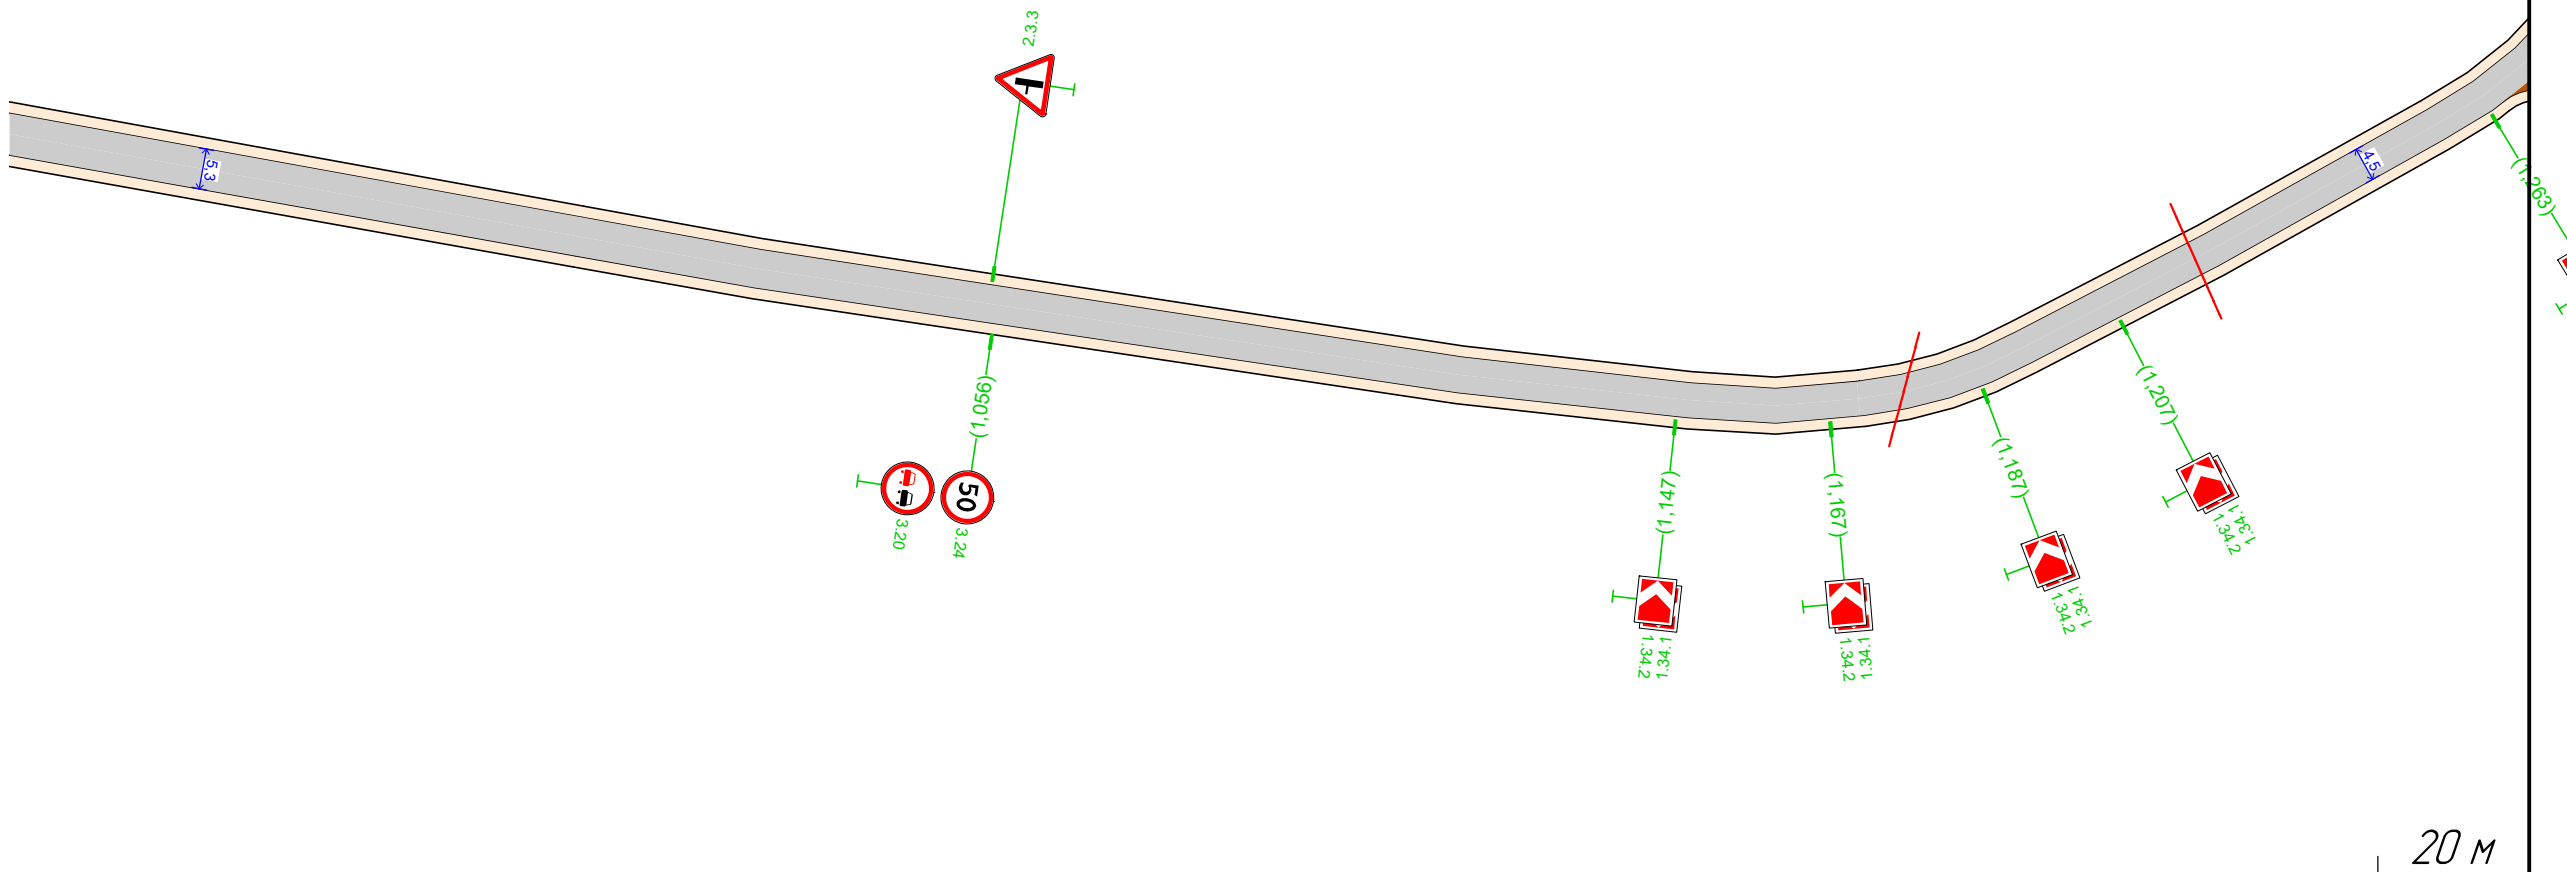


Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
									Лист		
									60		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		

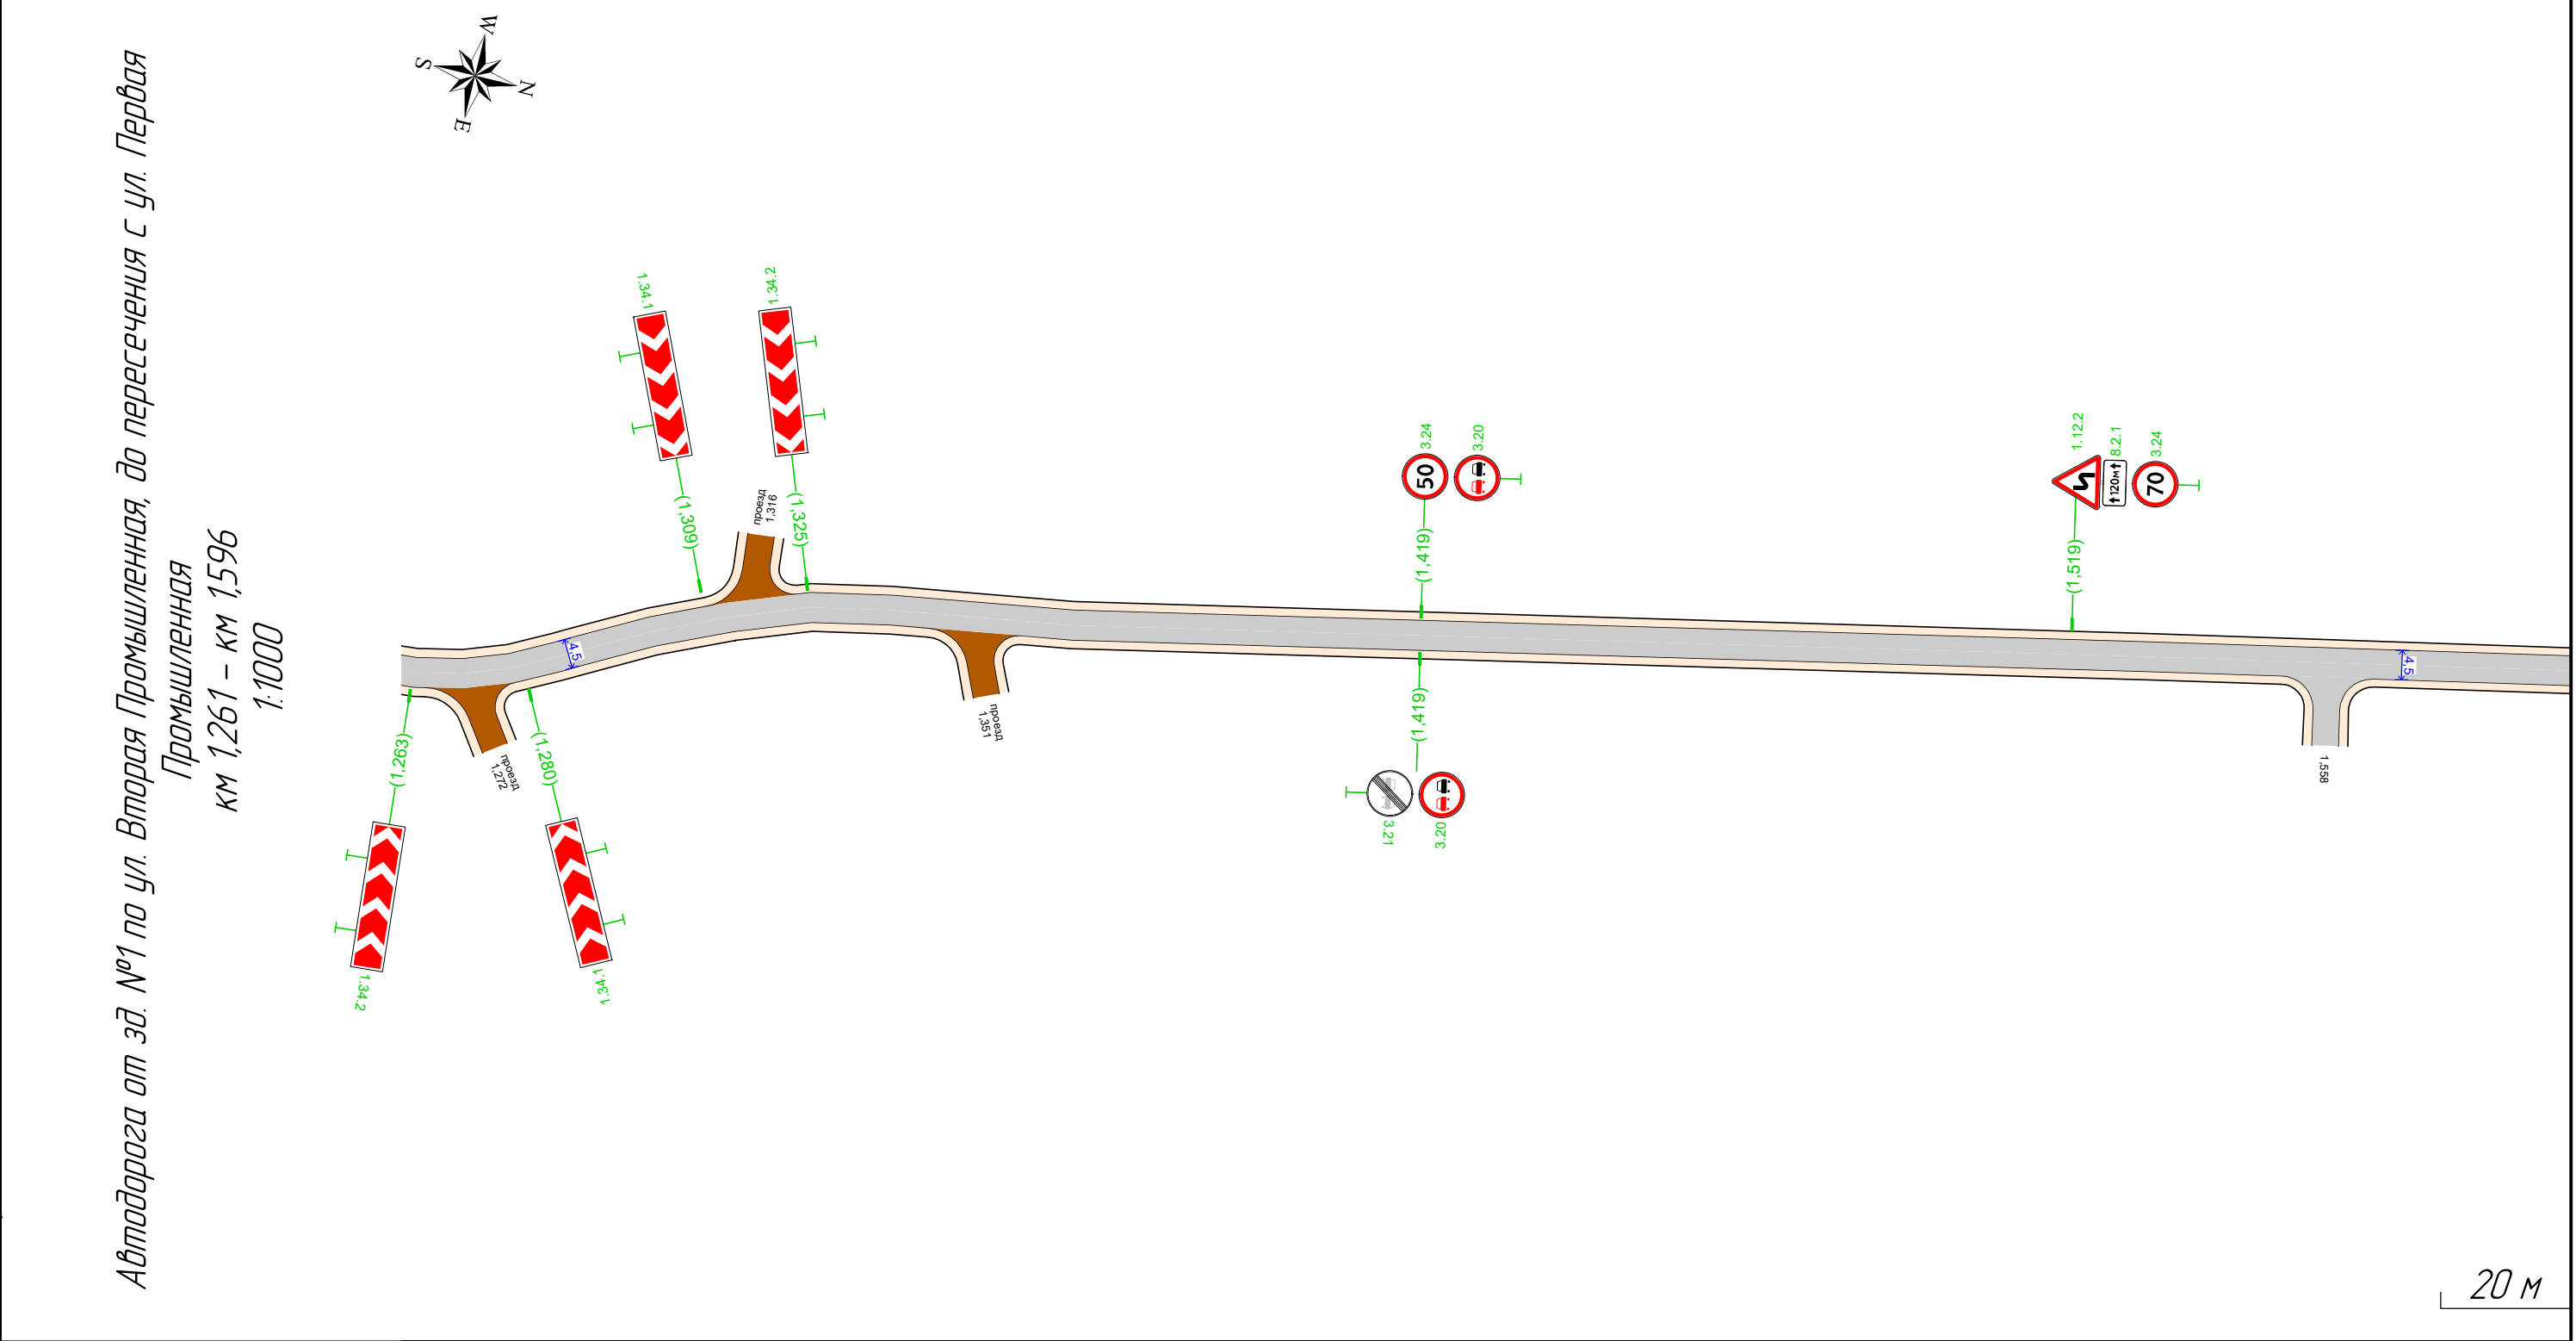


Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
									Лист		
									61		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

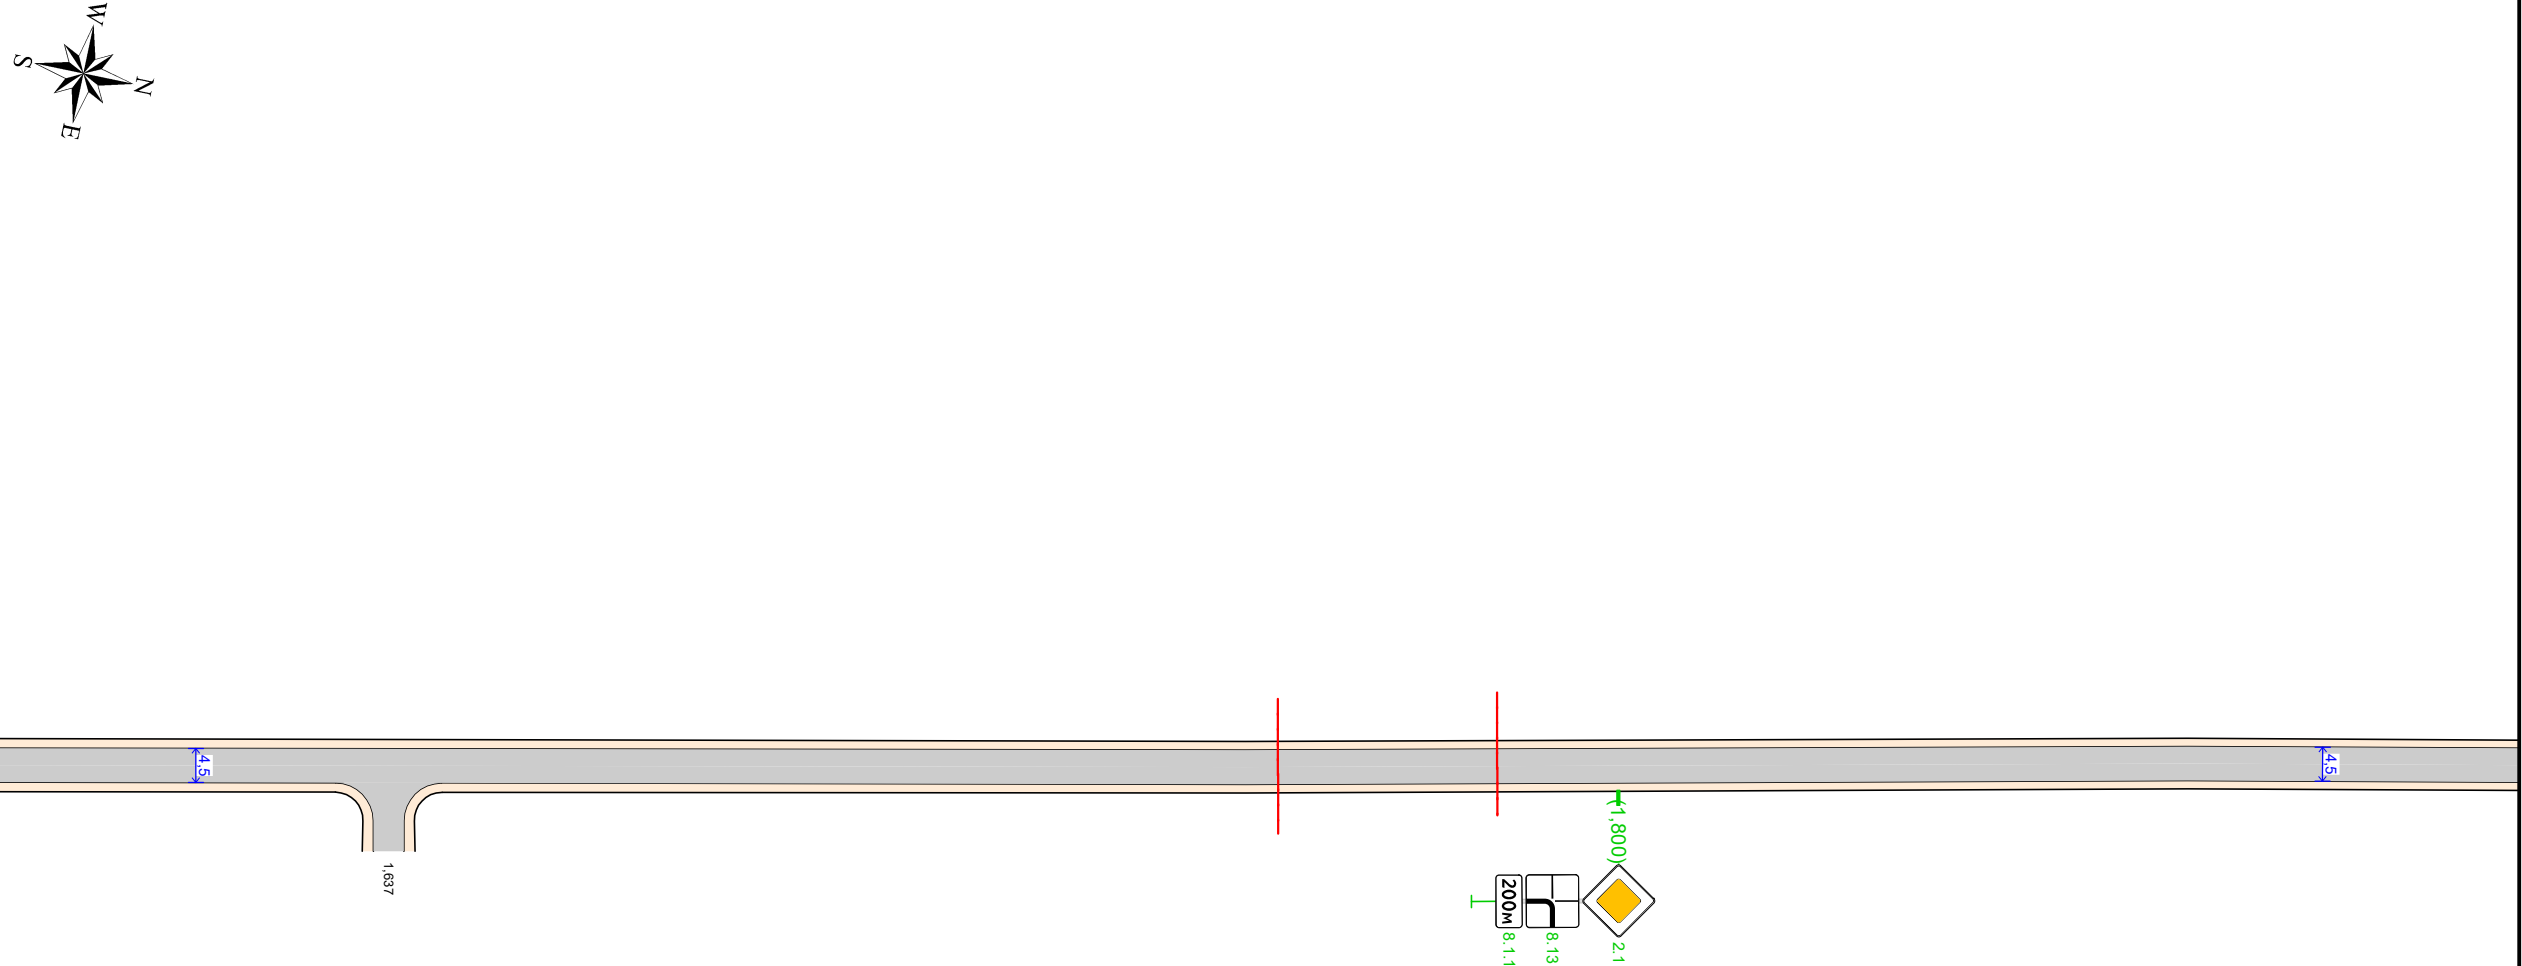Тротуары слева													
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине												
	На разделительной												
Дорожная разметка слева													
Элементы в плане													
Продольный профиль		R=105670, L=1093											
Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная км 1,586 – км 1,919 1:1000 													
Дорожная разметка справа													
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа													
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист		
											62		
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Автомоби́лная доро́га от эд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная
км 1,868 – км 2,280
1:1000

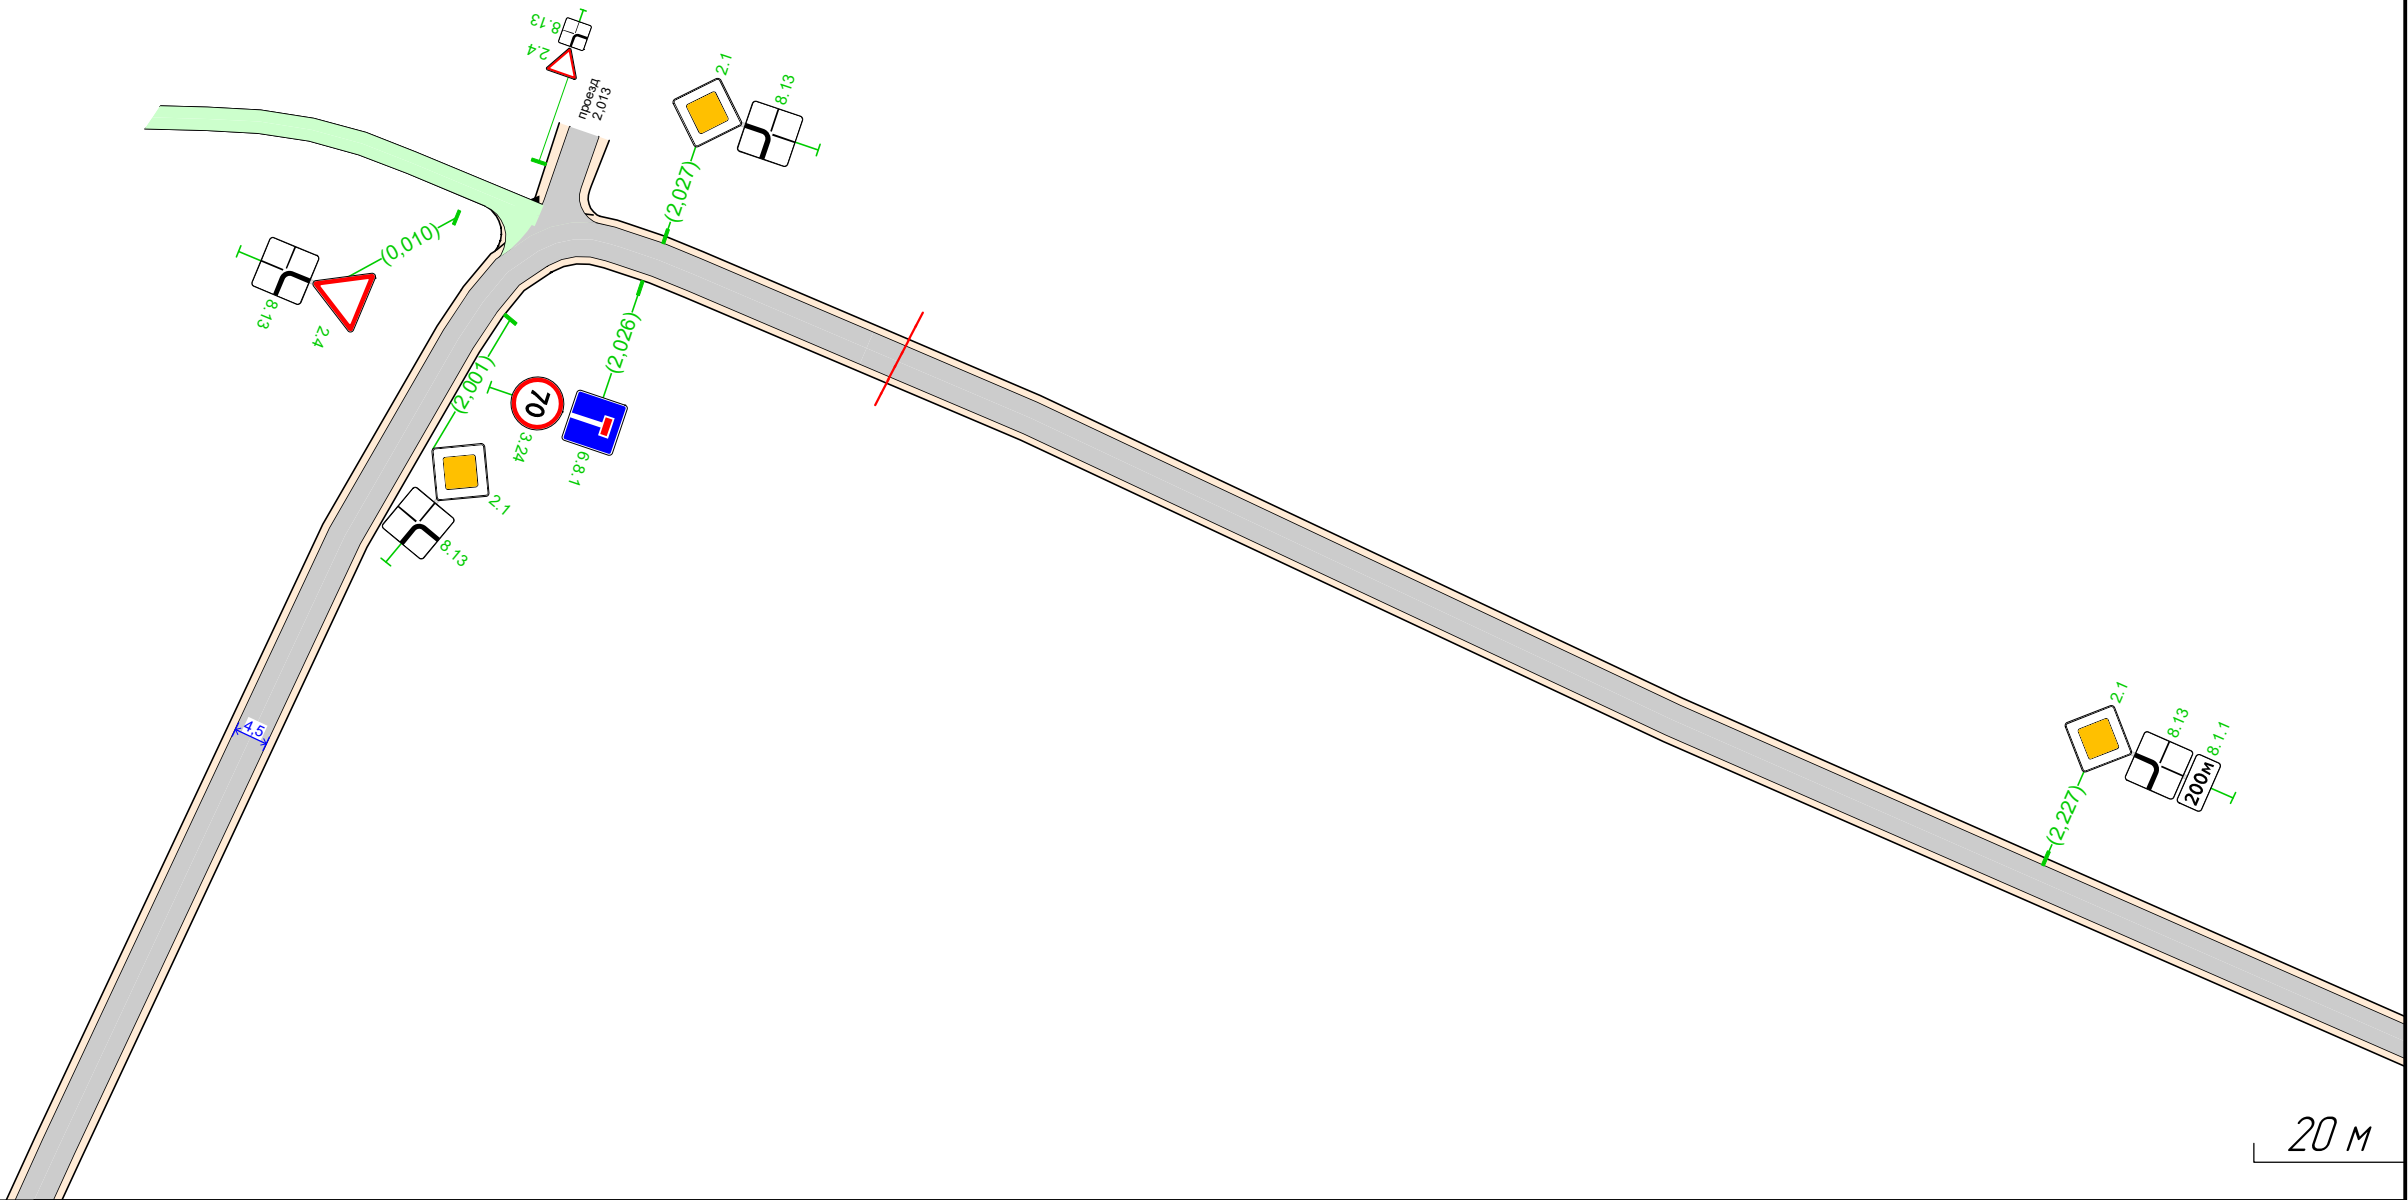

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		


Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист
							63

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		

Автомоби́л от эд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная
км 2,270 – км 2,620
1:1000

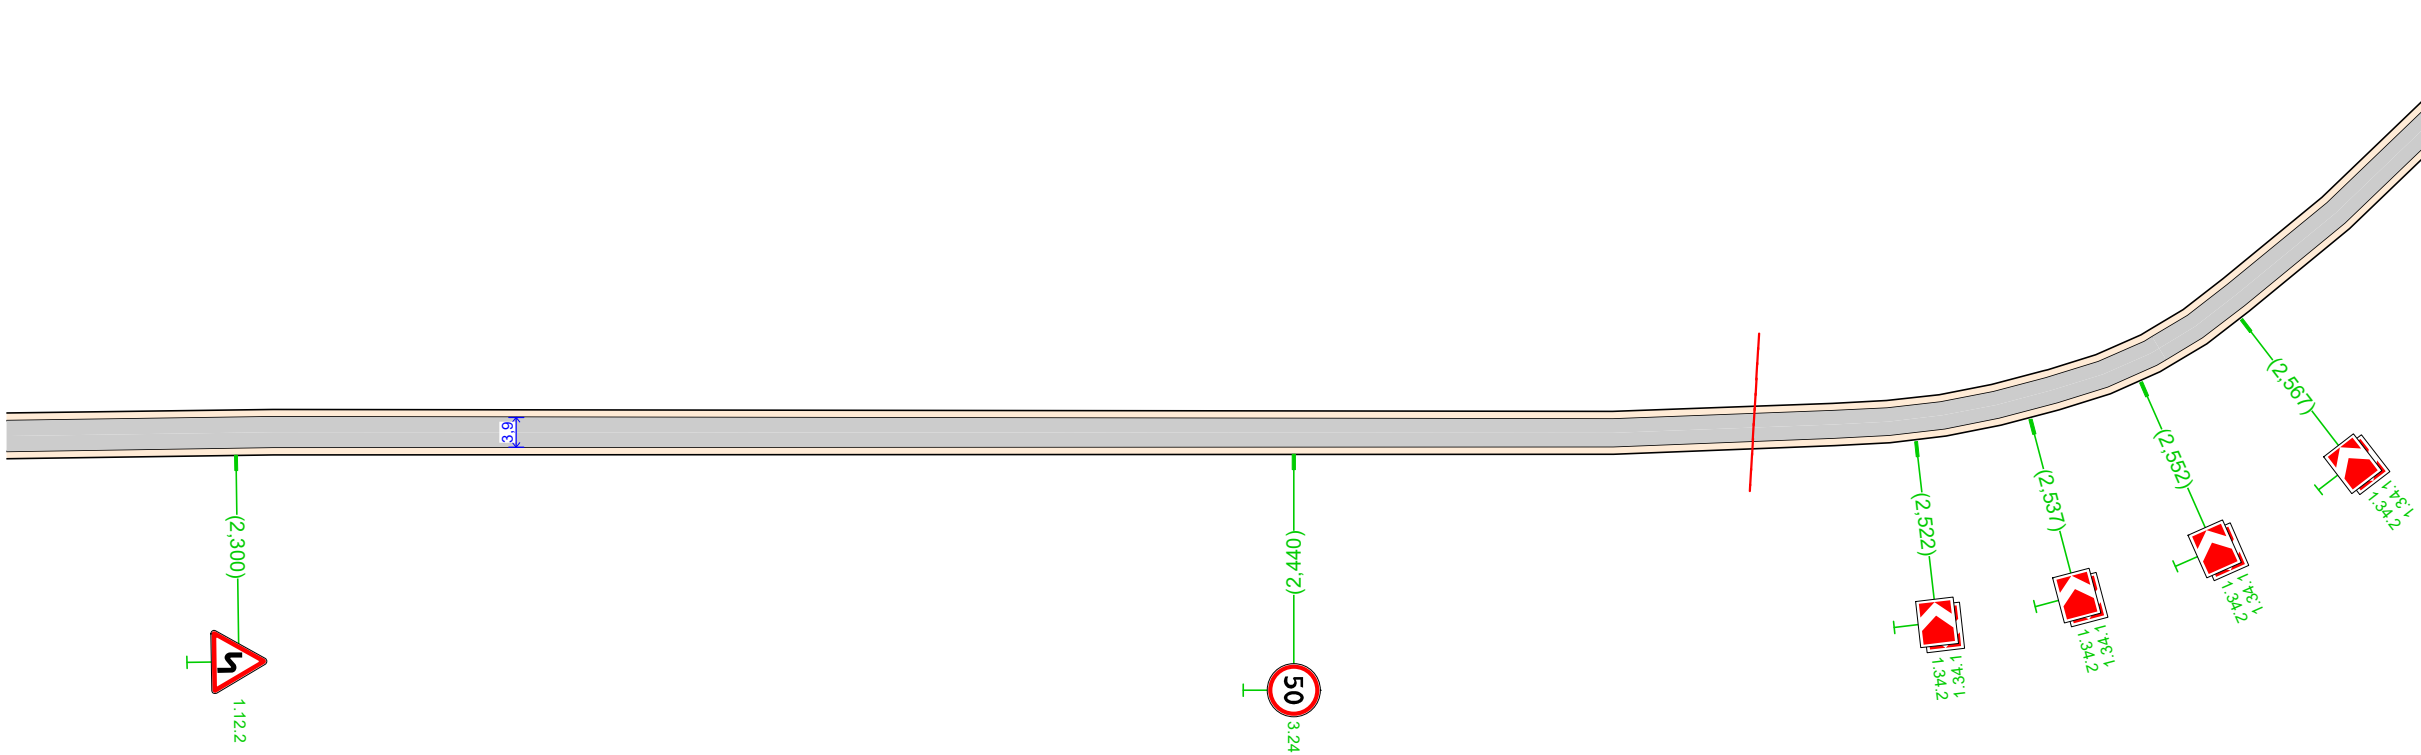


20 M

Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
									Лист		
									64		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата



Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		



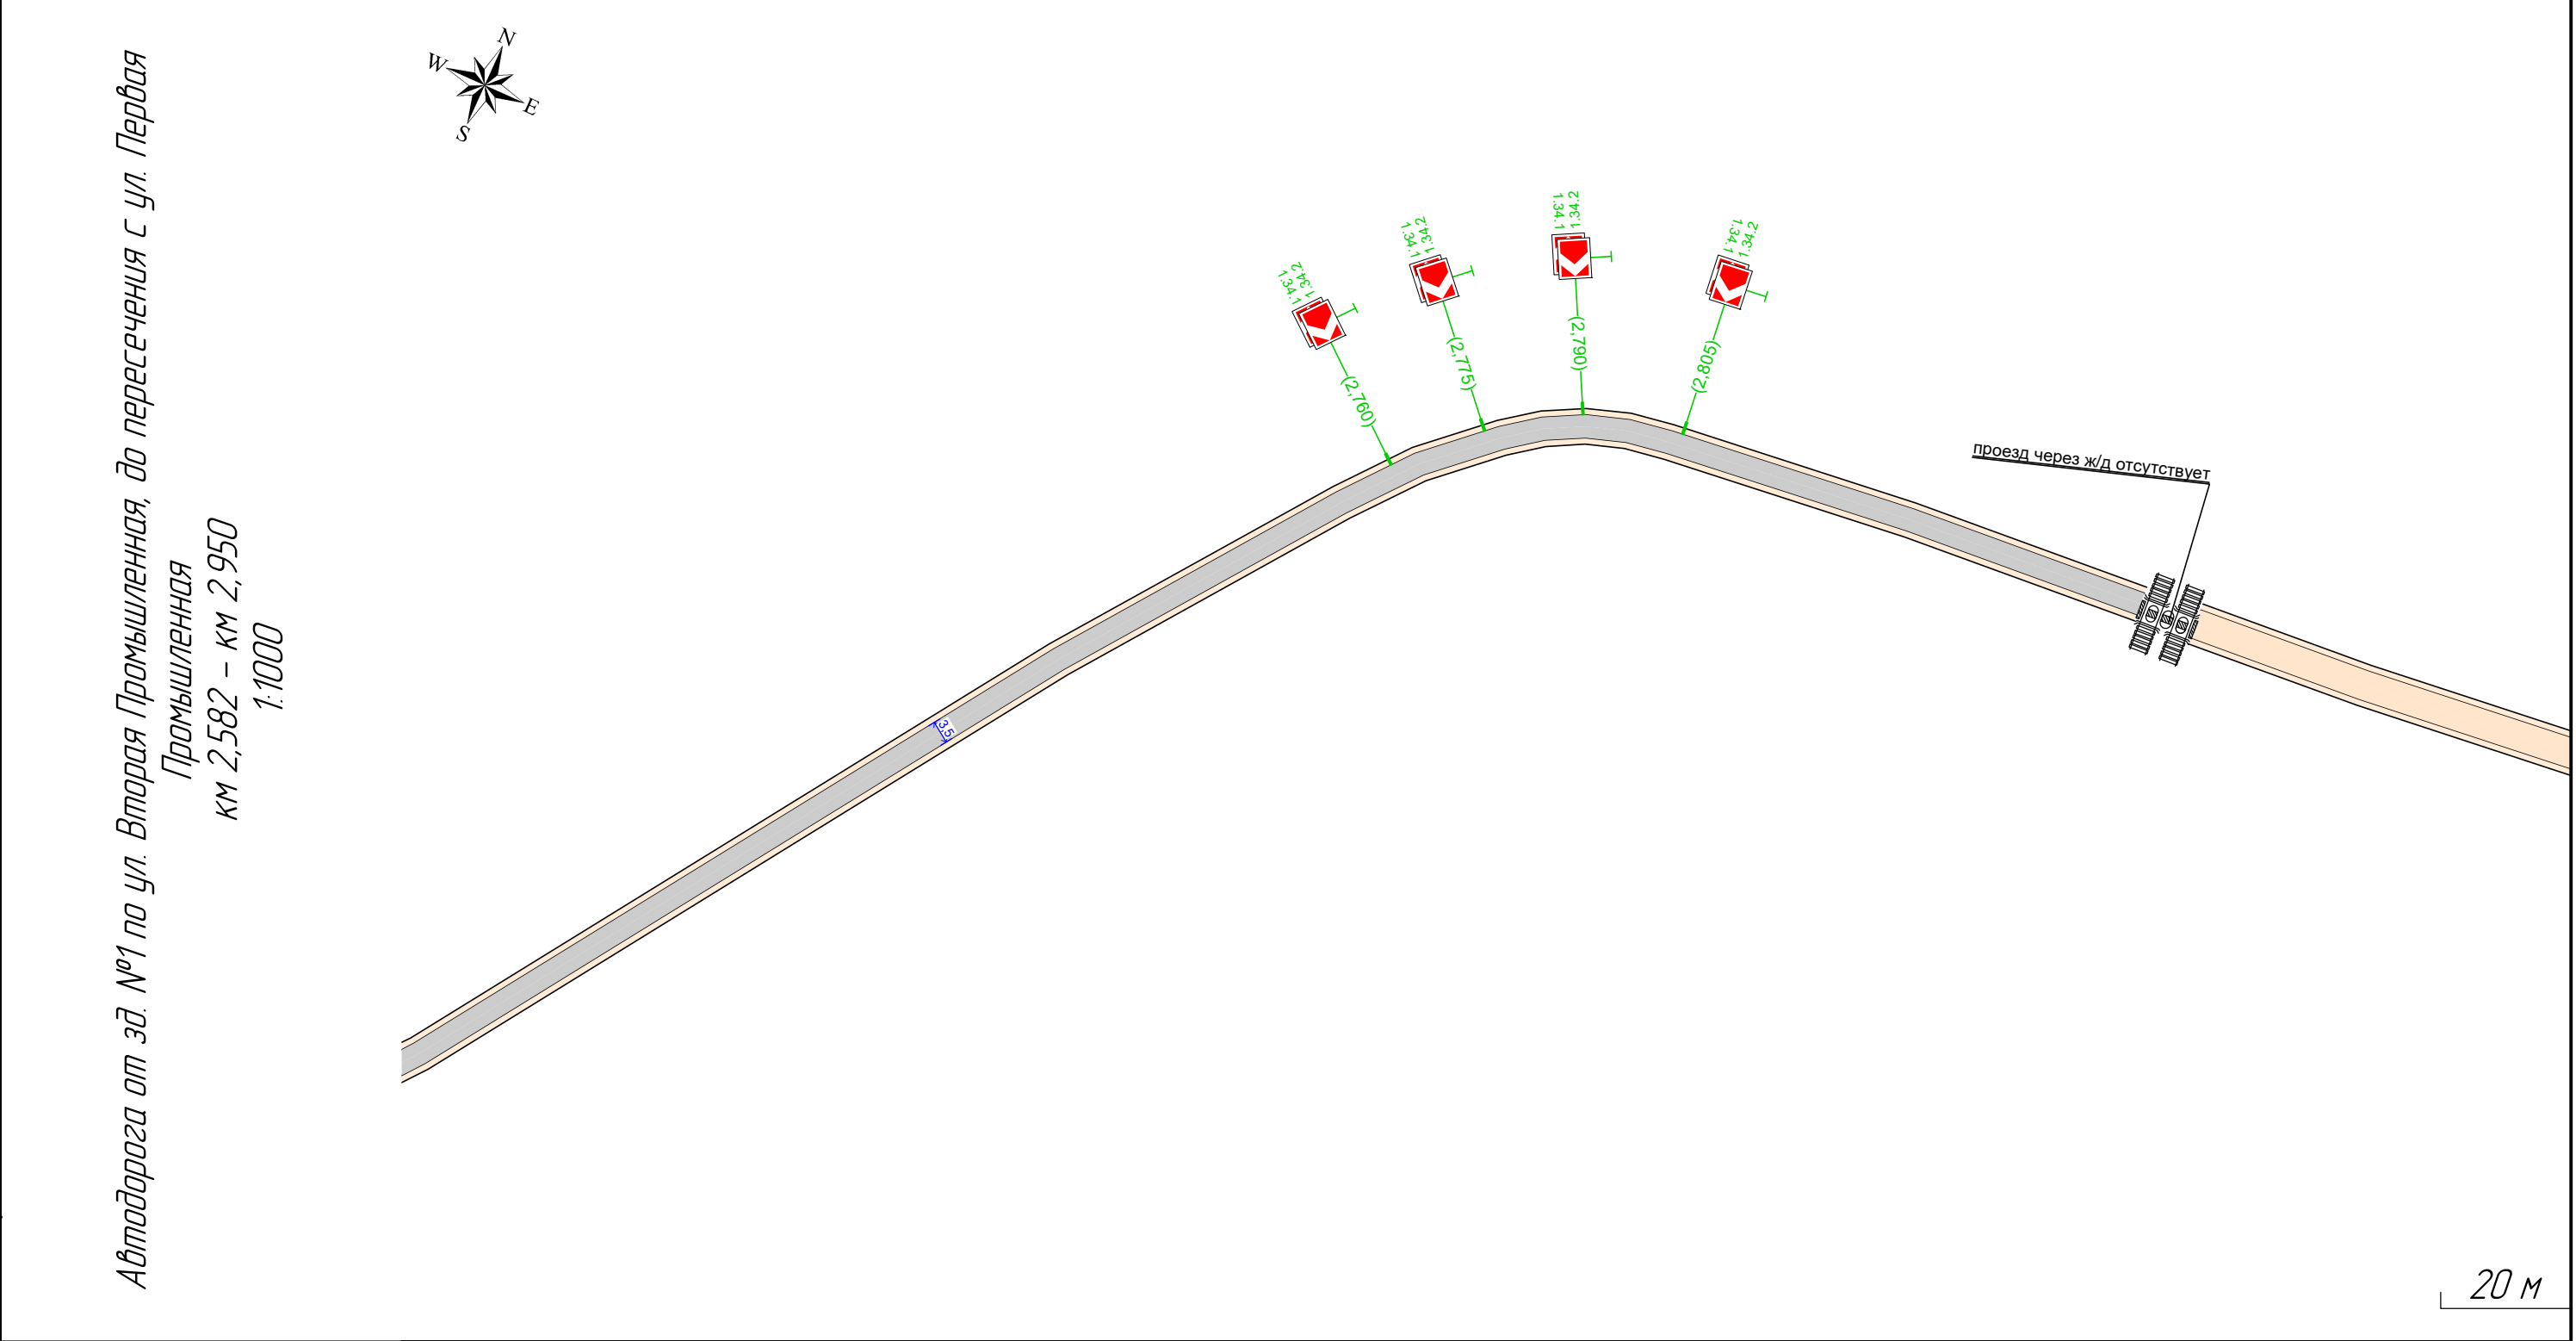



Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
									Лист		
									65		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

[illegible]

Тротуары слева														
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине													
	На разделительной													
Дорожная разметка слева														
Элементы в плане														
Продольный профиль		R=85234, L=1788												
Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная км 3,337 – км 3,670 1:1000  														
Дорожная разметка справа														
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной													
	На обочине													
Тротуары справа														
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата									Лист	
													67	
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			



Тротуары слева													
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине												
	На разделительной												
Дорожная разметка слева													
Элементы в плане													
Продольный профиль		R=85234, L=1788											
Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная км 3,660 – км 3,993 1:1000   													
		Дорожная разметка справа											
		Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
			На обочине										
		Тротуары справа											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист		
											68		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

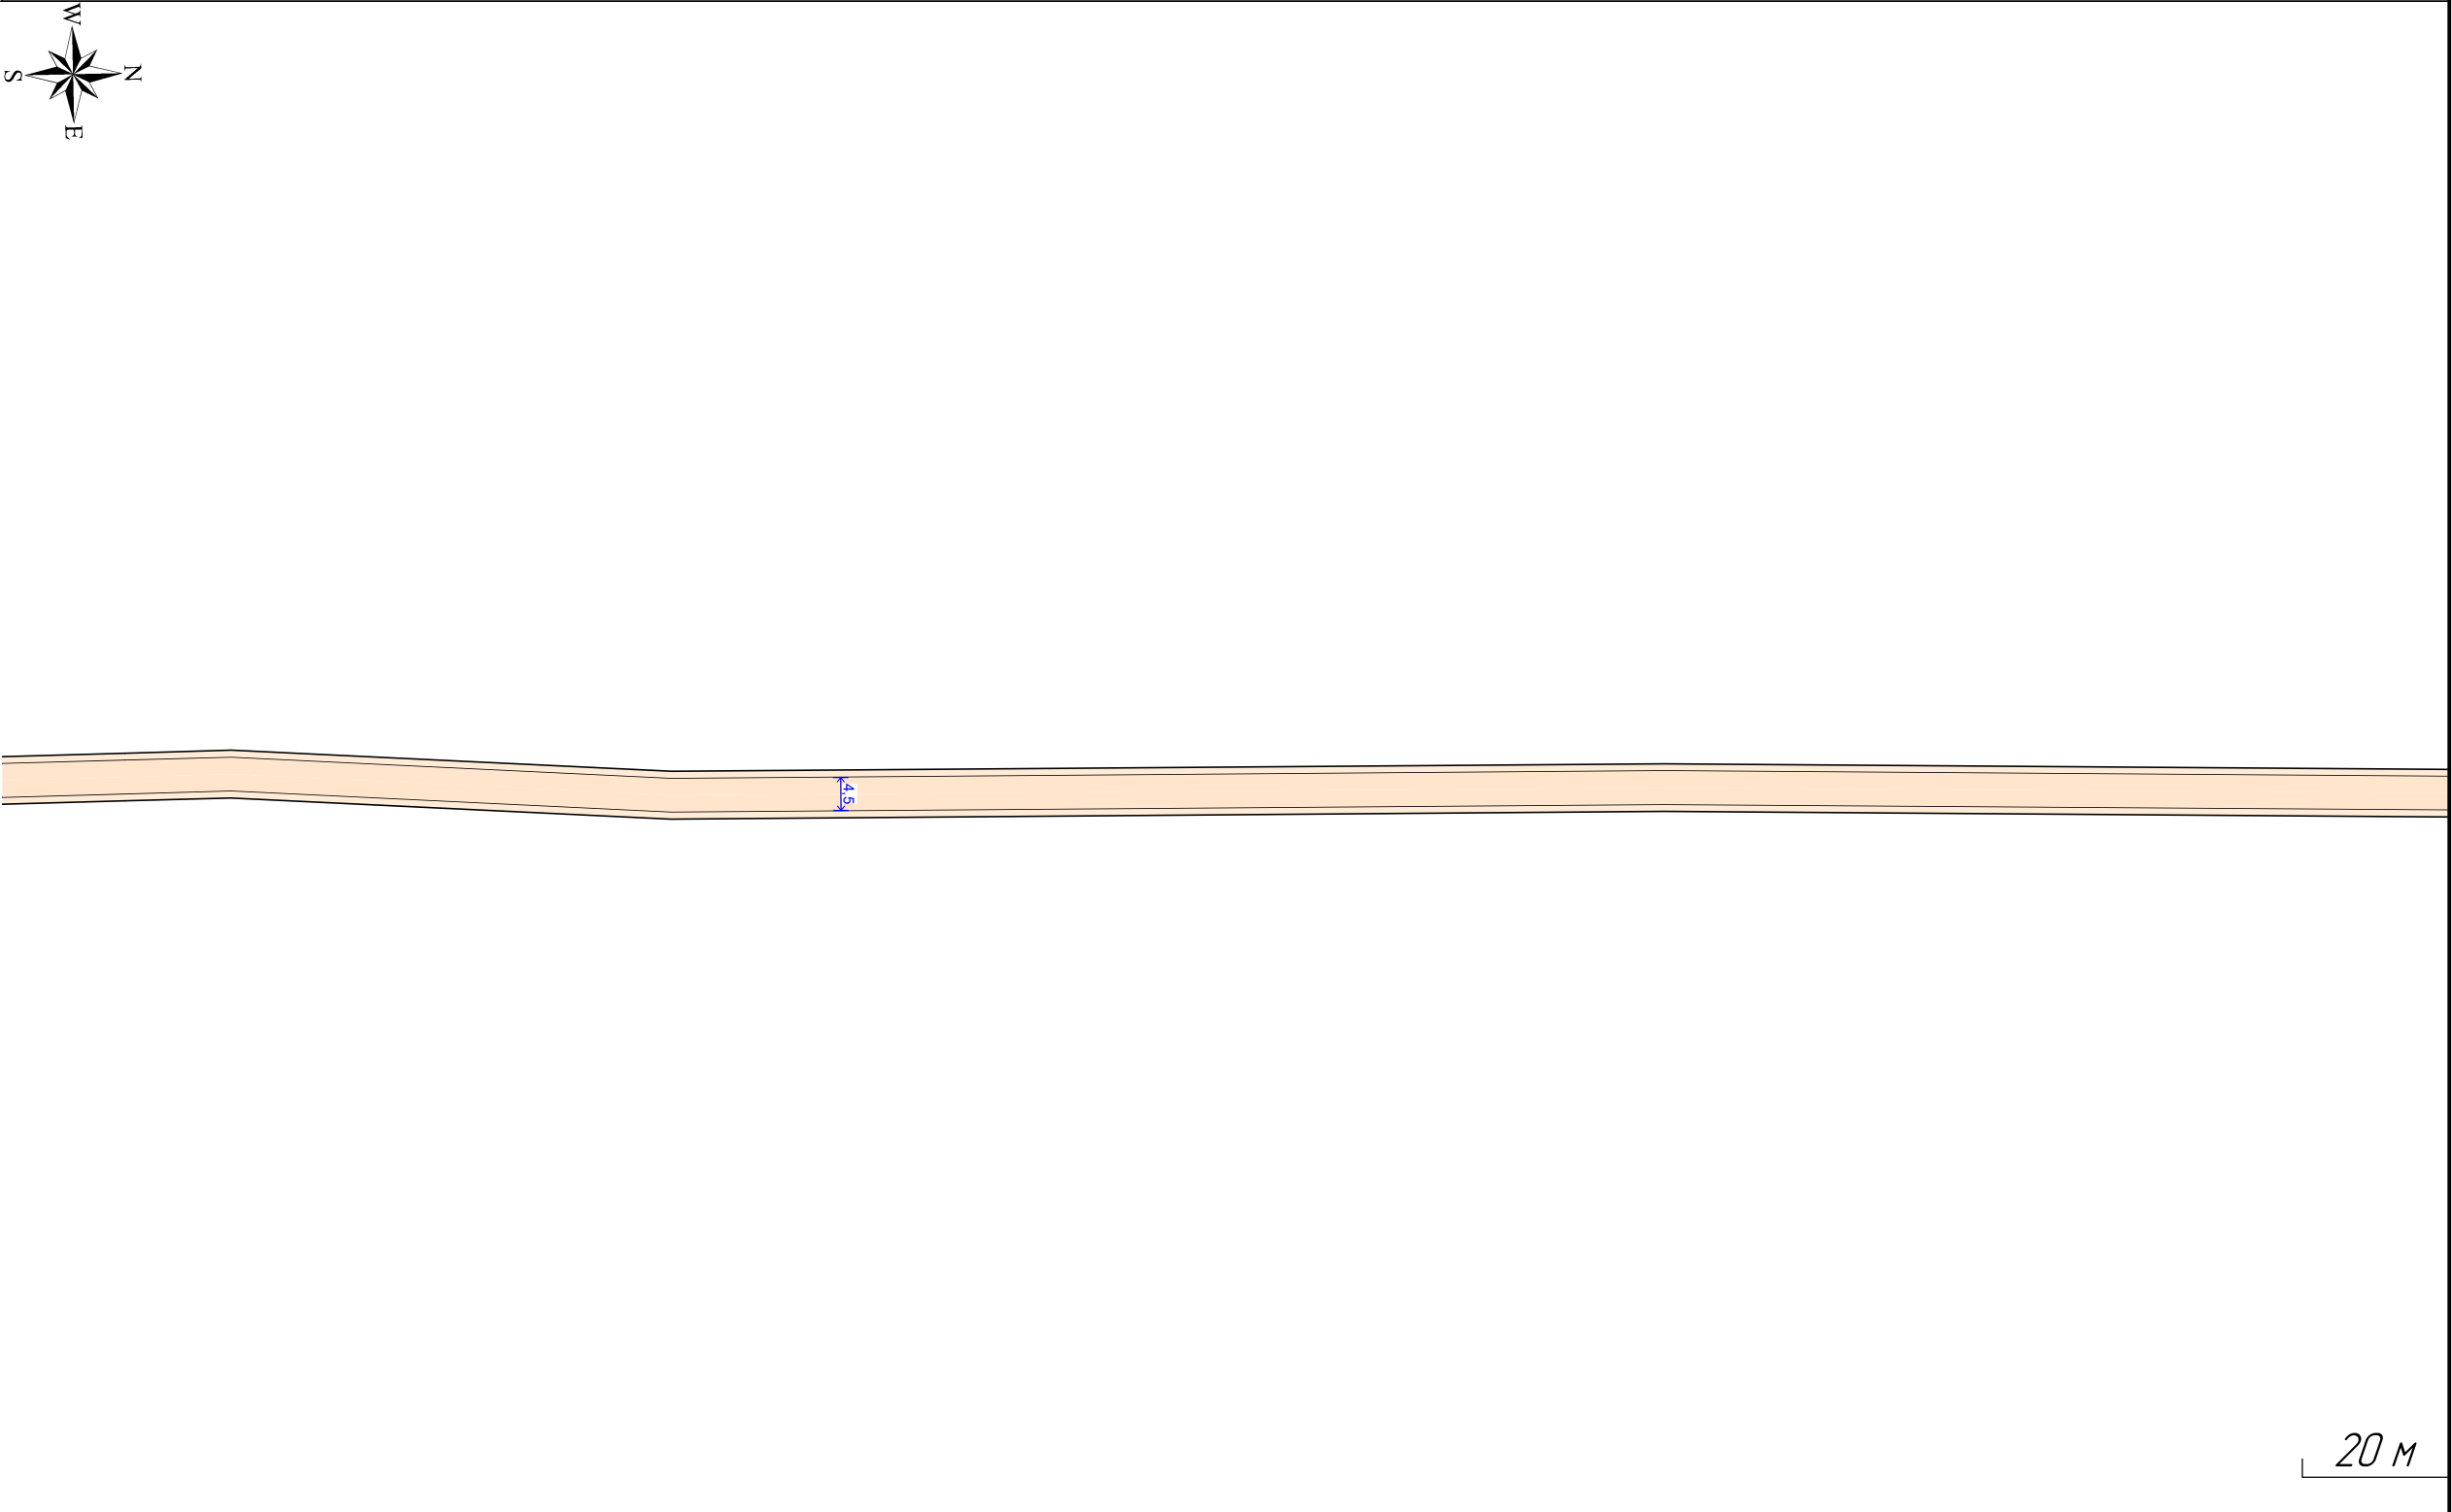Тротуары слева													
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине												
	На разделительной												
Дорожная разметка слева													
Элементы в плане													
Продольный профиль		R=85234, L=1788											
Автомобильная дорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная км 3,983 – км 4,317 1:1000 													
Дорожная разметка справа													
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа													
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист		
											69		
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		

Автомодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная
км 4,617 – км 4,967
1:1000

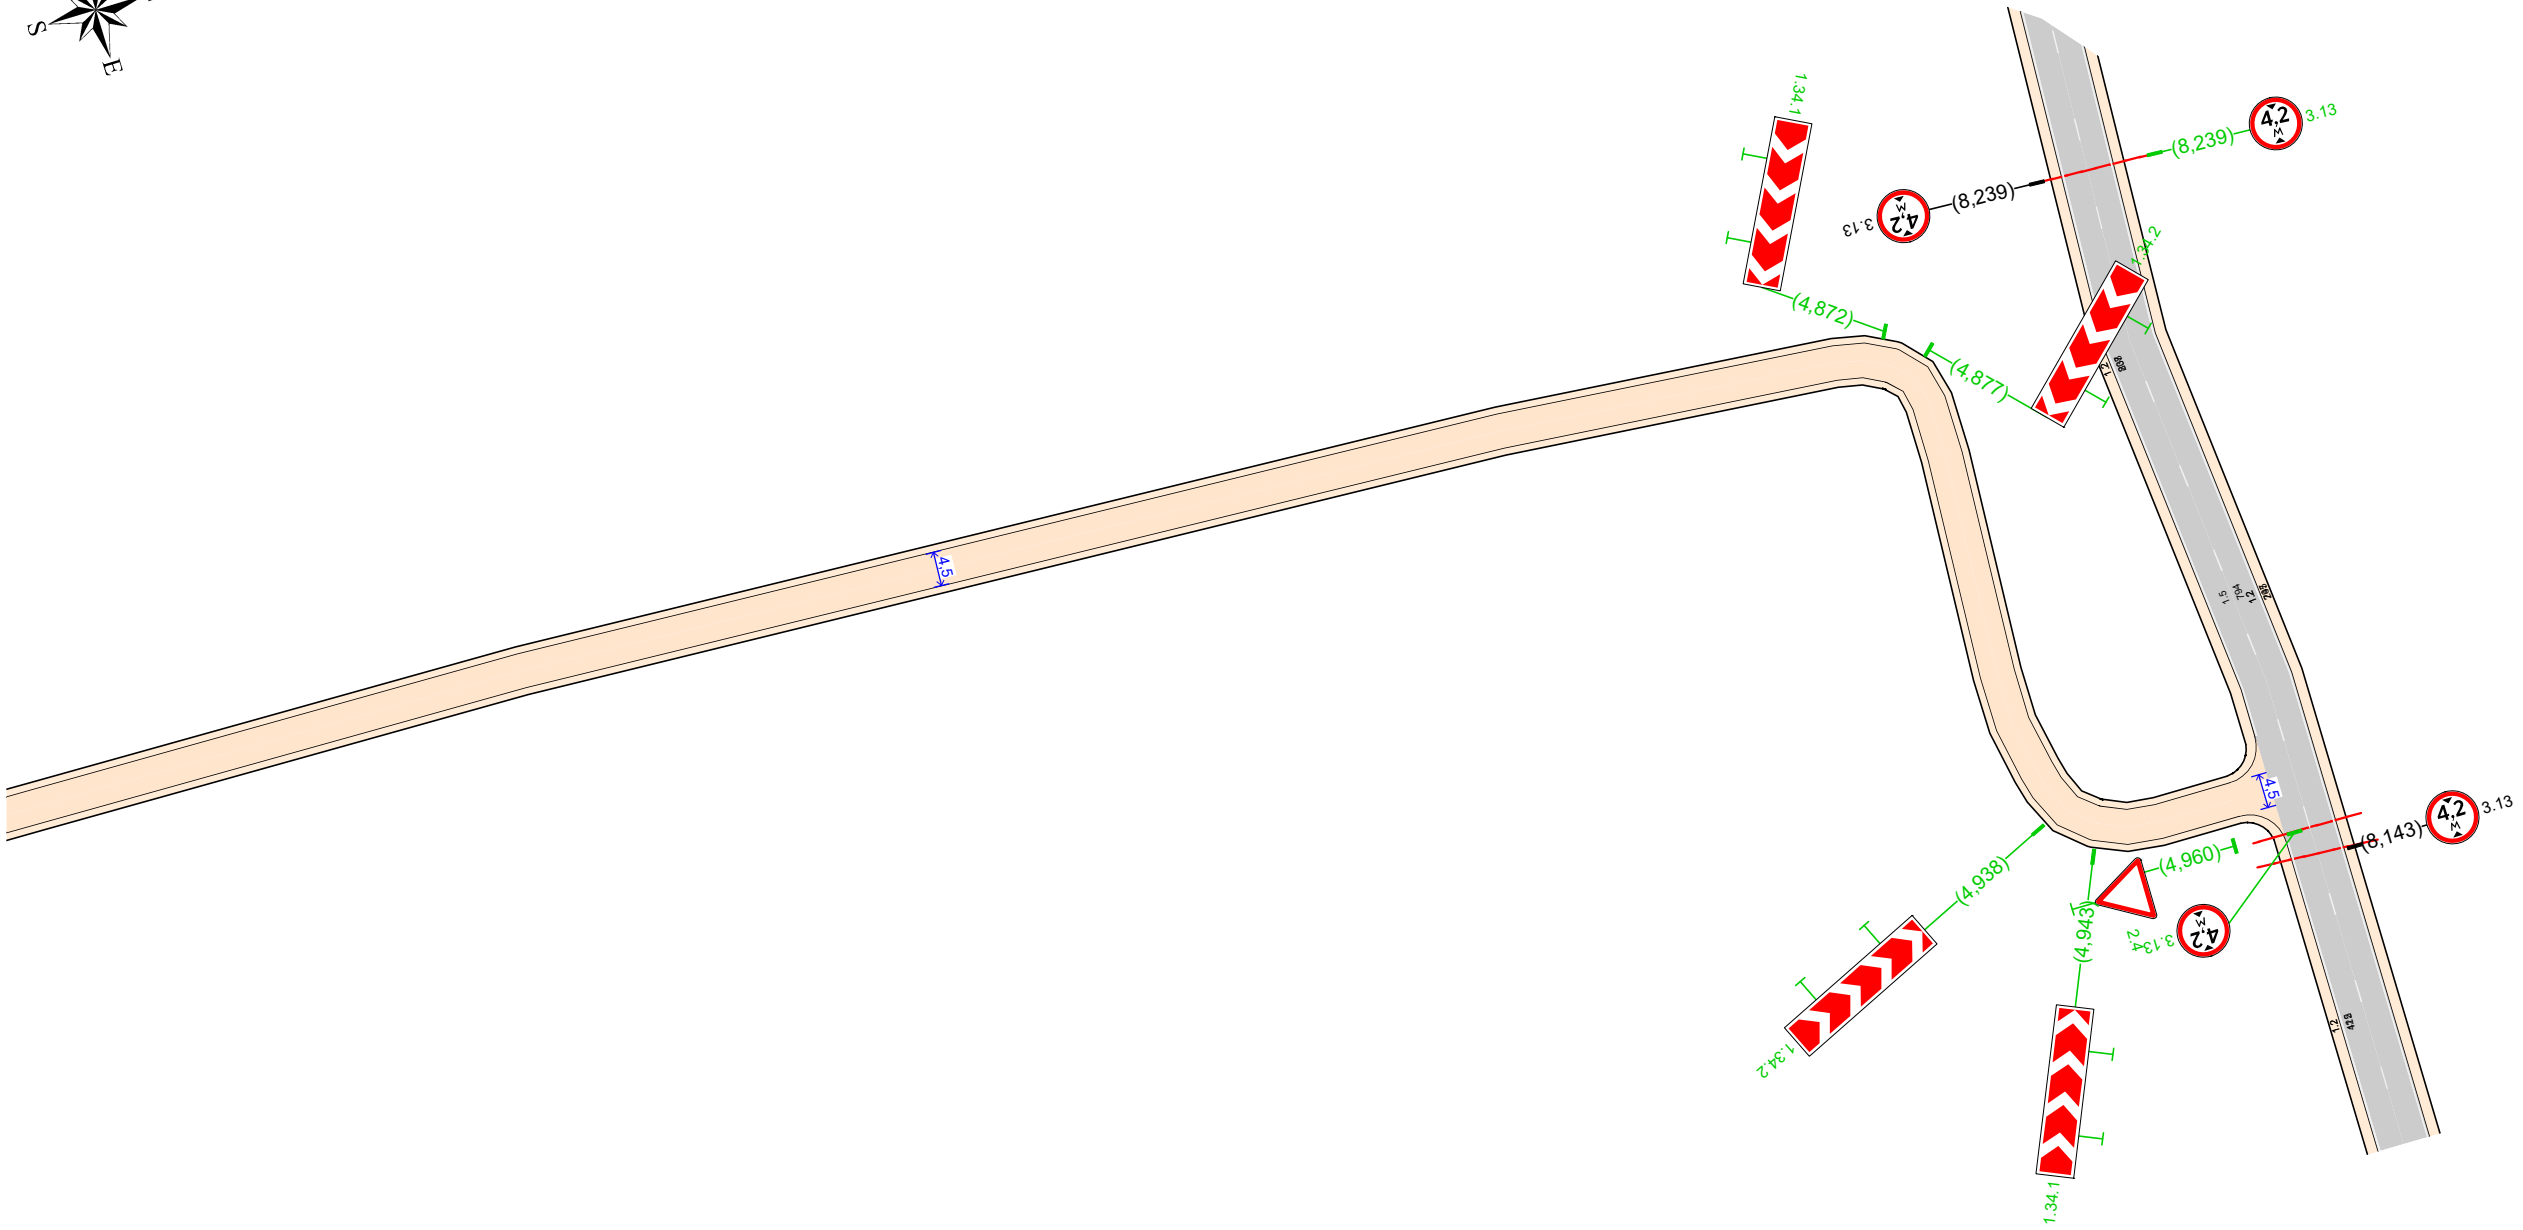

20 M

Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
									Лист		
									71		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,060	0,100	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено
2	0,100	0,208	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено
3	0,208	0,708	По оси проезжей части	500,1		1.5	12,50	Нанесено
4	0,708	0,816	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено
5	0,816	0,856	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено
Безымянная развязка								
6	0,007	0,090	Безымянная ось Слева	29,6		1.1	2,96	Нанесено
7	0,013	0,103	Безымянная ось По оси проезжей части	104,8		1.7	5,24	Нанесено
8	0,021	0,037	Безымянная ось Справа	20,2		1.1	2,02	Нанесено
9	0,051	0,065	Безымянная ось Справа	19,0		1.1	1,90	Нанесено
10	0,071	0,071	Безымянная ось Справа	0,0		1.16.2	5,56	Нанесено

Итого по дороге

Итого	
Статус	Площадь, м²
Нанесено	54,38

Спецификация дорожных знаков

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.12.2	Опасные повороты	II	Слева	Требуется установка		1
1.12.2	Опасные повороты	II	Справа	Требуется установка		2
1.34.1	Направление поворота	II	По оси проезжей части	Требуется установка		1
1.34.1	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		7
1.34.1	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		12
1.34.2	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		7
1.34.2	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		12
1.34.3	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		1
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		2
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		2
2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	II	Справа	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		2
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Установлен		1

							Лист
							72
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
					Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
					3.20	Обгон запрещён	II	Слева	Требуется установка		2
					3.20	Обгон запрещён	II	Справа	Требуется установка		3
					3.21	Конец запрещения обгона	II	Справа	Требуется установка		1
					3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Слева	Требуется установка		2
					3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Справа	Требуется установка		4
					4.2.1	Объезд препятствия справа	II	По оси проезжей части	Требуется демонтаж		1
					4.3	Круговое движение	II	Слева	Установлен		1
					4.3	Круговое движение	II	Справа	Установлен		1
					6.8.1	Тупик	II	Справа	Требуется установка		1
					8.1.1	Расстояние до объекта	II	Слева	Требуется установка		1
					8.1.1	Расстояние до объекта	II	Справа	Требуется установка		1
					8.2.1	Зона действия	II	Слева	Требуется установка		1
					8.2.1	Зона действия	II	Справа	Требуется установка		1
					8.13	Направление главной дороги	II	Слева	Требуется установка		3
					8.13	Направление главной дороги	II	Справа	Требуется установка		2
					Итого по дороге						
					Итого						
					Номер по ГОСТ	Типоразмер знака	Размеры знаков индивидуального проектирования	Статус	Количество		
					1.12.2	II		Требуется установка	3		
					1.34.1	II		Требуется установка	20		
					1.34.2	II		Требуется установка	19		
					1.34.3	II		Требуется установка	1		
					2.1	II		Требуется установка	4		
					2.3.2	II		Требуется установка	1		
					2.4	II		Требуется установка	4		
2.4	II		Установлен	1							
3.20	II		Требуется установка	5							
3.21	II		Требуется установка	1							
3.24	II		Требуется установка	6							
4.2.1	II		Требуется демонтаж	1							

4.3	II		Установлен	2
6.8.1	II		Требуется установка	1
8.1.1	II		Требуется установка	2
8.2.1	II		Требуется установка	2
8.13	II		Требуется установка	5

Спецификация направляющих устройств

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная

Тип устройства	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	Справа	79,3	26	Требуется установка

Итого по дороге

Итого			
Тип устройства	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	79,3	26	Требуется установка

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака ОМ-5,5 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 5,500 м Диаметр 0,102 м	Хомутовое крепление
Стойка дорожного знака ОМ-6 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 6,000 м Диаметр 0,152 м	Хомутовое крепление

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ		
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная		
Наименование	Вид работ	Количество
Наименование	Вид работ	Количество
Дорожные знаки, шт.	Установить	74
	Демонтировать	1
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	79,30/26
Бордюры, м	Установить	72,87

Итого		
Наименование	Вид работ	Количество
Бордюры, м	Установить	72,87
Дорожные знаки, шт.	Установить	74
	Демонтировать	1
Сигнальные столбики, м/шт.	Установить	79,30/26

Ведомость размещения дорожных знаков													
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная													
№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Обратное		2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Установлен	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
2	0,018	Прямое		2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				4.3	Круговое движение	II	D700	0,38	I б/*	Установлен			
3	0,029	Прямое	На разделительной	4.2.1	Объезд препятствия справа	II	D700	0,38	I б/*	К демонтажу	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
4	0,030	Прямое	На разделительной	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
5	0,100	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				4.3	Круговое движение	II	D700	0,38	I б/*	Установлен			
6	0,715	Прямое	Справа	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230

--

Инв. № подл. Взам. инв. № Инв. № докум. Подп. и дата														
	№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
	7	0,876	Обратное	Слева	1.34.3	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
	8	0,905	Прямое	Справа	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-6 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,214
					8.2.1 (120м)	Зона действия	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
					3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
					3.24 (70)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
	9	0,905	Обратное	Слева	3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
	10	1,056	Прямое	Справа	3.24 (50)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
	11	1,147	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
	12	1,167	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
	13	1,187	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
	14	1,207	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
					1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
	15	1,263	Прямое	Справа	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
16	1,280	Прямое	Справа	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460	
17	1,309	Обратное	Слева	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460	
18	1,325	Обратное	Слева	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460	
19	1,419	Прямое	Справа	3.21	Конец запрещения обгона	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230	
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка				
</														

[illegible]

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
30	2,522	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
31	2,537	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
32	2,552	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
33	2,567	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
34	2,760	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
35	2,775	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
36	2,790	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
37	2,805	Обратное	Слева	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
38	3,105	Прямое	Справа	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
39	3,111	Прямое	Справа	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
40	3,137	Обратное	Слева	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³																				
41	3,141	Обратное	Слева	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
42	3,196	Прямое	Справа	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
43	3,202	Прямое	Справа	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
44	4,872	Обратное	Слева	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
45	4,877	Обратное	Слева	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
46	4,938	Прямое	Справа	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
47	4,943	Прямое	Справа	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460																				
48	4,960	Прямое	Справа	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230																				
Итого по дороге																																	
<table><tr><td colspan="2">Итого</td></tr><tr><td>Статус</td><td>Количество</td></tr><tr><td>Установлен</td><td>3</td></tr><tr><td>Требуется установка</td><td>74</td></tr><tr><td>К демонтажу</td><td>1</td></tr><tr><td>Итого:</td><td>78</td></tr></table>														Итого		Статус	Количество	Установлен	3	Требуется установка	74	К демонтажу	1	Итого:	78								
Итого																																	
Статус	Количество																																
Установлен	3																																
Требуется установка	74																																
К демонтажу	1																																
Итого:	78																																
Итоги по знакам																																	
<table><tr><td>Номер</td><td>Информация на знаке</td><td>Типоразмер</td><td>Размер щитка, мм</td><td>Статус</td><td>Количество, шт</td></tr><tr><td>1.12.2</td><td></td><td>II</td><td>A900</td><td>Требуется установка</td><td>3</td></tr></table>														Номер	Информация на знаке	Типоразмер	Размер щитка, мм	Статус	Количество, шт	1.12.2		II	A900	Требуется установка	3								
Номер	Информация на знаке	Типоразмер	Размер щитка, мм	Статус	Количество, шт																												
1.12.2		II	A900	Требуется установка	3																												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																					Лист							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
							Лист																										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																												
79																																	

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

1.34.1		II	615×500	Требуется установка	12
1.34.1	4	II	2250×500	Требуется установка	8
1.34.2		II	615×500	Требуется установка	12
1.34.2	4	II	2250×500	Требуется установка	7
1.34.3		II	2250×500	Требуется установка	1
2.1		II	B700	Требуется установка	4
2.3.2		II	A900	Требуется установка	1
2.4		II	A900	Требуется установка	4
2.4		II	A900	Установлен	1
3.20		II	D700	Требуется установка	5
3.21		II	D700	Требуется установка	1
3.24	50	II	D700	Требуется установка	3
3.24	70	II	D700	Требуется установка	3
4.2.1		II	D700	К демонтажу	1
4.3		II	D700	Установлен	2
6.8.1		II	B700	Требуется установка	1
8.1.1	200м	II	700×350	Требуется установка	2
8.13		II	B700	Требуется установка	5
8.2.1	120м	II	700×350	Требуется установка	2
Итого:					78
Итоги по щиткам					
Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Статус	Количество, шт	Площадь общая, м²
615×500	I б/*	0,31	Требуется установка	24	7,44
700×350	I б/*	0,24	Требуется установка	4	0,96
2250×500	I б/*	1,12	Требуется установка	16	17,92

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

A900	I 6/*	0,35	Требуется установка	8	2,80
A900	I 6/*	0,35	Установлен	1	0,35
B700	I 6/*	0,49	Требуется установка	10	4,90
D700	I 6/*	0,38	Требуется установка	12	4,56
D700	I 6/*	0,38	Установлен	2	0,76
D700	I 6/*	0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого:				78	40,07

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Статус	Количество, шт	Длина общая, п.м.
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	Требуется установка	50	200,00
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	Установлен	1	4,00
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	К демонтажу	1	4,00
ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	5,00	Требуется установка	7	35,00
ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	5,00	Установлен	2	10,00
ОМ-5,5 ГОСТ 32948-2014	Металл	102	5,50	Требуется установка	2	11,00
ОМ-6 ГОСТ 32948-2014	Металл	152	6,00	Требуется установка	1	6,00
Итого:					64	270,00


Итоги по фундаментам

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Статус	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,214	Требуется установка	1	0,214
Монолитный		0,226	Требуется установка	2	0,452
Монолитный		0,230	Требуется установка	57	13,120
Монолитный		0,230	Установлен	3	0,691
Монолитный		0,230	К демонтажу	1	0,230
Итого:				64	14,706

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Ведомость размещения сигнальных столбиков									
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до пересечения с ул. Первая Промышленная									
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м/шт	Расположение	Тип	Материал	Статус	Объект установки	Дата установки
1	0,839	0,883	52,4/17	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
2	0,892	0,901	26,9/9	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
Итого									
Статус		Тип	Протяжённость, м/шт						
Требуется установка		СЗО	79,3/26						

Ситуационный план
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)



Конец: 0,442 км
Широта: 56,11865°
Долгота: 94,46620°

Начало: 0,000 км
Широта: 56,11838°
Долгота: 94,45916°


Масштаб 1:1400

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		R=291, L=68
Продольный профиль		R=10167, L=442

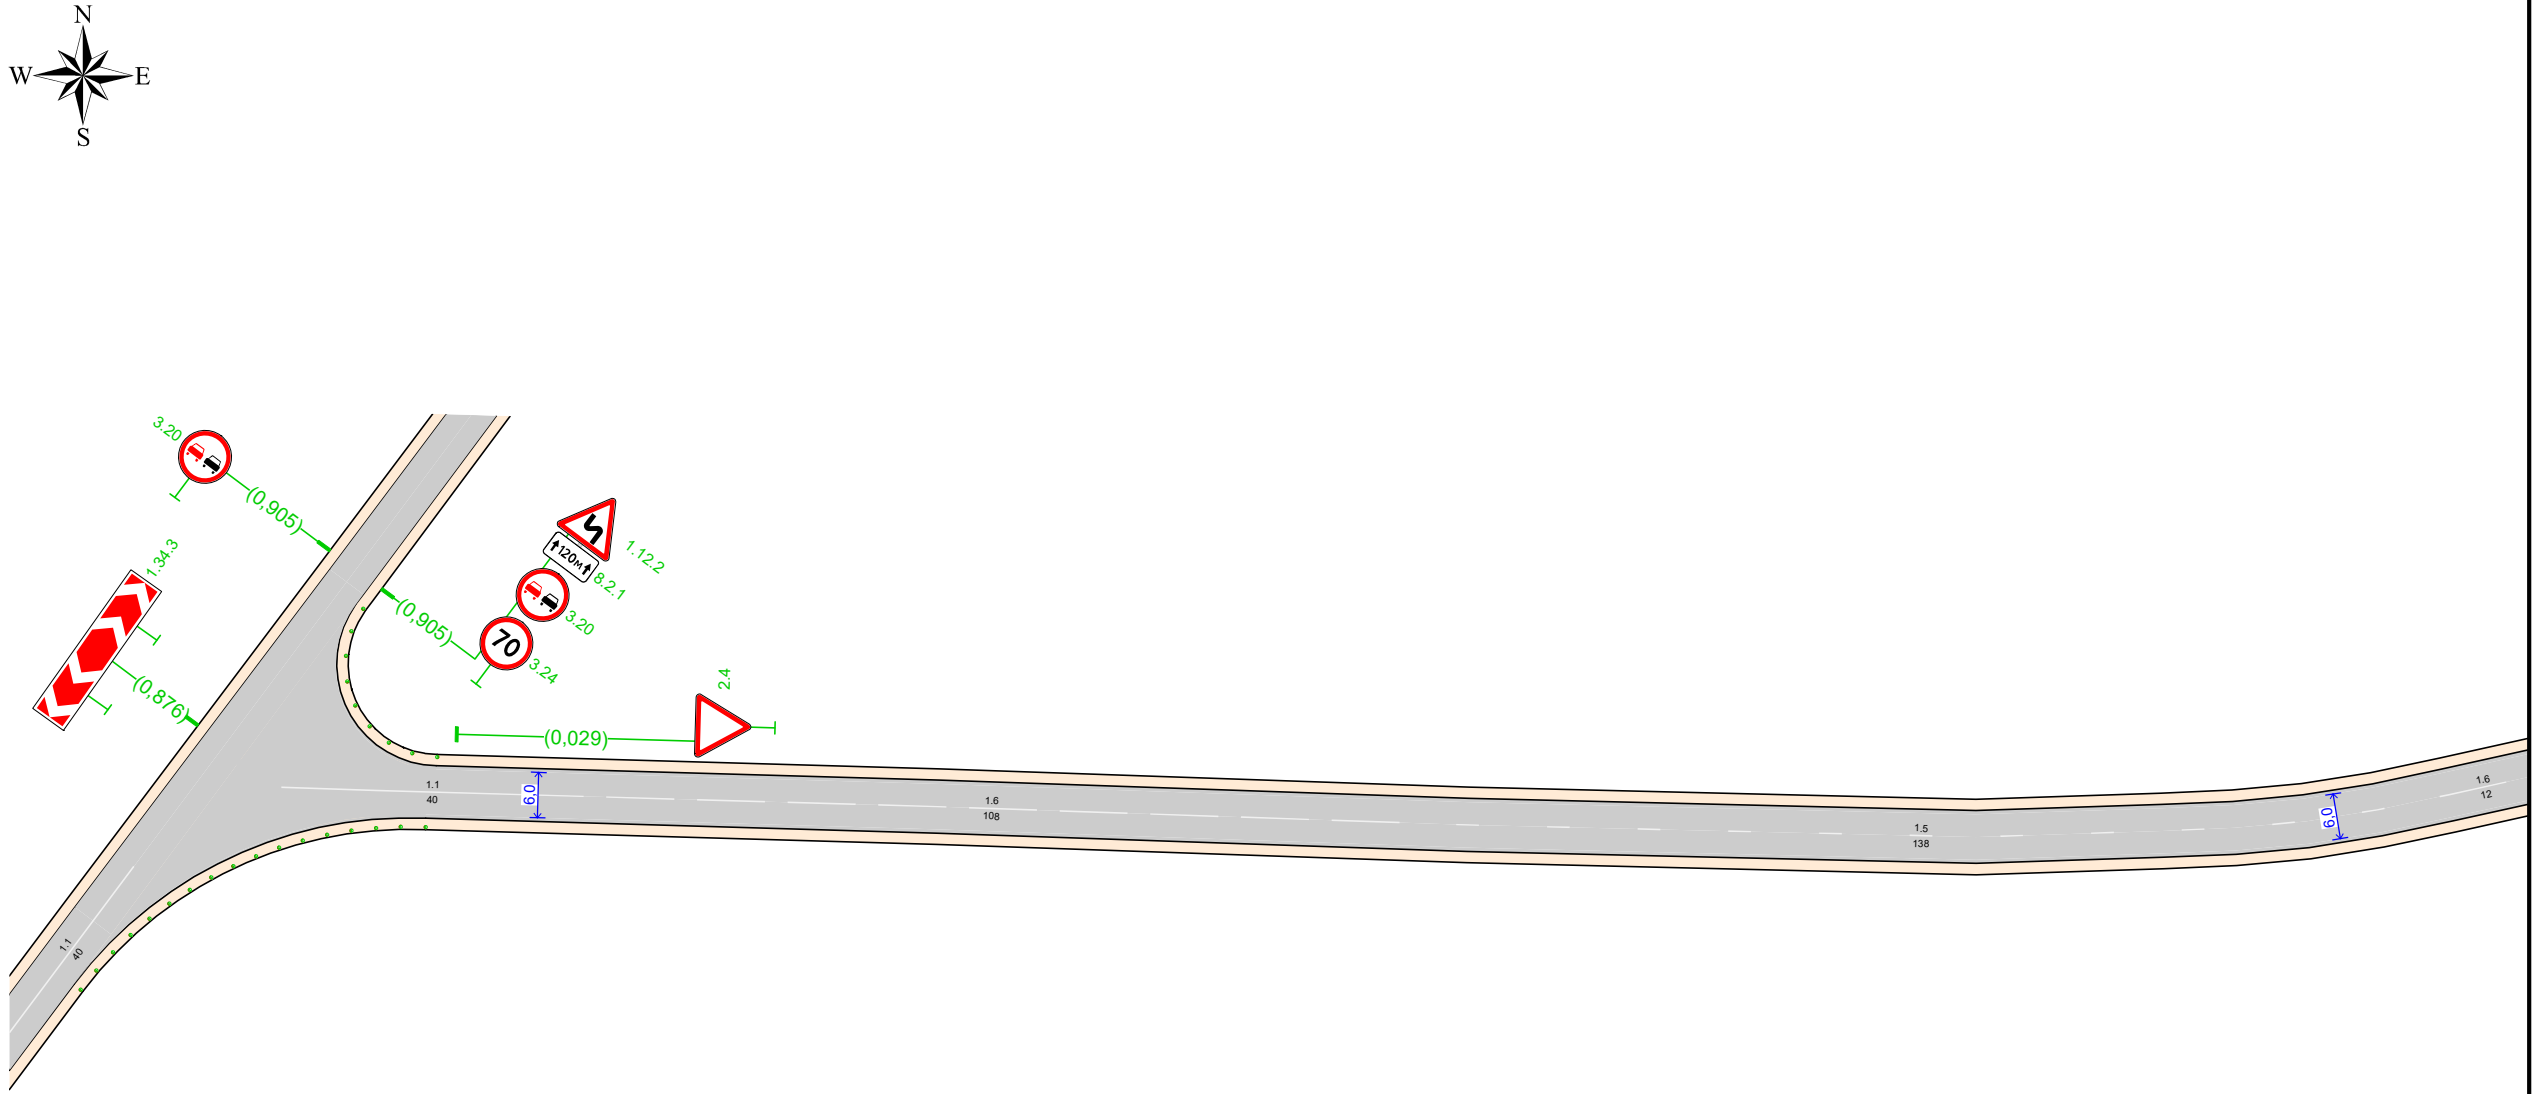


Автомодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)
км 0,000 – км 0,304
1:1000

Дорожная разметка справа		11 0,006 - 0,046	16 0,046 - 0,154			15 0,154 - 0,292			16 0,292 - 0,304				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа													
													Лист
													84
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане	291	
Продольный профиль		R=10167, L=442

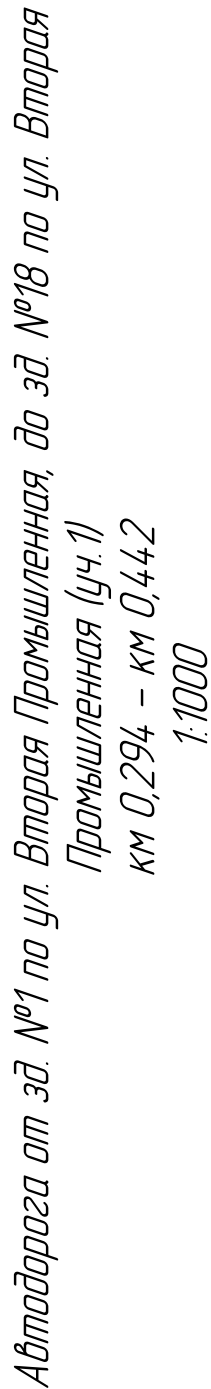

Дорожная разметка справа		16 0,294 - 0,400	11 0,400 - 0,440											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной													
	На обочине													
Тротуары справа														
														Лист
														85
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Спецификация горизонтальной дорожной разметки

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус
1	0,006	0,046	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено
2	0,046	0,154	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено
3	0,154	0,292	По оси проезжей части	138,0		1.5	3,45	Нанесено
4	0,292	0,400	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено
5	0,400	0,440	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено

Итого по дороге

Итого	
Статус	Площадь, м²
Нанесено	27,65

Спецификация дорожных знаков

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1
2.4	Уступите дорогу	II	Справа	Требуется установка		1

Итого по дороге

Итого				
Номер по ГОСТ	Типоразмер знака	Размеры знаков индивидуального проектирования	Статус	Количество
2.4	II		Требуется установка	2

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

86

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ													
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)													
Наименование					Вид работ					Количество			
Дорожные знаки, шт.					Установить					2			
Итого по дороге													
Итого													
Наименование		Вид работ			Количество								
Дорожные знаки, шт.		Установить			2								
Ведомость размещения дорожных знаков													
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.1)													
№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,029	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
2	0,424	Прямое	Справа	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,029	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
2	0,424	Прямое	Справа	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230

Итого	
Статус	Количество
Требуется установка	2
Итого:	2

Номер	Информация на знаке	Типоразмер	Размер щитка, мм	Статус	Количество, шт
2.4		II	A900	Требуется установка	2
Итого:					2

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Статус	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900	I 6/*	0,35	Требуется установка	2	0,70
Итого:				2	0,70

							Лист
							87
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Итоги по стойкам


Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Статус	Количество, шт	Длина общая, п.м.
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	Требуется установка	2	8,00
Итого:					2	8,00

Итоги по фундаментам

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Статус	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,230	Требуется установка	2	0,460
Итого:				2	0,460

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв.№ дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Ситуационный план
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)



Начало: 0,000 км
Широта: 56,12017°
Долгота: 94,46546°

Конец: 0,492 км
Широта: 56,11586°
Долгота: 94,46675°


Масштаб 1:2400

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=174402, L=39%

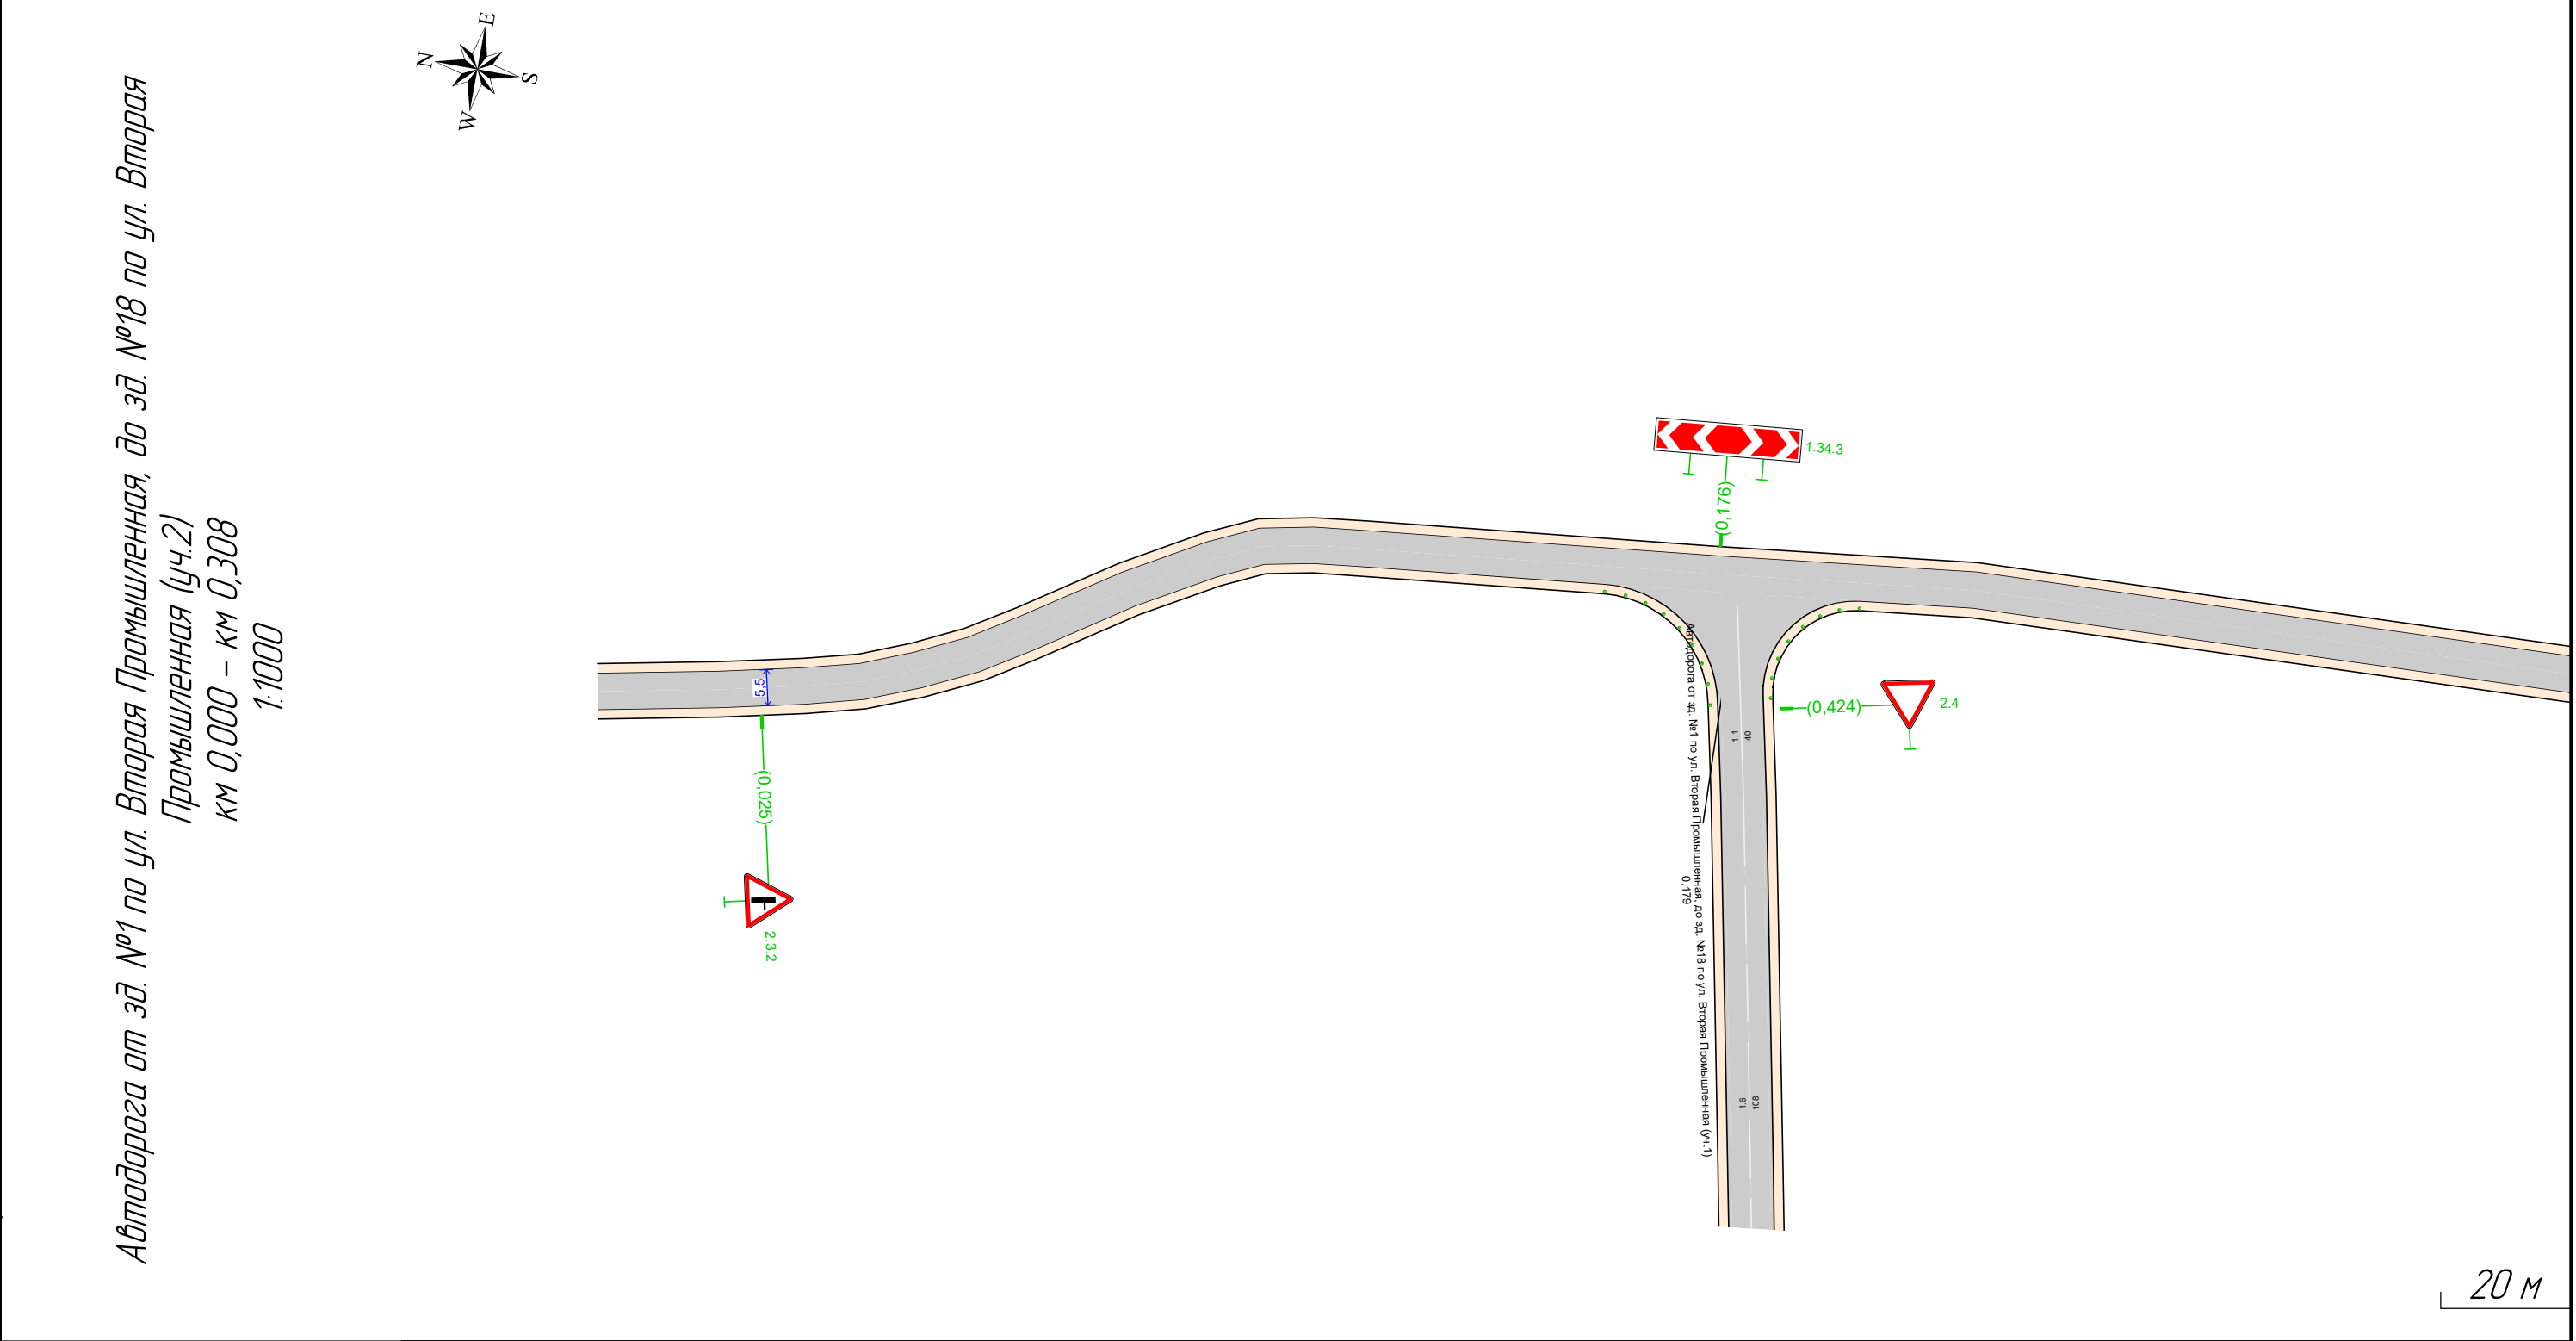

Дорожная разметка справа											
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа											
									Лист		
									90		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

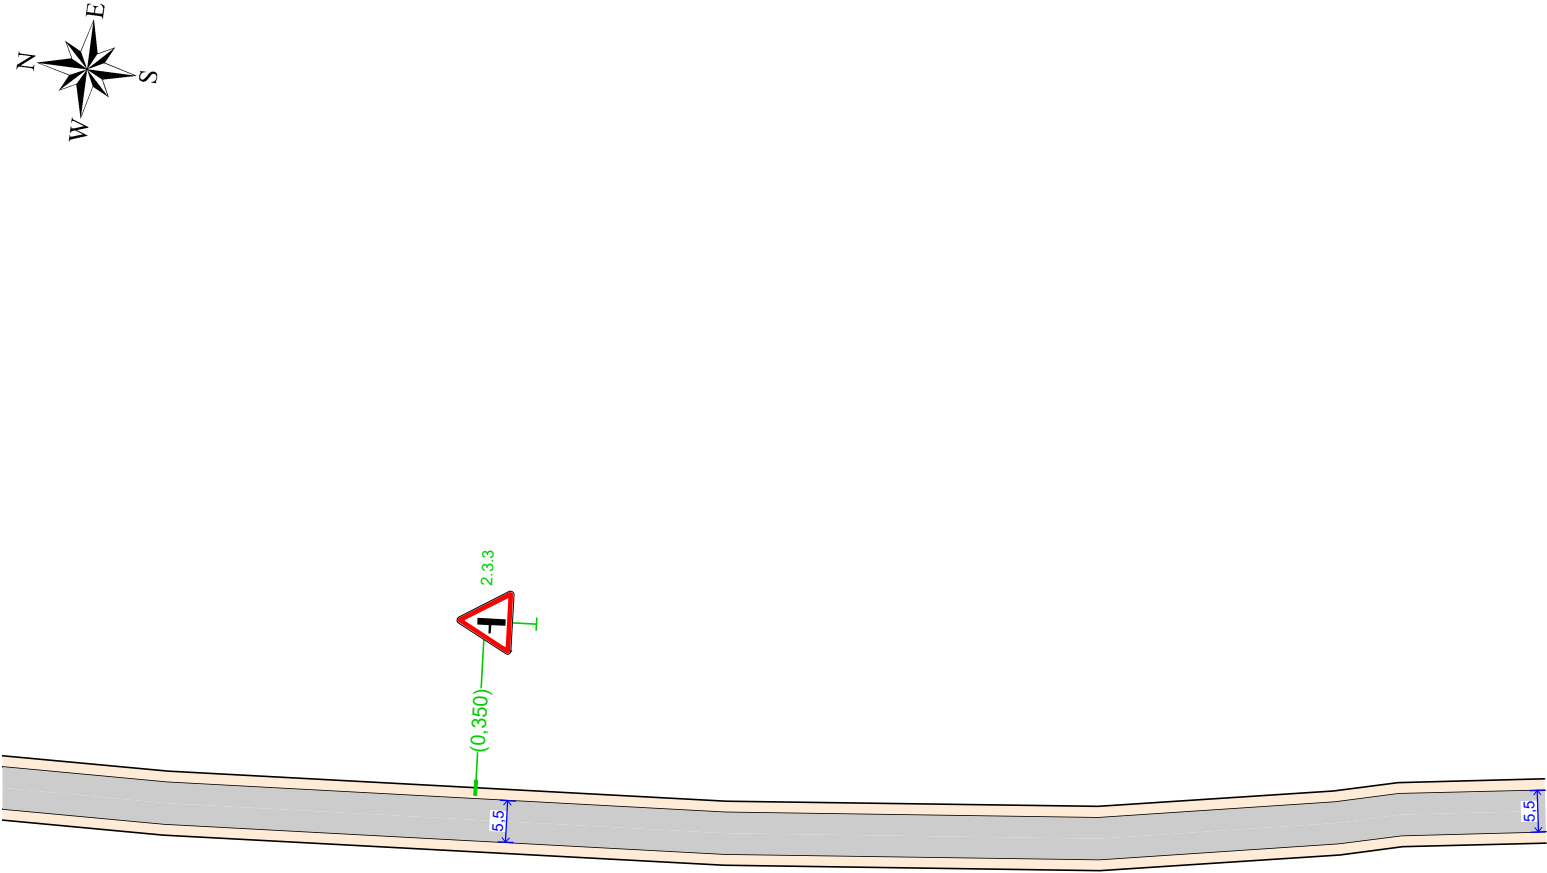Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Тротуары слева																		
					Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		На обочине																
							На разделительной																
					Дорожная разметка слева																		
					Элементы в плане																		
Продольный профиль					R=1744.02, L=394		a=24			L=98		0.1492											
Автомобиль от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2) км 0,287 – км 0,492 1:1000																							
																	Дорожная разметка справа						
																	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		На разделительной				
																			На обочине				
Тротуары справа																							
														Лист 91									
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата													

Спецификация дорожных знаков

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
1.34.3	Направление поворота	II	Слева	Требуется установка		1
2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	II	Справа	Требуется установка		1
2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	II	Слева	Требуется установка		1

Итого по дороге

Итого				
Номер по ГОСТ	Типоразмер знака	Размеры знаков индивидуального проектирования	Статус	Количество
1.34.3	II		Требуется установка	1
2.3.2	II		Требуется установка	1
2.3.3	II		Требуется установка	1

Спецификация направляющих устройств

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)

Тип устройства	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	Справа	47,9	17	Требуется установка

Итого по дороге

Итого			
Тип устройства	Протяжённость, м	Количество	Статус
Сигнальные столбики	47,9	17	Требуется установка

Спецификация несущих конструкций ТСОДД

Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)

Тип конструкции	Разновидность ТСОДД	Технические параметры	Способ крепления ТСОДД
Стойка дорожного знака ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Дорожный знак	Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м	Хомутовое крепление

							Лист
							92
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Ведомость объёмов строительно-монтажных работ													
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)													
Наименование					Вид работ					Количество			
Дорожные знаки, шт.					Установить					3			
Сигнальные столбики, м/шт.					Установить					47,85/17			
Итого по дороге													
Итого													
Наименование			Вид работ			Количество							
Дорожные знаки, шт.			Установить			3							
Сигнальные столбики, м/шт.			Установить			47,85/17							
Ведомость размещения дорожных знаков													
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)													
№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,025	Прямое	Справа	2.3.2	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
2	0,176	Обратное	Слева	1.34.3	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
3	0,350	Обратное	Слева	2.3.3	Примыкание второстепенной дороги	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
Итого по дороге													
Итого													
Статус		Количество											
Требуется установка		3											
Итого:		3											
Итоги по знакам													
Номер		Информация на знаке		Типоразмер		Размер щитка, мм		Статус		Количество, шт			
1.34.3				II		2250×500		Требуется установка		1			
2.3.2				II		A900		Требуется установка		1			
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата													
Лист													
93													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.3.3		II	A900	Требуется установка	1
Итого:					3

Итоги по щиткам					
Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Статус	Количество, шт	Площадь общая, м²
2250×500	I 6/*	1,12	Требуется установка	1	1,12
A900	I 6/*	0,35	Требуется установка	2	0,70
Итого:				3	1,82



Итоги по стойкам						
Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Статус	Количество, шт	Длина общая, п.м.
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	Требуется установка	4	16,00
Итого:					4	16,00

Итоги по фундаментам					
Вид	Марка	Объём бетона, м³	Статус	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,230	Требуется установка	4	0,921
Итого:				4	0,921

Ведомость размещения сигнальных столбиков									
Автодорога от зд. №1 по ул. Вторая Промышленная, до зд. №18 по ул. Вторая Промышленная (уч.2)									
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м/шт	Расположение	Тип	Материал	Статус	Объект установки	Дата установки
1	0,159	0,176	26,1/9	Правая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	
2	0,185	0,198	21,8/8	Левая обочина	СЗО	Полимерные материалы	Требуется установка	Примыкание	

Итого		
Статус	Тип	Протяжённость, м/шт
Требуется установка	СЗО	47,9/17

Ситуационный план
Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО

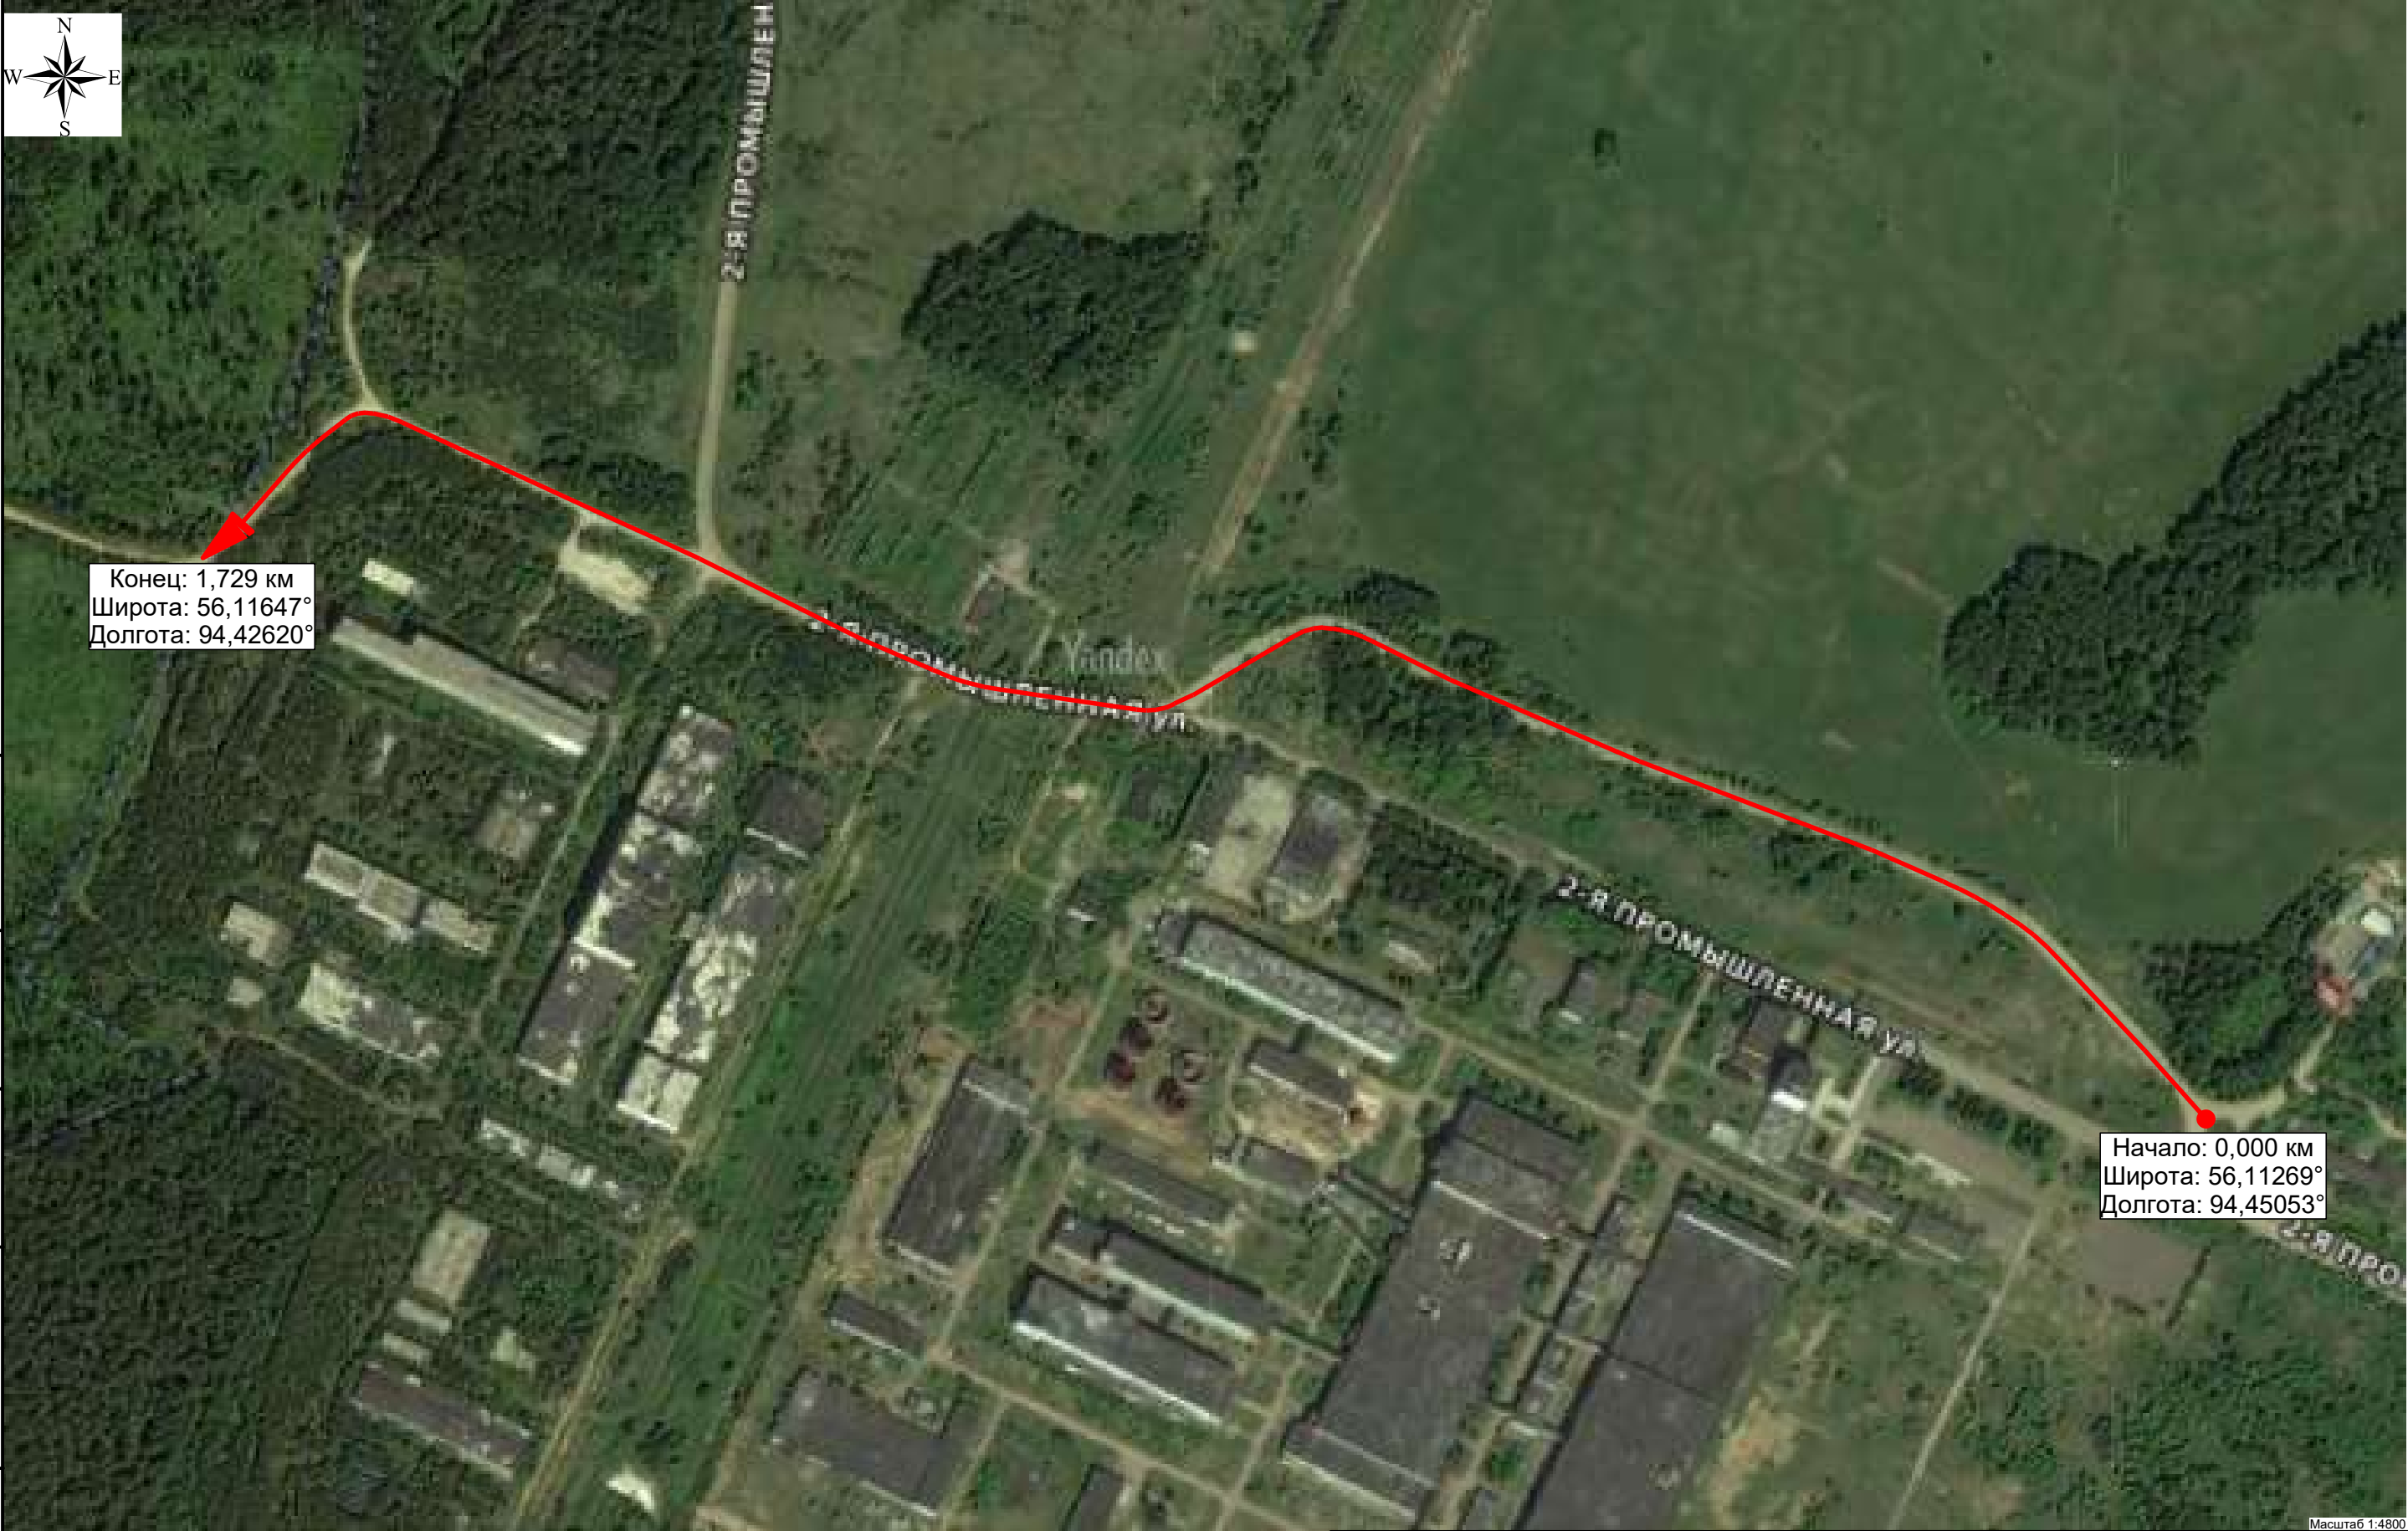


Конец: 1,729 км
Широта: 56,11647°
Долгота: 94,42620°


Начало: 0,000 км
Широта: 56,11269°
Долгота: 94,45053°


Масштаб 1:4800

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

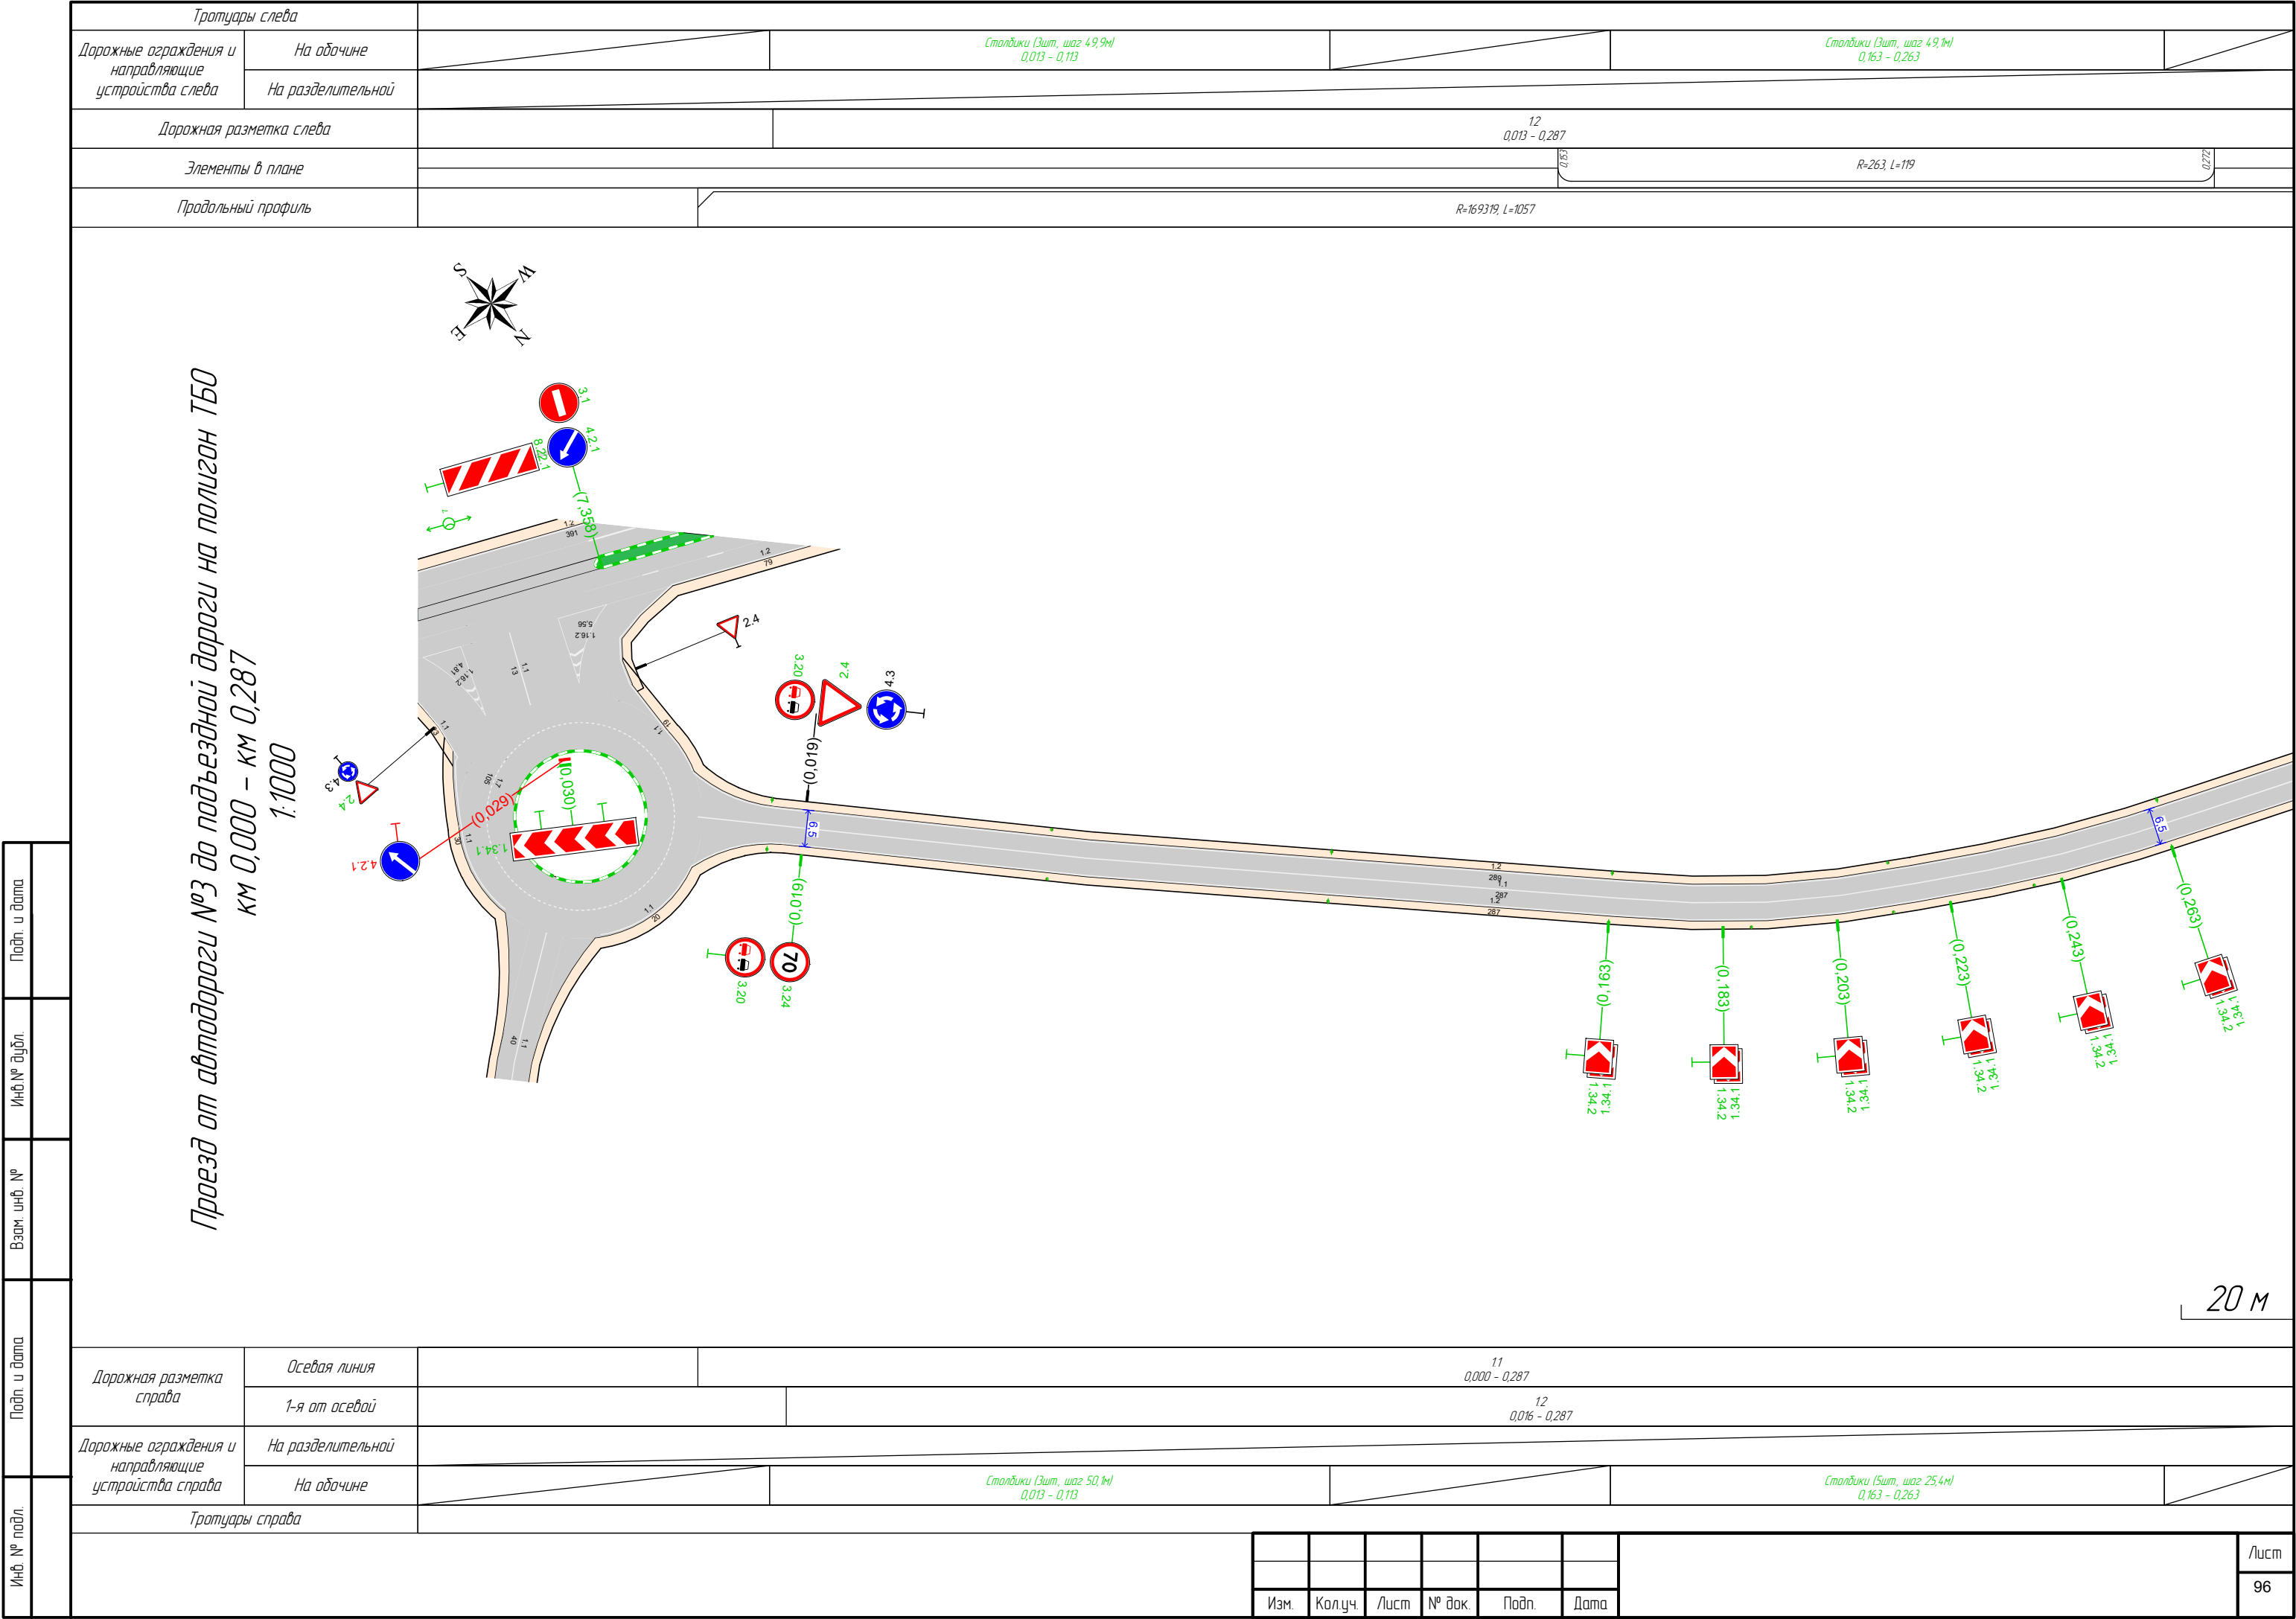


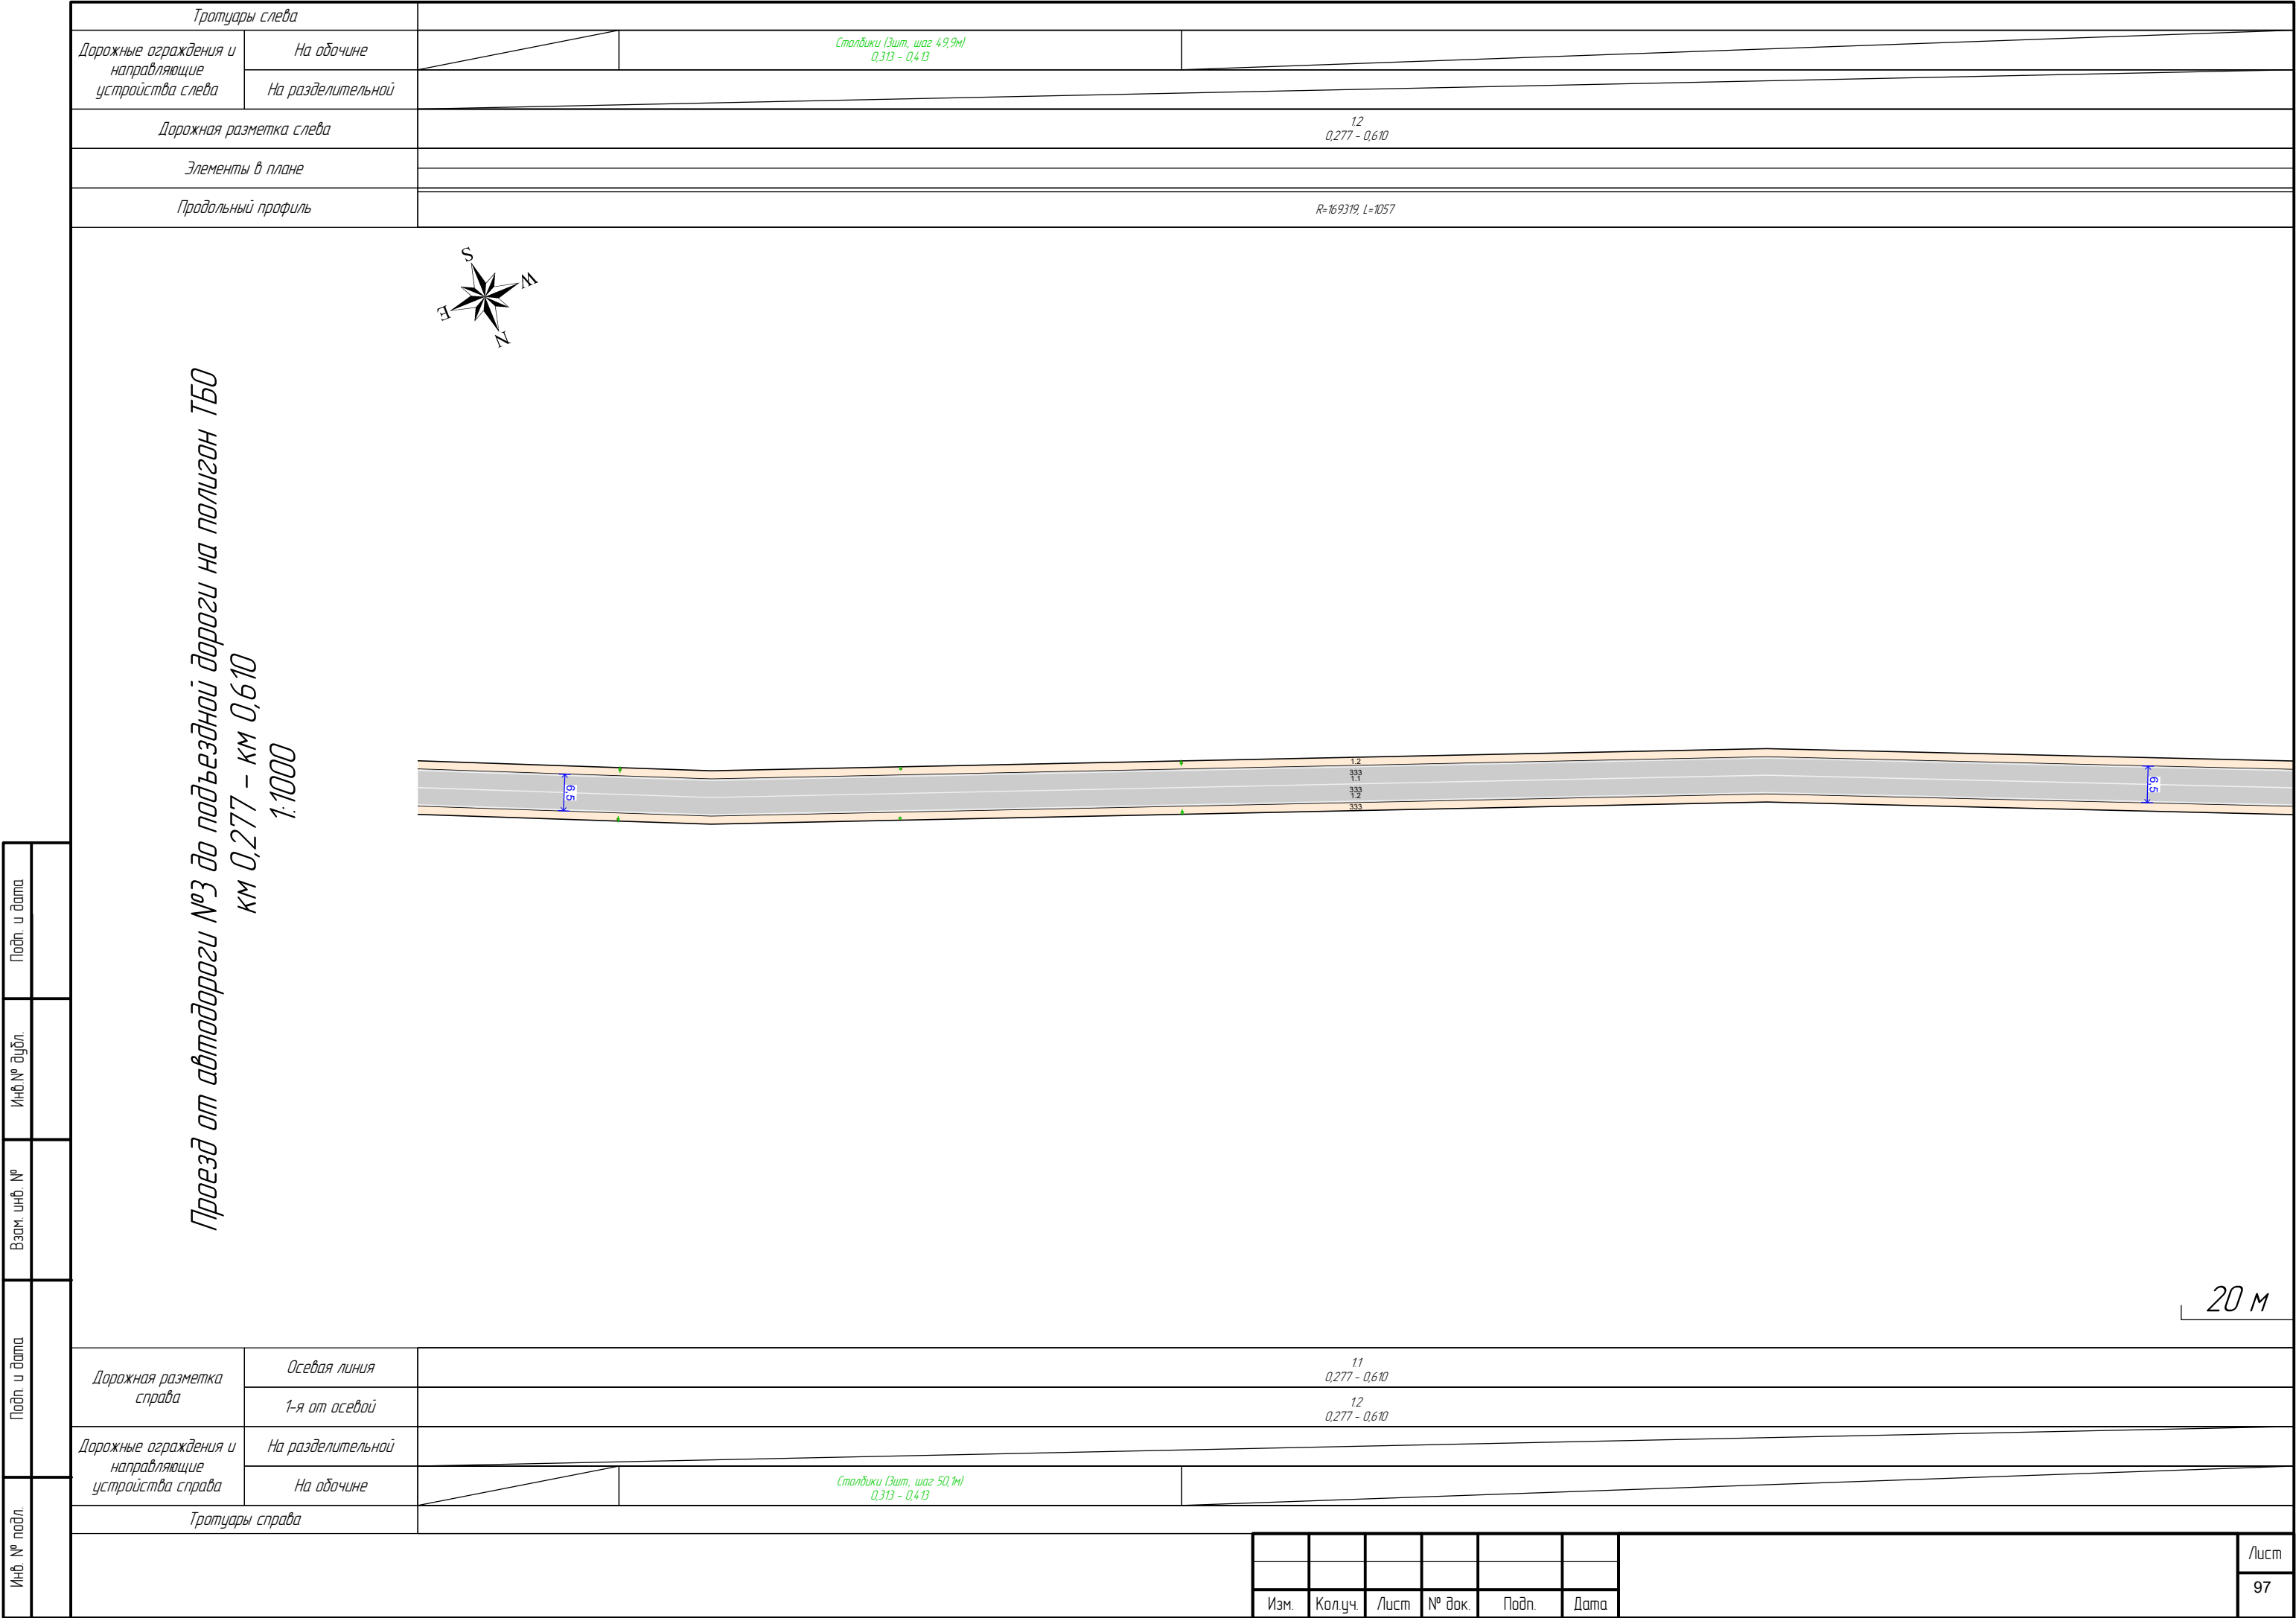

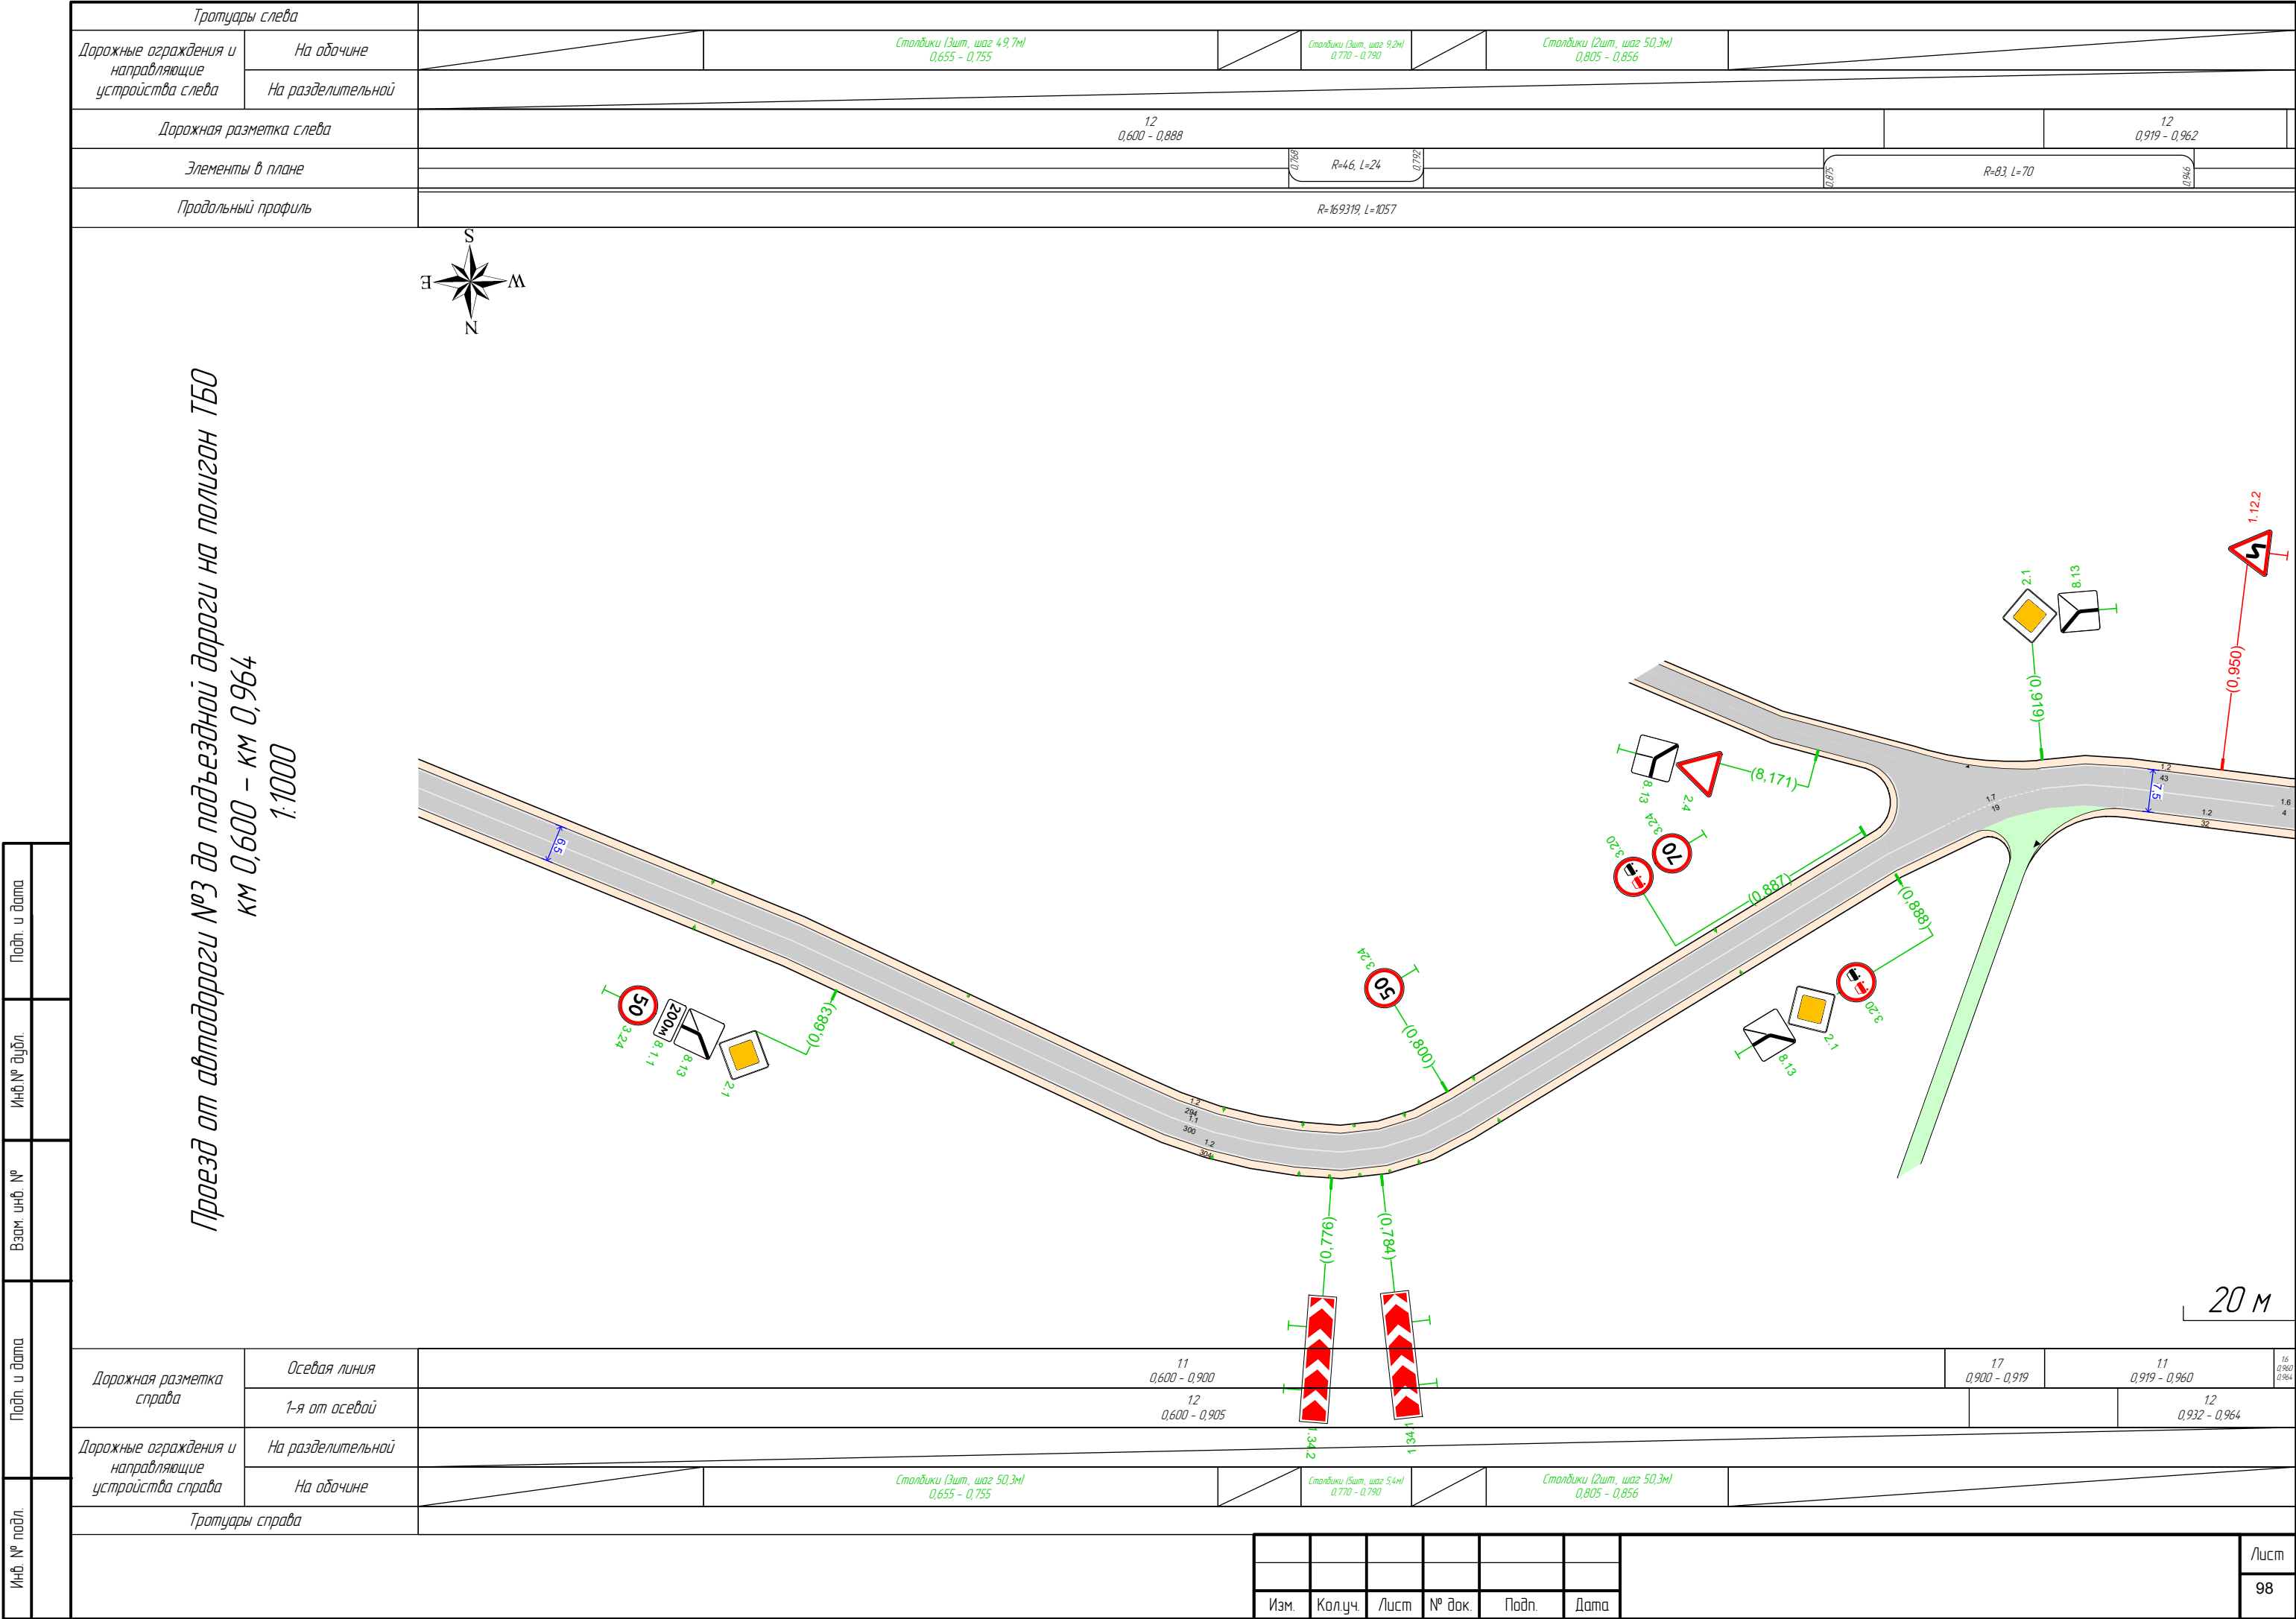

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № з/дл.	Подп. и дата


Тротуары слева							
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева		12 0,954 0,962		12 0,976 - 1,093		12 1,107 - 1,275	
Элементы в плане							
Продольный профиль		$R=169319, L=1057$ $R=13073, L=672$					

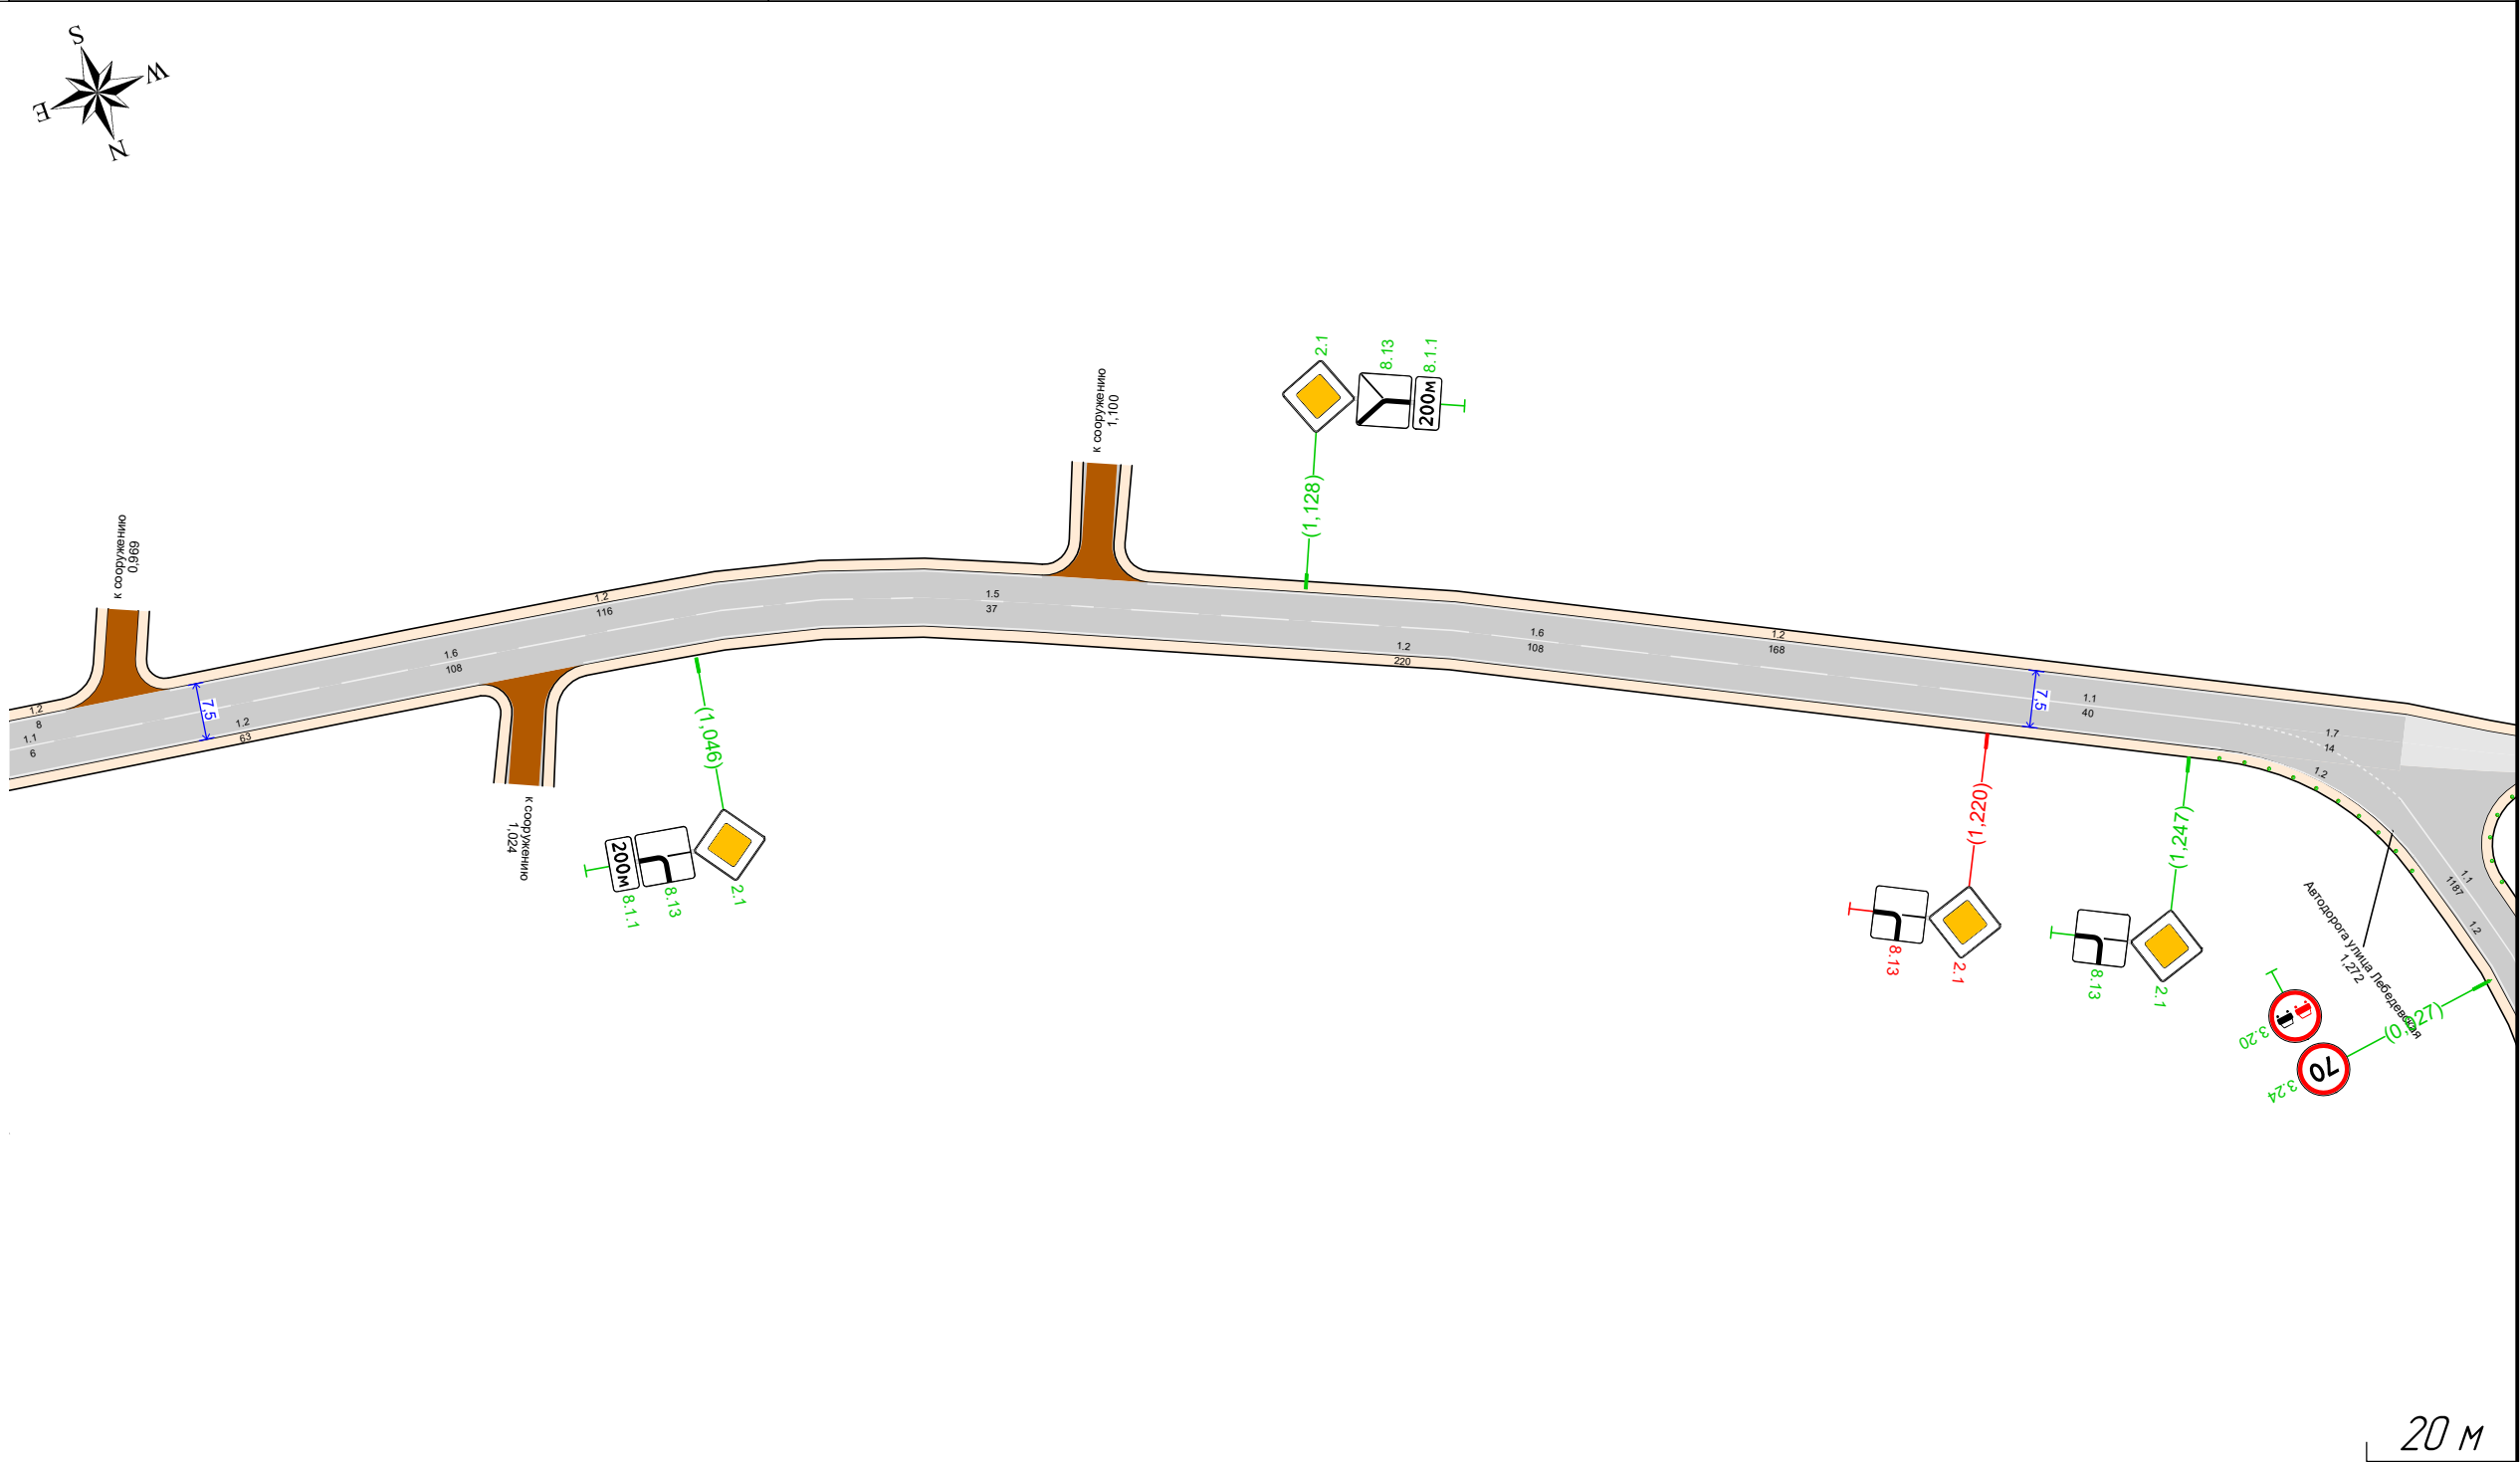


Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,954 0,960	16 0,960 - 1,068			15 1,068 - 1,105	16 1,105 - 1,213			11 1,213 - 1,253		17 1,253 - 1,267		
	1-я от осевой	12 0,954 - 1,017				12 1,031 - 1,251							12 1,248 1,251	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной													
	На обочине													
Тротуары справа														
														Лист
														99
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инб. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубли.	Подп. и дата

Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		

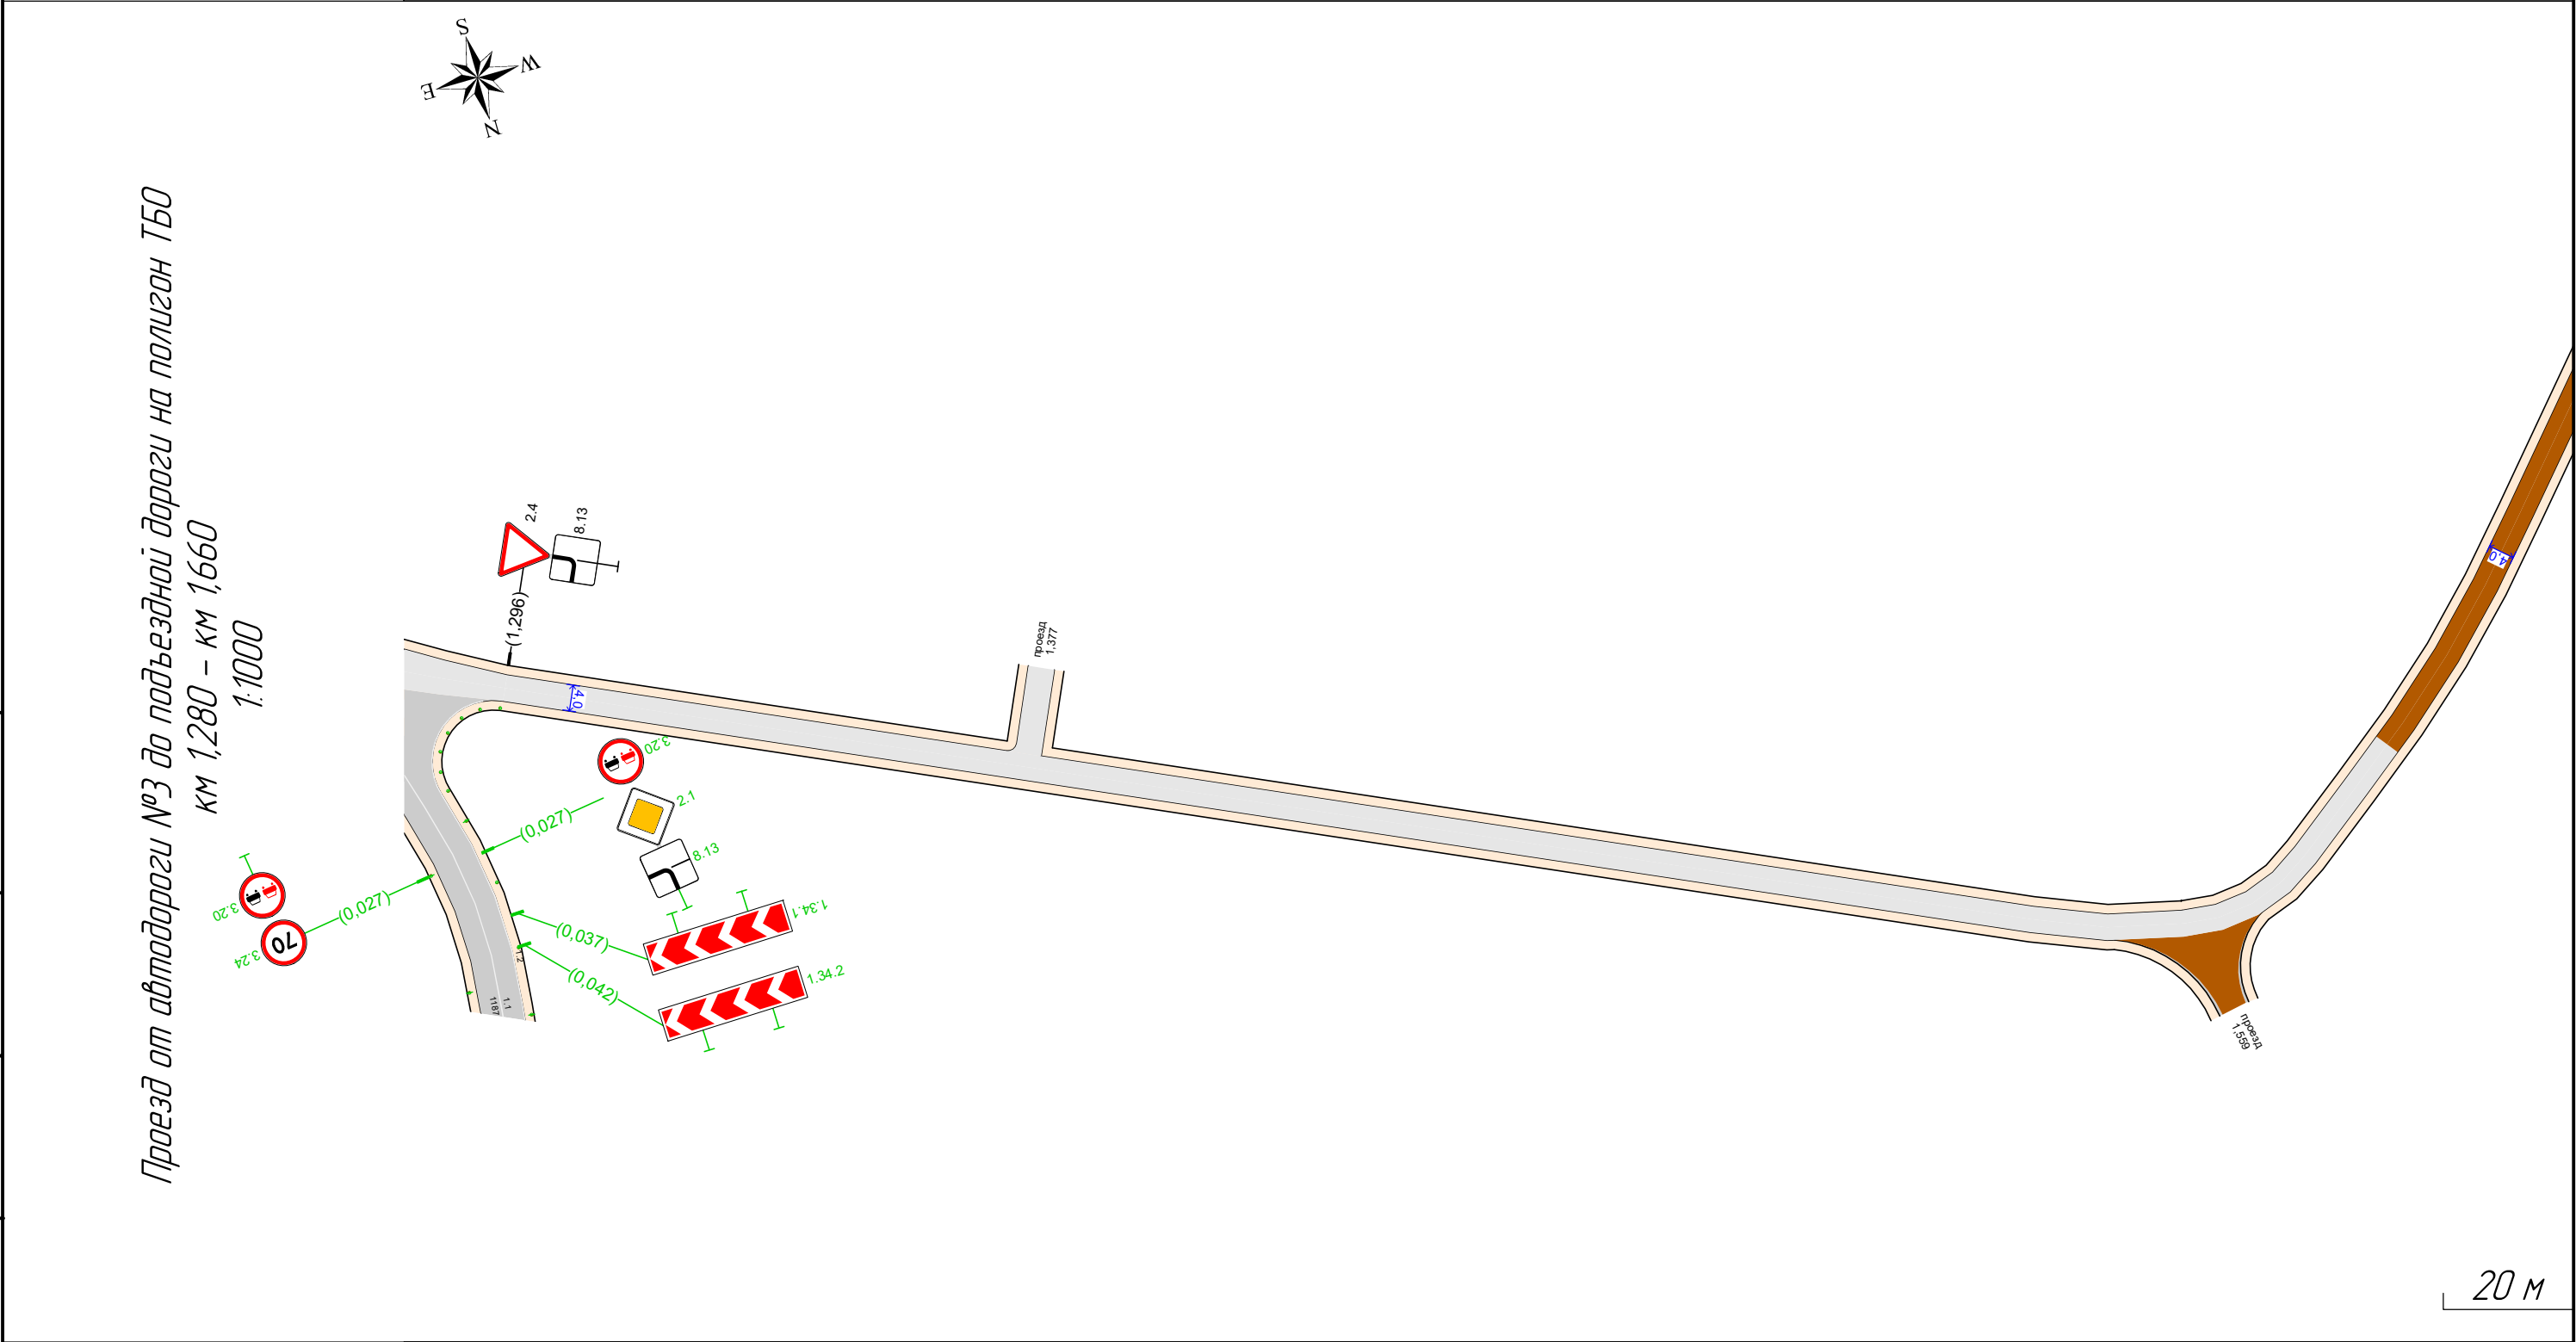

Дорожная разметка справа																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																		
	На обочине																		
Тротуары справа																			
																			Лист
												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		100

Тротуары слева												
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине											
	На разделительной											
Дорожная разметка слева												
Элементы в плане												
Продольный профиль		R=13073 L=672										
Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО км 1,650 – км 1,729 1:1000 												
Дорожная разметка справа												
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной											
	На обочине											
Тротуары справа												
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							Лист	
											101	
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Спецификация горизонтальной дорожной разметки									
Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО									
№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение по ширине дороги	Протяжённость, м	Количество единиц	Номер по ГОСТ	Площадь нанесения, м²	Статус	
1	-0,002	0,895	Слева	900,8		1.2	90,08	Нанесено	
2	0,000	0,905	Справа	911,0		1.2	91,10	Нанесено	
3	0,000	0,900	По оси проезжей части	900,0		1.1	90,00	Нанесено	
4	0,900	0,919	По оси проезжей части	19,0		1.7	0,95	Нанесено	
5	0,919	0,962	Слева	44,5		1.2	4,45	Нанесено	
6	0,919	0,960	По оси проезжей части	41,0		1.1	4,10	Нанесено	
7	0,932	1,017	Справа	84,7		1.2	8,47	Нанесено	
8	0,960	1,068	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено	
9	0,976	1,093	Слева	117,4		1.2	11,74	Нанесено	
10	1,031	1,251	Справа	218,9		1.2	21,89	Нанесено	
11	1,068	1,105	По оси проезжей части	37,0		1.5	0,92	Нанесено	
12	1,105	1,213	По оси проезжей части	108,0		1.6	8,10	Нанесено	
13	1,107	1,275	Слева	168,3		1.2	16,83	Нанесено	
14	1,213	1,253	По оси проезжей части	40,0		1.1	4,00	Нанесено	
15	1,248	1,278	Справа	33,0		1.2	3,30	Нанесено	
16	1,253	1,267	По оси проезжей части	24,3		1.7	1,21	Нанесено	
Итого по дороге									
Итого									
Статус		Площадь, м²							
Нанесено		365,24							
Спецификация дорожных знаков									
Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО									
Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество			
1.12.2	Опасные повороты	II	Слева	Требуется демонтаж		1			
1.34.1	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		7			
1.34.2	Направление поворота	II	Справа	Требуется установка		7			
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется демонтаж		1			
2.1	Главная дорога	II	Слева	Требуется установка		2			
2.1	Главная дорога	II	Справа	Требуется установка		4			
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Требуется установка		1			
2.4	Уступите дорогу	II	Слева	Установлен		1			
3.20	Обгон запрещён	II	Слева	Требуется установка		2			
3.20	Обгон запрещён	II	Справа	Требуется установка		2			
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Слева	Требуется установка		2			
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Справа	Требуется установка		2			
4.3	Круговое движение	II	Слева	Установлен		1			
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата									
Лист									
102									

Инв. № подл.		Подп. и дата	
Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № дубл.		Подп. и дата	

Номер по ГОСТ	Название	Типоразмер знака	Расположение по ширине дороги	Статус	Размеры знаков индивидуального проектирования	Количество
8.1.1	Расстояние до объекта	II	Слева	Требуется установка		1
8.1.1	Расстояние до объекта	II	Справа	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	II	Справа	Требуется демонтаж		1
8.13	Направление главной дороги	II	Слева	Требуется установка		2
8.13	Направление главной дороги	II	Справа	Требуется установка		4
8.13	Направление главной дороги	II	Слева	Установлен		1
Итого по дороге						
Итого						
Номер по ГОСТ	Типоразмер знака	Размеры знаков индивидуального проектирования	Статус	Количество		
1.12.2	II		Требуется демонтаж	1		
1.34.1	II		Требуется установка	7		
1.34.2	II		Требуется установка	7		
2.1	II		Требуется демонтаж	1		
2.1	II		Требуется установка	6		
2.4	II		Требуется установка	1		
2.4	II		Установлен	1		
3.20	II		Требуется установка	4		
3.24	II		Требуется установка	4		
4.3	II		Установлен	1		
8.1.1	II		Требуется установка	3		
8.13	II		Требуется демонтаж	1		
8.13	II		Требуется установка	6		
8.13	II		Установлен	1		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист

103

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Спецификация направляющих устройств																
		Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО																
		Тип устройства		Расположение по ширине дороги		Протяжённость, м		Количество		Статус								
		Сигнальные столбики		Слева		465,5		17		Требуется установка								
		Сигнальные столбики		Справа		523,6		38		Требуется установка								
		Итого по дороге																
		Итого																
		Тип устройства		Протяжённость, м		Количество		Статус										
		Сигнальные столбики		989,1		55		Требуется установка										
		Инв. № дубл.	Подп. и дата	Спецификация несущих конструкций ТСОДД														
Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО																		
Тип конструкции				Разновидность ТСОДД		Технические параметры		Способ крепления ТСОДД										
Стойка дорожного знака ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014				Дорожный знак		Высота 3,500 м Диаметр 0,076 м		Хомутовое крепление										
Стойка дорожного знака ОМ-4 ГОСТ 32948-2014				Дорожный знак		Высота 4,000 м Диаметр 0,076 м		Хомутовое крепление										
Стойка дорожного знака ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014				Дорожный знак		Высота 4,500 м Диаметр 0,076 м		Хомутовое крепление										
Стойка дорожного знака ОМ-5 ГОСТ 32948-2014				Дорожный знак		Высота 5,000 м Диаметр 0,076 м		Хомутовое крепление										
Стойка дорожного знака ОМ-5,5 ГОСТ 32948-2014				Дорожный знак		Высота 5,500 м Диаметр 0,102 м		Хомутовое крепление										
Взам. инв. №	Подп. и дата			Ведомость объёмов строительно-монтажных работ														
				Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО														
		Наименование				Вид работ		Количество										
		Дорожные знаки, шт.				Установить		38										
						Демонтировать		3										
		Сигнальные столбики, м/шт.				Установить		989,22/55										
		Итого по дороге																
		Итого																
		Наименование		Вид работ		Количество												
		Дорожные знаки, шт.		Установить		38												
Демонтировать				3														
Инв. № подл.	Подп. и дата																	
										Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
																		104

Сигнальные столбики, м/шт.		Установить		989,22/55									
Ведомость размещения дорожных знаков													
Проезд от автодороги №3 до подъездной дороги на полигон ТБО													
№п/ п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,019	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				4.3	Круговое движение	II	D700	0,38	I б/*	Установлен			
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
2	0,019	Прямое	Справа	3.24 (70)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
3	0,163	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
4	0,183	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
5	0,203	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
6	0,223	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
7	0,243	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
8	0,263	Прямое	Справа	1.34.2	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				1.34.1	Направление поворота	II	615×500	0,31	I б/*	Требуется установка			
9	0,683	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-5,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,226
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				8.1.1 (200м)	Расстояние до объекта	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
				3.24 (50)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
10	0,776	Прямое	Справа	1.34.2 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата									Лист
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			105

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№п/п	Адрес, км,м	Направление движения	Расположение	Номер по ГОСТ	Наименование знака	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Статус	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
11	0,784	Прямое	Справа	1.34.1 (4)	Направление поворота	II	2250×500	1,12	I б/*	Требуется установка	ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	2	Монолитный 0,460
12	0,800	Обратное	Слева	3.24 (50)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
13	0,887	Обратное	Слева	3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				3.24 (70)	Ограничение максимальной скорости	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
14	0,888	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				3.20	Обгон запрещён	II	D700	0,38	I б/*	Требуется установка			
15	0,919	Обратное	Слева	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
16	0,950	Обратное	Слева	1.12.2	Опасные повороты	II	A900	0,35	I б/*	К демонтажу	ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
17	1,046	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				8.1.1 (200м)	Расстояние до объекта	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
18	1,128	Обратное	Слева	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
				8.1.1 (200м)	Расстояние до объекта	II	700×350	0,24	I б/*	Требуется установка			
19	1,220	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	К демонтажу	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	К демонтажу			
20	1,247	Прямое	Справа	2.1	Главная дорога	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Требуется установка			
21	1,296	Обратное	Слева	2.4	Уступите дорогу	II	A900	0,35	I б/*	Установлен	ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	1	Монолитный 0,230
				8.13	Направление главной дороги	II	B700	0,49	I б/*	Установлен			

Итого по дороге

Итого	
Статус	Количество
Установлен	3
Требуется установка	38
К демонтажу	3
Итого:	44

Итоги по знакам

Номер	Информация на знаке	Типоразмер	Размер щитка, мм	Статус	Количество, шт
1.12.2		II	A900	К демонтажу	1
1.34.1		II	615×500	Требуется установка	6
1.34.1	4	II	2250×500	Требуется установка	1
1.34.2		II	615×500	Требуется установка	6
1.34.2	4	II	2250×500	Требуется установка	1
2.1		II	B700	Требуется установка	6
2.1		II	B700	К демонтажу	1
2.4		II	A900	Требуется установка	1
2.4		II	A900	Установлен	1
3.20		II	D700	Требуется установка	4
3.24	50	II	D700	Требуется установка	2
3.24	70	II	D700	Требуется установка	2
4.3		II	D700	Установлен	1
8.1.1	200м	II	700×350	Требуется установка	3
8.13		II	B700	Требуется установка	6
8.13		II	B700	Установлен	1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

							Лист
							107
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

8.13		II	B700	К демонтажу	1
Итого:					44

Итоги по щиткам					
Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Статус	Количество, шт	Площадь общая, м²
615×500	I 6/*	0,31	Требуется установка	12	3,72
700×350	I 6/*	0,24	Требуется установка	3	0,72
2250×500	I 6/*	1,12	Требуется установка	2	2,24
A900	I 6/*	0,35	Требуется установка	1	0,35
A900	I 6/*	0,35	Установлен	1	0,35
A900	I 6/*	0,35	К демонтажу	1	0,35
B700	I 6/*	0,49	Требуется установка	12	5,88
B700	I 6/*	0,49	Установлен	1	0,49
B700	I 6/*	0,49	К демонтажу	2	0,98
D700	I 6/*	0,38	Требуется установка	8	3,04
D700	I 6/*	0,38	Установлен	1	0,38
Итого:				44	18,50

Итоги по стойкам						
Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Статус	Количество, шт	Длина общая, п.м.
ОМ-3,5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	3,50	Требуется установка	4	14,00
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	Требуется установка	7	28,00
ОМ-4 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,00	К демонтажу	1	4,00
ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,50	Требуется установка	4	18,00
ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,50	Установлен	2	9,00
ОМ-4,5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	4,50	К демонтажу	1	4,50
ОМ-5 ГОСТ 32948-2014	Металл	76	5,00	Требуется установка	3	15,00

2.4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Дорога

Покрытие "Асфальтобетон"	Покрытие "Бетон"	Покрытие "Гравий"	Покрытие "Песчано-гравийная смесь"	Покрытие "Щебень"
Покрытие "Грунт"	Покрытие "Булыжник"	Покрытие "Брусчатка"	Покрытие "Плитка"	Покрытие "Щебёночно-песчаная смесь"
Покрытие "Железобетонные плиты"	Покрытие "Асфальтобетонный гранулят"	Покрытие "Дощатый настил"	Покрытие "Иное"	

Инженерное обустройство

Дорожный знак на стойке Существующий	Дорожный знак на стойке Проектируемый	Дорожный знак на стойке К демонтажу	Дорожный знак, обслуживаемый сторонней организацией	Дорожный знак на раме или растяжке Существующий
Дорожный знак на раме или растяжке Проектируемый	Дорожный знак на раме или растяжке К демонтажу	Протяжённая горизонтальная разметка Существующий	Протяжённая горизонтальная разметка Проектируемый	Протяжённая горизонтальная разметка К демонтажу
Точечная горизонтальная разметка Существующий	Точечная горизонтальная разметка Проектируемый	Точечная горизонтальная разметка К демонтажу	Площадная горизонтальная разметка Существующий	Площадная горизонтальная разметка Проектируемый
Площадная горизонтальная разметка К демонтажу	Вертикальная разметка Существующий	Вертикальная разметка Проектируемый	Вертикальная разметка К демонтажу	Дорожное ограждение барьерное Существующий
Дорожное ограждение барьерное Проектируемый	Дорожное ограждение барьерное К демонтажу	Дорожное ограждение парапетное Существующий	Дорожное ограждение парапетное Проектируемый	Дорожное ограждение парапетное К демонтажу
Дорожное ограждение тросовое Существующий	Дорожное ограждение тросовое Проектируемый	Дорожное ограждение тросовое К демонтажу	Дорожное ограждение комбинированное Существующий	Дорожное ограждение комбинированное Проектируемый

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Дорожное ограждение комбинированное
К демонтажу



Ограждение ограничивающее для
пешеходов
Проектируемый



Сигнальные столбики со
световозвращателями
Существующий



Опоры освещения, однорожковые
К демонтажу



Транспортный светофор
Проектируемый



Бордюр
Существующий



Тротуар, асфальтобетон
К демонтажу



Тротуар, бетон
Проектируемый



Тротуар, дощатый настил
Существующий



Тротуар, щебень
К демонтажу



Посадочная площадка автобусной
остановки "Плитка"



Ограждение удерживающее для
пешеходов
Существующий



Ограждение ограничивающее для
пешеходов
К демонтажу



Сигнальные столбики со
световозвращателями
Проектируемый



Опоры освещения, многорожковые
Существующий



Транспортный светофор
К демонтажу



Бордюр
Проектируемый



Тротуар, плитка
Существующий



Тротуар, бетон
К демонтажу



Тротуар, дощатый настил
Проектируемый



Тротуар, иное
Существующий



Посадочная площадка автобусной
остановки "Бетон"



Ограждение удерживающее для
пешеходов
Проектируемый



Сигнальные столбики
Существующий




Сигнальные столбики со
световозвращателями
К демонтажу



Опоры освещения, многорожковые
Проектируемый



Пешеходный светофор
Существующий



Бордюр
К демонтажу



Тротуар, плитка
Проектируемый



Тротуар, железобетонные плиты
Существующий



Тротуар, дощатый настил
К демонтажу



Тротуар, иное
Проектируемый



Посадочная площадка автобусной
остановки "Железобетонные плиты"



Ограждение удерживающее для
пешеходов
К демонтажу



Сигнальные столбики
Проектируемый



Опоры освещения, однорожковые
Существующий



Опоры освещения, многорожковые
К демонтажу



Пешеходный светофор
Проектируемый



Тротуар, асфальтобетон
Существующий



Тротуар, плитка
К демонтажу



Тротуар, железобетонные плиты
Проектируемый



Тротуар, щебень
Существующий



Тротуар, иное
К демонтажу



Посадочная площадка автобусной
остановки "Дощатый настил"



Ограждение ограничивающее для
пешеходов
Существующий



Сигнальные столбики
К демонтажу



Опоры освещения, однорожковые
Проектируемый




Транспортный светофор
Существующий



Пешеходный светофор
К демонтажу



Тротуар, асфальтобетон
Проектируемый



Тротуар, бетон
Существующий



Тротуар, железобетонные плиты
К демонтажу



Тротуар, щебень
Проектируемый



Посадочная площадка автобусной
остановки "Асфальтобетон"



Посадочная площадка автобусной
остановки "Щебень"



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Посадочная площадка автобусной остановки "Иное"	Посадочная площадка автобусной остановки "Асфальтобетон"	Посадочная площадка автобусной остановки "Плитка"	Посадочная площадка автобусной остановки "Бетон"	Посадочная площадка автобусной остановки "Железобетонные плиты"
Посадочная площадка автобусной остановки "Дощатый настил"	Посадочная площадка автобусной остановки "Щебень"	Посадочная площадка автобусной остановки "Иное"	Остановка общественного транспорта Существующий	Остановка общественного транспорта Проектируемый
Остановка общественного транспорта К демонтажу	Искусственная неровность монолитная Существующий	Искусственная неровность монолитная Проектируемый	Искусственная неровность монолитная К демонтажу	Искусственная неровность сборная Существующий
Искусственная неровность сборная Проектируемый	Искусственная неровность сборная К демонтажу	Камера фотовидеофиксации Существующий	Камера фотовидеофиксации Проектируемый	Камера фотовидеофиксации К демонтажу

Ситуация

Водопропускные трубы	Мостовое сооружение	Коммуникации - ЛЭП (надземные)	Коммуникации - ЛЭП (подземные)	Коммуникации - Связь (надземные)
Коммуникации - Связь (подземные)	Коммуникации - Кабель (надземные)	Коммуникации - Кабель (подземные)	Коммуникации - Водовод (надземные)	Коммуникации - Водовод (подземные)
Коммуникации - Теплотрасса (надземные)	Коммуникации - Теплотрасса (подземные)	Коммуникации - Канализация (надземные)	Коммуникации - Канализация (подземные)	Коммуникации - Дренаж (надземные)
Коммуникации - Дренаж (подземные)	Коммуникации - Газопровод (надземные)	Коммуникации - Газопровод (подземные)	Коммуникации - Нефтепровод (надземные)	Коммуникации - Нефтепровод (подземные)
Коммуникации - Трубопровод (надземные)	Коммуникации - Трубопровод (подземные)	Коммуникации - Иное (надземные)	Коммуникации - Иное (подземные)	Однопутный переезд
Многопутный переезд	Шлагбаум			

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		112

Форма, цвет, размеры дорожной разметки ГОСТ Р 51256-2018

Номер	Форма, размеры, м.	Цвет*, назначение
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств. Цвет – желтый. Дополнительный вариант цветового обозначения.
1.2		Обозначает край проезжей части.
1.3		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорожках с четностью и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами шириной более 3,75 м. Цвет – желтый. Дополнительный вариант цветового обозначения.
1.4		Цвет – желтый. Обозначает место, где запрещена остановка транспортных средств.
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорожках, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении. Цвет – желтый. Дополнительный вариант цветового обозначения.
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений. Цвет – желтый. Дополнительный вариант цветового обозначения.
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка, границы площади, выделенной для двух и более парковочных мест. Цвет – синий. Обозначает границы площади, выделенной под платную парковку.
1.8		Обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части. 0,4 – на автомагистралях (дорожках, обозначенных знаком 5.1 по ГОСТ Р 52290); 0,2 – на прочих дорогах.
1.9		Обозначает границы полос движения на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выделенных реверсивных полосах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование. Цвет – желтый. Дополнительный вариант цветового обозначения.
1.10		Цвет – желтый. Обозначает место, где запрещена стоянка транспортных средств.

Номер	Форма, размеры, м.	Цвет*, назначение
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перекрестные разрезы только из одной полосы; обозначает место, где необходимо разогнаться до скорости 60 км/ч, 3,00-4,00, 1,00-2,00, 60 км/ч, 5,00-9,00, 2,00-3,00, 1:1,2-3:1. Цвет – желтый. Дополнительный вариант цветового обозначения.
1.12		Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 (по ГОСТ Р 52290) или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).
1.13		Четко выделяет место, где водители должны при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при ширине от 3,00 до 6,00 м. Ширина линии $l = 0,40$, расстояние между линиями $s = 0,60$, длина линии $P = 4,00-6,00$. Цвет – белый с заполнением желтого.
1.14.2		Обозначает пешеходный переход при ширине более 6,00 м. Ширина линии $l = 0,40$, расстояние между линиями $s = 0,60$, длина линии $P = 4,00-6,00$. Цвет – белый с заполнением желтого.
1.15		Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.
1.16.1		Обозначает, ориентиры, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений.
1.16.2		Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления.
1.16.3		Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков.
1.17.1		Цвет – желтый. Обозначает место остановки маршрутных транспортных средств и стоянки транспортных средств, используемых в качестве легкового такси.
1.17.2		Цвет – желтый. Обозначает место остановки трамвая при проезде по путям наперекрестных проездов и отсутствии прилегающей части или на расстоянии до ближайшей к нему улицы или развязки 1.2.
1.18		Цвет – белый. Обозначает разрешение на перекрестке направления движения по полосам.
1.19		Цвет – белый. Обозначает приближение к концу полосы или к разметке 1.1 или 1.11, разделяющей потоки транспортных средств противоположных направлений в сочетании с разметкой 1.6 при перпендикулярности выезда встречного автомобиля.

Номер	Форма, размеры, м.	Цвет*, назначение
1.20		Цвет – белый. Обозначает приближение к разметке 1.13 на дорогах с интенсивностью движения более 3000 авт/сут и наносит на каждую полосу движения.
1.21		Цвет – белый. Обозначает приближение к разметке 1.12 на дорогах с интенсивностью движения более 3000 авт/сут, если установлен знак 2.3, и наносит на каждую полосу движения.
1.22		Цвет – белый. Применяют на дорогах с интенсивностью движения более 3000 авт/сут для обозначения номера дороги, утвержденного в установленном порядке, и наносит последнюю по полосе движения, соответствующей направлению дороги.
1.23.1		Цвет – белый. Наносит на дорогах (полосах), обозначенных знаками 5.11, 5.14.1, на полосы, предназначенные для движения маршрутных транспортных средств.
1.23.2		Цвет – белый. Наносит на дорожках, обозначенных знаками 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 разметку наносится по оси дорожки, основанной в сторону движения по ней пешеходов.
1.23.3		Цвет – белый. Наносит на дорожках или полосах, обозначенных знаками 4.6.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5, 5.11.2 и 5.14.2. Разметку наносит по оси дорожки, основанной в сторону движения по ней велосипедистов или пешеходов.
1.24.1		Цвет – белый. Дублирование предупреждающих дорожных знаков.
1.24.2		Цвет – белый. Дублирование запрещающих дорожных знаков.
1.24.3		Цвет – белый. Дублирование дорожных знаков "Пешеходы".
1.24.4		Цвет – белый. Дублирование дорожных знаков "Выезд на автомагистраль" и/или обозначение участков дорог, на которых может осуществляться фотовидеофиксация.
1.24.5		Цвет – белый. Дублирование дорожного знака 8.4.3.1 «Запретом и ограничение скорости».
1.24.6		Цвет – белый. Обозначение велосипедной зоны.
1.24.7		Цвет – белый с заполнением красного цвета. Обозначение стоянки транспортных средств дипломатического корпуса.
1.25		Обозначение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605.
1.26		Цвет – желтый. Обозначает перекресток, участок перекрестка или пересечения проезжих частей.
* По умолчанию цвет разметки: белый – для постоянной горизонтальной дорожной разметки (кроме 1.4, 1.10, 1.17); оранжевый – для временной горизонтальной дорожной разметки. ** Здесь и далее под скоростью движения следует понимать максимальную допустимую скорость движения на данном участке дороги. *** Изображения символов знаков должны соответствовать приведенным в ГОСТ Р 52290, увеличенным до необходимого размера с учетом изменений или сокращенных пропорций. Допускается дублирование дорожных знаков в цветном решении, соответствующем ГОСТ Р 52290.		

Инт.№ подл.	Подп. и дата
Инт.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инт.№ подл.	Подп. и дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Лаборатория метрологии, сертификации и контроля качества
ООО "Спецдортехника"

**СЕРТИФИКАТ**

Спецдортехника

О калибровке средств измерений (СИ)
№ 2436

Комплекс измерительный передвижной дорожной лаборатории
ТРАССА 123000089000 Зав. № 726 Год изготовления 2019
Владелец ООО "КОНТОДОР"

Методика калибровки: МП АПМ 57-15

Действительные значения метрологических характеристик:
Абсолютная погрешность измерений:

- углов поворота автомобильной дороги, градус	0,27
- продольного уклона автомобильной дороги, ‰	1,5
- поперечного уклона автомобильной дороги, ‰	3,8
- поперечной ровности автомобильной дороги, мм	-
- амплитуды колебаний подвески транспортного средства (ТС)	-
и / или прибора контроля ровности и коэффициента сцепления (ПКРС-2У), мм	-
- динамической нагрузки на дорожное покрытие, кН	-
- длины участков автомобильной дороги, м	0,3
- линейных размеров дефекта дорожного покрытия по видеосниманию в горизонтальной плоскости, мм	-

Относительная погрешность измерений:

- длины пройденного пути, %	0
- продольной ровности автомобильной дороги, %	3,2
- линейных размеров объекта по видеосниманию, %	1

Приведенная к верхнему пределу измерений погрешность измерений:

- коэффициента сцепления дорожного покрытия, %	-
- упругого прогиба дорожного покрытия, %	-

Коэффициенты:
К нос= 0,97 К лев.б.= 0,91
К корма= 0,96 К прав.б.= 0,89 К толч.ТС= -

Инженер-метролог 1 категории
О.А. Гаврилятова
Должность, подпись, печать, ФИО

Калибровка проведена
Очередную калибровку провести не позднее

**25. июля 2024**
24. июля 2025



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ФБУ "САРАТОВСКИЙ ЦСИ ИМ. Б.А. ДУБОВИКОВА")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего поверку
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311232
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-VU/25-07-2024/357179955
Действительно до 24.07.2025


Средство измерений
Рег. № 65062-16
заводской номер
в составе
поверено
в соответствии с
с применением
эталонов:
сплава МХП 697 1980 Эталон
при следующих
значениях влияющих
факторов:
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.
Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ:
Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ:
Поверитель:
Знак поверки:
Начальник отдела
должность руководителя или
другого уполномоченного лица
Дата поверки:

Комплекс измерительных передвижных дорожных лабораторий; ТРАССА: 123000089000;
наименование и обозначение типа, кодификация (при наличии) средств измерений, регистрационный номер и
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
726
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
или которые исключены из поверки
МП АПМ 57-15
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
3.1.ZBU.0008.2012, 2535-69 Меры длины плоскопараллельные концевые из твердого
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)
3-го разряда приказа 2840 от 29.12.2018 г.
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам
температура: 24,0 °С; атм. давление: 98,7 кПа; отн. влажность: 52,0 %
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений
<https://fais.post.ru/fundmetrology/cm/results/1-357179955>
357179955
Карпова Т. В.
фамилия, инициалы

Зыкова А. А.
фамилия, инициалы
25.07.2024

Вписка о результатах поверки СИ №С-VU/25-07-2024/357179955 сформирована автоматически 25.07.2024 14:18 по данным, содержащимся в ФИФ ОЕИ

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата



ЛИЦЕНЗИЯ

на использование программного обеспечения
компании «ИндорСофт»

IndorTrafficPlan: Проектирование организации дорожного движения

выдана компании:

ООО «Контодор», г.Санкт-Петербург, Россия

на основании

реализация № Б030511 от 05.03.2025

срок действия:

не ограничен

техническая поддержка:

с 05.03.2025 по 05.03.2026

число рабочих мест:

1 рабочее место

серийный номер:

ТРВ-0178-4032-1224-5059-6628-0282-7034

взамен

ТРВ-0478-1257-2041-9708-7771-2701-2775

USB-ключ:

не требуется

Ответственный сотрудник
ООО «ИндорСофт»


Малых Инга

	Подп. и дата			
		Инв.№ дубл.		
		Взам. инв. №		
	Подп. и дата			
Инв.№ подл.				

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Характеристика территорий и дорог (участков дорог).

- Ситуационный план

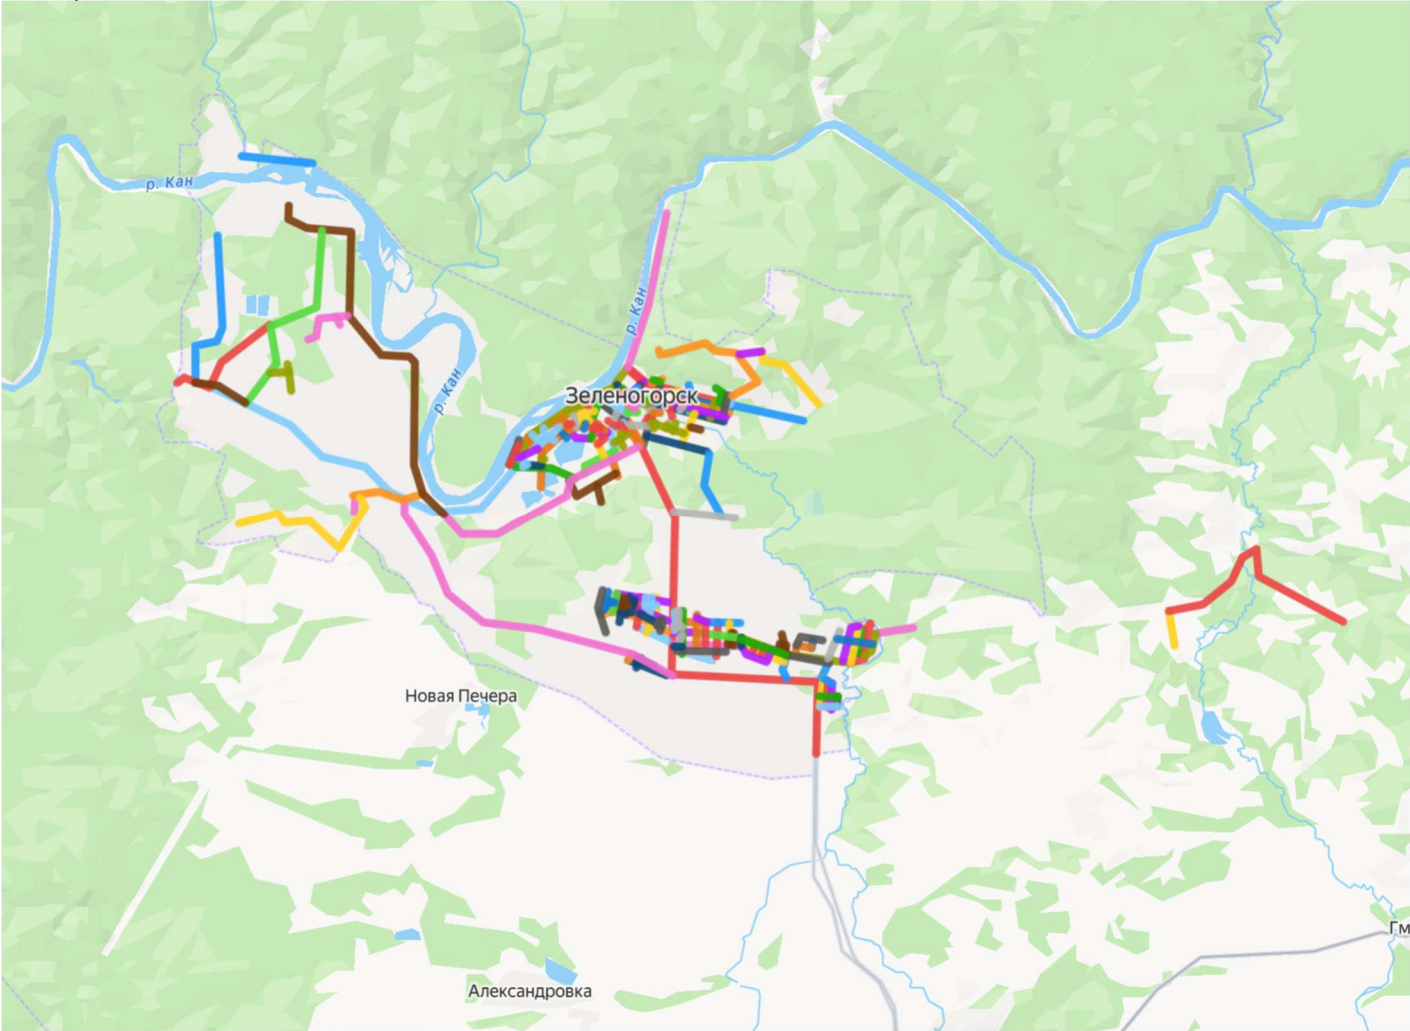

- Зеленогорск — город (с 1956 года) в Красноярском крае России. В рамках административно-территориального устройства имеет статус закрытого административно-территориального образования. В рамках муниципального устройства образует городской округ ЗАТО Зеленогорск. Расстояние от города до краевого центра составляет 160 км. Ближайшая железнодорожная станция - Заозёрная, ближайший аэропорт – Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского. Для осуществления грузоперевозок от Транссибирской магистрали (станция Заозёрная) до города проложена железнодорожная ветка. Географическое положение территории характеризуется как относительно выгодное с точки зрения климатических условий и круглогодичной транспортной доступности. Преимуществом месторасположения города является наличие собственного источника пресной воды, благоприятных сейсмических, гидрологических и географических условий, месторождений таких полезных ископаемых, как рудное золото (рудник Богунайский), слюда (шахты Маркеловская и Марковская) и песчано-гравийное сырье. Площадь территории городского округа составляет 16,2 тыс. га. Расположен город в центральной части Красноярского края на территории Рыбинского района, на левом берегу реки Кан, в устье реки Барга. Численность населения на начало 2025 года составляла 52389 человек. Границы закрытого административно-территориального образования, определяющие территорию города в качестве административно-территориального образования, а также муниципального образования, утверждены Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2002 № 26. На территории ЗАТО г. Зеленогорск располагаются пп. Октябрьский, Овражный, 1000 дворов, Орловка. Внешние транспортные связи ЗАТО г. Зеленогорск осуществляются железнодорожным и

автомобильным транспортом. Железнодорожным транспортом выполняются только грузовые перевозки промышленных предприятий и организаций коммунально-складского комплекса города по подъездному железнодорожному пути, примыкание которого осуществлено к станции Заозерная, расположенной на Транссибирской железнодорожной магистрали. Основное использование железнодорожного транспорта – доставка угля на Красноярскую ГРЭС-2. Основное транспортное сообщение с краевым центром обеспечивается автомобильной дорогой федерального значения Р-255 «Сибирь». С внешней сетью автомобильных дорог Красноярского края город связан автодорогами регионального значения: Заозерный – КПП (1 полоса) 8,01 км и Заозерный – КПП (2 полосы) 8,19 км. Ближайший аэропорт российских и международных авиалиний - Международный аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского расположен в 186 км от ЗАТО г. Зеленогорск. Река Кан, протекающая по северной границе ЗАТО г. Зеленогорск не судоходна.

- Описание дорог (участков дорог):
 - ширина проезжей части 4,5 – 16,0 м;
 - количество полос движения – 1 – 6 полосы;
 - категория – IV – V;
 - технико-эксплуатационное состояние – удовлетворительное;
 - покрытие – асфальтобетон, гравий, грунт, ж/б плиты.

Фактическая длина и ширина дорог (участков дорог), в отношении которых разрабатывается ПОДД отражена в графических материалах.

Анализ существующей организации движения.

- Скоростной режим, ограничения максимальной скорости в населенном пункте 60 км/ч, вне населенных пунктов 90 км/ч;
- Отсутствие необходимых дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки;
- Удовлетворительное состояние существующих дорожных знаков;
- Организация движения грузового транспорта: введено ограничение движения грузового транспорта;
- Пешеходное движение: движение пешеходов осуществляется по тротуарам, пешеходным дорожкам.

Анализ основных параметров дорожного движения


- Параметры дорожного движения (в частности, скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов) на автомобильных дорогах, в отношении которых разрабатывается ПОДД, соответствует нормативным значениям.

- Интенсивность движения ТС для данной категории соответствует нормативным значениям. Разрешенная скорость движения согласно ПДД РФ, составляет 60 км/ч, за исключением тех участков, где введено иное ограничение максимальной скорости, соответствующее условиям установленного дорожного движения. Уровень загрузки дороги – низкий.

Результаты анализа причин и условий, способствующих ДТП

По данным, находящимся в общем доступе, с 2023-2025 года, на дороге в отношении которой разрабатывается ПОДД очаги аварийности ДТП не зарегистрированы. Места ДТП указаны на картах.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

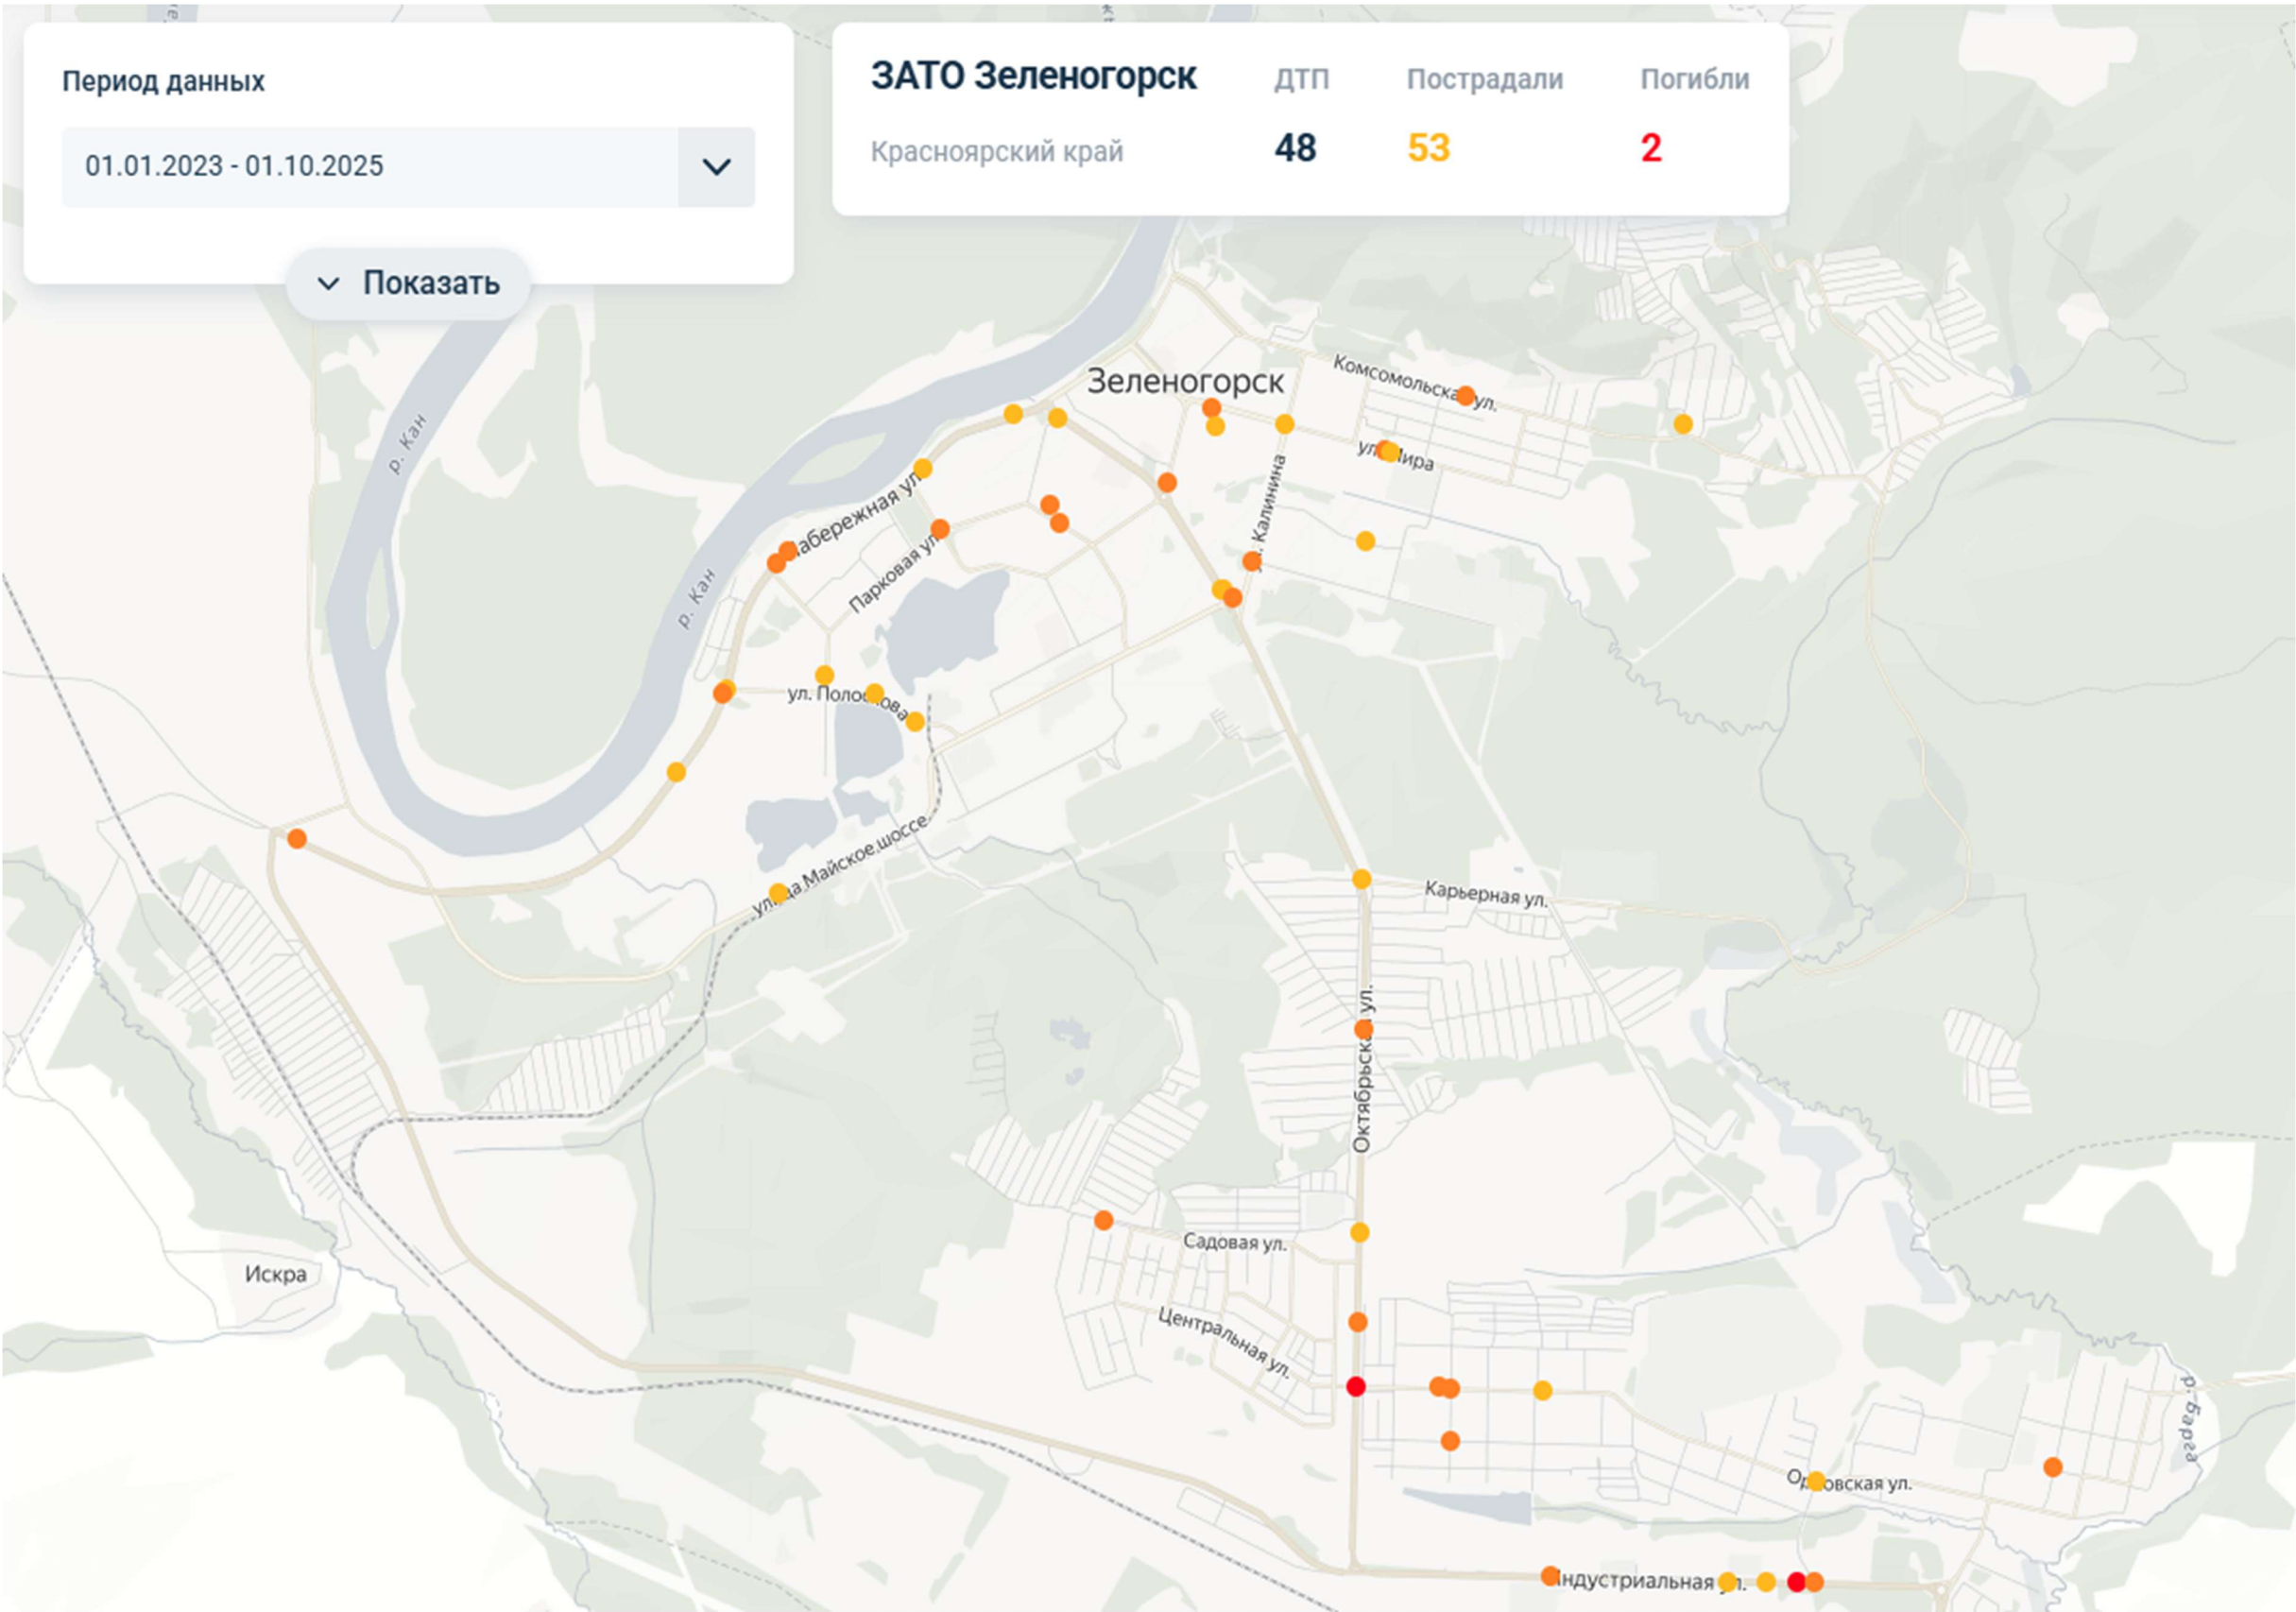

3.2 ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Перечень мероприятий по организации дорожного движения:

- установка дорожных знаков II типоразмера в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 52289-2019;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки с учетом пересечений и примыканий в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 51256-2018 на участках дорог шириной более 6 м;
- установка стационарного электрического освещения в соответствии с ГОСТ Р 54305-2011 и ГОСТ Р 58107.1-2018 при его отсутствии на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами (не менее 100 м в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007);
- мероприятия по обустройству знаками приоритета пересечений и примыканий дорог в одном уровне (адресная привязка указана в ведомости размещения дорожных знаков);
- обустройство участков дорог с кривыми в плане радиусами 600 м и менее ДЗ 1.34.1 и 1.34.2 (Направление поворота) в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019;
- на участках с кривыми в плане, на которых расстояние видимости меньше минимального расстояния видимости, обеспечивающего безопасность движения, предусмотрена установка дорожных знаков 1.11.1/1.11.2 и 1.12.1/1.12.2 «Опасный поворот» и «Опасные повороты» соответственно;
- на участках дороги с необеспеченной видимостью встречного автомобиля предусмотрена установка дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и 3.21 «Конец запрещения обгона»;
- обустройство пешеходных переходов горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1 белого цвета с заполнением желтым, установка ДЗ 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на жёлто-зелёном фоне;
- установка знаков индивидуального проектирования: 6.10.1 (для указания направления движения и расстояния до населенных пунктов и других объектов), 6.9.1 (для предварительного информирования о направлении движения к населенным пунктам и другим объектам). ЗИП разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 (адресную привязку см. «Ведомость дорожных знаков», а также «Эскизы ЗИП»);
- установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 3.25 «Конец ограничения максимальной скорости» для регулирования скорости ТС на участках, требующих повышенной концентрации внимания водителя (пешеходные переходы вне населённого пункта, кривые в плане малого радиуса) с соблюдением ступенчатого снижения скорости;
- мероприятия по обустройству автобусных остановок в соответствии с требованиями ГОСТ Р52766-2007 и ОСТ 218.1.002-2003: устройство бордюра высотой 0,2 м, устройство посадочной площадки длиной 20 м, шириной 3 м), установка автопавильона, установка двустороннего ДЗ 5.16 на начале посадочной площадки, нанесение дорожной разметки 1.17, 1.1 и 1.11 в соответствии ГОСТ Р 52289-2007, существующие остановочные пункты для транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях, размещены до пересечения и смещены по отношению друг другу на расстояние более 30 м между ближайшими стенками павильонов, что соответствует требованиям п. 5.3.2.6 ГОСТ Р 52766- 2007, в указанной связи, проектных решений по переносу указанных остановок не назначалось;
- установка направляющих устройств (столбики сигнальные дорожные типа СЗ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50970-2011 и ГОСТ 32843-2014) на кривых сопряжений пересечений и примыканий дорог в одном уровне и в пределах кривых в плане в соответствии с ГОСТ 33151-2014 (адресная привязка указана в ведомости наличия сигнальных столбиков);
- обустройство дорог, проходящих вдоль учебных заведений необходимыми ТСОДД. Нерегулируемые переходы с дублирующими знаками 1.23 "Дети" и 5.19.1–5.19.2 "Пешеходный переход". Искусственные неровности перед переходами, островки безопасности на широких проезжих частях. Установка знаков "Ограничение скорости 20–40 км/ч" (3.24). Барьерные ограждения вдоль тротуаров ГОСТ Р 52766-2007;
- организация парковочного пространства на городских наземных парковках СП 113.13330.2023. Парковочные карманы (разметка, знаки 5.15, 6.4), параллельная/перпендикулярная/елочная разметка (ГОСТ Р 52289-2019), ограничение времени стоянки (знаки 3.28–3.30 + таблички 8.2.2, 8.9), выделенные зоны для инвалидов;
- обустройство ТСОДД перед железнодорожными переездами согласно ГОСТ Р 52766-2007;
- обустройство водопропускных труб сигнальными столбиками, ограждения мостов и путепроводов ГОСТ Р 52766-2007 (дорожные ограждения), СП 35.13330.2. Минимальная высота ограждений для

ТС — 0,75–1,1 м, ударопрочность (испытания по ГОСТ Р 52607), расстояние между стойками — не более 3 м.;

- мероприятия по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МГН), включая инвалидов, пожилых людей, родителей с колясками и других. Ширина пешеходных дорожек на мостах: не менее 1,5 м (для одностороннего движения), 2,0 м и более — при двустороннем движении. Пандусы и подъёмы (уклон не более 5%, при перепаде высот до 0,8 м — 8%). Тактильные направляющие для слабовидящих (контрастные полосы, плитка с рифами). Отсутствие порогов и перепадов высот более 0,014 м. Ограждения и перила: высота ограждений: 1,1–1,4 м (дополнительная поручневая система на высоте 0,7–0,9 м). Защитные козырьки (если ограждение ниже 1,4 м). Поручни с закругленными краями (диаметр 30–50 мм). Парковки и зоны ожидания: места для инвалидов (ширина 3,5 м, разметка, знак 6.4 с табличной 8.17). Доступные остановки общественного транспорта (если мост совмещен с остановочной зоной);
- на основании специфики рекомендуемого варианта проектирования мероприятия по организации движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры для такого движения не требуется; Все ТСОДД (их привязки, количество и т. п.), используемые в проекте указаны в соответствующих ведомостях.

Существующие ТСОДД, не отвечающие требованиям ГОСТ Р 52289-2019, демонтируются. Адресные предложения демонтажа существующих ТСОДД представлены в соответствующей ведомости.

Иные мероприятия и мероприятия по организации движения транспортных средств и пешеходов на новых или реконструируемых объектах капитального строительства различного функционального назначения, включая прилегающие к ним дороги, проектом не предусматривается.

Оценка эффективности мероприятий

Эффективность проектных решений будет преимущественно отображаться:

- в оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах или отдельных их участках;
- в повышении пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов;
- в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;
- в соблюдении принципа зрительного ориентирования водителей,
- в уровне обустройства примыканий, пересечений и других элементов автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения.

Показатели эффективности организации дорожного движения и безопасности дорожного движения после реализации проектных решений:

- средняя задержка транспортных средств на участках дорог сократится в 1.5 раза;
- временной индекс, выражающий удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения ТС уменьшится в 2 раза;
- уровень обслуживания дорожного движения - показатель, выражающий отношение средней скорости движения ТС к скорости ТС, в условиях свободного движения, увеличится 1.3 раза;
- показатель перегруженности дорог, выражающий долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения снизится в 2 раза;
- буферный индекс, отражающий удельные дополнительные затраты времени движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий движения сократится в 1.5 раза.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		118

	3.3 ОБОСНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОГО ВАРИАНТА				
	• Установка дорожных знаков II типоразмера в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 52289-2019				
	Обоснование:				
	- Соответствие нормативным требованиям: ГОСТ Р 52289-2019 устанавливает типоразмеры знаков в зависимости от категории дороги и скорости движения.				
	- Обеспечение видимости: Знаки II типоразмера (600×600 мм для квадратных, Ø600 мм для круглых) обеспечивают достаточную читаемость на расстоянии 50–100 м, что соответствует требованиям безопасности (п. 5.1.5 ГОСТ Р 52289-2019).				
	- Минимизация аварийности: Правильный выбор типоразмера снижает риск несвоевременного распознавания знаков водителями, особенно в условиях плотной застройки.				
	• Нанесение горизонтальной дорожной разметки с учетом пересечений и примыканий в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 51256-2018				
	Обоснование:				
	- Четкое зонирование проезжей части: Разметка (1.1–1.24) регулирует потоки транспорта, обозначает границы полос, пешеходные переходы и опасные участки, что снижает конфликтность движения (п. 6.2 ГОСТ Р 52289-2019).				
	- Учет особенностей пересечений: на перекрестках и примыканиях применяется:				
	- Стоп-линии (разметка 1.12) перед светофорами.				
	- Направляющие островки (разметка 1.16.1–1.16.3).				
	- Пешеходные переходы (разметка 1.14.1) с дублирующими знаками 5.19.				
	- Долговечность и видимость: используются материалы, соответствующие ГОСТ Р 51256-2018 (термопластик, холодный пластик), обеспечивающие износостойкость и световозвращения.				
	• Установка стационарного электрического освещения в соответствии с ГОСТ Р 54305-2011 и ГОСТ Р 58107.1-2018 (при его отсутствии).				
	Обоснование:				
	- Повышение безопасности в темное время суток: Освещение необходимо на участках с интенсивным движением, пешеходными переходами и зонами повышенной аварийности (п. 4.1 ГОСТ Р 54305-2011).				
	Нормативные требования к освещенности:				
	- Для магистральных улиц – не менее 20 лк (ГОСТ Р 58107.1-2018, таблица 1).				
	- Пешеходные переходы – дополнительная подсветка (п. 4.5 ГОСТ Р 54305-2011).				
	Энергоэффективность: Применение светодиодных светильников (соответствующих ГОСТ Р 58107.1-2018) снижает энергопотребление при высокой яркости.				
	• Обустройство знаками приоритета на пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне				
	Обоснование:				
	- Обеспечение безопасности движения на пересечениях и примыканиях, где отсутствует светофорное регулирование.				
	- Четкое определение главной и второстепенной дороги для исключения конфликтных ситуаций.				
	- Соответствие ГОСТ Р 52289-2019 (п. 5.2.1, 5.2.2):				
	- Установка знаков 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу», 2.5 «Движение без остановки запрещено» в зависимости от схемы приоритета.				
	- Адресная привязка (указана в ведомости) обеспечивает точность размещения знаков.				
	• Обустройство участков дорог с кривыми в плане ($R \leq 600$ м) знаками 1.34.1 и 1.34.2 «Направление поворота»				
	Обоснование:				
	- Предупреждение водителей о резких поворотах, где радиус кривой ≤ 600 м (п.5.2.10 ГОСТ Р 52289-2019).				
	- Снижение риска выезда на встречную полосу или съезда с дороги.				
	- Размещение знаков на внешней стороне поворота с дублированием (при необходимости).				
	• Установка знаков 1.11.1/1.11.2 и 1.12.1/1.12.2 («Опасный поворот» и «Опасные повороты») на участках с недостаточной видимостью				
	Обоснование:				
	- Минимизация аварийности на участках, где расстояние видимости меньше минимально				
Инв.№ подл.					Лист
	119				

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взам. инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.	3.4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ			Светофор Т.7 (при необходимости)	1 шт.	80 000 – 200 000																
	Примерные цены (2024–2025 гг.) для расчета стоимости мероприятий утверждаемых мероприятий на автомобильных дорогах, в отношении которых разрабатывается ПОДД:			• Стоимость организации наружного освещения вдоль дороги протяженностью с установкой светильников.																		
	• Стоимость установки бордюра.			1.Основные компоненты системы освещения																		
	Примерные цены (2024–2025 гг.)			Элемент	Характеристики	Цена (руб.)																
	1. Стоимость материалов			Светильники	LED, 100–150 Вт (аналог ДНаТ 250 Вт)	5 000 – 15 000/шт.																
	Бетонный бордюр (1000×300×150 мм) – 300–800 руб./п.м			Опоры освещения	Металлические, 6–10 м	20 000 – 50 000/шт.																
	Гранитный бордюр – 1 500–3 000 руб./п.м			Кабель (АВБбШв 3х6)	Подземная прокладка	100 – 200/м.пог.																
	2. Работа + материалы под ключ			Шкаф управления (ЩУО)	Автоматика + таймер	50 000 – 150 000																
	Тип работ			Фундаменты	Ж/б блоки под опоры	10 000 – 25 000/шт.																
	Установка бетонного бордюра			• Стоимость установки остановочных павильонов и демонтажа старых зависит от материалов, конструкции и дополнительных элементов.																		
	Установка гранитного бордюра			Стоимость новых остановок																		
	Демонтаж старого + монтаж нового			Варианты комплектации:																		
	• Стоимость нанесения горизонтальной дорожной разметки на площадь.			Тип остановки	Цена за 1 шт. (руб.)																	
	Примерные расценки (2024–2025 гг.)			Эконом (металл + поликарбонат)	80 000 – 120 000																	
	1. По типу разметки			Стандарт (с антивандальными панелями, освещением)	150 000 – 250 000																	
	Тип разметки			Премиум (с электротабло, USB-розетками, Wi-Fi)	300 000 – 500 000																	
	Термопластик (толщина 1,5–2 мм)			Дополнительные опции:																		
	Краска акриловая (износостойкая)			Солнечные панели → +20 000 – 50 000 руб./шт.																		
	Холодный пластик (долговечный)			Скамейки и урны → +15 000 – 30 000 руб./шт.																		
	Эпоксидная краска (для парковок)			Пандус для маломобильных групп → +25 000 – 50 000 руб./шт.																		
2. Дополнительные факторы стоимости			• Стоимость сигнальных столбиков с установкой и демонтажем.																			
Подготовка поверхности (очистка, грунтовка) –			1. Стоимость сигнальных столбиков (за единицу)																			
Сложные элементы (стрелки, надписи, символы) –			Тип столбика	Материал	Цена (руб./шт.)																	
Объем работ (крупные объекты могут быть дешевле)			Пластиковый (светоотражающий)	ПВХ, полимеры	500 – 1500																	
Сезонность (зимой – дороже из-за спецтехники)			Металлический (оцинкованный)	Сталь с покрытием	1 500 – 3 000																	
• Стоимость дорожных знаков, их установки и демонтажа.			Железобетонный	Бетон + арматура	2 500 – 5 000																	
1. Стоимость дорожных знаков			С автоматической подсветкой	LED-элементы	5 000 – 10 000																	
Цены указаны за единицу (без монтажа):			2. Стоимость установки (за 1 столбик)																			
Тип знака			Цена (руб./шт.)																			
Знаки 1-й категории (малые, 500×500 мм, плёнка I)			Тип монтажа																			
Знаки 2-й категории (средние, 700×700 мм, плёнка II)			В грунт (без бетона)																			
Знаки 3-й категории (крупные, 900×900 мм, плёнка III)			С бетонированием																			
Светодиодные знаки (с LED-подсветкой)			На дорожное ограждение																			
Временные знаки (на переносной стойке)			3. Демонтаж старых столбиков																			
2. Стоимость установки			Тип демонтажа																			
Тип монтажа			Цена (руб./шт.)																			
На стойку (столб)			Простой (без сохранения)																			
На растяжку (тросы)			Аккуратный (с сохранением)																			
На существующую опору			С вывозом мусора																			
С бетонированием основания			+ 300 – 800/шт.																			
3. Стоимость демонтажа (шт.)			• Стоимость устройства тротуаров.																			
Тип демонтажа			Расчет зависит от материала покрытия, подготовки основания и региональных расценок.																			
Без сохранения опоры			1. Варианты покрытий и ориентировочные цены																			
С сохранением опоры			Тип покрытия	Толщина	Стоимость (руб./м²)																	
• Стоимость обустройства наземных пешеходных переходов.			Песчано-гравийная подушка (без покрытия)	15–20 см	50 – 150																	
1.Комплектация стандартного пешеходного перехода (зигзагообразная разметка + знаки)			Асфальтовое покрытие	5–7 см	400 –800																	
Элемент			Кол-во на 1 переход	Стоимость (руб.)	Тротуарная плитка (вибролитая)																	
Дорожная разметка (термопластик)			~30–50 м²	4 500 – 12 500	6–8 см																	
Знак 1.22 "Пешеходный переход"			2 шт.	3 000 – 12 000																		
Знак 5.19.1/5.19.2 (светодиодный)			2 шт.	30 000 – 80 000																		
Искусственная неровность			1 шт.	15 000 – 40 000																		
Укрупненная стоимость реализации мероприятий ПОДД составит: 750 000 руб.																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Лист						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
						Лист																
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																		

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

3.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация запланированных мероприятий ПОДД (устройство тротуаров, пешеходных переходов, остановок, освещения и других элементов инфраструктуры) в ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края является экономически обоснованной и социально значимой.

1. Экономическая эффективность

Снижение аварийности: Улучшение дорожной инфраструктуры (разметка, знаки, освещение) уменьшит количество ДТП, что сократит расходы на ликвидацию последствий. Долговечность решений: Использование современных материалов (LED-освещение, износостойкая разметка, бордюры) снизит затраты на ремонт.
Оптимизация бюджета: Комплексный подход (например, одновременная установка столбиков и разметки) уменьшит затраты на логистику и монтаж.

2. Социальные выгоды

Безопасность пешеходов: Обустройство переходов, тротуаров и освещения повысит комфорт и снизит риски для жителей. Улучшение транспортной доступности: Новые остановки и дорожные знаки упростят передвижение общественного транспорта.
Повышение комфорта городской среды: Эстетичные и функциональные элементы (например, LED-освещение, плиточные тротуары) повысят привлекательность территории.

3. Юридическая и техническая обоснованность

Соответствие ГОСТ Р 52766-2007. Согласование с ГИБДД. Использование энергоэффективных технологий.

Рекомендации

Приоритезация проектов: в начале реализовать объекты с высоким риском аварийности (переходы у школ, освещение темных участков). Поэтапное финансирование: разделить работы на очереди для равномерного распределения бюджета.
Мониторинг после реализации: оценить влияние изменений на аварийности и пешеходный трафик.

Вывод: Запланированные мероприятия целесообразны, так как они:

- Улучшают безопасность дорожного движения;
- Повышают качество жизни населения;
- Окупаются за счет снижения аварийных затрат.