Высота насыпи слева		насыпь менее 1м
Необеспеченная видимость в обр. направ.		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3-я от осевой	
	2-я от осевой	
	1-я от осевой	1.1 245-275; 1.11 355-370; 1.1 370-380; 1.11 380-395
Горизонтальные кривые		

Проект организации дорожного движения на автомобильной дороге
г.Зеленогорск ул.Заводская км 0+000-км 0+415 (км 0.000-0.415)

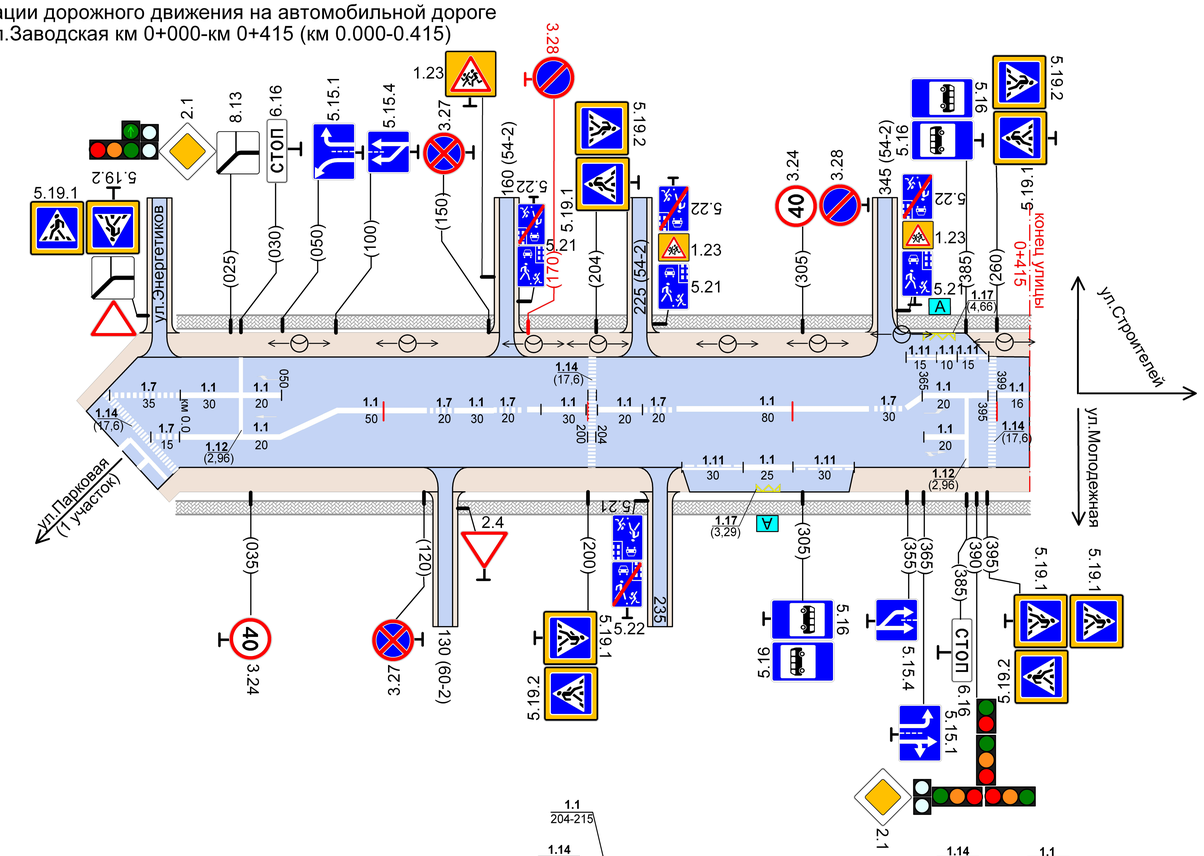

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0-050; 1.6 050-106; 1.5 106-200; 1.8 215-275; 1.1 275-335; 1.1 355-395
	1-я от осевой	1.1 0-120; 1.1 140-200; 1.1 204-225; 1.5 245-309; 1.6 309-365; 1.1 365-385
	2-я от осевой	1.11 245-275; 1.1 275-300; 1.11 300-330
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		
Необеспеченная видимость в пр. направ.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь менее 1м